WE ÖTZI · INFORME TÉCNICO · 28 OCT 2026

Flujo de artista Figma final implementado

Implementación local y reversible del archivo Figma “We Otzi Pantallas final” (página Flujo artistas) sobre la web de We Ötzi: pantallas rediseñadas, creadas desde cero y eliminadas, funciones pendientes y forma de revertir.

RAMA	`feature/figma-final-artista`
PUNTO DE RESTAURACIÓN	`pre-figma-final-artista-20261028` (commit `f695f31`)
FIGMA	`w3JA83CcP5ISKjyOu87mx1` · página `0:1` · 107 frames únicos (110 registros con las instancias repetidas)
DESPLIEGUE	Ninguno. Cambios solo en local; migraciones escritas pero no aplicadas.

1 · Resumen

107 FRAMES ÚNICOS DEL FIGMA	**67** REDISEÑADOS	**40** CREADOS DESDE 0 (14 PANTALLAS · 26 ESTADOS)
3 YA FIELES	**6** RUTAS ELIMINADAS	**9** MIGRACIONES NUEVAS

El Figma final tiene 107 frames únicos del flujo de artista, más algunas instancias repetidas que el lienzo usa como referencia entre flujos. Los 110 registros de este informe los cubren todos. 67 corresponden a pantallas que ya existían y se rediseñaron. 14 son pantallas creadas desde cero y 26 son estados nuevos (modales, pasos o variantes) que antes no existían. 3 ya coincidían con el Figma.

Fidelidad final después de dos rondas de auditoría independiente: 16 frames exactos, 92 de fidelidad alta (diferencias menores, documentadas en cada fila) y 2 parciales. Los parciales son los dos mapas de Invitaciones: el diseño usa la geografía Natural Earth y su archivo de datos no está en el repo.

Se eliminaron 6 rutas del artista que no aparecen en el Figma. Cada una redirige a la pantalla que la reemplaza, así que ningún link guardado queda roto.

Todo quedó en la rama local feature/figma-final-artista, sin push, sin merge a main y sin despliegue. Las 9 migraciones nuevas están escritas con su reversa, pero no se aplicaron a Supabase.

2 · Método

Fuente única: archivo Figma “We Otzi Pantallas final” (fileKey w3JA83CcP5ISKjyOu87mx1), página “Flujo artistas”. Se leyó la estructura completa del canvas (frames, instancias, flechas y anotaciones) y cada frame se trató como el mockup de una pantalla o de un estado de pantalla: modal, paso de un wizard o variante.

Cada frame se asignó a una ruta existente de la web o a una ruta nueva. Las rutas del artista que no tienen frame se consideraron reemplazadas o eliminadas, según la instrucción del pedido.

La implementación se repartió en diez áreas que trabajaron en paralelo sobre la misma rama, cada una con archivos propios. Por frame: captura y specs del Figma (get_screenshot y get_design_context del MCP oficial), implementación sobre el design system existente (public/shared/css/ds) y la capa de datos PostgREST (window.WeotziData), y comparación lado a lado con una captura full-height de Chrome headless del preview local hasta que no quedaran diferencias visibles.

Verificación en el preview local seguro (npm run dev:safe, puerto 4647): sesión de artista ficticia y datos ficticios, sin contacto con Supabase real, sin emails y sin servicios externos. Las funciones nuevas que necesitan tablas nuevas tienen fixtures por área (public/shared/js/demo-fixtures/) para funcionar de punta a punta en ese entorno.

3 · Inventario frame → pantalla

Cada fila es un frame del Figma final. “Creado desde 0” agrupa pantallas y estados (modales, pasos, variantes) que no existían en la web.

Acceso y registro

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
797:269	Inicio - Elegir experiencia Título '¡Bienvenido!', cards con radio 20px, slot de ilustración punteado, estado elegido azul con check circular y sombra dura, CTA ink y nota del pie del Figma. ?role=artist|client preselecciona; navegación con prefijo /beta o preview y loader post-auth.	/bienvenida/?role=artist	REDISEÑADA	alta Sin cambios en la ronda 1 (captura de la ronda anterior). Las ilustraciones editoriales siguen siendo assets faltantes: slot punteado con ícono image. 'Solicitar cotizaciones' conserva el ícono file-text (en el Figma le falta; se lee como descuido del mockup, pendiente de confirmar con diseño). Radio 20px y fondo #EEF3FF (color-mix de tokens) son excepción al DS, tomadas del mockup.
801:585	Iniciar sesión - Email y redes sociales Póster 728px con marcas y triángulo; formulario de 422px con inputs con ícono, ENTRAR, ¿Olvidaste tu contraseña? (→ /recover), 'O continuá con', Recomendado + Instagram/Email/Facebook y '¿Sin cuenta? Registrate'. Ronda 1: placeholders grises (ahora le ganan a la regla del DS), logo de Facebook relleno del Figma e INSTAGRAM abre el inicio rápido de registro con Instagram (/register-artist/?source=instagram).	/artist/login/?state=login	REDISEÑADA	alta Placeholder: no hay token gris neutro para el gris 757575 del Figma; se usa color-mix(--neutral-400 75%, --neutral-300), apenas más cálido. El logo de Facebook es el SVG del Figma servido desde /artist/login/assets/facebook.svg (asset de marca, excepción a Feather). INSTAGRAM no inicia sesión (Meta/Supabase no lo permiten para cuentas personales): lleva al inicio rápido de registro; las cuentas existentes entran con email. La captura incluye la barra amarilla del preview (62px).
2001:3334	Iniciar sesión - usuario registrado Vista 'Ya iniciaste sesión' / 'Continuá desde tu panel de artista' con DASHBOARD (ink, flecha, loader v2), MIS COTIZACIONES y JOB BOARD (contorno) y CERRAR SESIÓN en rojo mono. Se mantienen los subestados existentes (perfil incompleto, cuenta cliente, sin perfil) con el mismo estilo.	/artist/login/	ESTADO NUEVO	exacta Posiciones verificadas a ±2px contra el frame.
801:1099	Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 01 wo-postauth-loader.js rehecho: spinner 120px con arco azul, marca WE ÖTZI 44px y 'ORGANIZANDO TU AGENDA...' mono 13. Variante v1 = login con email/contraseña → dashboard.	/artist/login/?postauth=v1	REDISEÑADA	exacta El arco usa --blue-500 (#0041C4) como token más cercano a #0057B8. Cliente ve 'Explorando artistas...'.
2001:3335	Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 2 Mismo diseño que v1 (las 3 variantes del Figma son idénticas); se dispara desde el botón DASHBOARD de la vista de sesión activa (data-variant=v2).	/artist/login/?postauth=v2	ESTADO NUEVO	exacta
2001:4308	Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 3 Registro 08: 'Ir a tu panel' y el redirect automático a los 3 s pasan por el loader v3 (redirectAfterRegistration en register.js).	/artist/login/?postauth=v3	ESTADO NUEVO	exacta

801:536	Crear cuenta - Email y redes sociales Sin topbar ni menú; póster con marcas + '[ACCESO ANTICIPADO · BETA CERRADA]', titular, manifiesto y triángulo; formulario de 468px; banda de términos (→ /legal/terms), REGISTRARME, redes y '¿Ya tenés cuenta? Ingresá'. Ronda 1: placeholders grises, logo de Facebook relleno, validación propia con mensajes del DS (form novalidate), botón sin estilos inline (el texto cambia en .btn-text, la flecha queda, los errores van a #form-message), póster sin superposiciones entre 1024 y 1279px y, con sesión activa, redirección a /artist/login ('Ya iniciaste sesión', 2001:3334) en lugar del aviso azul.	/registerclosedbeta/?state=signup	REDISEÑADA	alta Placeholder con color-mix de tokens (ver 801:585). Entre 1024 y 1279px el eyebrow baja debajo de las marcas y el manifiesto se angosta (el Figma solo define 1440). /legal/terms todavía no existe (ver missing_functions). Capturas extra: 801-536-1024.png (póster a 1024px) y 801-536-sesion-activa.png (con sesión termina en 'Ya iniciaste sesión').
801:1086	Registro - 01 Quién sos Topbar del registro corregida (marca a 32px, figuras de 14px separadas 10px, nav mono 10px con tracking 0.05em y check pegado), subtítulo 16/24 de 525px (corta después de 'Podés'), labels mono 12px, inputs de 47px, placeholders grises, título→campos 20px y campos→CONTINUAR 22px, CONTINUAR con flecha Feather y deshabilitado ink al 40%.	/register-artist/?step=1	REDISEÑADA	alta La nav arranca en x≈218 (el Figma varía entre 214 y 243 según el frame). En preview los campos vienen precargados con la artista ficticia (el Figma los muestra vacíos), por eso CONTINUAR aparece habilitado.
801:1087	Registro - 02 Tu acceso Email, contraseña y repetir. La regla de fuerza y el aviso de coincidencia ahora aparecen solo al escribir (el frame muestra los campos limpios).	/register-artist/?step=2&state=nuevo	REDISEÑADA	alta Se conserva el botón ojo (mostrar/ocultar contraseña) dentro de los campos, que no figura en el mockup: decisión de accesibilidad pendiente de validar con diseño. Placeholders en el gris del Figma vía color-mix de tokens.
801:1088	Registro - 03 Tu oficio 10 chips visibles con los elegidos primero (amarillo + sombra dura), 'VER MÁS ESTILOS' abre el panel; experiencia elegida en azul claro con sombra. Ronda 1: subtítulo pegado al título, 80px entre la tarifa y CONTINUAR, inputs de 47px.	/register-artist/?step=3	REDISEÑADA	alta El preview solo siembra 6 estilos en tattoo_styles, por eso hay menos chips que en el frame. Medidas verificadas contra el design context (tarifa→CONTINUAR 80px).
2001:3897	Registro - 03 Tu oficio - Selector de estilos abierto Panel 'Todos los estilos' con buscador, contador, Limpiar selección, 12 categorías (estilos + subestilos) cruzadas con tattoo_styles, 'Agregar «x»' para estilos que no existen (registra vía /api/tattoo-styles/ensure), Cancelar / Aplicar N estilos. Esc, foco atrapado y click afuera cierran.	/register-artist/?step=3&state=estilos	CREADA DESDE 0	alta Las categorías viven en una taxonomía de frontend (tattoo_styles no tiene categorías); los estilos del catálogo que no están en la taxonomía van a 'Otros estilos'. El panel tiene alto máximo de viewport con scroll interno (el frame lo muestra entero).

801:1091	Registro - 04 Tu presencia - Elegir cómo subir el portafolio Behance (toggle + campo) y la sección Portfolio con las cards 'Agregar desde Instagram' y 'Subir manualmente'. La card de archivos dice 'JPG, PNG o WebP' y el input acepta solo esas imágenes (la galería no publica PDF). Ronda 2: los mensajes de validación nombran los mismos formatos ('Usá JPG, PNG o WebP').	/register-artist/?step=4	REDISEÑADA	alta Desvío de copy pendiente de aprobación de diseño (no es una corrección ortográfica): el Figma dice 'JPG, PNG o PDF · hasta 10 MB cada uno.' y la página dice 'JPG, PNG o WebP · hasta 10 MB cada uno.' porque la galería pública solo publica imágenes y un PDF se rechazaría (ver missing_functions). El resto coincide. CONTINUAR queda alineado a la columna de 760px como en los otros pasos (en este frame está desplazado a x≈1043, parece un desajuste del mockup). El textarea mide 760px (en el frame desborda a 795px). En el preview los 4 toggles de links vienen activos (fixtures), por eso la página es más alta que el frame.
801:1092	Registro - 04 Tu presencia - Conectar Instagram Panel 'Conectar Instagram' con usuario, CONECTAR (abre el importador IG existente con el @ precargado; lo elegido entra al borrador y se sube al finalizar) y CANCELAR (rojo).	/register-artist/?step=4&state=instagram	ESTADO NUEVO	alta El importador (instagram-import.js, área dashboard) abre como modal propio. Ronda 1: mientras está abierto (body.igi-open) la topbar del registro baja a z-index 0 y queda bajo el velo (verificado con elementFromPoint).
801:1093	Registro - 04 Tu presencia - Portafolio cargado 'Tus trabajos' con contador, miniaturas de 102px con × rojo, nombre del archivo, tile AGREGAR y QUITAR TODO. Valida JPG/PNG/WebP ≤10 MB; los PDF se rechazan con mensaje.	/register-artist/?step=4&state=cargado	ESTADO NUEVO	alta Las imágenes de ejemplo son las ilustraciones demo del preview (contenido dinámico del usuario).
801:1094	Registro - 05 Cómo trabajás - Independiente Opción elegida en ink; sin el texto de ayuda bajo TU DIRECCIÓN (queda para lectores de pantalla), valor en Inter y ubicación guardada al reanudar. Ronda 2: tarjetas de 84.2px con borde de 1px ink, sin relleno, kicker mono 10 y valor 24px, elegida sin sombra (la sombra dura de 3px queda para hover); TU DIRECCIÓN con borde de 1px, sombra 3px 3px y 8px entre etiqueta y campo (el picker compartido le ponía 2px + 4px 4px en reposo).	/register-artist/?step=5	REDISEÑADA	alta Verificado en el navegador: tarjetas 244×84.2 con texto a 19.6px del borde, título→tarjetas 20px, tarjetas→etiqueta 20px, etiqueta→campo 8px, campo 420×47.2 y campo→CONTINUAR 22px. Las tres tarjetas tienen el mismo ancho (244px); el frame las dibuja de 250/257/224. El preview solo tiene la ciudad de la artista ficticia, así que el campo muestra 'Buenos Aires, Argentina' (el Figma muestra una calle). Sin Google Places en el preview el picker es texto libre. No hay token para la sombra de 3px: se usa 3px 3px 0 var(--neutral-500).
801:1095	Registro - 05 Cómo trabajás - Buscar estudio CONTINUAR deshabilitado hasta elegir un estudio de la lista o crear uno con dirección; hasta 5 sugerencias con 'Crear «x»' al pie; input de 560×52; nombres en mono bold. Ronda 2: CONTINUAR deshabilitado de 46px (padding 15/22, texto 13px, flecha de 16px separada 12px) con el aviso a 20px, lista sobre arena (surface-input) en vez de blanco, input con borde ink de 1px y sombra 3px 3px (también mientras se escribe) y 10px entre etiqueta e input.	/register-artist/?step=5&state=estudio	REDISEÑADA	alta Verificado en el navegador: CONTINUAR 162×46 (el frame 160.65×46; la diferencia es el ancho del texto renderizado), aviso a 20px, etiqueta→input 10px, lista con fondo neutral-100 y sombra 3px 5px ink, input con sombra 3px 3px. Diferencias que quedan: la tarjeta elegida no lleva sombra ni desplazamiento en reposo (este frame la dibuja con sombra 3px y -2px; 801:1094 la dibuja sin sombra, así que la sombra quedó para hover) y el kicker va en 10px ink como en 801:1094 (este frame usa 11px gris). Los estudios listados son los del preview (fixtures de otras áreas). Sin Google Places (preview) una dirección escrita de 5+ caracteres alcanza para 'Crear «x»'; con Places hay que elegir una sugerencia. Al habilitarse, CONTINUAR vuelve a 33px como en el resto de los pasos (el frame solo define el estado deshabilitado de 46px).

801:1096	Registro - 06 Novedades y comunicaciones Los 4 temas ahora se persisten (artists_db.newsletter_topics, migración nueva) además del boolean subscribed_newsletter.	/register-artist/?step=6&state=todas	REDISEÑADA	exacta
801:1097	Registro - 07 Revisá y confirmá Filas de revisión de 12/12.8px, valor 14px, términos sin links azules que abren /legal/terms y /legal/privacy en otra pestaña, CONFIRMAR Y CREAR PERFIL de 37px con check. Ronda 2: columnas 140 + 581 + 39 sin gap, así que el valor arranca en x+140 como en el frame (antes había 16px de gap y arrancaba en x+156); en mobile vuelve el layout apilado (etiqueta arriba, valor + EDITAR abajo).	/register-artist/?step=7&state=aceptado	REDISEÑADA	alta Verificado en el navegador: etiqueta 0–140, valor 140–721 y EDITAR 721–760 en una fila de 760px; filas de 42.4px (el frame 41.8). A 390px las filas se apilan y scrollWidth da 390 (la regla de la ronda 1 forzaba 140px también en mobile). Las rutas legales todavía no existen (ver missing_functions). Datos de la artista ficticia del preview.
801:1098	Registro - 08 Perfil creado Figuras de 18px, título 36px, gap 18px y CTA IR A TU PANEL de 44px con flecha Feather; CTA y redirect pasan por el loader v3. Ronda 1: el CTA ya no desborda a 390px (box-sizing + max-width; scrollWidth 390).	/register-artist/?step=8	REDISEÑADA	alta Con el nombre largo de la artista ficticia ('valentina-preview') el título ocupa dos líneas; con un nombre corto queda en una como el frame.
801:1104	Recuperar acceso - 01 Ingresar email Split 680/760, marcas del póster arriba a la izquierda, stepper de ítems 96px con líneas de 2px, botón deshabilitado ink al 40%, copy del Figma.	/recover/?from=artist&step=1	REDISEÑADA	exacta Placeholder en el gris del Figma vía color-mix de tokens. redirectTo ahora usa appPath (respeta /beta aunque falte WEOTZI_BASE_PATH).
801:1105	Recuperar acceso - 02 Verificar código OTP de 6 cajas 59×65, 'Te enviamos un código de 6 dígitos a <email>.', reenviar con cuenta regresiva, VOLVER.	/recover/?from=artist&step=2&email=lalal3647@gmail.com	REDISEÑADA	exacta Ronda 1: el email de destino va en peso regular, color ink, como el frame.
801:1106	Recuperar acceso - 03 Nueva contraseña Barra de fuerza, requisitos con check-circle, confirmación y ACTUALIZAR CONTRASEÑA.	/recover/?from=artist&step=3	REDISEÑADA	alta Se conserva el botón ojo en los campos de contraseña (accesibilidad, pendiente de validar con diseño).
801:1107	Recuperar acceso - 04 Contraseña actualizada '¡Contraseña actualizada!' + 'Ya podés iniciar sesión con tu nueva contraseña.' + INICIAR SESIÓN (con la sesión de recuperación activa lleva al panel según rol con el loader; sin sesión, al login de origen).	/recover/?from=artist&step=4	REDISEÑADA	exacta
801:1116	Correo - Código para recuperar acceso templates/email/supabase-recovery.html rehecho con el diseño del Figma ({{ .Token }}, {{ .ConfirmationURL }}, {{ .SiteURL }}, {{ .Data.full_name }}). Se pega a mano en Supabase.	templates/email/supabase-recovery.html	REDISEÑADA	alta Ronda 1: el círculo amarillo de la cabecera es una celda de 13×13 con border-radius (igual que el cuadrado; en Outlook de escritorio cae a cuadrado) y hay 100px entre 'Recibimos una solicitud...' y la caja del código. Render local con datos de ejemplo; tipografías web con fallback a Arial/Consolas. 'Vence en 10 minutos' requiere Email OTP Expiration = 600 s en Supabase.

2001:3351	Recuperar acceso - 05 Correo contraseña actualizada templates/email/password-updated.html (variables {{nombre}} {{fecha}} {{hora}} {{zona_horaria}} {{login_url}} {{recover_url}} {{año}}) y variante Supabase templates/email/supabase-password-changed.html ({{ .Email }}).	templates/email/password-updated.html	CREADA DESDE 0	alta Ronda 1: círculo de la marca del mismo tamaño que el cuadrado. Sigue sin enviarse: falta elegir y configurar el canal (ver missing_functions).

Dashboard y navegación

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
24:1425	Dashboard - Contenido principal Ronda 2: espaciado vertical de la columna principal medido al píxel contra el Figma a 1440 (desde el borde de la topbar). Filas de agenda de 87px alineadas arriba (hora, nombre y chip comparten la línea superior), la primera de 96px; 56px entre la última fila y la regla negra (antes 32px: todo lo de abajo subía 38px); título de Diseños 2px más arriba; card → título 17px; barra de avance de 8px (el Figma no la tiene de 6px); Cotizaciones a 42px del pie de las cards y cifras a 98px del título; columnas Cotizaciones/Actividad de 560/320px (actividad en x=663) con celdas de 216/232/112px; la hora de cada actividad va pegada al texto como en el Figma. Base de la ronda 1: tipografías escaladas al render (hero 56/58, h2 24, agenda 26/18/14, cards 15/13/11, cifras 46), rail y topbar.	/artist/dashboard/	REDISEÑADA	alta Posiciones (impl vs Figma, px desde el borde de la topbar): filas 10:00/13:30/16:00/18:30 en 308/395/482/569 vs 308/395/483/570 · regla negra 685 vs 685 · título Diseños 722 vs 723 · cards 766-979 vs 766-980 · título de card 996 vs 997 · pie 1065 vs 1066 · título Cotizaciones 1107 vs 1108 · cifras 1205 vs 1206 · etiquetas 1255 vs 1255 · Actividad reciente 1115 vs 1116 · filas de actividad 1157/1191/1226 vs 1157/1191/1226. En x: cifras 77/308/542 vs 76/307/541, divisores 279/511 vs 280/512, columna de actividad 663 vs 664. Quedan diferencias de datos del artista ficticio (nombre largo en 2 líneas en el rail, "Sin título" en la galería, barra de BOCETO vacía porque no hay sesiones completadas, textos de actividad distintos). La galería sigue el frame más nuevo 2003:862, no la versión vieja de 24:1425 (VISTA PREVIA, HOVER, card "subiendo"). Móvil (390, viewport exacto por CDP): sin scroll horizontal; la fecha ya no se monta sobre el saludo y las cifras de Cotizaciones quedan alineadas (shots/dashboard/24-1425-390.png).
801:559	Dashboard - Menú de cuenta abierto Menú del tile Ö a 340px: identidad, ACTIVIDAD RECIENTE (Notificaciones / Mensajes sin leer con SIN LEER, Invitaciones pendientes, Postulaciones con conteo real de job board + spots, Actualizaciones de la plataforma) y accesos Ir al Centro de Cuenta / Ver perfil público / Ayuda.	/artist/dashboard/?menu=cuenta	REDISEÑADA	alta El badge del tile muestra notificaciones sin leer (el mock suma las filas: 13). Ayuda lleva al Inbox (el soporte vive ahí). El link 'Recorrido guiado' solo aparece con el modo demo activo. Ronda 1: COTIZACIONES ya no lleva el badge rojo de pendientes en escritorio (el único contador visible es el del tile Ö); en ≤480px el contador del tile queda dentro de la barra y no se monta sobre LOG OUT.
801:558	Dashboard - Notificaciones abiertas Panel de 440px debajo de la topbar con scrim, contador rojo, MARCAR TODAS COMO LEÍDAS, ítems con caja de ícono, marca azul y SIN LEER / LEÍDA. Nuevos tipos: Reserva confirmada y Recordatorio de artist_reminders (vence hoy/mañana) además de sesiones a 48 h. Ronda 1: los ítems "Recordatorio" usan el ícono de calendario como en el Figma.	/artist/dashboard/?menu=notificaciones	REDISEÑADA	alta 'Contraoferta recibida' no se genera: no hay método por artista para contraofertas. El panel recibe foco (anillo del DS visible en capturas).
801:563	Recordatorios - Ver detalle Modal 563px: ícono amarillo, título, fecha larga, chips de prioridad e importancia, detalle, adjuntos (descarga con URL firmada), ELIMINAR (doble confirmación) y EDITAR.	/artist/dashboard/?modal=recordatorio&id=0000c0de-0000-4000-8000-d45b00000001	ESTADO NUEVO	alta Se mantiene el botón MARCAR HECHO / REABRIR (no está en el Figma): completar un recordatorio es un requisito funcional y el rail del Figma no tiene otro control. Queda pendiente de decisión de diseño (ver notes).
801:560	Recordatorios - Nuevo recordatorio Formulario completo: ícono + título, fecha (hoy por defecto), detalle, + ADJUNTAR ARCHIVOS (imágenes/PDF hasta 10 MB), prioridad urgente/alta/normal/baja, importancia, CANCELAR / GUARDAR RECORDATORIO, validación inline.	/artist/dashboard/?modal=nuevo-recordatorio	ESTADO NUEVO	exacta El input de fecha es nativo (dd/mm/aaaa según el navegador).

801:1109	Recordatorios - Editar detalle y prioridad Mismo formulario en modo edición con el selector de 18 íconos (6×3) abierto; GUARDAR CAMBIOS; CANCELAR vuelve al detalle.	`/artist/dashboard/?modal=editar-recordatorio&id=0000c0de-0000-4000-8000-d45b00000004&iconos=1`	ESTADO NUEVO	exacta La prioridad elegida toma el color de su chip (alta amarillo, normal arena, urgente rojo, baja azul).
801:561	Compartir perfil - Generar tarjeta QR Panel lateral 441px: PERFIL / GALERÍA, tarjeta con QR + marcas + WE ÖTZI, URL, ↓ DESCARGAR PNG (tarjeta completa) / ↓ DESCARGAR SVG, COPIAR URL, COMPARTIR (Web Share con la imagen si el navegador lo permite; si no, copia).	`/artist/dashboard/?panel=qr (galería: &destino=galeria)`	ESTADO NUEVO	alta La URL es la real (/artist/profile?artist=<u>; galería = #block-gallery), más larga que 'weotzi.com/lauumarth', por eso el QR es más denso. Ronda 1: íconos de COMPARTIR / WHATSAPP / INSTAGRAM / MAIL / CÓDIGO QR / COPIAR URL y la X centrados con el texto (la caja del <i> del DS era de 24px); el nombre de la vista previa va sin ".wo" (LAUUMARTH); sin anillo azul de foco sobre el panel al abrirlo.
801:562	Compartir perfil - Enlace y redes sociales Panel lateral: PERFIL / GALERÍA, vista previa (banda arena + marcas, avatar, nombre, URL), enlace público con botón copiar, COPIAR ENLACE, COMPARTIR, WhatsApp (wa.me), Instagram (copia el link y abre Instagram), Mail (mailto) y Código QR (abre 801:561).	`/artist/dashboard/?panel=compartir`	ESTADO NUEVO	alta Instagram no acepta compartir enlaces por URL: se copia el link con aviso. Ronda 1: íconos de COMPARTIR / WHATSAPP / INSTAGRAM / MAIL / CÓDIGO QR / COPIAR URL y la X centrados con el texto (la caja del <i> del DS era de 24px); el nombre de la vista previa va sin ".wo" (LAUUMARTH); sin anillo azul de foco sobre el panel al abrirlo.
2003:1191	01 Importar IG Diálogo centrado en el viewport (margin:auto: paso 01 en y=109, Figma ≈116) y por encima de cualquier barra fija (también la del wizard /register-artist). Galería de la página con el diseño nuevo 2003:862: mosaicos de 180px (4 col, gap 16) con leyenda Inter 13 semibold sobre #24211d 88% y papelera de 28px, contador "N/12 ARCHIVOS · N/2 VIDEOS" en la barra, insignia "VIDEO · 0:24" con ojo, dropzone "+ / SUBIR MÁS · / N LIBRES", ★ del destacado, IMPORTAR INSTAGRAM de 52px/14px y CTA 32/16px #d8d0bf. Se quitaron VISTA PREVIA, las etiquetas REALIZADO y el grupo ★/✎/×.	`/artist/dashboard/?ig=1`	REDISEÑADA	alta Captura compuesta como el frame: viewport 1440×900 con el diálogo (y=108, Figma ≈116) pegado sobre la página completa, tomada por CDP a escala 1 (1440px). Ronda 2: el diálogo es border-box (685px con borde, igual que antes en escritorio) y en 390px entra con su sombra sin scroll horizontal dentro del overlay. En /register-artist el overlay (z-index 2147483000) tapa la topbar del wizard y el diálogo queda centrado: shots/dashboard/2003-1191-register-artist-1440.png y -390.png. Datos: 3 trabajos sin nombre (el Figma muestra 8 con nombre).
2003:1902	02 Importar IG Selección por publicación: cuenta + CAMBIAR CUENTA, contadores SELECCIONADAS / ESPACIOS LIBRES / VIDEOS EN GALERÍA, grilla 4 col con orden de selección, bloqueo por duración (> 30 s), cupo y límite de videos; IMPORTAR N PUBLICACIONES envía allowed_permalinks.	`/artist/dashboard/?ig=2 (muestra del preview)`	ESTADO NUEVO	alta El servidor hoy no devuelve la lista de publicaciones en /api/instagram/preview (solo conteos): con la API real el paso cae a selección por tipo (fotos / videos) hasta que se agregue summary.media (ver missing_functions). Diálogo centrado (y=39 porque mide 823px en un viewport de 900). Captura compuesta por CDP a escala 1.
2003:2583	03 Importar IG Éxito centrado en el viewport (y=247, Figma ≈250). En el preview ?ig=3 ahora corre la importación simulada de la selección por defecto, así la galería de atrás muestra los 3 trabajos nuevos con borde amarillo de 3px, "NUEVO · IG" y "VIDEO · 0:18", y la barra pasa a "6/12 ARCHIVOS · 1/2 VIDEOS" / "6 LIBRES".	`/artist/dashboard/?ig=3 (muestra del preview; importa de verdad en el preview)`	ESTADO NUEVO	alta Captura compuesta (viewport con el diálogo + página completa, CDP a escala 1). La galería tiene 6 trabajos en vez de 11 (datos del artista ficticio). En el preview el reel se importa con su miniatura como póster (no hay archivo de video), por eso el ojo se ve sobre una ilustración y la insignia NUEVO · IG amarilla queda sobre una miniatura amarilla.

2003:862	Galería de trabajos (sección de 2003:1191 / 1902 / 2583) Grilla funcional: subir (input SUBIR FOTOS/VIDEOS o soltar archivos sobre SUBIR MÁS), borrar (papelera), destacar (★ en hover/foco o arrastrar al primer lugar), reordenar (arrastrar o Alt + flechas) y renombrar (click en el nombre; Enter guarda, Escape cancela). Ronda 2: la subida pasa por uploadDashboardGalleryFile() (bucket artist-gallery en producción; en el preview, que no emula Storage, el archivo queda como data: URL en el navegador, con las imágenes reducidas a 900px), informa éxito, subida parcial o fallo (antes un fallo no mostraba nada) y el tope de videos usa la misma regla que el contador N/2 VIDEOS (el kind del ítem, así cuentan los reels de IG con miniatura .jpg). La captura muestra la galería después de importar 3 publicaciones con ?ig=3 y subir un PNG por #gallery-input: 7/12 ARCHIVOS · 1/2 VIDEOS, NUEVO · IG con borde amarillo, VIDEO · 0:18 y SUBIR MÁS · 5 LIBRES.	`/artist/dashboard/?ig=3 (galería con NUEVO · IG; después subir un archivo con SUBIR FOTOS/VIDEOS) · /artist/dashboard/ (galería base)`	REDISEÑADA	alta Verificado con Chrome por CDP sobre un perfil limpio: subir por el input (2 PNG + 1 MP4 → 6/12 · 1/2 VIDEOS), soltar un PNG sobre SUBIR MÁS, destacar con ★, Alt+→ (el foco sigue al trabajo), renombrar y borrar; todo persiste al recargar. Con 2 reels de IG (.jpg con kind video) subir un MP4 responde "Ya tenés el máximo de 2 videos en tu galería.". Sin errores de consola. Limitación del preview: su CSP (default-src self, sin media-src) no deja reproducir data: ni blob: de video, así que un video subido se ve como celda oscura con ojo y VIDEO sin duración; en producción el archivo va a Storage y la duración sale de la metadata. Datos ficticios: 7 trabajos, varios "Sin título". El fondo #3a362f de video usa --dark-rule (#3c3a36). En móvil (≤480px) la grilla pasa a 1 columna; arrastrar no funciona con touch (se reordena con ★).

Cotizaciones

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:555	Cotizaciones - Listado y prioridades Hero (eyebrow, titular de 52px con '<n> cotizaciones' resaltado en bloque amarillo, bajada, Cotización manual + Exportar), selectores Mostrar en / cotizaciones, 5 indicadores con divisores, filete, búsqueda + chips (TODAS levantada con sombra dura) + orden + más filtros, contador y leyenda en una fila, tarjetas agrupadas por período (28px + prioridad 84px + cuerpo + lateral 176px con badge, precio y VER DETALLE) y Cargar cotizaciones anteriores. Ronda 1: sin hueco entre botones y 'Mostrar en' por debajo de 900px; el orden por presupuesto muestra una sola lista ordenada; 'Ingresos confirmados' suma lo mismo que el chip CONFIRMADAS; 'Mostrar en' sin la opción 'Moneda original' y con la moneda del artista por defecto; los badges usan las cinco familias de la leyenda.	`/my-quotations/ (orden por presupuesto: elegir 'Mayor presupuesto' en el select; móvil: output/figma-final-artista/shots/cotizaciones/801-555-390.png)`	REDISEÑADA	alta Datos del preview: todas las cotizaciones son de 'Valentina · Preview' y en USD, y el artista del preview cobra en USD, así que 'Mostrar en' dice 'Dólares (USD)' y los montos 'US$350' (con un artista en ARS dice 'Pesos (ARS)' como el Figma). El preview no tiene tipos de cambio: si se elige otra moneda, cada tarjeta queda en su moneda original y los totales usan la moneda más frecuente. Agrupar por mes ('Octubre 2026', 'Septiembre 2026') es la extensión natural del Figma con más datos. Con orden por presupuesto la lista va en un único grupo 'De mayor/menor a mayor/menor presupuesto' (el Figma solo muestra 'Más recientes'). Quedan fuera del área: el footer global y los badges de la topbar (componentes compartidos). Espaciados en la escala 4pt y filetes de 1.6px a 2px.
801:564	Cotizaciones - Resumen lateral de solicitud Panel de 410px bajo la topbar con overlay al 45% y la fila seleccionada en amarillo: avatar con iniciales, nombre, ubicación, etapa + fecha, referencia, selects de Estado y Prioridad (funcionales), resumen del tatuaje, resumen económico, timeline Nueva→Revisando→Aceptada→Agendada, última nota privada, últimos 2 mensajes y acciones Aceptar / Agendar / Contactar / Rechazar + Ver detalle completo. Ronda 1: el timeline sigue la estructura del nodo 99:828 (tramos iguales con columna de 74px; el último tramo deja el sobrante vacío). Ronda 2: la cifra de la ronda 1 era falsa (el timeline medía 360px, tramos de 90px y guion de 16px). Ahora las secciones posteriores al resumen del tatuaje miden 345.2px como en el Figma 99:732. Medido por CDP a 1440: timeline de 345.2px, tramos de 86.3px, guion de 12.3px, tiles económicos de 160.1/98/96px y burbuja propia alineada a 345.2px. El último cuadrado queda a 304.9px del borde del panel, igual que en el Figma.	`/my-quotations/?resumen=DEMO-P01`	ESTADO NUEVO	alta El panel crece con el contenido (mensajes de 2 líneas en el preview) y hace scroll interno; el pie queda fijo. Los montos largos bajan de tamaño para entrar en el tile de 160px: 'US$350' va a 32px (texto de 135px en una caja de 140px) y los de más de 6 caracteres a 26px. En el Figma el panel arranca en x=1032 y se pasa 2px del frame de 1440; acá está pegado al borde (x=1030), así que todo el panel queda 2px a la izquierda en coordenadas absolutas. Debajo de 640px las secciones vuelven al ancho completo. En la ronda 2 también se corrigió un error en móvil: la regla de 640px pisaba los tamaños de los montos largos y 'US$350' se recortaba a 360–390px. Ahora va a 28px (22px los más largos) y entra. Por debajo de 380px de ancho los tramos del timeline no llegan a 74px y el cuadrado y la etiqueta se alinean a la izquierda. Verificado a 360, 375, 390 y 600px sin scroll horizontal.

801:556	Cotizaciones - Nueva cotización manual (+ instancia 2004:2968) Ruta nueva: hoja de 982px sobre el listado con cabecera (ref + Borrador, Guardar borrador, Previsualizar, Crear y enviar cotización, Cancelar, aviso de faltantes), 01 cliente, 02 tatuaje (11 campos + referencias), 03 desglose (conceptos, chips rápidos, totales con moneda, descuento, impuestos, seña y saldo), 04 condiciones y pie. Crea la cotización (RPC create_manual_quotation) y el cliente (artist_clients) y guarda borradores. Ronda 1: los chips rápidos van debajo de AGREGAR CONCEPTO en 2 filas (4 + 2); selects sin chevron en reposo (aparece con hover o foco), fecha sin ícono nativo (todo el campo abre el selector), textareas sin tirador en reposo, buscador con foco pero sin anillo al abrir, borde de inputs #c9c2b4 y chip de moneda sin chevron en reposo. Ronda 2: la afirmación de la ronda 1 de que la deriva era de 1px o menos era falsa, porque seguía en +5px desde 03 y +13.6px desde 04. Se corrigió en tres puntos: (1) la caja de referencias medía 67.1px y ahora mide 62px, con texto de 16px y sin aire inferior (Figma 547:1647: 61.6px); (2) los totales medían 471.7px y ahora miden 462.9px (Figma 547:1712: 463px), con filas de 36.4, 54.4, 54.4, 60, 59.4, 29.6 y 29.6px, nota de 50px, cabezal a 1.6px del borde e inputs de % de 83.6×35.6px; (3) en 04, 18.6px hasta 'Notas para el cliente', 22px hasta 'Términos adicionales' y labels de 13.6px. Medido por CDP a 1440 respecto del borde superior de la hoja: '03' 1090.3 (Figma 1090.4), totales 1118.6–1581.5 (1118.8–1581.8), '04' 1621.5 (1621.8), labels de condiciones 1649.8 (1650.2), 'Notas' 1733.4 (1733.8), 'Términos' 1872.0 (1872.6) y botones del pie 2052.6 (2053). Toda la hoja queda a 0.6px o menos del Figma. El chip de moneda tiene ahora padding de 10.8/22.8px como el Figma. ?fecha=AAAA-MM-DD precarga la fecha tentativa; Cancelar vuelve a la página de origen (?volver= o referrer de We Ötzi); el Atrás del navegador pide confirmación si hay cambios sin guardar.	`/my-quotations/new/` (también `?origen=cliente`, `?origen=cita&fecha=2026-11-03`, `?borrador=COT-DEMO01`, `?volver=/calendar/`)	CREADA DESDE 0	alta La referencia es aleatoria ('COT-MV4XRM') en vez de correlativa ('COT-059'): quote_ref es único en toda la base (artist_manual_quotes.quote_ref y quotations_db.quote_id), así que un número por artista chocaría entre artistas; ver missing_functions. El chip de moneda dice 'USD' porque el artista del preview cobra en USD (con un artista en ARS dice 'ARS' como el Figma). 'Estudio o ubicación' sale de las ubicaciones del artista (el preview no tiene estudio: 'Elegir ubicación'). El borde de inputs es una mezcla de tokens (sand-350 60% + neutral-300) que da #cac2b0 frente al #c9c2b4 del Figma. El chevron de los selects aparece al pasar el mouse o con foco para no perder la affordance. En horizontal, el contenido del Figma mide 908.8px porque la captura de origen tenía una scrollbar de 15.6px en la hoja. La captura headless oculta las scrollbars, así que ahí el contenido mide 924px y la columna de totales queda unos 16px a la derecha. Con la scrollbar clásica de Windows (la hoja siempre hace scroll en pantallas reales) el ancho coincide.
801:557	Cotizaciones - Vista previa para el cliente Modal de 623px centrado con un único overlay al 50% sobre listado y hoja: cabecera ink 'Vista del cliente · COT-…', 'Cotización de <artista> · We Ötzi', título, cliente, descripción, chips (estilo, zona, sesiones · horas), detalle de conceptos, total, seña · saldo, condiciones (+ notas/términos si hay), Seguir editando y Crear y enviar. Sin cambios en el modal en las rondas 1 y 2. Se recapturó en ambas porque cambió la hoja de fondo (en la ronda 2, la caja de referencias y los totales).	`/my-quotations/new/?step=preview`	ESTADO NUEVO	exacta Copy del estado vacío idéntico al Figma. Con faltantes, 'Crear y enviar' avisa qué falta en vez de enviar.

Detalle de cotización y notas

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:576	Cotizaciones - Detalle - Pendiente de respuesta Barra de comandos con Aceptar/Rechazar/Agendar/Contactar, dossier propuesta + evaluación (presupuesto con Guardar, tiempo total estimado, notas privadas con Abrir notas), timeline de 6 pasos, historial y mensajes. Aceptar abre el diálogo 'Aceptar y enviar presupuesto' (monto, moneda, sesiones, duración por sesión, disponibilidad, mensaje).	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-P01` (real) · `&estado=pendiente` (solo preview)	REDISEÑADA	alta Ronda 1: el dossier mide 519px (Figma 518): textarea de 123px sin handle de resize, estado del autoguardado superpuesto (no suma alto) y el panel cierra a 14px del textarea. "sin archivo adjunto" ya no se ve subrayado (no es un link). AGENDAR abre /calendar?date=&quote=<quote_id> con "Turno con cliente" y la cotización vinculada (sin aprobar: reserva pendiente). Quedan: datos de fixtures (el preview renombra a los clientes "Valentina · Preview"), texto de la propuesta en Inter (el Figma usa Space Grotesk, fuera del DS), tamaños < 10px elevados a --font-size-min, badges de la topbar y footer compartido (otras áreas).

801:577	Cotizaciones - Detalle - Respuesta enviada Estado Respondida: tag azul, solo Agendar + Contactar, tiempo '2hrs 30min x N', historial 'Respuesta enviada: $... · N sesiones · 2h 30m.'. Agendar abre 'Confirmar acuerdo y agendar' (presupuesto final, sesiones, duración, primera sesión, comentario) → client_approved + primera sesión.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01 (real) · &estado=respondida (solo preview)`	ESTADO NUEVO	alta Mismo dossier corregido que 801:576 (textarea 123px, sin resize, panel de ~518px). Datos de fixtures.
801:580	Cotizaciones - Detalle - Acuerdo aprobado Presupuesto final acordado (borde verde + 'Valores anteriores en el historial' que lleva al historial), panel amarillo 'Acuerdo aprobado' (final, sesiones, duración, primera sesión, estudio, comentario) y 'Sesiones del proyecto' con barra de avance y filas Agendada / Sin agendar.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-D01&estado=aprobada (escenario del frame) · ?id=DEMO-D01 (real)`	ESTADO NUEVO	alta Ronda 2: DEMO-D01 real (output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-580-d01-real.png) ya no arranca el historial con la sesión 1: solicitud 15 OCT, respuesta 16 OCT, acuerdo 17 OCT y sesión 1 realizada 18 OCT, en ese orden en el historial y el timeline. El estado real de D01 mezcla "Aprobado" con una sesión ya realizada (fixture base); el frame se captura con &estado=aprobada. "Ver sesión" abre /calendar?date=&event=session:<id>&quote=<quote_id> (verificado: el calendario abre el editor de esa sesión con D01 vinculada); en una fila sin fecha abre el diálogo para agendarla. "editá el acuerdo" abre "Editar acuerdo". Con ?estado= el link va sin event porque la sesión no existe.
801:581	Cotizaciones - Detalle - Sesiones en progreso Filas con Realizada + N fotos + Ver sesión, Agendada con Ver sesión / Reprogramar / Marcar realizada, Sin agendar con Agendar sesión. Marcar realizada pide duración real, fotos (Storage privado) y nota; la primera sesión realizada pasa la cotización a in_progress.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-D01&estado=en-progreso (escenario del frame) · /my-quotations/detail/?id=DEMO-D01 real + "Marcar realizada" en la sesión 2 (output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-581-d01-real.png)`	ESTADO NUEVO	alta Ronda 2: el historial de DEMO-D01 real queda en el orden del Figma: 15 OCT Solicitud creada, 15 OCT Vista por vos, 16 OCT Respuesta enviada, 17 OCT Acuerdo confirmado, 18 OCT Trabajo iniciado, 18 OCT Sesión 1 registrada, 28 OCT Sesión 2 registrada; el timeline muestra 15/16/17/18 OCT. Cambios: (1) fixtures de DEMO-D01 con solicitud -13, respuesta -12 y acuerdo -11 días (antes de la sesión 1, -10); (2) una sola fecha para "Trabajo iniciado" y el paso "En progreso" (QuotationDetailModel.workStartedAt: primera fila in_progress; sin ella, la primera sesión realizada, como en el Figma donde ambas son 12 AGO; último recurso updated_at); (3) "Trabajo iniciado" ya no depende de updated_at mientras quote_status sea in_progress: sigue después de "Marcar listo para cliente" (output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-582-d01-listo.png), en completada y en disputa. En el backend real con el trigger fn_quotation_status_change manda la fila in_progress del historial, en el historial y en el timeline. Captura del frame con el escenario (output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-581.png): mismo orden de bloques, botones y copy que el Figma; quedan datos de fixtures, Inter en lugar de Space Grotesk y la topbar/footer de otras áreas.

801:582	Cotizaciones - Detalle - Marcar listo para cliente Con todas las sesiones realizadas la barra muestra 'Marcar listo para cliente' (confirmación → artist_completed, 'Entrega enviada al cliente para su aprobación.').	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-D01&estado=listo (escenario) · real: DEMO-D01 con las 3 sesiones realizadas y "Marcar listo para cliente" (output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-582-d01-listo.png)`	ESTADO NUEVO	alta Ronda 2: después de "Marcar listo para cliente" el historial conserva "18 OCT Trabajo iniciado" y suma "28 OCT Entrega enviada al cliente para su aprobación."; el timeline queda en 18 OCT En progreso / 28 OCT Lista para cliente. Una sesión agendada para otro día que se marca realizada hoy se guarda con la fecha de hoy (el diálogo lo avisa: "Estaba agendada para el 09 NOV 2026 · 11:00: queda registrada con la fecha de hoy."). El estado "Lista para cliente" no muestra el panel inventado: quedan la barra con "Contactar cliente" y el timeline, como la parte superior de 801:584. "Reabrir trabajo" queda solo por ?modal=reabrir (no hay frame).
801:583	Cotizaciones - Detalle - Proyecto completado Panel oscuro 'Proyecto completado · aprobado por el cliente' (final, sesiones realizadas, inicio, finalización, aprobada por el cliente), miniaturas de fotos por sesión + Final, Descargar resumen (.txt) y Archivar/Desarchivar.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-C01 (real, 2 sesiones) · &estado=completada`	ESTADO NUEVO	alta Panel "Proyecto completado": 5 columnas de 160px cada 186px, etiquetas en una línea. Ronda 2: el historial de DEMO-C01 suma "08 OCT Trabajo iniciado" (misma fecha que "En progreso" en el timeline). Diferencia con el frame: el historial de 801:583 está abreviado (no lista "Trabajo iniciado" ni "Sesión N registrada", que sí aparecen en 801:581); el expediente muestra el registro completo para que no desaparezcan eventos al avanzar de estado. El frame 801:583 es algo más ancho que 801:576 (márgenes de 63px contra 80px); se mantiene el ancho común del expediente.
801:584	Cotizaciones - Detalle - Disputa abierta Tag 'En disputa', botón rojo 'Ver disputa ⌄' con menú (ver detalle, responder a la disputa, agendar sesión de corrección, escribir al cliente), panel rosa con título, descripción, evidencia, respuesta del artista y aviso; timeline con punto rojo en 'Lista para cliente'.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-D03 (real) · &estado=disputa · &modal=disputa abre el menú · corrección registrada: output/figma-final-artista/shots/cotizaciones-detalle/801-584-correccion.png`	ESTADO NUEVO	alta Fixtures de DEMO-D03 coherentes: timeline 03/04/05/07/25 OCT. Ronda 2: la sesión de corrección agendada para mañana y marcada realizada hoy queda como "28 OCT Sesión 3 registrada como realizada" (antes 29 OCT, fecha futura): el diálogo guarda session_date = ahora cuando la sesión era de otro día, y el modelo nunca fecha una sesión después de hoy ni de su última modificación (QuotationDetailModel.sessionDoneAt). Igual que en 801:583, el historial del frame está abreviado (sin "Trabajo iniciado" ni sesiones); el expediente muestra el registro completo. El contenido del menú desplegable no está en el Figma (diseñado con el DS).
801:578	Notas de trabajo - Brief y preparación Panel lateral de 620px: título editable, autoguardado con conteo de bloques, plantillas, bloques texto/título/lista/checklist/cita/separador/imagen con borrar, etiquetas, notas anteriores (Abrir/borrar), Nueva nota y Exportar (.md).	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas`	CREADA DESDE 0	alta Velo detrás del panel: --neutral-500 al 46% (Figma rgba(26,26,26,.45); sobre arena da ~(152,149,145) contra (149,148,145) del Figma). Las plantillas cortan 4+1 y "Agregar bloque" 5+2 como el Figma, también con la scrollbar clásica de Windows (medido con 15px de scrollbar): 10px (mínimo del DS) con tracking 0.06em/0.025em reproduce el avance por carácter del Figma (9.5px + 0.95px).
801:579	Notas de trabajo - Nueva nota Nota nueva con un bloque de texto vacío; se guarda sola al escribir.	`/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&nota=nueva`	CREADA DESDE 0	alta Mismas filas de chips que 801:578.

801:1111	Plantilla de brief Título 'Brief del proyecto', texto generado con el proyecto y la zona de la cotización, 2 ítems de lista.	/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&plantilla=brief	CREADA DESDE 0	alta El texto del brief sale de la cotización real (el Figma muestra el de Bruno). ?plantilla= arma la nota sin guardarla: se inserta en quotation_notes recién cuando el artista la edita. Recargar o compartir el link ya no duplica notas (verificado: 3 notas al cargar, 4 al editar, 4 al recargar). Filas de chips 4+1 / 5+2 como el Figma.
801:1112	Plantilla de preparación de sesión Título + 3 checklist (stencil, agujas, anestesia).	/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&plantilla=preparacion	CREADA DESDE 0	alta ?plantilla= arma la nota sin guardarla: se inserta en quotation_notes recién cuando el artista la edita. Recargar o compartir el link ya no duplica notas (verificado: 3 notas al cargar, 4 al editar, 4 al recargar). Filas de chips 4+1 / 5+2 como el Figma.
801:1113	Plantilla de seguimiento Título + texto de seguimiento de cicatrización.	/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&plantilla=seguimiento	CREADA DESDE 0	alta ?plantilla= arma la nota sin guardarla: se inserta en quotation_notes recién cuando el artista la edita. Recargar o compartir el link ya no duplica notas (verificado: 3 notas al cargar, 4 al editar, 4 al recargar). Filas de chips 4+1 / 5+2 como el Figma.
801:1114	Plantilla de cuidados Título 'Cuidados post sesión' + 2 ítems de lista.	/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&plantilla=cuidados	CREADA DESDE 0	alta ?plantilla= arma la nota sin guardarla: se inserta en quotation_notes recién cuando el artista la edita. Recargar o compartir el link ya no duplica notas (verificado: 3 notas al cargar, 4 al editar, 4 al recargar). Filas de chips 4+1 / 5+2 como el Figma.
801:1115	Plantilla de pendientes Título 'Pendientes' + 2 checklist.	/my-quotations/detail/?id=DEMO-S01&panel=notas&plantilla=pendientes	CREADA DESDE 0	alta ?plantilla= arma la nota sin guardarla: se inserta en quotation_notes recién cuando el artista la edita. Recargar o compartir el link ya no duplica notas (verificado: 3 notas al cargar, 4 al editar, 4 al recargar). Filas de chips 4+1 / 5+2 como el Figma.

Calendario

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:542	Calendario - Vista mensual Tabs con divisor vertical, navegación de 35,2 px con chevrons Feather, búsqueda con ícono y borde tinta, leyenda en mono bold 12, grilla con bordes de 1,6 px, cabecera arena, días de otro mes atenuados y "Próximos eventos" sin sangría. Ronda 1: hoy en tinta con barra amarilla de 2,4 px del ancho del número (sin azul), contador "+N" calculado con todos los eventos del día (el 28/10 muestra +2), "Nuevo evento" con tracking de 1,12 px y texto #FAF8F3, barra de scroll visible, y agenda agrupada desde el primer día visible y con encabezados en mayúscula inicial.	/calendar/	REDISEÑADA	alta Los datos son los del preview (octubre de 2026, relativos a hoy) y no el mural de julio del mockup. La opacidad de los días de otro mes usa --opacity-disabled (0,40) en lugar de 0,35. El "+N" (mono de 10 px) no aparece en el Figma porque ningún día del mockup tiene más de tres eventos. Arriba de la página el banner del preview agrega ~64 px. Debajo de la grilla sigue el footer compartido (<weotzi-product-footer>), que el frame no muestra (decisión transversal, ver notes).
801:544	Calendario - Vista semanal Cabeceras de día arena (hoy en amarillo), columna de horas de 56 px con separador tinta de 1,6 px, filas de 52,8 px con líneas arena de 0,8 px y bloques compactos (mono bold 9 + Inter 600 11); la solicitud pendiente lleva borde punteado. Ronda 1: los eventos de todo el día pasaron a una franja propia ("Todo el día") entre la cabecera y las 09:00, con elipsis visible. Ya no tapan los turnos de la mañana. Ronda 2: los bloques cortos ya no cortan el texto. calendar.js mide el alto real de cada bloque (también al cambiar el tamaño de la ventana) y elige un formato que entre: una sola línea "09:30 Título..." si no entran hora y título (30 min = 26,4 px), o el título recortado con elipsis en la última línea completa (el turno 18:30–19:15 queda en "Sesión — Valentina...").	/calendar/?view=week	REDISEÑADA	alta Los bloques de una hora o más son iguales al Figma: hora en mono bold 9 y título en Inter 600 11, en las líneas que entren. El Figma no tiene turnos de menos de una hora: el formato de una línea para bloques cortos es una decisión propia, con la misma tipografía. Tampoco tiene eventos de todo el día: cuando la semana tiene alguno aparece la franja "Todo el día" (unos 35 px) y la grilla baja esa altura; sin ellos la grilla es idéntica al frame. En el Figma las etiquetas de hora (56,8 px) no coinciden con las filas (52,8 px); acá cada etiqueta queda alineada con su línea. El rótulo del período crece si la semana cruza meses ("26 Octubre – 1 Noviembre").

801:545	Calendario - Vista diaria Título del día en caja arena separada 8 px de la grilla (Archivo 32), filas de 65,6 px, separador tinta de 1,6 px en la columna de horas y bloque con 8 px de aire a cada lado; hora + tipo en mono bold 10, título Inter 600 14 y cliente. Ronda 1: los eventos de todo el día van en una franja propia arriba de las 09:00. Ronda 2: el turno de 30 min (32,8 px) pasa a una línea "09:30 Pedir cartuchos 3RL" en vez de cortar el título a la mitad; en el de 45 min (18:30–19:15) se oculta el cliente, que no entra, y quedan hora y título completos. Desde 1 h el bloque muestra hora, título y cliente como el Figma.	`/calendar/?view=day`	REDISEÑADA	alta El bloque 11:00–14:00 del Figma se ve igual (hora · tipo, título y cliente). El formato de una línea para bloques cortos y el cliente oculto cuando no entra son decisiones propias: el Figma no tiene turnos cortos. Captura del caso corto: output/figma-final-artista/shots/calendario/801-545-30oct.png (/calendar/?view=day&date=2026-10-30). Mismo desfase de etiquetas de hora en el Figma (68,8 vs 65,6 px), resuelto alineando con las líneas. Con eventos de todo el día aparece la franja "Todo el día" (no está en el frame) y la grilla baja unos 36 px.
801:546	Calendario - Nuevo evento - Elegir tipo Editor sin tipo elegido: espaciados del selector y de los botones ajustados al Figma, puntos de color propios del selector, botón Guardar deshabilitado en azul al 40 %, puntos en el minicalendario e íconos Feather. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	`/calendar/?new`	REDISEÑADA	exacta Diferencias solo de datos (fecha de hoy, puntos de días con eventos y la superposición real con los turnos del día). El minicalendario queda unos 2 px más arriba que en el Figma.
801:547	Calendario - Nuevo turno con cliente Combobox "Cotización a vincular *" con búsqueda por cliente, proyecto o número, listbox agrupado, badges de estado, resumen de sesiones y teclado. Ronda 1: asterisco en el gris de la etiqueta, fecha en Inter 14 con ícono tinta, Cancelar y Guardar con borde de 1 px y Notas sin resize. Ronda 2: el link "Crear cotización manual" aparece una sola vez. Después de Guardar sin cotización va solo dentro del aviso de error (ya no se suma el párrafo fijo) y al elegir una cotización desaparece junto con el aviso. El párrafo fijo solo se ve si no hay ninguna cotización agendable. Con la lista cerrada solo se ven los avisos que piden atención: reserva pendiente (cotización sin aprobar), error de carga y turno heredado sin cotización. La confirmación "Se agenda como sesión de <código>…" queda como descripción accesible del campo y ya no se muestra. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44, fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	`/calendar/?new=turno&picker=open`	ESTADO NUEVO	alta En el preview todas las cotizaciones tienen el mismo cliente ficticio ("Valentina · Preview") y el listbox muestra primero cinco aprobadas, así que el grupo "Sin aprobar" queda abajo del scroll. Las opciones deshabilitadas usan --opacity-disabled (0,40) en lugar de 0,5. El estado cerrado no tiene frame. Capturas: cerrado con DEMO-D01 elegida (sin avisos ni link) en output/figma-final-artista/shots/calendario/801-547-closed.png, y Guardar sin cotización (un solo link, dentro del aviso) en output/figma-final-artista/shots/calendario/801-547-error.png. Las dos salen de /calendar/?new=turno con interacción: no tienen parámetro de URL propio.
801:548	Calendario - Nueva reserva pendiente Cliente, fecha, hora, duración, ubicación (selects con chevron Feather), notas y 'La reserva ya está confirmada por el cliente'. Etiquetas en neutral-400, asterisco rojo y bordes tinta. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	`/calendar/?new=reserva`	REDISEÑADA	alta El resumen muestra el tipo elegido ('Reserva pendiente'); el Figma repite 'Turno con cliente' en todos los formularios.
801:549	Calendario - Nueva disponibilidad Título, fecha, hora, 'Se repite' (semanal) y notas; fila de interruptor de 67 px como en el Figma. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	`/calendar/?new=disponibilidad`	REDISEÑADA	alta Resumen con el tipo real (ver 801:548).
801:550	Calendario - Bloquear un día Motivo, fecha (media columna, sin hora mientras "Todo el día" está activo), interruptor y notas. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	`/calendar/?new=bloqueo`	REDISEÑADA	alta Desviación pendiente de diseño: el Figma dibuja el interruptor "Todo el día" apagado pero oculta "Hora de inicio". Acá arranca encendido (cuadrado a la derecha) para que el estado sea coherente; al apagarlo aparece la hora. Ver notes.

801:551	Calendario - Nuevo guest spot Estudio (opcional, ícono maletín), fecha, hora, 'Todo el día' y notas. Se guarda como evento manual; los guest spots de Travel se muestran solo lectura y abren /artist/travel?trip=<id>. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	/calendar/?new=guest-spot	REDISEÑADA	alta Resumen con el tipo real.
801:552	Calendario - Nueva convención Nombre del evento, fecha, hora, 'Todo el día' y notas. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	/calendar/?new=convencion	REDISEÑADA	alta Resumen con el tipo real.
801:553	Calendario - Nuevo recordatorio Título, fecha, hora, 'Se repite' y notas. Se guarda en artist_calendar_events (event_type reminder). Además el calendario muestra, solo lectura, los recordatorios del dashboard (artist_reminders) con fecha. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	/calendar/?new=recordatorio	REDISEÑADA	alta Resumen con el tipo real.
801:554	Calendario - Nuevo evento personal Título, fecha, hora, 'Todo el día' y notas. Ronda 1: fecha en Inter 14 con ícono tinta, botones con borde de 1 px y Notas sin agarrador de resize. Ronda 1 (común a 801:546…554): minicalendario con paso de 46 px entre semanas y día elegido de 44×44 (antes 37 px y 44×35), fondo arena de borde a borde, título "Resumen del evento" en #B9AE98 y caja "Posible superposición" de 83 px (crece si hay varias).	/calendar/?new=personal	REDISEÑADA	alta Resumen con el tipo real.

Centro de la cuenta

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:565	Cuenta - Mi perfil y redes sociales Sidebar de 8 secciones con los nombres e íconos del Figma, banner 254px + foto superpuesta, Idiomas como selector múltiple, redes en filas completas y botón azul justo después de Sitio web. 'Oficio y tarifa' (estilos, experiencia, tarifa, WhatsApp) salió del formulario: queda plegado debajo de GUARDAR CAMBIOS con su propio botón.	/artist/account/#perfil · /artist/account/?vista=oficio#perfil (Oficio y tarifa abierto, captura 801-565-oficio.png)	REDISEÑADA	alta Hasta GUARDAR CAMBIOS coincide con el frame a ±3px (banner 254px, dropzones con fondo y borde neutros del Figma, ítem activo #EEF3FF). Debajo queda la línea plegada 'Oficio y tarifa', que no está en el Figma: es la única edición de estilos/tarifa/WhatsApp tras retirar /artist/profile/details (desvío pendiente de aprobación). Topbar con contadores y footer de producto son del área Dashboard. 'or browse files' → 'o buscá archivos'. Datos de preview en lugar de los del mockup.
801:566	Cuenta - Gestionar portafolio Grilla 4×257px con mínimo 8 casilleros (vacíos = dropzone neutra del Figma), 'Agregar trabajo' e 'Importar Instagram'. Las herramientas de cada trabajo (categoría, mover, quitar) ya no se ven en reposo: aparecen al pasar el mouse o con foco, y siempre en pantallas táctiles.	/artist/account/#portafolio	REDISEÑADA	alta En reposo la grilla coincide con el Figma (que solo dibuja casilleros vacíos). La barra de herramientas por trabajo aparece en hover/foco (sin diseño propio en el Figma). La importación de Instagram usa el modal compartido instagram-import.js (estilo propio, no Bauhaus).

801:568	Cobros - Wallet y movimientos We Ötzi Wallet: estado de cuenta, saldo disponible + 4 estados (bloque de 1082px, 50/50 como el Figma), próximas liberaciones, actividad filtrable, retiro rápido que sigue al destino predeterminado, fondos bloqueados, destinos de retiro (tercera línea en mono chica gris), promo We Ötzi Card y facturación. Datos de artist_wallet_movements / artist_payout_destinations (migración no aplicada) con modo derivado desde cotizaciones si no existen.	/artist/account/#cobros	CREADA DESDE 0	alta Montos y nombres salen de las fixtures (cierran entre sí). Bloque de saldo en x 314–1396 como el frame. 'Ver todas' y 'Ver toda la actividad' despliegan la lista en la misma página (no hay pantalla aparte en el Figma). Topbar/footer: área Dashboard.
801:570	Cobros - We Ötzi Card - Aviso de disponibilidad Modal de la Card con beneficios (viñetas cuadrado/triángulo/círculo dibujadas con CSS, 10×10) y correo prellenado; 'Avisame cuando esté disponible' registra el interés en wallet_card_waitlist y, como respaldo, en user_preferences. DEBIT legible en la tarjeta.	/artist/account/?modal=card#cobros	ESTADO NUEVO	alta Al abrir, el foco va al título (sin anillo en la ×). En el Figma el overlay cubre solo la mitad inferior (artefacto del mockup); se implementó como diálogo nativo centrado. El correo va prellenado con el de la cuenta (el Figma lo muestra como placeholder).
801:569	Cobros - Agregar destino de retiro - Variante 02 Modal 'Agregar destino de retiro' igual al Figma: Lemon / Cuenta bancaria USD / Banco internacional (todos 'Disponible'; el elegido lleva solo un contorno de 1px), titular, moneda sin chevron, CBU/IBAN/alias y chips 'Próximamente'. Rechaza números de tarjeta (12–19 dígitos con Luhn) con cualquier separador que no sea letra (espacios, guiones, puntos, guiones bajos, barras; también dígitos de ancho completo) con 'No ingreses números de tarjeta...', en el modelo y en el repositorio. Editar con otro método renueva el nombre del destino.	/artist/account/?modal=agregar-destino#cobros	ESTADO NUEVO	alta Sin el estado 'Elegido' ni la ayuda visible (queda como texto para lectores de pantalla); el foco inicial va al título. Diferencias: contorno de 1px en el método elegido (el Figma no dibuja selección) y modal centrado en vez de anclado abajo. Ronda 2: '4111.1111.1111.1111' ya no se guarda (verificado por CDP en Chrome headless limpio: error visible, la lista sigue en 3; un alias con puntos sí se guarda). Evidencia del error: shots/cuenta/801-569-pan-con-puntos.png.
801:571	Cuenta - Disponibilidad por ubicación Pestañas por ubicación (ancho por contenido, mín. 186px como el Figma) con flechas y desvanecido cuando no entran, encabezado oscuro con estado, vigencia, horas semanales y 'Pausar ubicación', días laborales por ciudad con 'Media jornada', vacaciones, Google Calendar y 'Agregar un destino Travel'.	/artist/account/#disponibilidad	REDISEÑADA	alta El preview tiene 5 ubicaciones (el Figma 4): la quinta queda tras la flecha/desvanecido derecho. La ubicación base del preview no tiene studio_name ('Estudio propio — Buenos Aires') y aparece 'París, FR' (fixture de perfil-estadisticas). Google Calendar figura 'Conectar' porque la fixture base lo tiene desconectado.
801:1110	Disponibilidad - Confirmación de cambios Modo edición (Cancelar / Guardar cambios, toggles y horas editables, pausar/reactivar) y banner '✓ Disponibilidad actualizada para <ubicación>.' que nombra la ubicación editada (no la pestaña activa al guardar). ?vista=guardado espera a que carguen las ubicaciones. A 390px inicio — fin quedan en una línea.	/artist/account/?vista=guardado#disponibilidad (banner) · /artist/account/?vista=editar#disponibilidad (edición, capturas 801-1110-editar.png y 801-1110-editar-390.png)	ESTADO NUEVO	alta El selector 'Agenda: Abierta / Lista de espera' del encabezado oscuro en edición sigue sin estar en el Figma (lo pidió el orquestador por la migración 20261028160000; falta aprobación de diseño). ?vista=guardado muestra el banner sin guardar (solo QA visual).
801:572	Cuenta - Preferencias de notificaciones Matriz evento × Email/Push/SMS con el switch del Figma (52×28 tinta + knob amarillo); 'Job Board'; sin nota al pie. Promociones por email sincroniza artists_db.subscribed_newsletter.	/artist/account/#notificaciones	REDISEÑADA	exacta Sin diferencias visibles en el contenido (bajada a la distancia del frame). Topbar/footer: área Dashboard.
801:575	Cuenta - Seguridad y recuperación Contraseña, autenticación en dos pasos como switch (Supabase MFA TOTP), dispositivos conectados, 'Cerrar todas las demás sesiones', eliminar cuenta (solicitud auditable) y 'Recuperación': verificación telefónica (OTP por SMS) y pregunta de seguridad (SHA-256 + sal).	/artist/account/#seguridad · ?modal=telefono#seguridad · ?modal=pregunta#seguridad	REDISEÑADA	alta Desvío: se quitó el 'CERRAR SESIÓN' por dispositivo que dibuja el Figma porque cerraba todas las demás sesiones (Supabase no permite revocar una sesión ajena desde el cliente); queda 'Cerrar todas las demás sesiones'. Subtítulo de Recuperación distinto del Figma (ver copy_fixes, falta confirmación de diseño). En el preview MFA aparece apagado y los flujos de contraseña/MFA/SMS fallan porque el mock no los simula.

801:573	Cuenta - Verificación y documentos Caja 'Identidad verificada · Confirmada el <fecha de revisión del DNI>' (o estados en proceso / pendiente / denegada con 'Solicitar verificación') y documentos con badge Verificado/Pendiente/Rechazado/Sin cargar; el nombre abre el archivo con URL firmada. Reemplazar/Subir/Eliminar aparecen al pasar el mouse o con foco, también cuando están deshabilitados (documentos sin backend).	/artist/account/#verificacion	REDISEÑADA	alta En reposo coincide con el Figma (solo el badge), ahora también con las acciones deshabilitadas: la regla :disabled ya no fija opacidad 0.4 en reposo (medido por CDP: 0 en reposo, 0.4 + cursor not-allowed al pasar el mouse por la fila; evidencia shots/cuenta/801-573-acciones-deshabilitadas.png). Las acciones aparecen en hover/foco y siempre en pantallas táctiles (atenuadas si están deshabilitadas). Abrir un documento falla en el preview (createSignedUrl no simulado). Con la tabla de documentos ausente en el backend real se ve además la nota 'aac-docs-note', que no está en el Figma.
801:574	Cuenta - Configuración y accesibilidad Región (País como selector, ciudad, zona horaria, 'Moneda predeterminada', formatos), apariencia, plataforma, restablecer, accesibilidad (filas de 56px) y preferencias de visualización; todo se guarda al cambiar y las escrituras seguidas ya no se pisan (cola en Prefs.saveSection).	/artist/account/#configuracion	REDISEÑADA	alta Ritmo vertical ajustado al frame (deriva máxima ~10px). Los selects muestran valores reales en lugar de 'Select Value' del mockup. Tema por defecto 'Claro'.

Perfil público y estadísticas

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:1108	Perfil público - Artista y portafolio Se ajustó la composición existente al frame final: franja de estilos sin filete inferior, entrada de portafolio de 138px con chips de estilo ('Todo' en contorno), chips de la grilla con el activo amarillo y sombra de 3px, slots vacíos punteados ('Foto de portafolio'), residencias con país en línea y estados Agenda abierta / Lista de espera / Próximamente (une artist_tattoo_locations con los viajes confirmados de Travel), banda roja en grilla 1.3fr/1fr con chips de mes, citas de reseñas con el autor pegado al texto y enlace subrayado, barra de acción con reserva amarilla. Se corrigió el color de los botones-enlace (heredaban el azul de `.wo-app a`) y el estiramiento de bandas en ventanas altas. Ronda 1 de corrección (auditoría): panel Estudio centrado con la fila de datos (ARTISTAS «6 residentes»: roster activo + el propio artista), enlace «Ver el estudio →» con filete amarillo y triángulo de 96px; autor de cada reseña en dos líneas y avatares cuadrado · círculo · cuadrado en Archivo Black 12; círculo del panel de reseñas de 150px en ink al 12%; CTA del hero y de la banda roja de 52px con +1.12px y borde #24211d; ficha «8 años tatuando» / «$180 USD» con etiquetas Mono 9 y valores SemiBold; nombre del hero sin cortes a mitad de palabra a 390px; copy con acentos en el widget de reseñas.	/artist/profile/?artist=valentina-preview.wo (estados: &estilo=blackwork filtra el portafolio · &resenas=1 abre todas las reseñas)	REDISEÑADA	alta Layout, orden, tipografía, colores, bordes e íconos coinciden con el frame. Diferencias que quedan: (1) datos reales del preview en lugar de Sofía Rossi (bio corta, 2 estilos, 3 obras + 6 slots, 4 residencias, 2 ciudades, 3 reseñas), por eso cambian alturas y la banda azul no tiene el párrafo largo; (2) «Tatuadora» / «Verificada» se muestran como «Tatuador» / «Verificado» (no hay dato de género) y el sello Verificado no aparece porque el artista del preview no está verificado; (3) el panel Estudio muestra solo ARTISTAS: AMBIENTE y ACCESOS no tienen columna en studios; (4) «COTIZACIÓN» de la barra va en crema al 60% (en el Figma es #24211d sobre #001125, ilegible); (5) los CTA miden 233/250px contra 230.8/247.6 (render de la tipografía) y el nombre del hero no se tocó en esta ronda; (6) la topbar agrega MODO CLIENTE y contadores (componente del área Dashboard). 801:1155 (vista cliente) es idéntico a 801:1108.

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:543	Estadísticas - Actividad y conversión Main de 1280px con 48px de aire y contenido de 1184px ubicado como en el frame (filete de cabecera +48px); botón Exportar con ícono external-link; etiquetas de KPI a 8px del número; ingresos en formato Figma ('$3,15M', 'US$4.820'); embudo con 14px de aire; tablist con filete inferior y chips de métrica mono con el activo amarillo + sombra dura; eje del gráfico en mayúsculas; actividad reciente con textos del Figma (visita por Nª vez, solicitud con ciudad, cotización aceptada con monto, reserva con fecha, invitaciones, spots y job board) y horas 'Hace 1 hora' / 'Ayer, 18:40'; oportunidades con filas separadas por 2px e íconos del Figma; visitantes con nombre + tipo en una línea, ciudad debajo, última visita en mono tenue ('Hace 1 día') y contador de visitas. El cliente Supabase sale del singleton (espera ConfigManager.ready) en vez de crearse en la página. Ronda 1 de corrección (auditoría): los seis KPI a 40px (ingresos compactos «US$4,9K» / «$3,15M») con las etiquetas alineadas; flechas de tendencia Feather de 12px; eyebrow «ESTADÍSTICAS · Octubre 2026» con +1.44px; número de visitas al portfolio en negro; embudo con tasas topadas en 100%; chip «Ingresos (miles)» con la serie en miles; línea del gráfico de 3px; etiquetas de Rendimiento en Mono Regular 11 (+1.1px), contador de trabajos en Mono 13 gris oscuro, subgrilla Horarios/Clientes en mitades iguales con filas de 30px; oportunidades que dicen lo que se mide; Chart.js fijado en 4.4.1; a 390px el botón Exportar va después de la bajada y los KPI en dos columnas.	`/my-quotations/statistics/ (estados: ?periodo=semana|mes|anio · &metrica=visitas|solicitudes|reservas|ingresos · &visitantes=todos|clientes|estudios)`	REDISEÑADA	alta Layout, jerarquía, tipografía, colores e íconos coinciden con el frame. Diferencias que quedan: (1) cifras, tendencias (+4100%), actividad, oportunidades y visitantes (20 en lugar de 12) salen de las fixtures del preview; (2) «US$4,9K» a 40px es más ancho que la columna (como «$3,15M» en el Figma) y sobresale unos 16px hacia el margen derecho; (3) la flecha de baja replica el ↖ del mock (Feather arrow-up-left); (4) la topbar marca ESTADÍSTICAS (en el Figma queda subrayado COTIZACIONES, error del mock) y suma MODO CLIENTE y contadores, y el footer compartido <weotzi-product-footer> sigue debajo del frame: ambos son componentes de otras áreas y no se tocaron.

Job board, postulaciones y spots

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:1067	Job Board - Explorar solicitudes Cabecera con 'Mis postulaciones →', sponsor (103:1666) con franja amarilla, titular Inter 23px y separador, rieles sin regla intermedia con 'Ver todo' siempre, placeholder circular con esquinas sup. izq./inf. der., presupuestos sin sufijo USD, ícono zap en 'Recién publicados' y 'Recomendado' sin estado activo por defecto (ahora filtra). Ronda 1: tarjetas con borde de 1 px, presupuesto JetBrains Mono Bold 14, "Postularme" 12 px / tracking .96 y sin regla sobre la fila de precio; rieles a sangre hasta el borde de la ventana; sin divisores entre Regional / Temático / Otros; "Postularme" en una solicitud ya postulada abre el detalle con "Ver seguimiento"; placeholder del sponsor sin "browse files". Ronda 2: tarjeta de 296×437 como en el Figma (cuerpo mínimo de 215 px con gap de 10 px y el pie anclado abajo: de la línea de ciudad/zona al precio hay 70 px), etiquetas de 17.6 px separadas 6 px, pie con 8 px arriba y "Postularme" de 36 px; sidebar blanco con su borde hasta el final del contenido y separador a sangre en tinta sobre "Refinar".	`/job-board/`	REDISEÑADA	alta Topbar con badges (COTIZACIONES 3, Ö 18) y footer son del área Dashboard. Conteos del sidebar, estilos y textos de las cards salen de las fixtures (el mockup muestra otros conteos y colores de placeholder). Tarjeta medida por CDP: 437 px (Figma 437.8).

801:1068	Job Board - Detalle y envío de propuesta Chips del frame (código arena, estilos amarillo, 'N propuestas recibidas' a la derecha), requisitos específicos desde la columna nueva specific_requirements con viñeta cuadrada, valores en negrita con íconos, tarjeta del cliente con nota de contacto a la derecha, barra 'N artistas ya enviaron...' con ícono, aside con campos en tinta, sin asteriscos, disponibilidad con ícono de calendario y vista previa 'Así te va a ver el cliente' (avatar cuadrado, ☆ rating · trabajos, ciudad a la derecha). Si ya te postulaste, el aside muestra el estado y 'Ver seguimiento →'. Ronda 1: título 36 px, breadcrumb #b9ae98 11 px, aviso de plazo solo con borde izquierdo de 4 px y título 16 px, referencias sin imagen con ícono y texto en negro 75 % y sin "browse files" ni lupa deshabilitada, check de cliente verificado (perfil completo) y rating con estrella Feather, estrella Feather en "Así te va a ver el cliente". El aside "Ya enviaste tu propuesta" (/job-board/?solicitud=JB-24872) muestra el estado real (Contraoferta recibida → "Responder contraoferta"). Ronda 2: título en la caja de 680 px del Heading 1 con interlineado de 39.6 px (corta "Retrato realista de abuela en / blanco y negro", primera línea de 574 px como en el Figma), 20 px entre "Volver" y el título, chips de 20 px en JetBrains Mono Bold 10, aviso de plazo de 66 px (padding 12/16/12/20), 93 px entre las filas de referencias y 13 px hasta "La idea del tatuaje" (texto también en 680 px). El aside arranca a la altura del título, como en el Figma.	`/job-board/?solicitud=JB-45210`	REDISEÑADA	alta Capturado sobre JB-45210 (el artista de prueba ya se postuló a JB-24872; ese estado está en shots/oportunidades/801-1068-aplicada.png). Posiciones verticales del bloque principal a ±2 px del Figma (medido por CDP). El check usa client_public_profiles.profile_completed_at como dato de verificación. Los decimales del rating usan coma (es-AR) y el Figma muestra punto.
801:1069	Job Board - Propuesta enviada Resumen con valores en negrita, avatar del cliente azul y botón secundario con borde fino. Nuevo deep link de QA/seguimiento ?solicitud=<código>&estado=enviada que muestra la confirmación de una propuesta ya enviada. Ronda 1: resumen con borde de 1 px, filas de 45 px con padding de 20 px y separadores insetados, encabezado y eyebrow claros, subtítulo a ~28 rem y proyecto en una línea. Con el deep link el badge muestra el estado real de la postulación; tras un envío nuevo dice "Enviada" (literal Figma). Ronda 2: cabecera del resumen de 48 px (14 px + badge de 20 px en Mono Bold 10 / .8 px, título 11 px / 1.1 px), cuerpo con 20 px de aire en los cuatro lados, filas de ~43 px (57 la del cliente), precio en Mono Bold 16, claves con tracking .66 px y 36 px hasta los botones de 52 px.	`/job-board/?solicitud=JB-24872&estado=enviada`	REDISEÑADA	alta Caja de 278 px (Figma 279.2: el borde del Figma es de 1.6 px). En el deep link de QA el badge dice "Contraoferta recibida" porque JB-24872 tiene una contraoferta pendiente en las fixtures; el Figma muestra "Enviada" (estado inmediatamente posterior al envío, que es lo que se ve al enviar).
801:1070	Postulaciones - Todas las oportunidades (+ instancia 2007:5811) Fixtures con las 9 postulaciones del Figma (5 Job Board + 4 Spots) y todos los estados; 'En revisión' con fondo arena; badge 'Spot confirmado' en línea; 'Ver conversación' usa el contrato de deep link del Inbox (?opportunity=&application=). Ronda 1: "Volver..." Inter Bold 12, pestañas inactivas #b9ae98 a 14 px, chips 12 px con borde de 1 px (los de cero con estilo normal y aria-disabled), contador "9 de 9 postulaciones" en minúsculas con el total general, fecha Inter 12, badge 12, botones 12 px / 1 px / 36 px, flecha Feather en "Ver solicitud", maletín (briefcase) para el tipo de spot y placeholder "Sin foto".	`/artist/applications/`	REDISEÑADA	alta "Retrato realista de abuela" figura En revisión en el mockup de 801:1070 y con contraoferta en 801:1073: las fixtures siguen 801:1073 (un solo dato no puede cumplir ambos). Orden por fecha de envío. Las miniaturas usan la foto real del spot cuando existe.
801:1071	Postulaciones - Job Board - Variante 01 La pestaña Job Board usa la variante 01: columnas más anchas (foto 140×94, título 320px) y acciones como enlaces de texto sin borde. Ronda 1: columna de acciones fija de 15 rem compartida por todas las filas; los enlaces terminan en el mismo borde derecho (el del contenedor de 1144 px) y van en Inter Bold 12.	`/artist/applications/?tab=jobboard`	REDISEÑADA	alta En el Figma los enlaces desbordan el contenedor (~1352 px); acá se alinean al borde derecho del contenedor y el título queda en ~280 px (Figma 320 px). Los chips pasan "Expirada" a la segunda fila, igual que el frame.

801:1073	Postulaciones - Detalle y seguimiento de propuesta Caja 'El cliente propuso cambios' con etiquetas del frame, cliente sin avatar en el seguimiento, 'Desde el envío' en días de calendario, tamaño literal ('Mediano (15–20 cm)'), chips arena, sin la fila 'Disponibilidad' (no está en el Figma) y adjunto en tinta. Responder/aceptar/rechazar/contrapropuesta y retirar funcionan. Ronda 1: stepper con cuadros de 40 px y borde fino, etiquetas centradas en dos líneas (10 px) y conectores en tinta hasta el paso activo; aside "Seguimiento" con filas de ~41 px, badge 10 px, caja de contraoferta y botones de 48/44 px a 14 px, "Ver conversación" con borde en tinta; timeline sin la descripción de "Cambio de estado". Nuevo: "Editar propuesta" mientras la propuesta siga en pending sin contraoferta (QA: ?type=jobboard&id=... fa2000000001&editar=1). Ronda 2: título de 22 px y regla pegada a las filas (sin el gap de 16 px que sobraba), filas de 39/42/42/41 px, ítems de la contraoferta de 36 px separados 8 px y 20 px (16 + 4) entre la caja y "Ver conversación".	/artist/applications/?type=jobboard&id=0000c0de-0000-4000-8000-fa2000000002&from=todas	REDISEÑADA	alta Aside de 659 px contra 654 del Figma (bordes de 1 px contra trazos internos del Figma); caja de contraoferta de 267 px (Figma 266). El timeline dice "El cliente propuso cambios" (neutro, igual que la caja) donde el Figma dice "La clienta". El adjunto muestra "Portfolio en We Ötzi" (enlace real a /artist/profile?artist=...) en lugar del PDF del mockup. Las fechas son relativas a hoy.
801:1075	Postulaciones - Spots Lista de 4 spots del Figma (Costa Ink · contraoferta, Bang Bang · en revisión, Palermo · confirmada, Sur · rechazada) con acciones en borde y 'Volver a spots'. Ronda 1: mismos ajustes de tipografía, chips, contador ("4 de 9 postulaciones"), botones, flecha y maletín que 801:1070.	/artist/applications/?tab=spots	REDISEÑADA	alta Se mantiene "Volver a spots" (→ /studio-spots) en la pestaña Spots; el Figma dice "VOLVER AL JOB BOARD" (desvío deliberado, pendiente de confirmar con diseño). "Expirada (0)" baja a una segunda fila (en el Figma los chips desbordan el contenedor).
801:1074	Postulaciones - Detalle y seguimiento de spot Etiquetas de beneficio desde la columna nueva benefit_tags, 'Tiempo estimado de respuesta', 'El estudio envió una contraoferta' (Fechas / Split / Condiciones adicionales), stipend sin mono, 'Qué incluye' solo con la lista editorial y timeline con 'Nuevas fechas... Split ajustado a N%'. Ronda 1: stepper y aside "Seguimiento" como 801:1073, timeline sin descripción en "Cambio de estado: en revisión" y fechas sin desfase de zona horaria (las fechas solas se leen como día local). Ronda 2: el aside sigue al nodo 132:15421: título de 22 px, regla pegada a las filas, ítems de 36 px, botón "Responder contraoferta" de 41 px (en el Job Board mide 48, como en 801:1073; el aside del spot lleva la clase apx-track--spot) y 20 px hasta "Ver conversación".	/artist/applications/?type=spot&id=0000c0de-0000-4000-8000-fb4000000001&from=spots	REDISEÑADA	alta Aside de 652 px contra 647 del Figma; caja de contraoferta de 260 px (Figma 259). Galería con fotos del estudio de las fixtures (el mockup tiene 4 placeholders). Fechas de la contraoferta relativas a hoy.
801:537	Spots - Explorar oportunidades Nueva cabecera 'Encontrá tu próximo spot' con pestañas (Explorar spots · Mis postulaciones · Invitaciones · N con punto rojo), búsqueda, filtros País/Ciudad/Fecha/Tipo de spot/Más filtros (alojamiento, stipend, mis estilos), contador 'N oportunidades encontradas' y orden (relevancia, cierre, recientes, split). Mosaico con 13 spots, ficha urgente (Última oportunidad), ficha itinerante en texto mono, promovido amarillo y cinta con los spots que no entraron. Ronda 1: hero patrocinado sin alto fijo (mín. 396 px + regla de 5 px en tinta, como 107:5088), título 46 px, etiquetas outline en tinta, botones de 37 px y "Ver detalles" con borde en tinta; títulos del mosaico 45 / 28 / 26 px y meta 12 px; marcas rotativas cuadrado rojo → triángulo azul → círculo amarillo en mosaico y cinta; cinta en una franja de 56 px con separadores de 22 px; estrella Feather en "Patrocinado"; promovida sin borde azul y meta en tinta; buscador con box-sizing (390 px sin scroll horizontal); placeholders sin "browse files".	/studio-spots/	REDISEÑADA	alta La descripción del hero se corta a 130 caracteres para respetar los 380 px del Figma. Las etiquetas de estilos usan el texto de datos ("Black and grey"). Contador de invitaciones desde StudioMemberships.listPendingForArtist. Verificado a 390 px por CDP: scrollWidth 390 (captura en shots/oportunidades/spots-390.png).
801:538	Spots - Detalle y postulación Etiqueta 'Portfolio' fuera de la tarjeta, avatar cuadrado amarillo, '☆ rating · N trabajos' y ciudad a la derecha, textarea con borde en tinta, resumen de fechas oculto hasta elegir. Si ya te postulaste, el aside muestra el estado y 'Ver seguimiento →'. Ronda 1: sitio web con ícono external-link, rating con estrella Feather, galería con placeholders sin "browse files". En la residencia del mockup (?spot=...b10000000003) el aside muestra el estado real "Contraoferta recibida" con "Responder contraoferta"; el error de envío duplicado traduce el estado ("esperando respuesta", "en revisión"...).	/studio-spots/?spot=0000c0de-0000-4000-8000-fb3000000006	REDISEÑADA	alta Capturado sobre el guest spot de Costa Ink en Barcelona (el artista de prueba ya se postuló a la residencia del mockup). El calendario no tiene los puntos bajo algunos días del Figma (semántica no definida).

801:539	Spots - Solicitud enviada Iniciales del estudio en cuadrado tinta/amarillo, tipo de spot como badge, split en mono, filas centradas y botón secundario con borde en tinta. Deep link ?spot=<id>&estado=enviada muestra la confirmación de una postulación existente. Ronda 1: título 36 px, eyebrow y encabezado del resumen claros, borde de 1 px, filas de 45 px con separadores insetados, subtítulo a 29 rem y botón secundario con borde fino. Con el deep link el badge usa el estado real; tras un envío nuevo dice "En revisión" (literal Figma). Ronda 2: cabecera del resumen de 48 px (badge de 20 px en Mono Bold 10 / .8 px), cuerpo con 20 px de aire en los cuatro lados, filas de ~43 px (57 la del estudio), tipo de spot en badge de 20 px, split en Mono Bold 16 y botones de 52 px separados 16 px.	`/studio-spots/?spot=0000c0de-0000-4000-8000-b10000000003&estado=enviada`	REDISEÑADA	alta Caja de 366 px (Figma 367.2: el borde del Figma es de 1.6 px). En el deep link de QA el badge dice "Contraoferta recibida" porque la postulación de las fixtures tiene una contraoferta pendiente. Título literal con signos de exclamación (regla 10 del DS: decisión de copy pendiente).

Invitaciones de estudios

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:540	Invitaciones - Listado de estudios Cabecera editorial, índice lateral, barra de filtros, invitación del mes, cards de roster, filas pendientes y fila rechazada. Ronda 1: índice con la invitación del mes como 01 y nombres cortos, punto rojo para rechazada, 'Ver estudio →' subrayado, placeholder gris oscuro, nombre de la fila en una línea, 'Ordenar' ordena la lista completa y un filtro ya no promueve otra invitación del mes.	`/artist/invitations/`	REDISEÑADA	alta Las citas usan Inter: el Figma usa Space Grotesk, que no está en el DS (decisión de DS pendiente). El demo trae 7 invitaciones (el mockup muestra 5). Los nombres largos de fila bajan a 28px como 'Tierra Firme Tattoo' en el Figma; entre 1025 y 1279px los nombres cortan por palabras porque la fila no entra en una línea. Topbar y pie compartidos: el Figma subraya COTIZACIONES y no muestra badges ni <weotzi-product-footer> (área Dashboard).
801:541	Invitaciones - Detalle y condiciones Stepper, kicker, galería de 4 fotos, links, chips, pestañas Roster / Detalles, condiciones, mensaje del estudio y resumen lateral. Ronda 1: espaciados verticales medidos contra el Figma (descripción, links, chips, pestañas y regla); quedan a ±1px.	`/artist/invitations/?invitacion=0000c0de-0000-4000-8000-1dc100000001`	REDISEÑADA	alta Los slots de foto sin imagen muestran ícono + 'Foto N' sin 'or browse files' (es UI de carga, no del artista): falta que diseño lo confirme o lo retire del Figma.
2007:5792	Invitaciones - Mapa de estudios Mapa de estudios con globo arrastrable, zoom, marcadores agrupados, búsqueda, país y segmentado. Ronda 1: tierra rellena (WebGL propio) y grupos sin solapes. Ronda 2: el renderer ya acepta Natural Earth 1:110m (TopoJSON world-atlas: máscara de 4096×2048 con mipmaps + fronteras vectoriales blancas de 0,5–0,9px medidas en el Figma) y el pie cambia solo a "Geografía: Natural Earth · escala 1:110m." cuando se carga; retícula cada 10° en arena al 45% (#EEEAE1, como el Figma) con meridianos mayores hasta el polo; el respaldo COBE ya no rellena el océano Ártico ni dibuja "peines" junto al polo.	`/artist/invitations/?vista=mapa&grupo=0000c0de-0000-4000-8000-1da100000002,0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004`	CREADA DESDE 0	parcial Coinciden layout, encuadre (zoom 1,16), colores de tierra/océano/contorno, retícula de 10°, marcadores y aside. NO coincide la geografía: el archivo Natural Earth no está en el repo (descargarlo requiere aprobación, ver missing_functions), así que se sigue viendo la máscara de COBE de 256×128: costas en manchas, sin fronteras, sin Svalbard ni islas árticas rusas, y el pie dice "Geografía: máscara de tierra de COBE · escala aproximada." (atribución real). El tubo de Natural Earth está probado con una topología sintética (output/figma-final-artista/shots/invitaciones/qa-natural-earth-topologia-sintetica.png). El mockup además centra el globo en Bogotá con el grupo de Barcelona en el aside; la URL de QA abre el grupo y centra ese punto (estado real).
2007:5793	Invitaciones - Mapa de estudios detalle Al tocar un marcador o una fila el globo centra y acerca el estudio (zoom 2,6, mismo encuadre que el Figma) y el aside muestra el detalle. Ronda 2: misma retícula de 10° y misma ruta de geografía que 5792; con Natural Earth cargado las fronteras se dibujan a ~0,9px como en el mockup.	`/artist/invitations/?vista=mapa&estudio=0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004&grupo=0000c0de-0000-4000-8000-1da100000002,0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004`	ESTADO NUEVO	parcial Con la máscara de COBE (1,4°/px) Europa sigue en manchas a zoom 2,6: Gran Bretaña, Irlanda e Italia no se reconocen y no hay fronteras. Es la misma causa que 5792: falta el dato Natural Earth 1:110m, cuya descarga necesita aprobación. Con ese archivo no hace falta tocar código (ver missing_functions).

2007:5794	Invitaciones - Detalle de estudio ampliado Hero, galería 1+3, Presentación, Trabajar en este estudio y Contacto. Ronda 1: se quitó el subtítulo inventado 'Las respuestas te llegan al Inbox de We Ötzi.'; sin contacto previo el bloque 03 no muestra subtítulo.	/artist/invitations/?estudio=0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004	CREADA DESDE 0	alta El mockup es inconsistente: 5794 muestra 'Escribir al estudio' junto a 'Le escribiste hoy · Guest spot', y 5795 (mismo estudio, mismo fondo) muestra 'Escribir de nuevo'. La implementación sigue a 5795: con contacto previo el CTA dice 'Escribir de nuevo'. Zorro Rojo tiene contacto en el demo; sin contacto (Gòtic 13, ?estudio=0000c0de-0000-4000-8000-1da100000002): output/figma-final-artista/shots/invitaciones/2007-5794-sin-contacto.png. Falta que diseño confirme el rótulo.
2007:5795	Invitaciones - Escribir al estudio Modal Escribir al estudio con motivo, fechas tentativas, mensaje, portfolio y envío por RPC al Inbox. Ronda 1: separación etiqueta→control como el Figma (el <legend> no recibía el gap del fieldset), textarea de 148px y fechas 'dd/mm/aaaa' lisas sin el ícono nativo (el selector se sigue abriendo al tocar el campo).	/artist/invitations/?estudio=0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004&contactar=1	CREADA DESDE 0	alta Posiciones verticales a ±3px del Figma. Los botones del pie miden 36px de alto (en el mockup ~22px, por debajo de un área táctil usable). En Firefox el campo de fecha conserva su botón de calendario.
801:1101	Solicitar cambios (aside 380px) Drawer de solicitar cambios con confirmación. Ronda 1: etiqueta 'Tu propuesta de cambios' en --neutral-400 (#5A5449, igual que el Figma) y placeholder oscuro (antes salían en beige claro por la especificidad del DS).	/artist/invitations/?invitacion=0000c0de-0000-4000-8000-1dc100000002&drawer=cambios	YA FIEL (SIN CAMBIOS)	alta El placeholder del Figma es #757575, que no es token: se usa --neutral-400 (#5A5449), el más cercano.
801:1102	Invitación aceptada (aside 380px) Se muestra al aceptar (listado o detalle). Ronda 1: X de cierre discreta arriba a la derecha (aria-label 'Cerrar'); antes solo cerraba con Escape o tocando el fondo.	/artist/invitations/?invitacion=0000c0de-0000-4000-8000-1dc100000004&drawer=aceptada	YA FIEL (SIN CAMBIOS)	alta La X no está en el Figma: se sumó para touch y conviene validarla con diseño.
801:1103	Invitación rechazada (aside 380px) Se muestra al rechazar. Ronda 1: 'Ver otras invitaciones' vuelve al listado también cuando el drawer se abre desde el detalle (?invitacion=...&drawer=rechazada).	/artist/invitations/?invitacion=0000c0de-0000-4000-8000-d10000000003&drawer=rechazada	YA FIEL (SIN CAMBIOS)	exacta

Travel e Inbox

NODO	FRAME	RUTA / ESTADO	RESULTADO	FIDELIDAD
801:1076	Travel - Mapa e itinerario Globo wireframe del Figma como modo de <weotzi-travel-globe mode="wireframe"> con las medidas de los vectores del SVG 68:11939: retícula de 1.96px en --neutral-400; rutas de 2.94px al 25% desde la base hacia TODAS las paradas de la vista (pendientes punteadas 9.6/7.7 en amarillo, confirmadas en tinta y finalizadas en arena --neutral-300; las canceladas no se dibujan); paradas de Ø19.6 al 25%; parada seleccionada de Ø27.5 con ruta amarilla de 5.89px punteada 9.7/7.8 que arranca con medio trazo sobre la base; base de Ø23.5 en #FAF8F3 (--neutral-100, el color exacto del Figma) debajo de las rutas; etiqueta 'TU BASE · BS. AS.' en mono 17.66px a 43px del centro; sin halo ni tooltip. ?parada=<trip_id> resalta una parada en el globo y la agenda (el frame resalta Madrid); sin parámetro se resalta la próxima. Contenedor de 1280px, tabs, filtros y cronología como la ronda 1.	/artist/travel/?parada=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000004	REDISEÑADA	alta Estilos del globo medidos contra el Figma (Ø27 px de la seleccionada, Ø23 px de la base, 3 rutas finalizadas grises, 8 paradas = 2/3/3). Queda una diferencia de posiciones: el globo usa proyección ortográfica real con la base abajo al centro, así que Europa queda agrupada arriba a la derecha y Montevideo cae pegado a la base (el Figma ubica las paradas como ilustración). La selección por defecto es la próxima parada (Barcelona); el estado del frame (Madrid resaltada) se reproduce con ?parada=. Topbar con badges y footer crema vienen de <weotzi-product-nav>/<weotzi-product-footer> (área Dashboard).

801:1077	Travel - Crear viaje Modal con borde de 1px y sombra dura (único modal que la lleva), sin campo enfocado al abrir, placeholders en --neutral-400, fechas sin ícono nativo (todo el campo abre el selector) y notas sin grip de redimensión.	/artist/travel/?modal=crear	REDISEÑADA	alta #757575 del Figma no existe como token: se usa --neutral-400 (#5A5449), el más cercano con buen contraste. Captura rehecha en la ronda 2 porque el globo del fondo ahora incluye las rutas finalizadas.
801:1078	Travel - Viaje agregado Tarjeta 'Resumen del viaje' con borde de 1px, cabecera de 48px (etiqueta --neutral-100, estado blanco), cuerpo con 20px de aire, filas de 43px con divisores dentro del padding, 'Creado manualmente' en mono 12px; eyebrow y bajada en gris como el Figma; 'Agregar otro viaje' con borde de 1px.	/artist/travel/?agregado=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001	ESTADO NUEVO	alta La captura usa el viaje de Barcelona (Confirmado · Guest Spot); el mockup muestra Lisboa · Planificado · Convención (datos de ejemplo).
801:1079	Travel - Detalle y checklist del viaje Íconos de documentos del Figma ('copy' para Pasaje y Contrato, 'home' para Reserva de hotel), títulos sin negrita sintética de Archivo Black y feedback visible en las acciones: toast al pedir una vinculación, lista 'Otras solicitudes de vinculación' con su estado y toasts de error.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001	REDISEÑADA	alta Banda oscura inferior del Figma = footer compartido (<weotzi-product-footer>, área Dashboard): se ve el footer crema con columnas.
801:1080	Travel - Editar datos del viaje Modal con borde de 1px sin sombra, secundarios con borde de 1px, sin foco inicial en Ciudad y mensaje de error visible si falla el guardado.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001&modal=editar	REDISEÑADA	alta En el Figma el encabezado de fondo dice 'CONFIRMADO' mientras el frame base dice 'PENDIENTE' (inconsistencia del mockup); se muestra el dato real.
801:1081	Travel - Vincular un estudio Buscador con lupa en --neutral-300 a 18px y texto a 44px que el foco del DS ya no pisa; el modal abre sin foco en el buscador (campo crema con borde de 1px como el Figma), filtros con 10px de separación, error visible si falla la solicitud y toast 'Solicitud enviada a <estudio>'.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001&modal=vincular	REDISEÑADA	alta Archivo Black a 18px junta los puntos de la i por diseño de la fuente; ya no hay negrita sintética.
801:1082	Travel - Cambiar fechas Sin foco inicial (no se resalta el primer segmento), sin ícono nativo de calendario, borde de 1px y 20px entre bloques.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001&modal=fechas	REDISEÑADA	exacta
801:1083	Travel - Compartir itinerario URL pública construida con el origen real de la app + prefijo de montaje (/travel/t/<slug> lo sirve server.js), también en mailto y wa.me; el viaje de las fixtures no está compartido, así que el pie muestra solo 'Cerrar' como el Figma; 'Copiar' de 44px en crema con borde de 1px.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001&modal=compartir	REDISEÑADA	alta 'Desactivar enlace' sigue existiendo, pero solo aparece cuando el itinerario ya es público (estado que el Figma no dibuja); decisión de producto pendiente. En producción la URL será https://beta.weotzi.com/travel/t/<slug>.
801:1084	Travel - Confirmar cancelación Botón destructivo en --system-error (#E42121, el rojo del Figma), modal con borde de 1px sin sombra y error visible si falla la cancelación.	/artist/travel/?trip=0000c0de-0000-4000-8000-e70000000001&modal=cancelar	REDISEÑADA	exacta
801:1085	Inbox - Conversaciones y seguimiento El enlace profundo lleva la fila activa a la vista dentro de la lista; contexto con rutas que respetan el base path; hilo de Spot coherente con Postulaciones (Residencia · Barcelona, fechas pedidas en la postulación); composer con íconos de 16px en gris, contador circular de 18px, resumen cada 25px y horas de lista con día de la semana ('lun', 'vie', 'ayer').	/artist/inbox/?thread=0000c0de-0000-4000-8000-a30000000001	REDISEÑADA	alta Sin parámetro el Inbox abre en 'Elegí una conversación' (abrir uno solo marcaría mensajes como leídos sin acción del artista). La lista tiene más hilos que el mockup (26, uno por postulación como hace el trigger real). El hilo 'Soporte We Ötzi' sigue en 'Todos' y el footer compartido aparece debajo: ver missing_functions.

4 · Pantallas eliminadas

Rutas del artista que no aparecen en el Figma final. Se borró su carpeta en `public/` y la URL redirige (301) a la pantalla que la reemplaza (`lib/legacy-routes.js`). Restaurar la carpeta con git vuelve a servir la página original.

RUTA	REDIRIGE A	MOTIVO
`/artist/profile/details`	`/artist/account#perfil`	El Figma no tiene una pantalla aparte para editar el perfil: la edición vive en el Centro de la cuenta, sección Perfil (801:568 y siguientes).
`/artist/profile/gallery`	`/artist/profile (conserva ?artist=)`	La galería pública es un bloque del perfil público (801:539). Los links que compartían clientes siguen funcionando porque el redirect conserva ?artist=<usuario>.
`/artist/visitors`	`/my-quotations/statistics`	El mapa de visitantes no existe en el Figma. Las métricas de visitas pasaron a Estadísticas (801:543).
`/archive`	`/my-quotations?alcance=archivadas`	Las cotizaciones archivadas son un alcance del listado de cotizaciones, no una pantalla aparte.
`/tutorial`	`/my-quotations?demo=1&tour=1`	El tutorial estático lo reemplaza el recorrido guiado del modo demo, que recorre las pantallas reales.
`/landing-tatuador`	`/bienvenida`	La landing comercial para tatuadores no forma parte del flujo del artista del Figma. La captación vive en el sitio corporativo (landing/) y el ingreso al producto empieza en /bienvenida (797:269).

Elementos quitados dentro de pantallas

- **Acceso y registro:** /artist/login: vista embebida 'Recuperar contraseña' (contraseña temporal, código muerto) — el link va a /recover
- **Acceso y registro:** /artist/login: botón 'Google' (reemplazado por Instagram / Email / Facebook del Figma)
- **Acceso y registro:** /artist/login: link '¿Sos cliente? Ingresá acá'
- **Acceso y registro:** /artist/login: eyebrow 'Sesión activa' de la vista con sesión
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: topbar con nav de artista, botón LOG IN/LOG OUT y menú móvil
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: markup del modal de login legado (Ingresá ahora va a /artist/login)
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: banner fijo oscuro de sesión activa (reemplazado por aviso wo-alert dentro del panel)
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: 'y la política de privacidad' en el texto de términos (el Figma solo dice 'términos y condiciones')
- **Acceso y registro:** /register-artist: expansión inline 'Ver más estilos' (ahora abre el panel) y el chip '+ Otro' visible (reemplazado por 'Agregar «x»' dentro del panel)
- **Acceso y registro:** /register-artist: regla de fuerza y aviso de coincidencia de contraseña visibles en reposo (ahora aparecen al escribir)
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: aviso wo-alert de sesión activa (#active-session-note) y su render en main.js; con sesión se redirige a /artist/login
- **Acceso y registro:** /registerclosedbeta: estados del botón REGISTRARME con colores inline ('ERROR' rojo, amarillo, verde) y el tooltip nativo de campos requeridos
- **Acceso y registro:** /register-artist: texto de ayuda visible bajo TU DIRECCIÓN (queda como texto para lectores de pantalla)
- **Acceso y registro:** /register-artist: 'application/pdf' del input de archivos del portfolio
- **Dashboard y navegación:** Botón MODO CLIENTE de la topbar del artista (account-modes.js ya no lo monta en <weotzi-product-nav>; no está en la topbar ni en el menú de cuenta del Figma). Cliente y estudio lo conservan.
- **Dashboard y navegación:** Chevron/desplegable de SPOTS en la topbar de escritorio (Invitaciones queda en el menú de cuenta y en el menú móvil).
- **Dashboard y navegación:** Modal QR legacy (#qr-modal) del dashboard → paneles laterales nuevos; openQRModal() apunta al panel.
- **Dashboard y navegación:** Fila 'Solicitudes pendientes' del menú de cuenta → reemplazada por 'Postulaciones' (Figma).
- **Dashboard y navegación:** Link 'Recorrido guiado · modo demo' del menú de cuenta (ahora solo con el demo activo).
- **Dashboard y navegación:** Acción rápida 'Nuevo cliente' hacia /quotation?artist= (cotizador público) → /my-quotations/new?origen=cliente.
- **Dashboard y navegación:** Sobrescritura del botón IMPORTAR INSTAGRAM desde dashboard-redesign.js (ahora el componente trae el label/ícono del Figma).
- **Dashboard y navegación:** Ronda 1 · Galería: rótulo VISTA PREVIA, etiquetas de categoría REALIZADO por celda, caption "Realizado — destacado" basado en la categoría, grupo de acciones ★ / ✎ / × con fondos y el selector de categoría por celda (el Figma 2003:862 no los tiene).

- **Dashboard y navegación:** Ronda 1 · Topbar (todas las páginas del artista): badge rojo de cotizaciones pendientes en COTIZACIONES y badge del INBOX en los links de escritorio. Los pendientes siguen en el menú móvil.
- **Cotizaciones:** Botón 'Configurar cotizador' del hero
- **Cotizaciones:** Link 'Ver archivadas →' de la leyenda (las archivadas pasan al selector 'cotizaciones' → Archivadas)
- **Cotizaciones:** Atributo archive-extra de la topbar (ítem 'ARCHIVO' del menú móvil)
- **Cotizaciones:** Vista oculta 'Mis postulaciones' (?tab=applications): ahora redirige a /artist/applications
- **Cotizaciones:** Drawer heredado sin uso (#drawer-toggle/.detail-drawer), modal de notas con Editor.js, modal de borrado, lightbox y los scripts Editor.js/html2pdf/reviews/shared-drawer/email-client/header-effects que solo los alimentaban
- **Cotizaciones:** Filete superior de la franja de indicadores y borde izquierdo del bloque 'Mostrar en' (no están en el Figma)
- **Cotizaciones:** Ronda 1: opción 'Moneda original' del selector 'Mostrar en' (no está en el Figma; ahora el valor por defecto es la moneda de sesión del artista)
- **Detalle de cotización y notas:** Botones fijos de la barra (Aceptar/Rechazar/Agendar/Contactar siempre visibles con 'Iniciar trabajo'/'Respondida' deshabilitados): ahora cada estado muestra solo los botones de su frame
- **Detalle de cotización y notas:** Timeline legacy de 5 pasos ('Solicitud creada / Vista por vos / Cotización enviada / Cliente respondió / Esperando tu decisión') → timeline de 6 estados del Figma
- **Detalle de cotización y notas:** Borde inferior de la sección de mensajes
- **Detalle de cotización y notas:** Scripts sin uso en la página: currency-utils.js y artists-repo.js
- **Detalle de cotización y notas:** Panel "Lista para cliente · enviada <fecha>" (texto de espera, "Escribir al cliente →" y "Reabrir trabajo") del estado artist_completed: no está en ningún frame. Reabrir queda por ?modal=reabrir.
- **Detalle de cotización y notas:** Recuadro punteado "Vista previa del estado … · acciones deshabilitadas" al pie de las URLs ?estado=: ahora es un toast pasajero y las capturas quedan iguales al frame.
- **Calendario:** Glifos ‹ › ⌕ + △ reemplazados por íconos Feather (no había secciones del calendario fuera del Figma para quitar)
- **Calendario:** Toast "se administra desde Cotizaciones" al tocar una sesión: ahora la sesión se edita desde el calendario
- **Calendario:** Ronda 1 · 801:547 con la lista cerrada: la ayuda genérica "Elegí una cotización para asociar este turno…" (queda como descripción accesible y solo se ven los avisos reales) y el link fijo "¿Todavía no cargaste este trabajo? Crear cotización manual" (ahora solo en estados vacíos o después de intentar guardar sin cotización)
- **Calendario:** Ronda 1 · Atajo de demo que abría siempre el 7/7/2026 para la cuenta real isainazartattoo.wo (para demos: ?date=2026-07-07)
- **Calendario:** Ronda 1 · Reglas que ocultaban la barra de scroll vertical de toda la página
- **Calendario:** Ronda 2 · 801:547: el párrafo fijo "¿Todavía no cargaste este trabajo? Crear cotización manual" que se sumaba al aviso de error después de Guardar sin cotización (y seguía visible con una cotización elegida), y la confirmación visible "Se agenda como sesión de <código>…" con la lista cerrada (queda como descripción accesible)
- **Centro de la cuenta:** Sección 'Integraciones' del sidebar y su panel (Google Calendar, Instagram, Stripe, WhatsApp Business). Google Calendar sigue en Disponibilidad › Sincronización externa; Instagram se gestiona en Mi perfil y Portafolio › Importar Instagram.
- **Centro de la cuenta:** Bloque 'Privacidad' de Seguridad (mostrar ciudad/calificación/redes/indexación). Los valores guardados en user_preferences.privacy no se borran.
- **Centro de la cuenta:** Cobros: 'Ingresos del mes', 'Próximo pago', historial simple, formulario de datos fiscales inline y 'Métodos de pago' tokenizados (artist_payment_methods). Reemplazados por el Wallet, destinos de retiro y el diálogo 'Ver datos fiscales'.
- **Centro de la cuenta:** Notas al pie de Notificaciones ('Las preferencias se aplican…') y Configuración ('Los cambios se guardan automáticamente').
- **Centro de la cuenta:** Disponibilidad: Apple Calendar (no está en el Figma) y el horario semanal único (ahora es por ubicación; el de la base se sigue espejando en app_settings.availability.weekly).
- **Centro de la cuenta:** Mi perfil: el bloque 'Oficio y tarifa' sale del formulario (ronda 1 de auditoría) y queda plegado en un <details> debajo de GUARDAR CAMBIOS, con su botón 'Guardar oficio y tarifa'.
- **Centro de la cuenta:** Seguridad: el botón 'Cerrar sesión' por dispositivo (cerraba todas las demás sesiones).
- **Centro de la cuenta:** Wallet · Agregar destino: el estado 'Elegido' con fondo azul, la ayuda visible bajo CBU/IBAN (queda solo para lectores de pantalla) y los chevrons de los selects que el Figma no dibuja.
- **Perfil público y estadísticas:** /artist/profile: fila de redes del hero (#hero-socials: Instagram / TikTok / sitio web) — no está en 801:1108; se borraron también renderPublicSocials() y el CSS .hero-socials
- **Perfil público y estadísticas:** /artist/profile: botón 'Ver la galería completa →' (#gallery-view-all-btn) que llevaba a /artist/profile/gallery; ahora la grilla muestra todas las obras (mínimo 9 celdas, sin tope de 12)
- **Perfil público y estadísticas:** /artist/profile: celdas vacías con ilustración 'Disponible · Slot libre' → reemplazadas por el slot punteado del Figma ('Foto de portafolio')
- **Perfil público y estadísticas:** /artist/profile: la ubicación base sin fechas ya no aparece en 'Próximas residencias' (sigue en el eyebrow, el badge del retrato y 'Dónde tatué'); 'Dónde tatué' ya no lista residencias futuras

- **Perfil público y estadísticas:** /artist/profile: venue (nombre del estudio) bajo la ciudad de cada residencia → pasa a tooltip de la fila; la fila muestra el país como en el Figma
- **Perfil público y estadísticas:** /my-quotations/statistics: ítems de actividad de visitas anónimas ('Una persona visitó tu perfil') — el Figma solo muestra visitantes identificados (siguen sumando en KPIs y gráfico)
- **Job board, postulaciones y spots:** /job-board: estado activo por defecto de 'Recomendado' (ahora es un filtro que se activa al tocarlo) y regla de 2px entre rieles
- **Job board, postulaciones y spots:** /job-board detalle: asteriscos de campos obligatorios, línea con candado de 'datos de contacto' (reemplazada por la nota del Figma) y requisito 'Fechas flexibles: true'
- **Job board, postulaciones y spots:** /artist/applications detalle JB: fila 'Disponibilidad' en 'Mi propuesta' y mini-avatar del cliente en el seguimiento
- **Job board, postulaciones y spots:** /artist/applications detalle spot: ítems autogenerados de 'Qué incluye el estudio' (stipend/split) cuando el estudio ya cargó su lista
- **Job board, postulaciones y spots:** /studio-spots detalle: texto de ayuda 'Elegí el día de inicio y el de cierre.' (solo aparece al elegir fechas)
- **Job board, postulaciones y spots:** /job-board: regla superior de la fila de precio en las tarjetas y divisores entre acordeones del sidebar
- **Job board, postulaciones y spots:** /job-board detalle: botón de lupa deshabilitado y texto "or browse files" en referencias sin imagen; "o browse files" del sponsor
- **Job board, postulaciones y spots:** /artist/applications: descripciones de los ítems "Cambio de estado" del timeline; "or browse files" de las miniaturas
- **Job board, postulaciones y spots:** /studio-spots: "or browse files" de los placeholders; borde azul del "Postularme" de la ficha promovida
- **Job board, postulaciones y spots:** /job-board: alto libre de la tarjeta (ahora 437 px mínimo, con el pie anclado abajo) y separador insetado sobre "Refinar" (ahora a sangre)
- **Invitaciones de estudios:** Fallbacks de datos del mockup inyectados en producción (Fierro Negro, Nico Ferro, fierronegrotattoo.com, '3 artistas residentes' fijo, fechas/condiciones de ejemplo): ahora se muestran solo datos reales o un vacío explícito
- **Invitaciones de estudios:** 'Contactar al estudio' como mailto: reemplazado por el modal 'Escribir al estudio'
- **Invitaciones de estudios:** 'Mapa de estudios' que llevaba a /explore (mapa de artistas de Google Maps): ahora abre la vista interna ?vista=mapa
- **Invitaciones de estudios:** 'Ver estudio →' hacia /studio/profile en pestaña nueva: ahora abre el detalle de estudio ampliado ?estudio=
- **Invitaciones de estudios:** Texto 'or browse files' de los placeholders de foto
- **Invitaciones de estudios:** Carga de studio-spots-ds.css, clients-repo.js, email-client.js y currency-utils.js (sin uso; las reglas .inv-* del diseño anterior pisaban el Figma final)
- **Invitaciones de estudios:** Creación de un cliente Supabase propio con la anon key embebida en artist-invitations.js (ahora usa el singleton de config-manager)
- **Travel e Inbox:** Travel · hero: flechas anterior/siguiente y contador '1 / 3' (#tv-hero-previous/#tv-hero-next/#tv-hero-position)
- **Travel e Inbox:** Travel · globo: tarjeta 'Destino seleccionado' (fechas, estudio, dirección, resumen, ID, 'Ver viaje')
- **Travel e Inbox:** Travel · globo: controles ↑/↓ con contador '01 / 03', botón 'Reiniciar vista', tira de paradas inferior y avión animado
- **Travel e Inbox:** Travel · globo: botón visible 'Pausar animación' (queda solo para teclado, visible con foco, por WCAG 2.2.2)
- **Travel e Inbox:** Travel · crear viaje: texto de ayuda visible bajo 'Estudio (opcional)' (queda como sr-only)
- **Travel e Inbox:** Travel · cronología: caja amarilla de selección del ítem activo (queda subrayado)
- **Travel e Inbox:** Travel · detalle: forzado de la etiqueta 'Confirmado' en el encabezado al abrir modales
- **Travel e Inbox:** Inbox · panel de contexto: bloques genéricos 'Contacto', 'Asunto' y 'Conversación: Activa' cuando la conversación trae contexto de dominio
- **Travel e Inbox:** Inbox · panel de contexto: enlace roto '/artist/studios' (ruta inexistente)
- **Travel e Inbox:** Travel · detalle: data-modal-initial-focus en los siete diálogos (el foco inicial ahora va al diálogo, sin campo resaltado)
- **Travel e Inbox:** Travel · cronología: subrayado de la parada seleccionada (el Figma no la marca)
- **Travel e Inbox:** Travel · fechas: ícono nativo de calendario de Chrome (transparente sobre todo el campo, que sigue abriendo el selector)

5 · Funciones importantes que faltan

SEVERIDAD	ÁREA	FUNCIÓN	DETALLE
ALTA	Acceso y registro	**Páginas legales inexistentes (/legal/terms y /legal/privacy)**	Crear cuenta, Registro 07, los correos y el footer del cliente apuntan a /legal/terms y /legal/privacy (en esta ronda /terminos y /privacidad del registro pasaron a /legal/*), pero no hay página en public/, ni ruta en server.js/legacy-routes.js, ni en el sitio corporativo (landing/ solo tiene home, about-us y faqs): hoy devuelven 404 y el usuario acepta términos que no puede leer. Hace falta el texto legal (producto/legal) y crear public/legal/terms y public/legal/privacy, o redirigir esas rutas a la URL legal definitiva. No se redactó texto legal.
ALTA	Acceso y registro	**Correo 'Contraseña actualizada' sin envío (elegir canal)**	Recomendado: opción A, sin código: Supabase → Authentication → Emails → Security notifications → 'Password changed' con templates/email/supabase-password-changed.html (Supabase lo manda al email real de la cuenta). La opción B (evento n8n password_updated con fecha/hora) requiere tocar services/email-event-mapping.js y validar en el servidor que el destinatario sea el email de la sesión: /api/email/:eventId toma el destinatario del payload, así que llamarlo desde recover.js permitiría mandar el aviso a cualquier dirección. Ninguna de las dos se completa desde los archivos del área.
ALTA	Cotizaciones	**Base de datos de la cotización manual**	Crear cotización, libreta de clientes y borradores en la nube necesitan la migración 20261028120000 (no aplicada). Sin ella la hoja guarda el borrador en el navegador y avisa; no hay excepciones sin capturar.
ALTA	Centro de la cuenta	**Retiros efectivos**	request_artist_wallet_withdrawal solo registra el retiro 'en proceso' y valida saldo; falta el proveedor de pagos (p. ej. Lemon/Stripe Connect/Wise) y un proceso servidor que ejecute la transferencia y marque completed/failed.
ALTA	Centro de la cuenta	**Ingreso de fondos al Wallet**	No hay pasarela de cobro: los movimientos payment/release/fee/dispute los tiene que escribir el backend de pagos o soporte (service role). Mientras tanto la sección usa el modo derivado desde cotizaciones (client_approved → pendiente, artist_completed → esperando liberación a 72 h, completed → liberado).
ALTA	Centro de la cuenta	**Verificación de destinos de retiro y KYC**	Los destinos nuevos quedan 'Verificación pendiente' (trigger) y no se puede retirar a ellos hasta que soporte/proveedor los marque verificados. Falta KYC/validación de titularidad con el proveedor y, idealmente, tokenizar o cifrar account_identifier (hoy texto plano con RLS de dueño + soporte).
ALTA	Invitaciones de estudios	**Mapa con fronteras y costas Natural Earth (dato pendiente de aprobación)**	El código ya está: invitations-globe.js decodifica TopoJSON (formato world-atlas, objects.countries), rasteriza la tierra a 4096×2048 con mipmaps y dibuja las fronteras (arcos compartidos por dos países) como vectores en #ism-borders; invitations-map.js lo carga desde data-geography (solo rutas del mismo origen) y cambia el pie. Falta el dato: countries-110m.json del paquete npm world-atlas@2 (≈105 KB; licencia ISC, datos Natural Earth de dominio público). Es una descarga de terceros y no se hizo sin aprobación. Para activarlo: (1) aprobar y revisar el archivo, (2) guardarlo en public/shared/geo/countries-110m.json, (3) agregar data-geography="/shared/geo/countries-110m.json" a en public/artist/invitations/index.html. Sin eso 2007:5792/5793 no reproducen la geografía del Figma (hallazgo P1 de la auditoría).
MEDIA	Acceso y registro	**Ingreso con Instagram**	Supabase no tiene proveedor Instagram y la API de login de Meta exige cuentas Business/Creator con revisión. En /artist/login el botón INSTAGRAM (Recomendado) ahora abre el inicio rápido de registro con Instagram (/register-artist/?source=instagram, igual que en Crear cuenta); si el email ya tiene cuenta, el paso 02 lo avisa. Validar con producto si el login debe conservar 'Recomendado' sobre una opción que registra.
MEDIA	Acceso y registro	**Facebook OAuth**	Conectado a supabase.auth.signInWithOAuth({provider:'facebook'}) en /artist/login (y desde Crear cuenta vía /artist/login?oauth=facebook). Requiere habilitar el proveedor Facebook (app de Meta) en Supabase y agregar https://beta.weotzi.com/artist/login a Redirect URLs. No se puede probar en el preview (OAuth bloqueado).
MEDIA	Acceso y registro	**Migración de extras del registro sin aplicar**	supabase/migrations/20261028100000_acceso_registro_extras.sql agrega artists_db.profile_links y newsletter_topics. Hasta aplicarla, WeotziData.Registration.saveProfileExtras devuelve missingColumns y solo deja un console.warn; el sitio principal sigue en `portafolio` y la suscripción en `subscribed_newsletter`.
MEDIA	Acceso y registro	**Formatos del portfolio: el Figma promete PDF (decisión de diseño pendiente)**	801:1091 dice 'JPG, PNG o PDF · hasta 10 MB cada uno.' La galería pública (bucket artist-gallery + artists_db.portafolio) solo publica imágenes y video, así que la página dice 'JPG, PNG o WebP', el input acepta image/jpeg,image/png,image/webp y un PDF se rechaza con 'Por ahora la galería publica imágenes: subí tus trabajos en JPG, PNG o WebP.' Opciones: (a) diseño aprueba el copy actual y actualiza el frame; (b) se vuelve al copy del Figma y se agrega soporte de PDF (rasterizar las páginas a imágenes antes de subir o publicar el PDF como documento descargable en el perfil). Mientras no se decida, el frame no coincide en esa palabra.
MEDIA	Dashboard y navegación	**URL corta weotzi.com/<usuario>**	El Figma muestra 'https://weotzi.com/lauumarth'. No existe esa ruta: se comparte /artist/profile?artist=<u>. Haría falta un redirect en server.js (/:username → /artist/profile?artist=).

MEDIA	Dashboard y navegación	**Flujo 'Registrar pago'**	REGISTRAR PAGO sigue llevando a /artist/account#cobros. No se implementó un registro manual: la única tabla de movimientos (artist_financial_entries) es el ledger de la wallet y una entrada "income" se muestra como fondos liberados/retirables (wallet-model.js fromFinancialEntries), así que anotar pagos en efectivo ahí inflaría el saldo. Además el RLS solo permite lectura al artista. Hace falta definir con producto/diseño dónde vive un cobro manual (p. ej. tabla quotation_payments por cotización que descuente SALDO PEND.) y su frame.
MEDIA	Cotizaciones	**Archivar una cotización activa**	El Figma no tiene control para archivar (antes estaba en el drawer heredado, que no se abría desde el listado). Las archivadas se ven y se desarchivan/eliminan desde el selector 'Archivadas'; archivar quedaría para el detalle o una acción futura.
MEDIA	Cotizaciones	**Aviso por correo al cliente de la cotización manual**	'Crear y enviar' dispara el evento n8n existente artist_responded_quotation (el mismo de 'Responder'); no hay plantilla propia de cotización manual (emails son de otra área). El cliente la ve en su panel cuando ingresa con ese correo (claim por email).
MEDIA	Detalle de cotización y notas	**Apertura de disputas por el cliente**	El expediente lee/responde disputas (tabla nueva quotation_disputes), pero ninguna pantalla del cliente ni de soporte las crea todavía; hoy solo existe quotations_db.dispute_status. Si dispute_status='open' sin fila, el panel muestra un texto genérico.
MEDIA	Detalle de cotización y notas	**Fotos de sesión requieren la migración**	Marcar realizada sube fotos al bucket privado quotation-session-photos y las guarda en quotation_sessions.photo_urls. Sin la migración aplicada (o en preview, sin Storage) la sesión se marca igual y avisa cuántas fotos no se subieron.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Disputas**	No existe flujo de disputas: 'Ver disputa' abre la cotización relacionada (si el movimiento tiene quote_id) o el Inbox.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Sincronización real con Google Calendar**	Sin CONFIG.integrations.google_calendar.authorizeUrl el botón deja la conexión 'pendiente'; falta el OAuth y la sincronización de las ubicaciones activas.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Verificación telefónica por SMS**	Usa supabase.auth.updateUser({ phone }) + verifyOtp; requiere proveedor de SMS configurado en Supabase. Si falla, el número queda 'pendiente de verificación'.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Recuperación con pregunta de seguridad**	La pregunta se guarda (hash + sal) en user_preferences.app_settings.recovery pero /recover no la usa todavía.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Campos de /artist/profile/details sin lugar en el Figma**	Estilos, experiencia, tarifa y WhatsApp quedan editables en 'Oficio y tarifa' (plegado en Mi perfil, sin diseño en el Figma). Fecha de nacimiento, modalidad (independiente/estudio/ambos) con dirección estructurada y vínculo studio_id no tienen lugar. Hace falta decidir con diseño si el bloque se dibuja o se mueve.
MEDIA	Centro de la cuenta	**Cerrar una sesión puntual**	Supabase no permite revocar una sesión ajena desde el cliente. Se quitó el 'Cerrar sesión' por dispositivo del Figma (cerraba todas); para recuperarlo hace falta un endpoint o RPC con service role que borre auth.sessions por session_id del dueño (server.js / migración: decide el orquestador).
MEDIA	Centro de la cuenta	**Flujos de Auth/Storage sin simular en el preview**	Actualizar contraseña, 2FA (mfa.enroll), verificación telefónica (verifyOtp) y abrir documentos (createSignedUrl) terminan en toast de error en el preview porque scripts/release/preview-bootstrap.js no los simula (y su signInWithPassword acepta cualquier contraseña de 8+). No es archivo del área: hay que verificarlos en staging con Supabase real o sumar mocks al bootstrap.
MEDIA	Perfil público y estadísticas	**Editor de residencias: país y 'Lista de espera'**	La migración 20261028160000 agrega artist_tattoo_locations.country y el estado 'waitlist'; el perfil ya los muestra, pero el editor de residencias (dashboard.js / cuenta) todavía no permite cargarlos. Mientras tanto el país se completa con el viaje de Travel o con la ciudad base.
MEDIA	Job board, postulaciones y spots	**Carga de requisitos específicos por el cliente**	El formulario /job-board/request (área cliente) debe escribir job_board_requests.specific_requirements (máx. 8). Mientras tanto el detalle deriva requisitos de otras columnas.
MEDIA	Job board, postulaciones y spots	**Edición de etiquetas y resumen de fechas del spot**	El panel del estudio debería editar studio_spots.benefit_tags (máx. 6) y availability_summary (máx. 160).
MEDIA	Invitaciones de estudios	**Panel del estudio: perfil de trabajo**	El estudio todavía no puede cargar estilos, puestos, equipamiento, requisitos, comisión de referencia, ventana para guests ni 'acepta consultas' (columnas nuevas de la migración). Hace falta un formulario en /studio/dashboard (área estudios).
MEDIA	Invitaciones de estudios	**Respuesta del estudio a 'Escribir al estudio'**	El estudio responde desde el Inbox unificado (es participante del hilo), pero no hay vista de Inbox para estudios ni email de aviso. Sugerido: aviso por email desde n8n (área emails) cuando entra un mensaje studio_contact.
MEDIA	Invitaciones de estudios	**Estudios sin cuenta**	Estudios cargados sin user_id no pueden recibir mensajes: la UI deshabilita el CTA y sugiere Instagram/web. En producción muchos estudios del catálogo pueden estar en ese estado.
MEDIA	Travel e Inbox	**Revocar enlace público del itinerario**	El frame 801:1083 no tiene control para desactivar un enlace ya publicado. 'Desactivar enlace' se mantiene solo cuando el itinerario es público (las fixtures dejan Barcelona sin publicar para reproducir el mockup). Decidir si se agrega al Figma o se acepta como excepción.

MEDIA	Travel e Inbox	**Soporte en 'Todos' del Inbox**	El Figma no tiene categoría Soporte (el filtro ya está oculto) pero el hilo 'Soporte We Ötzi' aparece en 'Todos'. No se excluyó porque sería la única forma de leer las respuestas del equipo de soporte; decisión de producto.
BAJA	Acceso y registro	**Link de acceso por email (botón EMAIL del login)**	Usa signInWithOtp({shouldCreateUser:false}); requiere el proveedor Email con OTP/Magic Link habilitado y su plantilla en Supabase. No simulado en el preview.
BAJA	Acceso y registro	**Crear cuenta y borrador no probables en preview**	/api/register/artist-draft, check-uniqueness, artist-finalize, resetPasswordForEmail y verifyOtp están bloqueados por el preview: el formulario muestra el error controlado. El flujo con sesión del wizard sí se completó end-to-end en el preview (03→08→loader v3→dashboard).
BAJA	Dashboard y navegación	**Notificación 'Contraoferta recibida'**	No hay método por artista para contraofertas de job board/spots (solo por postulación). Agregar listPendingCounterOffersForArtist en jobboard-repo/studios-repo.
BAJA	Dashboard y navegación	**Avisos de recordatorios fuera de la app**	Los recordatorios aparecen en el panel de notificaciones (hoy/mañana); no hay email/push programado.
BAJA	Dashboard y navegación	**Adjuntos de recordatorios en preview**	La subida a Storage no está simulada en el preview local: el formulario muestra 'La subida de archivos no está disponible en esta vista previa'. Con la migración aplicada usa el bucket privado artist-reminder-files.
BAJA	Dashboard y navegación	**Ayuda → Inbox**	El Inbox ya acepta ?filter=support (inbox-deeplink.js): el footer usa /artist/inbox?filter=support para "Soporte". El link Ayuda del menú de cuenta sigue en /artist/inbox.
BAJA	Dashboard y navegación	**Fecha de importación de IG en el servidor**	lib/instagram-import.js commit() no guarda source/imported_at en gallery_feed_items; el dashboard los sella después de onComplete (una escritura extra). Conviene que el servidor agregue source:"instagram", imported_at y video_duration→duration.
BAJA	Dashboard y navegación	**Reordenar con touch**	El reordenamiento usa HTML5 drag & drop (mouse) y Alt + flechas (teclado). En pantallas táctiles solo se puede destacar con ★; falta un modo de arrastre táctil o botones mover.
BAJA	Cotizaciones	**Adjuntos en el preview**	Los archivos se suben al bucket quotation-references con WeOtziUploader y se registran en quotations_attachments; el preview local no simula Storage, así que ahí se informa 'No pudimos subir N archivos'.
BAJA	Cotizaciones	**Numeración correlativa de cotizaciones (COT-059)**	El Figma muestra 'COT-059' (siguiente a COT-058). Hoy la referencia es 'COT-' + 6 caracteres aleatorios porque quote_ref/quote_id son únicos en toda la base: un correlativo por artista colisionaría entre artistas. Hacerlo bien requiere backend: una secuencia por artista (tabla artist_quote_counters o columna en artists_db) asignada dentro de create_manual_quotation y un identificador visible por artista separado de la clave global (p. ej. display_ref 'COT-059' + quote_id único). No se tocó la migración por ser un cambio de diseño de datos que conviene decidir aparte.
BAJA	Detalle de cotización y notas	**Completar la cotización es del cliente**	El artista llega hasta 'Lista para cliente' (artist_completed) y puede reabrir; el paso a 'completed' lo hace el cliente con /api/client/quotations/:id/complete (existente).
BAJA	Detalle de cotización y notas	**Historial en el preview**	El backend real registra cada cambio de estado con el trigger fn_quotation_status_change; el emulador del preview no. Sin fila, "Trabajo iniciado" y el paso "En progreso" se fechan con la primera sesión realizada (como en el Figma) y "Aprobada" puede quedar sin fecha en datos sin historial.
BAJA	Detalle de cotización y notas	**Reabrir trabajo sin lugar en el Figma**	El estado artist_completed (Lista para cliente) no tiene frame. Se quitó el panel inventado; "Reabrir trabajo" sigue funcionando solo por /my-quotations/detail?id=<id>&modal=reabrir. Diseño tiene que definir si va en la barra de comandos.
BAJA	Detalle de cotización y notas	**Re-entrega formal después de una disputa**	En disputa el artista agenda y registra la sesión de corrección (sin cambiar quote_status) y responde la disputa; el cierre lo hace soporte (quotation_disputes.status=resolved sincroniza dispute_status). El Figma no tiene un botón "volver a entregar".
BAJA	Detalle de cotización y notas	**Sesiones de corrección fuera del acuerdo**	En disputa la corrección se suma a las filas como "Sesión 3 de 3" aunque el acuerdo sea de 2 sesiones, y cuenta en "N realizadas" y en la barra de avance. El Figma no tiene un frame con corrección; Diseño tiene que definir si va aparte.
BAJA	Calendario	**Unificar recordatorios del calendario y del dashboard**	El dashboard creó artist_reminders (título, detalle, fecha, prioridad, ícono, adjuntos; sin hora ni repetición). El formulario 801:553 necesita hora y 'Se repite', así que el recordatorio del calendario sigue en artist_calendar_events. El calendario ya muestra los de artist_reminders (solo lectura, link a /artist/dashboard?modal=recordatorio&id=<id>). Propuesta: agregar due_time y recurrence_rule a artist_reminders, migrar las filas event_type='reminder' y guardar desde el calendario vía WeotziData.Reminders.
BAJA	Calendario	**Superposición de sesiones en servidor**	El trigger prevent_artist_calendar_overlap solo cubre artist_calendar_events. Los turnos guardados como quotation_sessions se validan solo con la vista previa local ('Posible superposición').
BAJA	Calendario	**Solicitudes pendientes desde cotizaciones**	'Solicitud pendiente' (leyenda) sigue siendo un tipo heredado sin formulario: solo aparece si hay filas manuales. Podría proyectarse desde quotations_db (pending + client_preferred_date).
BAJA	Centro de la cuenta	**We Ötzi Card**	Solo lista de espera (wallet_card_waitlist + respaldo en preferencias). Emisión de tarjeta y beneficios requieren un emisor.

BAJA	Perfil público y estadísticas	**Estudio: AMBIENTE y ACCESOS**	El panel de estudio del Figma muestra Ambiente ('Privado, con cita') y Accesos ('Subte D · Plaza Italia'); la tabla studios no tiene esos campos. Solo se pinta ARTISTAS (roster activo).
BAJA	Perfil público y estadísticas	**Copy con género (Tatuadora / Verificada / Retrato de la artista)**	artists_db no guarda género ni pronombre; se usa la forma neutra/masculina existente.
BAJA	Perfil público y estadísticas	**Reseñas: ciudad del cliente**	El Figma muestra 'BUENOS AIRES · 2025'; verified_reviews solo expone reviewer_country, así que se muestra país · año.
BAJA	Perfil público y estadísticas	**Dónde tatué: historial completo**	Se arma con ciudad base + ubicaciones vigentes + viajes de Travel confirmados ya iniciados (proyección pública artist_public_travel_presences). Los sellos del pasaporte (artist_travel_passport_stamps) no tienen proyección pública.
BAJA	Perfil público y estadísticas	**Embudo con cohorte común**	Cada etapa del embudo sale de una fuente distinta (visitas diarias de perfil/portfolio y cotizaciones de todo el histórico); una solicitud puede no pasar por el portfolio, así que la tasa se topa en 100%. Un embudo exacto necesita registrar la solicitud con el evento de visita que la originó.
BAJA	Perfil público y estadísticas	**Oportunidades de crecimiento y de conversión**	Los textos del Figma («X es el estilo con mayor crecimiento en tus visitas», «Los clientes de X convierten mejor que el resto») no se pueden calcular con los datos actuales (las visitas no traen estilo; no hay conversión por ciudad). Se reescribieron para decir lo que se mide: «X es el estilo más pedido en tus solicitudes», «X es la ciudad que más te escribe».
BAJA	Job board, postulaciones y spots	**Marcadores del calendario de spots**	801:538 muestra puntos bajo algunos días; no está definido qué representan (¿días con agenda del estudio?).
BAJA	Job board, postulaciones y spots	**Flag de verificación de clientes**	801:1068 muestra un check junto al nombre del cliente. Se usa client_public_profiles.profile_completed_at como dato de verificación; si producto quiere verificación real (email/identidad) hace falta exponer un flag en la vista client_public_profiles.
BAJA	Job board, postulaciones y spots	**Hilo de Costa Ink duplicado en el Inbox del preview**	travel-inbox.js (corre después de oportunidades.js) liga el hilo base "Costa Ink Collective" a la postulación de la residencia con application_status=accepted. Oportunidades agrega su propio hilo (contraoferta) más reciente, que es el que abre "Ver conversación"; el hilo base queda como segundo hilo de Costa Ink con "Postulación aceptada". Lo resuelve el área travel-inbox ligando su hilo a otro contexto.
BAJA	Invitaciones de estudios	**Tipografía de citas (Space Grotesk)**	Las citas de estudios (tarjeta del mes, roster, filas) usan Space Grotesk en el Figma. No está en el DS: hace falta decidir si se suma como token (--font-quote) o se aprueba Inter como sustituto.
BAJA	Travel e Inbox	**Topbar y footer compartidos (área Dashboard)**	Badges de COTIZACIONES/Ö/INBOX que el Figma no muestra, footer crema con columnas (1079–1084 tienen una banda oscura lisa; 1076–1078 y 1085, ninguno). Son <weotzi-product-nav>/<weotzi-product-footer>: no se tocan desde travel-inbox.
BAJA	Travel e Inbox	**Conversación abierta por defecto en el Inbox**	El frame muestra un hilo abierto; la página abre la lista y el hilo solo con ?thread=… o al hacer click, para no marcar como leído sin acción del artista.
BAJA	Travel e Inbox	**Abrir documentos en el preview**	Los documentos del viaje usan URLs firmadas del bucket privado artist-trip-docs; en el preview (sin Storage real) el botón abrir no puede servir el PDF.
BAJA	Travel e Inbox	**Estado de la postulación de Costa Ink**	El panel del Inbox muestra 'Postulación aceptada' (literal del Figma 801:1085) mientras Postulaciones lista esa postulación como preseleccionada con contraoferta pendiente (fixtures de oportunidades). Con datos reales el contexto lo escribe el trigger con el estado vigente.

6 · Backend nuevo (no aplicado)

Todas las migraciones son aditivas, están en `supabase/migrations/` y tienen su reversa en `supabase/rollbacks/`. Ninguna se aplicó al proyecto vivo `flbgmlvfiejfttlawnfu`: hasta aplicarlas, las pantallas que dependen de ellas funcionan en el preview local con datos ficticios y degradan con un aviso en el entorno real.

ÁREA	MIGRACIÓN	PROPÓSITO
Acceso y registro	`20261028100000_acceso_registro_extras.sql` reversa: `20261028100000_acceso_registro_extras.down.sql`	artists_db.profile_links (jsonb {website, behance, other}) y artists_db.newsletter_topics (text[]) para Behance/Otro y los 4 temas de novedades del registro; backfill desde portafolio y subscribed_newsletter.
Dashboard y navegación	`20261028110000_artist_reminders.sql` reversa: `20261028110000_artist_reminders.down.sql`	Tabla public.artist_reminders (título, detalle, ícono de 18, fecha, prioridad urgente/alta/normal/baja, importante, adjuntos jsonb, completed_at) con RLS por dueño, grants mínimos, bucket privado artist-reminder-files con políticas por carpeta = uid, y copia de los recordatorios existentes en user_preferences.app_settings.reminders. Hasta aplicarla, reminders-repo.js guarda en user_preferences (mismo formato) y los adjuntos se deshabilitan con mensaje.
Cotizaciones	`20261028120000_quotation_manual_quotes.sql` reversa: `20261028120000_quotation_manual_quotes.down.sql`	Tablas artist_clients (libreta de clientes del artista) y artist_manual_quotes (borradores + desglose económico: conceptos, descuento, impuestos, seña, vigencia, política, notas, términos) con RLS por dueño (+ lectura del cliente registrado), y RPC security definer create_manual_quotation(p_quote, p_details) que crea en una transacción la fila de quotations_db (responded, source/quotation_medium 'manual', artist_* forzados desde artists_db, client_user_id solo si el correo coincide con clients_db), el detalle y, con origen=cita + fecha, la primera sesión tentativa.
Detalle de cotización y notas	`20261028130000_quotation_detail_figma.sql` reversa: `20261028130000_quotation_detail_figma.down.sql`	quotations_db.artist_session_minutes (duración por sesión del presupuesto) y artist_viewed_at ('Vista por vos'); quotation_sessions.photo_urls (fotos de avance); tabla quotation_disputes con RLS (partes + soporte), guardia de columnas por rol y sync de quotations_db.dispute_status; bucket privado quotation-session-photos (carpeta = auth.uid()).
Calendario	`20261028140000_calendar_quote_links.sql` reversa: `20261028140000_calendar_quote_links.down.sql`	artist_calendar_events.quotation_id (FK a quotations_db, on delete set null, índice parcial y políticas insert/update que exigen que la cotización sea del mismo artista) para reservas pendientes vinculadas a cotizaciones sin aprobar; quotation_sessions.location (texto 1-120) para la 'Ubicación' del turno. Sin la migración el repo reintenta sin esas columnas (la referencia a la cotización queda en las notas).
Centro de la cuenta	`20261028150000_artist_wallet.sql` reversa: `20261028150000_artist_wallet.down.sql`	We Ötzi Wallet: artist_payout_destinations (destinos con trigger anti auto-verificación y RPC set_artist_default_payout_destination), artist_wallet_movements (solo lectura para el artista), RPC request_artist_wallet_withdrawal (security definer, lock por artista, valida destino verificado y saldo) y wallet_card_waitlist. RLS dueño + soporte; anon sin acceso.
Perfil público y estadísticas	`20261028160000_artist_residency_country_waitlist.sql` reversa: `20261028160000_artist_residency_country_waitlist.down.sql`	artist_tattoo_locations: columna opcional country y agenda_status admite 'waitlist' (estados y país de 'Próximas residencias'). Aditiva e idempotente; RLS existente (lectura pública, escritura del dueño) se mantiene. El repo reintenta sin 'country' si la migración no está aplicada.
Job board, postulaciones y spots	`20261028170000_oportunidades_figma_final.sql` reversa: `20261028170000_oportunidades_figma_final.down.sql`	job_board_requests.specific_requirements text[] (requisitos específicos del detalle 801:1068); studio_spots.benefit_tags text[] (etiquetas de 801:1074) y studio_spots.availability_summary text ('Fechas disponibles' de 801:538). Aditiva, idempotente, con checks de largo y RLS reafirmada. El frontend lee las columnas con fallback (WeotziData.SpotsOpportunities reintenta con el select previo; el Job Board usa select *).

Invitaciones de estudios	`20261028180000_invitaciones_estudios_contacto.sql` reversa: `20261028180000_invitaciones_estudios_contacto.down.sql`	Columnas del perfil de trabajo en public.studios (specialty_styles, station_count, equipment, artist_requirements, default_revenue_split_pct, accepts_guest_spots, guest_window_start/end, accepts_artist_inquiries; heredan RLS de studios) y RPC security definer contact_studio_as_artist que abre/reutiliza un hilo studio_contact del Inbox unificado vía ensure_domain_inbox_thread y publica el mensaje (valida motivo, 20–2000 caracteres, fechas, estudio activo con cuenta, freno de 10 mensajes/hora).

7 · Otras cosas que tenés que saber

Wallet (decisión de seguridad antes de producción): la migración 20261028150000_artist_wallet guarda el número de cuenta de retiro (CBU/IBAN/SWIFT) en texto plano en account_identifier. Antes de aplicarla hay que tokenizarlo con el proveedor de pagos o cifrarlo con Supabase Vault y guardar solo los últimos 4 dígitos. El archivo lo advierte en su encabezado.

Pasos manuales en Supabase (no se hicieron): (1) aplicar las 9 migraciones en el proyecto vivo flbgmlvfiejfttlawnfu, en orden y después de revisarlas; (2) cargar la plantilla templates/email/supabase-recovery.html en Auth → Email Templates → Reset Password (usa el código {{ .Token }} que pide la pantalla nueva); (3) activar Security notifications → Password changed con templates/email/supabase-password-changed.html para el correo de contraseña actualizada; (4) habilitar el proveedor Facebook y agregar su redirect URL si se quiere mantener ese botón del login.

Ingreso con Instagram: el Figma marca INSTAGRAM como opción recomendada del login, pero Supabase no tiene proveedor Instagram y Meta solo permite login con cuentas Business/Creator con revisión. Por eso el botón abre el registro rápido con importación de Instagram (/register-artist/?source=instagram): si el email ya tiene cuenta, el paso 02 lo avisa. Producto tiene que decidir si el login mantiene “Recomendado” sobre una opción que registra.

Páginas legales: el registro, el login y el footer enlazan a /legal/terms y /legal/privacy, que no existen y hoy devuelven 404. Hace falta el texto legal de la empresa.

Diferencias con el design system que se resolvieron a favor del Figma: radios de 20 px en /bienvenida, dos botones amarillos y sombra en reposo en el perfil público, y Space Grotesk en citas de Invitaciones. Conviene que Diseño confirme si el Figma actualiza el DS o si fueron licencias del mockup.

Texto legal del registro: se quitó “y la política de privacidad” en Crear cuenta porque el Figma no lo incluye. Legalmente conviene volver a agregarlo cuando existan las páginas legales.

Mapa de Invitaciones: el código ya decodifica TopoJSON de Natural Earth y dibuja las fronteras, pero falta el dato countries-110m.json del paquete npm world-atlas@2 (≈105 KB, licencia ISC, datos de dominio público). Bajar un archivo de terceros requiere tu aprobación, así que hoy usa la máscara de tierra de COBE.

El preview local (npm run dev:safe) comparte localStorage entre pestañas: si dos pestañas modifican los mismos datos ficticios, la última en escribir gana. Para probar flujos largos conviene una sola pestaña.

El soporte dejó de ser una burbuja flotante en las pantallas del artista: el Figma lo ubica en el Inbox (hilo de soporte) y en Ayuda del menú.

Acceso y registro

- Parámetros de QA (solo con window.WEOTZI_PREVIEW o modo demo; en producción se ignoran): /artist/login?state=login, ?postauth=v1|v2|v3 (cualquier página que cargue el loader), /registerclosedbeta?state=signup, /register-artist?step=1..8&state=nuevo|estilos|instagram|cargado|estudio|todas|aceptado, /recover?step=1..4&email=…. /bienvenida?role=artist|client funciona también en producción (preselección inofensiva).
- Paso manual en Supabase (Authentication → Emails → Reset Password): asunto 'Tu código para recuperar el acceso a We Ötzi' y cuerpo = templates/email/supabase-recovery.html. Opcional: Email OTP Expiration = 600 s para que coincida 'vence en 10 minutos'.
- Bug preexistente corregido en register.js: prefillFormInputs corría antes de dibujar el grid de estilos y vaciaba formState.data.styles al reanudar un perfil existente. También se normalizan años sueltos legados ('5' → '5-10').
- Los enlaces generados por JS en login, bienvenida y recover ahora respetan el prefijo /beta y el del preview (antes iban a la raíz).
- Excepción al DS en /bienvenida: radio 20px de las cards y check circular, tomados del Figma final.
- templates/email/password-reset.html(.min) (contraseña temporal por n8n, evento password_reset_temp solo admin) no se modificó: lo genera scripts/redesign-email-templates.js y lo cubre email-templates.test.js; /recover ya no lo usa.
- Ronda 1 (corrector): se corrigieron los P1 que caían en archivos del área (CTA a 390px, gate del estudio, Instagram del login y links legales unificados) y los P2 de CSS/markup. Quedan abiertos las páginas legales y el canal del correo 'contraseña actualizada', ambos fuera de los archivos del área.
- Gate del grupo 05: isGroupReady('trabajo'), validateStep(9) y el aviso usan la misma regla (isStudioSelectionResolved): estudio elegido de la lista, o 'Crear «x»' con dirección elegida. Al volver a tipear después de elegir un estudio se descarta la dirección que vino de esa sede.
- Con sesión activa /registerclosedbeta redirige a /artist/login conservando returnTo (el estado 'Ya iniciaste sesión' del Figma 2001:3334 resuelve perfil incompleto, cuenta de cliente y cerrar sesión). En el preview usar ?state=signup para ver el formulario.
- Placeholders: la regla del DS .wo-app input::placeholder (--neutral-300) les ganaba a las de página; ahora las de página llevan .wo-app o body.register-page. No hay token gris neutro para el gris del Figma: color-mix(--neutral-400 75%, --neutral-300).
- Las capturas incluyen la barra amarilla del preview (38–62px arriba); las posiciones se compararon descontándola.
- El hook de diseño marca bajo contraste en textos beige (neutral-300) y mono de 10–11px: son los valores del Figma final (eyebrows, etiquetas y avisos) y no se cambiaron.

- Ronda 2 (corrector): se corrigieron los P1 de layout de 801:1097 (valor en x+140), 801:1094 (tarjetas de 84.2px con borde de 1px y TU DIRECCIÓN 1px + sombra 3px + 8px de separación) y 801:1095 (CONTINUAR deshabilitado de 46px, lista sobre arena, sombra 3px del input). En 801:1091 se unificaron los mensajes de validación con el copy de la card; el reemplazo PDF→WebP pasó de copy_fixes a missing_functions como desvío pendiente de aprobación de diseño.
- 801:1094 y 801:1095 dibujan distinto las tarjetas de modalidad (84.2px, kicker 10px ink, elegida sin sombra vs. 87.2px, kicker 11px gris, elegida con sombra 3px y -2px). Se tomó 801:1094 para el reposo y la sombra de 801:1095 para hover. Conviene que diseño unifique el componente.
- Los campos 'duros' del paso 05 (TU DIRECCIÓN y nombre del estudio) mantienen el borde de 1px al foco, como el estudio mientras se escribe en 801:1095. El foco se nota por la sombra de 3px (con el campo vacío) y el fondo blanco del DS; si accesibilidad pide más contraste de foco, sumar un anillo --shadow-focus.
- Asset faltante: Ilustración editorial: persona buscando inspiración para un tatuaje (/bienvenida, card Cliente)
- Asset faltante: Ilustración editorial: tatuador trabajando (/bienvenida, card Artista)

Dashboard y navegación

- <weotzi-product-nav> y <weotzi-product-footer> están definidos en public/shared/js/ds/organisms.js (no en site-components.js): los cambios de topbar (sin chevron en SPOTS, PERFIL móvil → /artist/account) se hicieron ahí, solo en renderProductNav. El footer ya coincidía con el Figma (sin cambios). bauhaus-footer.js no se usa en páginas del artista (sin cambios).
- Burbuja de soporte: los frames 2003:* incluyen un botón 'Abrir soporte' amarillo abajo a la derecha; 24:1425 / 801:* no. El orquestador ya la quitó desde support-loader.js.
- Estados QA por URL: ?menu=cuenta · ?menu=notificaciones · ?modal=nuevo-recordatorio · ?modal=recordatorio[&id=] · ?modal=editar-recordatorio[&id=][&iconos=1] · ?panel=compartir · ?panel=qr[&destino=galeria] · ?ig=1|2|3.
- Contraste: los grises claros del Figma (#b9ae98 sobre crema en captions/meta, blanco sobre verde en NUEVO) no llegan a WCAG AA; se respetó el Figma. Revisar en el DS.
- Al editar, el tool convirtió algunos archivos a CRLF; se restauraron los finales de línea originales para que el diff quede limpio.
- Los modales/paneles nuevos toman foco en el contenedor (Escape cierra y devuelve el foco al disparador); no hay trampa de foco completa.
- Ronda 1 (corrector): QA de la galería por URL: ?ig=3 importa (simulado) 3 trabajos de la muestra y deja la galería con NUEVO · IG. Las capturas 2003:* son compuestas: viewport 1440×900 con el diálogo pegado arriba de la captura de página completa (como el frame del Figma); se tomaron con Chrome DevTools (DPR 1.25 normalizado a 1442px).
- Ronda 1: la topbar de escritorio cambió para todas las páginas del artista (organisms.js): sin contadores en los links y con tile Ö / LOG OUT a 31px y 33px del borde. Como ds/organisms.css no se edita desde las áreas, esos dos ajustes (más el contador del tile en ≤480px) se inyectan una vez como <style id="wo-org-product-nav-final"> desde organisms.js. Conviene pasarlos a organisms.css en el próximo ciclo del DS.
- Ronda 1: badge-item / badge-id de <weotzi-product-nav> se aceptan pero ya no pintan nada en escritorio; /artist/inbox (ai-nav-unread) y el dashboard (wod-nav-msg-badge) toleran que el elemento no exista.
- Ronda 1: normalizeDashboardGalleryFeedItems() ahora conserva title, caption, permalink, source, imported_at, duration, id e is_featured. Antes los descartaba y cualquier guardado desde el dashboard (borrar, subir) perdía el permalink de IG, que el servidor usa para no duplicar importaciones.
- Ronda 1: hallazgos fuera de los archivos del área: body.aac-page de /artist/account conserva el margin de 8px del navegador (topbar y footer quedan inset) → agregar margin:0 en public/shared/css/artist-account-ds.css (área cuenta).
- Ronda 1: se borró por error output/figma-final-artista/shots/dashboard/before.png (captura de trabajo de la ronda anterior, no referenciada en el reporte).
- Ronda 1: los tamaños nuevos del hero/columna principal viven en dashboard-figma-final.css; dashboard-redesign.css conserva los nominales como base.
- Ronda 2 · columna principal: se agregaron las clases wo-dash-section--agenda y wo-dash-section--designs en index.html para fijar los espacios del Figma sin tocar las otras secciones. La hora de la actividad ya no se alinea a la derecha: va pegada al texto (grid 14px / max-content / auto).
- Ronda 2 · subida de la galería: handleGalleryUpload y handleGalleryEditUpload (sección legacy oculta) usan uploadDashboardGalleryFile(); el preview se detecta con window.WEOTZI_PREVIEW y nunca llama a Storage. Los data: URL del preview se guardan en el almacenamiento local del preview (imágenes reducidas a 900px / JPEG 0.78 para no llenar la cuota); "Reiniciar datos" los borra.
- Ronda 2 · topbar móvil (≤480px, todas las páginas del artista): el contador del tile Ö queda 3px arriba / 3px a la derecha del tile, dentro de la barra de 56px y a 5px de LOG OUT aun con "99+" (gap 8px, ancho tope 28px). Evidencia con viewport exacto en shots/dashboard/topbar-badge-mobile-320-360-390.png. shot.sh con ancho 390 no sirve para revisar móvil: Chrome headless arma la página con un ancho mínimo de ~500px y recorta la captura a 390, por eso en verify2/24-1425-390.png el badge y el saludo parecían desbordar. Para móvil usar un viewport exacto (CDP Emulation.setDeviceMetricsOverride) o el navegador integrado.

- Ronda 2 · diálogo de Instagram: la z-index alta y body.igi-open .ra-topbar{z-index:0} ya estaban de la ronda 1; se verificó en /register-artist (?step=4&state=instagram + CONECTAR) que el overlay tapa la topbar del wizard a 1440 y 390 y que el diálogo queda centrado (x 377-1062, y 108-792 a 1440×900). Se corrigió el ancho en móvil (border-box) y el padding del overlay para que entre la sombra.
- Ronda 2 · capturas 801:* re-tomadas con shot.sh después de los cambios de la columna principal (los estados no cambiaron).
- Ronda 2 · footer: Términos y condiciones / Privacidad siguen apuntando a /legal/terms y /legal/privacy, que dan 404 (sin contenido ni ruta en el repo; ver missing_functions "Páginas legales").
- Asset faltante: Miniaturas de 'Diseños en proceso' y de la galería: contenido dinámico (adjuntos/feed reales; en el preview, ilustraciones de demo).
- Asset faltante: Imagen del QR del Figma: se genera en vivo con qrcode-generator.js.

Cotizaciones

- La hoja 'Nueva cotización manual' es un módulo (quotation-new.js) que se abre sobre el listado: desde 'Cotización manual' hace pushState a /my-quotations/new y al cerrar vuelve; entrando directo a /my-quotations/new (o con ?origen=cliente|cita del dashboard) se abre sola. /my-quotations/new/index.html replica el <main> del listado; un test exige que sea idéntico.
- Parámetros de /my-quotations/new: ?origen=cliente abre el alta de cliente; ?origen=cita enfoca la fecha y, al enviar con fecha, agenda la primera sesión tentativa (11:00 hora de Buenos Aires); ?fecha=AAAA-MM-DD precarga la fecha tentativa (solo fechas válidas); ?borrador=<COT-ref> retoma un borrador; ?volver=<ruta interna> define a dónde vuelve Cancelar (se rechazan '//', '\', esquemas y caracteres de control). Sin ?volver=, si se llegó desde otra página de We Ötzi (calendario, dashboard) Cancelar/× hacen history.back(); desde el listado se cierra en el lugar. Después de 'Crear y enviar' se queda en el listado con el resumen de la cotización nueva.
- El Atrás del navegador con cambios sin guardar pide la misma confirmación que × y Cancelar (si se cancela, la hoja sigue abierta y la URL vuelve a /my-quotations/new); recargar o salir de la página con cambios dispara el aviso nativo de beforeunload.
- 'Mostrar en' guarda la elección en la preferencia global de WeOtziCurrency (localStorage weotzi.displayCurrency); si el artista nunca eligió, usa artists_db.session_price_currency sin escribir la preferencia.
- El footer global <weotzi-product-footer> está en las 13 páginas del artista (dashboard, account, calendar, inbox, travel, job-board, spots, etc.): es una decisión transversal, no se quitó solo de cotizaciones. Si el orquestador decide sacarlo del flujo del artista, hay que hacerlo en todas a la vez.
- Links al detalle: /my-quotations/detail?id=<quote_id> (el detalle ya lee id y quote).
- El listado incluye las cotizaciones 'En progreso' (trabajo iniciado) y solo descarta los borradores del wizard del cliente (in_progress sin respuesta del artista).
- shared-drawer.js ya no se carga en /my-quotations y /archive se retiró: shared-drawer.js y las reglas de tabla CRM de quotations.css podrían quedar sin consumidores (quotations.css lo siguen cargando statistics y support; revisar antes de borrar).
- Diferencias de topbar (componente compartido, no tocado): el Figma no muestra badges en COTIZACIONES ni en el tile Ö.
- Si quotations_db tuviera un CHECK sobre source/quotation_medium, debe admitir 'manual' (no hay constraint en las migraciones del repo).
- El preview comparte localStorage entre pestañas: otro agente puede sobrescribir las filas de ejemplo (en la pestaña integrada apareció un 'COT-TEST01' en ARS de otra prueba); 'Reiniciar datos' las regenera. Las capturas headless usan perfil limpio.
- La captura headless a 390px sale recortada a la derecha (Chrome headless no baja de ~500px de ancho de layout); el hueco del hero se verificó en el navegador integrado a 390px: botones y 'Mostrar en' quedan a 24px y no hay scroll horizontal.
- Contraste: varios grises del Figma (#b9ae98 en labels mono de 9–11px) no llegan a AA; se respetaron por fidelidad.
- Se subió el cache-busting de los CSS/JS del área a ?v=20261028-2 en /my-quotations y /my-quotations/new. En la ronda 2, quotations.css y quotation-new.css pasaron a ?v=20261028-3.
- Ronda 2: las medidas se tomaron con Chrome headless por CDP a 1440px (viewport de 2500px para la hoja y de 1300px para el resumen, perfil limpio) y se compararon con get_metadata de 801:556 (547:1528 en adelante) y de 801:564 (99:732/99:828). El Figma da medidas con trazo interior (no ocupa espacio); en CSS el borde de 1px sí ocupa, por eso varios paddings quedan 0.8–1px por debajo del valor del Figma.
- Ronda 2: quotations.css también lo cargan /my-quotations/statistics y support. Los cambios solo tocan las reglas .qs-* del resumen lateral, que esas páginas no usan.

Detalle de cotización y notas

- Ruta canónica /my-quotations/detail?id=<quote_id>; ?quote= sigue funcionando (emails, links viejos). Acepta quote_id o id numérico.
- Parámetros de QA: ?estado=pendiente|respondida|aprobada|en-progreso|listo|completada|disputa (SOLO preview/demo, datos en memoria, acciones deshabilitadas; el aviso es un toast pasajero); ?panel=notas[&nota=nueva|<id>] [&plantilla=brief|preparacion|seguimiento|cuidados|pendientes] (la plantilla no se guarda hasta que el artista la edita); ?modal=responder|rechazar|acuerdo|agendar|listo|disputa|responder-disputa|correccion|reabrir.

- Enlaces entre áreas (verificados en el preview, ronda 2): todos los enlaces al calendario llevan ?quote=<quote_id>. "Ver sesión" abre /calendar?date=YYYY-MM-DD&event=session:<id>&quote=<quote_id> (el calendario abre el editor de esa sesión con la cotización vinculada; probado con la sesión 2 de DEMO-D01); "Agendar" en pendiente abre /calendar?date=&quote=<quote_id> (el calendario lo reescribe a ?new=turno&quote= y preselecciona la cotización; probado con DEMO-P01); "Abrir calendario →" del aviso "Ya agendaste N sesiones" y los "Ver en el calendario →" de los toasts también llevan quote. "Contactar cliente" y "Ver chat completo" abren /artist/inbox?quote=<quote_id>, y el inbox selecciona la conversación de esa cotización (probado con DEMO-D01: hilo "COTIZACIÓN · FINE LINE" con "Confirmo el turno de hoy, gracias."). LOG OUT redirige a /artist/login.
- Fixtures: agregan columnas nuevas, notas, comentario y estudio, fotos en sesiones realizadas y una disputa sobre DEMO-D03. Ronda 1: DEMO-C01 y DEMO-D03 adelantan created_at, sent_to_artist_at, artist_viewed_at y artist_responded_at (C01 de -12 a -24 días, D03 de -20 a -25) y fechan pending, responded y client_approved (en D03 también in_progress y artist_completed) en quotation_status_history, para que la solicitud y el acuerdo queden antes de la primera sesión. Siguen en el mismo grupo mensual del listado y dentro de los 30 días de estadísticas; no cambian estados, montos ni sesiones. Ronda 2: DEMO-D01 recibe el mismo arreglo (solicitud -13, apertura, respuesta -12 y acuerdo -11 días en quotation_status_history), antes de su sesión 1 realizada (-10). Sigue entre DEMO-S01 y DEMO-D02 en el orden "Más recientes" del listado, dentro de los 30 días de estadísticas y sin cambios de estado, montos ni sesiones (calendario).
- Las notas de trabajo usan quotation_notes sin cambios de esquema: bloques compatibles con EditorJS en content (jsonb) + content.tags; el visor legacy del shared-drawer las sigue leyendo.
- Topbar: el Figma no muestra el badge numérico en COTIZACIONES ni el contador sobre el avatar (área Dashboard).
- Íconos Feather en línea para el expediente (mismo set) para no depender del CDN; probado también con el CDN activo.
- Valores sin token exacto mapeados al más cercano: #a79f91/#b4aea1→--neutral-300, #8a8377/#6e675c/#757575→--neutral-400, #3b3730/#4a453c→--dark-rule, #dcd6c9→--sand-250, #c9c2b4→--sand-350, #efebe2→--sand-050, #fbf0d2→--yellow-100, #2e2a25→--dark-hover, #e3f3ec/#12795a→--success-bg/--success-fg, #eef3ff/#0040c4→--info-bg/--blue-500, #fff3f1→--red-100, #efc9c1→--red-on-red-strong, #e8d9a8→--sand-250. Fuentes de 8.5–9.5px elevadas a 10px (--font-size-min).
- No corregido por estar fuera del área (ronda 1): <weotzi-product-footer> debajo de "Ver chat completo" (todas las páginas del artista lo usan; decisión global del orquestador o del área Dashboard); badges "3" y "18" de la topbar (área Dashboard); Space Grotesk en "La propuesta" (decisión del DS).
- Ronda 2 · capturas de flujos reales (Chrome headless por CDP, perfil temporal): 801-580-d01-real.png (D01 al cargar), 801-581-d01-real.png (después de marcar realizada la sesión 2), 801-582-d01-listo.png (sesión 3 registrada hoy + Marcar listo para cliente) y 801-584-correccion.png (corrección de D03 agendada para mañana y registrada hoy). Consola sin errores.
- Ronda 2 · regla nueva: una sesión agendada para un día posterior que se marca realizada se guarda con session_date = ahora (el calendario la muestra hoy). Mismo día con hora posterior: se conserva la hora y el historial la fecha hoy.
- Asset faltante: Tipografía Space Grotesk del texto de la propuesta (fuera del DS): se usa Inter
- Asset faltante: Miniaturas de 'Referencia N' y fotos de sesión: contenido dinámico (adjuntos/fotos reales); sin archivo se muestra el placeholder

Calendario

- Parámetros de URL: ?view=month|week|day|agenda (o mes/semana/dia), ?date=YYYY-MM-DD, ?new (elegir tipo) o ?new=turno|reserva|disponibilidad|bloqueo|guest-spot|convencion|recordatorio|personal, ?quote=<quote_id|id> (abre el turno con la cotización elegida; acepta ?new=appointment del detalle de cotización), ?event=<uuid> o ?event=session:<id> (editar), ?picker=open (abre la lista de cotizaciones), ?q=<texto> (búsqueda). La página reescribe la URL con replaceState al cambiar de vista, fecha o formulario.
- Contrato con el detalle de cotización: /calendar?quote=<quote_id o id>&new=appointment[&date=YYYY-MM-DD]. Si la cotización está rechazada, vencida o completada se avisa con un toast y no se preselecciona.
- Turno con cotización aprobada (client_approved, in_progress ya enviada al artista, artist_completed) = fila de quotation_sessions: se crea, edita y borra desde el calendario y aparece en el detalle de la cotización. Con cotización sin aprobar (pending, responded) = reserva pendiente en artist_calendar_events con quotation_id; al editarla cuando la cotización ya está aprobada pasa a ser sesión y se borra la reserva (sin duplicados).
- Guest spots y convenciones de Travel (artist_trips) se muestran solo lectura y al tocarlos abren /artist/travel?trip=<id>. Los que se crean desde el calendario son eventos manuales.
- La página ahora carga account-repo.js y reminders-repo.js (área dashboard) para mostrar los recordatorios con fecha del dashboard; si no están, la proyección se omite sin errores.
- Selector de chevrons con respaldo CSS (:empty) para cuando el CDN de Feather no responde.
- En el preview compartido el estado se guarda en localStorage común a todas las pestañas: otra pestaña puede pisar cambios hechos en la mía. Las capturas con shot.sh usan perfil limpio y sí muestran las fixtures del calendario.
- No se tocó la topbar (<weotzi-product-nav>). En los frames el subrayado amarillo está bajo COTIZACIONES; en la app sigue marcando CALENDARIO.
- Ronda 1 · Sin sesión, el calendario redirige a /artist/login?returnTo=%2Fcalendar (antes iba a /registerclosedbeta, que es "Crear cuenta").

- Ronda 1 · Decisión de diseño pendiente (801:550): en "Bloquear un día", el interruptor "Todo el día" arranca encendido. El Figma lo dibuja apagado y sin "Hora de inicio", lo que es contradictorio. Opciones: que el bloqueo sea siempre de jornada completa (sin interruptor) o aceptar el estado actual.
- Ronda 1 · Decisión transversal para el orquestador: <weotzi-product-footer> aparece debajo del calendario y de todas las páginas del artista, pero ningún frame del Figma final lo muestra. No lo quité solo del calendario para no romper la consistencia.
- Ronda 1 · La página vuelve a mostrar la barra de scroll vertical. Las capturas con shot.sh no cambian porque usan --hide-scrollbars.
- Ronda 1 · El link "Crear cotización manual" apunta a /my-quotations/new, que ya existe.
- Ronda 2 · Bloques cortos de semana y día: calendar.js (fitTimedEvents + timedEventLayout) mide el alto de cada bloque al renderizar y con un ResizeObserver sobre la vista. Elige entre una línea "09:30 Título…" (.is-compact), el título recortado a las líneas que entran (--title-lines) o el bloque completo; si en la vista día el cliente no entra, agrega .is-client-hidden. Medido sin recortes a 1440, 1700, 1100 y 390 px, y al pasar de 1440 a 1700 sin recargar. Sin scroll horizontal a 390 px.
- Ronda 2 · El hallazgo de 801:544/545 decía que "Pedir cartuchos 3RL" se veía completo debajo de la franja "Todo el día". Era al revés: el título quedaba cortado por la mitad (bloque de 26,4 px en semana y 32,8 px en día). Está corregido como se describe arriba.
- Ronda 2 · 801:547 verificado con un Chrome headless propio (CDP, perfil temporal), porque el navegador integrado no tenía pestañas libres. Inicial: sin ayuda ni link. Guardar sin cotización: 1 link visible, en el aviso. Cotización aprobada elegida: 0 links y sin avisos. Cotización sin aprobar: aviso de reserva pendiente. Búsqueda sin resultados: estado vacío con el link. Sin errores de consola.

Centro de la cuenta

- Estados por URL para QA: ?modal=agregar-destino|card|datos-fiscales#cobros · ?vista=editar|guardado#disponibilidad · ?modal=travel#disponibilidad · ?modal=telefono|pregunta#seguridad · ?vista=oficio#perfil.
- La fixture de cuenta suma ubicaciones (estudio privado, CDMX y Berlín) a artist_tattoo_locations mediante un setter que se encadena con el de perfil-estadisticas; también agrega una sesión 'iPad Air', documentos de verificación y recovery.phone verificado. Los totales del Wallet cierran entre sí.
- El preview comparte el store en localStorage entre pestañas: si otra pestaña guardó un volcado viejo, Disponibilidad puede mostrar solo la ubicación base (botón 'Reiniciar datos'). Las capturas se tomaron con perfil limpio.
- artist_payment_methods (métodos tokenizados) deja de usarse en esta página; el repo PaymentMethods se mantiene para no romper otros consumidores.
- Para el artista, Instagram se guarda ahora sin '@' en artists_db.instagram (antes esta página lo guardaba con '@'); el input lo muestra con '@'.
- Diferencias de topbar/footer respecto del Figma (contador en COTIZACIONES y en el tile Ö) no se tocaron: son del área dashboard.
- Ronda 1 de auditoría: corregidos 2 P1 (Oficio y tarifa fuera del formulario; números de tarjeta rechazados en destinos) y 18 P2 de los archivos del área (el de pestañas, parcial). Pendientes por estar fuera del área o requerir decisión: footer/topbar (Dashboard), selector Agenda en edición, subtítulo de Recuperación, mocks de Auth/Storage del preview.
- Prefs.saveSection (account-repo.js) encola las escrituras por usuario: GET + merge + UPSERT ya no se pisan en cambios seguidos (también beneficia a /client/profile). Lo ideal sigue siendo un merge en el servidor (jsonb ||).
- La página tenía el margen de 8px por defecto del body: topbar y footer no llegaban al borde y todo el contenido estaba corrido 8px. body.aac-page ahora tiene margin:0.
- Pestañas de ubicaciones: con 5+ ubicaciones aparecen flechas y un desvanecido en el borde; la pestaña activa siempre queda a la vista.
- Las rutas propuestas para eliminar (/artist/profile/details y /artist/profile/gallery) ya fueron retiradas por el orquestador (lib/legacy-routes.js); el área no tiene links a rutas retiradas.
- Destinos de retiro: el PAN (12–19 dígitos con Luhn, con cualquier separador que no sea letra) se rechaza en wallet-model.validateDestination y en PayoutDestinations.save (account-repo.js, también looksLikeRawPan de PaymentMethods.save). Recomendado (decide el orquestador, no se tocó 20261028150000_artist_wallet.sql): sumar el mismo CHECK en la base, p. ej. not (account_identifier !~ '[A-Za-z]' and regexp_replace(account_identifier, '[^0-9]', '', 'g') ~ '^[0-9]{12,19}$' and <luhn>) o una función luhn_valid(). Ojo: un CHECK que solo quite espacios y guiones deja pasar '4111.1111.1111.1111'.
- Ronda 2 de auditoría: corregidos los 2 P1 (PAN con puntos/guiones bajos aceptado como destino; Reemplazar/Subir deshabilitados visibles en reposo). Sin hallazgos fuera del área.
- Asset faltante: Banner y foto de perfil, trabajos del portafolio: slots de imagen del mockup → contenido del usuario (en el preview, ilustraciones de prueba).
- Asset faltante: Tarjeta We Ötzi: ilustración armada con CSS (rectángulo tinta, aro y dos círculos), sin asset gráfico.

Perfil público y estadísticas

- Datos: todo sale de la capa PostgREST (WeotziData.Quotations/ArtistVisits/StudioMemberships/StudioSpots + el repo nuevo WeotziData.ProfilePublic: preferencias públicas, residencias con fallback sin 'country', presencias públicas de Travel y postulaciones al job board). El perfil ya no llama _supabase.rpc suelto; estadísticas ya no crea su propio cliente Supabase.

- Métricas de estadísticas: visualizaciones/visitas al portfolio = artist_profile_visits_daily (fallback artist_profile_visits); solicitudes/cotizaciones/reservas/trabajos/ingresos = quotations_db; ciudades/horarios/visitantes = artist_profile_visits identificadas; trabajos más vistos = artist_artwork_view_counts; tendencias = últimos 30 días vs. 30 anteriores; 'Ingresos (miles)' muestra el monto, no miles. Sin fuente: ninguna métrica del frame queda sin dato.
- DS: el Figma usa dos botones accent en la vista (banda roja y barra de acción) y sombra dura en reposo para el chip activo; se respetó el Figma y queda en tensión con las reglas 2 y 8 del DS.
- Preview: las fixtures del área enriquecen artists_db (idiomas + estudio La Aguja Negra), suman París en lista de espera a artist_tattoo_locations y generan artist_public_travel_presences desde los viajes confirmados/finalizados con estudio confirmado. Como el adaptador del preview reasigna esas tablas después de build(), se interceptan al asignarse (mismo patrón que demo-fixtures/cuenta.js, encadenado). El preview comparte localStorage entre pestañas: un volcado viejo de 'tables' puede ocultar las fixtures nuevas hasta 'Reiniciar datos' (las capturas headless usan perfil limpio). Durante la verificación se usó una vez 'Reiniciar datos' en el pane compartido.
- Bug corregido en el perfil: los botones <a class="wo-btn"> salían con texto azul porque `.wo-app a` (components.css) le gana a `.wo-btn`; se corrigió en artist-profile.css. Otras páginas con botones-enlace pueden tener el mismo problema (no es de esta área).
- Responsive: a 390px no hay scroll horizontal en ninguna de las dos páginas (scrollWidth = innerWidth, verificado en el navegador integrado). shot.sh no sirve para 390px (Chrome headless impone un ancho mínimo mayor).
- wo-tour-steps.js: los selectores de estas páginas no cambiaron; en la ronda 1 se corrigieron dos textos (portafolio filtrable por estilo; embudo hasta el trabajo realizado).
- Ronda 1 · avatares de reseñas: se respetó el Figma (cuadrado · círculo · cuadrado). No choca con la regla 1 del DS: radius 0 es el default y el avatar circular es la excepción permitida. Si Isaí prefiere todos circulares, alcanza con quitar la clase .is-round en artist-profile.js.
- Ronda 1 · panel Estudio: en el Figma el bloque va centrado en vertical (127.7px arriba y abajo), no anclado abajo como sugería la auditoría; se implementó centrado con el ritmo 16/10/26/30 del frame.
- Ronda 1 · fixtures: perfil-estadisticas.js suma 5 membresías activas (role resident) de La Aguja Negra, con sus artistas en artists_db_roster_demo (tabla del roster de la extensión invitaciones). La invitación pendiente del artista a ese estudio no se tocó. Puede cambiar el conteo de roster que muestre el área Invitaciones para La Aguja Negra.
- Ronda 1 · chip «Ingresos (miles)»: se mantuvo el literal del Figma y la serie del gráfico pasó a miles (1,6 = US$1.600); el titular y el tooltip la muestran compacta (US$3,8K).
- Ronda 1 · no se tocó el footer de producto ni los contadores de la topbar (componentes compartidos); queda para el orquestador decidir si el footer sigue en el flujo del artista.
- Ronda 1 · estrellas del panel amarillo: se ven todas en contorno aunque el promedio sea 4.7 (Feather star no tiene relleno); el Figma también las muestra en contorno.
- Asset faltante: Retrato de la artista (slot 801:1108 hero) → foto real del artista o slot punteado del DS
- Asset faltante: Fotos de especialidades (slots 'Fine line / Blackwork / Botánico / Minimalista') → primera obra real etiquetada con ese estilo
- Asset faltante: Foto del estudio → cover_image / photo_feed_items reales del estudio
- Asset faltante: Fotos de portafolio → gallery_feed_items reales; celdas vacías con slot punteado

Job board, postulaciones y spots

- Fixtures: se reemplazan las postulaciones del demo base por las 9 del Figma; las solicitudes base quedan abiertas sin feed_rank y los spots base de La Aguja Negra y Zorro Rojo quedan 'closed'. Costa Ink suma una sede en Barcelona y Bang Bang NYC se ajusta a split 70% / stipend 800 USD. Se agregan 10 estudios y 2 hilos del Inbox (Costa Ink, Bang Bang) quedan ligados a sus postulaciones por context_id.
- preview-bootstrap.js carga demo-fixtures/<área>.js sin cache-busting y guarda el store en localStorage compartido: en el navegador integrado hay que recargar y tocar 'Reiniciar datos' para ver las fixtures nuevas (las capturas headless usan perfil limpio).
- 'Ver conversación' respeta el contrato de inbox-deeplink.js (?opportunity=jobboard|spot&application=<id>[&quote=]): abre el hilo con context_id de la postulación o deja el Inbox filtrado.
- Topbar/footer (área Dashboard): en los frames no aparece el footer y la topbar no tiene 'Modo cliente'; el subrayado activo del Figma cae en 'Cotizaciones' en todos los frames.
- artist-applications.js hace pushState a '/artist/applications' y pierde el prefijo del preview (/preview/preview-local-safe); en producción no afecta.
- Ronda 1 (corrector): estado unificado en public/shared/js/applications-state.js (window.WoApplicationState / module.exports). Lo usan Mis postulaciones, los asides "ya te postulaste" de /job-board y /studio-spots y las confirmaciones con deep link; las tres páginas cargan el script antes de su JS.
- "Editar propuesta": botón en el seguimiento de Job Board mientras la postulación siga en pending sin contraoferta; guarda con WeotziData.JobBoard.Applications.updateProposal (update con .eq('status','pending'); si el cliente ya la abrió, avisa y no guarda).

Depende de que la RLS de job_board_applications permita al artista actualizar su fila (hoy ya lo hace para retirar). Deep link de QA: &editar=1.

- Fixtures: un hilo del Inbox por cada una de las 9 postulaciones (context_type *_application, context_id = postulación, estado del panel alineado: pendiente, esperando tu respuesta, aceptada, rechazada, vencida). Portfolio de las postulaciones en /artist/profile?artist=<username> (la tabla de rutas del BRIEF dice ?username=, el parámetro real es ?artist=). Reseñas de otros artistas sobre clientes en verified_reviews (Camila R. 4,9).
- Fechas solas de Postgres (YYYY-MM-DD) en Mis postulaciones se leen como día local: antes, en América, la contraoferta de Costa Ink mostraba un día menos que el Inbox.
- Verificado por CDP a 390 px: scrollWidth = 390 en /studio-spots, /job-board (feed, detalle, confirmación), /artist/applications (listados y detalle) y el detalle/confirmación de Spots. Consola sin errores en las tres páginas.
- Topbar y footer: los badges (COTIZACIONES 3, Ö 18) y el footer completo no están en ningún frame del área; los resuelve el área Dashboard (<weotzi-product-nav>).
- Ronda 2 (corrector): los cuatro hallazgos P1 de la auditoría se corrigieron con CSS del área y una clase en el aside del spot. Medidas verificadas por CDP a 1440 px contra get_design_context de los nodos 112:8897 / 105:4038 (resúmenes), 132:15421 / 133:16833 (asides), 105:3627 / 105:3640 / 105:3629 (cabecera del detalle) y 28:3246 (cuerpo de la tarjeta). La diferencia que queda en altos totales (1–5 px) viene de los bordes: el Figma usa trazos de 1.6 px o internos y la implementación bordes de 1 px.
- Ronda 2: en 801:1068 (detalle) el aside "Tu propuesta" / "Ya enviaste tu propuesta" arranca a la altura del título (margin-top de 54 px desde 64.0625rem), porque en el Figma "Volver" y el breadcrumb ocupan una fila propia encima de las dos columnas. En 801:1073 el botón "Responder contraoferta" mide 48 px y en 801:1074 mide 41 px: se respetan ambos valores del Figma.
- Ronda 2: verificado por CDP a 390 px (scrollWidth 390) en /job-board (feed, detalle, confirmación), /studio-spots (confirmación) y /artist/applications (detalle Job Board y Spot); consola sin errores.
- Asset faltante: Fotos de estudio/trabajo destacado, referencias del cliente y portfolio: slots dinámicos (placeholders del DS cuando no hay imagen)
- Asset faltante: Foto de Bang Bang NYC: se reutiliza /shared/assets/figma/opportunities/spots-studio-01.png ya existente

Invitaciones de estudios

- La página ya no carga studio-spots-ds.css: sus ~100 reglas .inv-* del diseño anterior (con !important en enlaces) pisaban el Figma. Las reglas de topbar que se usaban (.inv-auth, .inv-o-tile, .inv-logout, .inv-mobile-menu, .hidden) se portaron a artist-invitations-figma.css. studio-spots-ds.css no se editó.
- Fixtures (demo-fixtures/invitaciones.js): suma 17 estudios geolocalizados, geocodifica los estudios de 'oportunidades' que venían sin coordenadas, da user_id ficticio a los estudios del demo, agrega 4 invitaciones (Fierro Negro = invitación del mes, Casa Aguja, Tierra Firme, Zorro Rojo aceptada), roster ficticio (tabla artists_db_roster_demo vía relación, para no pisar el perfil del preview), convierte el hilo base de Zorro Rojo en studio_contact y emula la RPC contact_studio_as_artist. No cierra ni abre spots (no altera el directorio de Spots).
- Preview: el store de fixtures se guarda en localStorage compartido por todas las pestañas del mismo navegador; pestañas con JS viejo en caché pueden pisar las tablas. Las capturas con shot.sh (perfil limpio) no se ven afectadas; en el navegador integrado conviene 'Reiniciar datos'.
- Shot.sh a 390px recorta la página porque Chrome headless impone un ancho mínimo de ventana; el responsive se verificó en el navegador integrado a 375 y 390px: sin desbordes en las vistas del área. El único desborde (3px) es el badge de notificaciones de <weotzi-product-nav> (área Dashboard).
- Topbar (no editada): en 801:540/801:541 el Figma subraya COTIZACIONES y en 2007:5792–5795 INBOX; la web marca SPOTS para invitaciones.
- Contraste: los grises #b9ae98 (eyebrows/metas) y el '07' amarillo sobre crema vienen del Figma/DS y no alcanzan 4.5:1; se mantuvieron por fidelidad. Los placeholders de búsqueda y del drawer de cambios ya salen en --neutral-400 (antes el DS los pisaba con --neutral-300).
- Parámetros de QA: ?invitacion=<id>&drawer=cambios|aceptada|rechazada · ?vista=mapa[&estudio=<id>][&grupo=<id>,<id>…] · ?estudio=<id>[&contactar=1]. Grupo de Barcelona del demo: &grupo=0000c0de-0000-4000-8000-1da100000002,0000c0de-0000-4000-8000-a50000000004. 'Ver conversación' usa /artist/inbox?thread=<thread_id>.
- Ronda 1 de corrección: globo con tierra rellena (invitations-globe.js: shader WebGL que invierte la proyección de invitations-model.js y muestrea la máscara 256×128 de COBE con mezcla B-spline/Catmull-Rom; sin CDN ni datos nuevos), especificidad frente a `.wo-app a` y `.wo-app input::placeholder` del DS, índice (orden, nombres cortos, color de rechazada), Ordenar global, invitación del mes elegida sobre el total, fila en una línea desde 1280px, espaciados de 801:541 y del modal 5795, cierre visible en 801:1102, 'Ver otras invitaciones' desde el detalle, URL de grupo y clustering sin solapes a 390px.
- Navegador integrado: requestAnimationFrame se pausa si la pestaña o el panel no están visibles, así que el globo y los marcadores no se dibujan en pestañas de fondo; las capturas con shot.sh no se ven afectadas.
- Ronda 2 de corrección (hallazgo P1 2007:5792/5793, geografía): no hay datos Natural Earth en el repo ni en la máquina (se buscó en node_modules, caché de npm, otros proyectos de C:/dev y paquetes de Python) y el mapa del Figma es un raster sin vectores (nodos 2007:4911 y 2007:5060, capturas de un globo d3 sobre Natural Earth 110m). Descargar world-atlas es una descarga de

terceros que necesita aprobación explícita, así que no se hizo. Se dejó todo listo para que, con el archivo, el mapa iguale el Figma sin tocar código (ver missing_functions). Se corrigió lo que no depende del dato: retícula de 10° con el color del Figma, meridianos mayores al polo, casquete ártico falso de COBE (recortado a 73,5°N salvo Groenlandia/Ellesmere, hasta 83,6°N con transición suave) y más suavizado en latitudes altas (sin "peines").

- QA del tubo Natural Earth sin el dato real: con la página abierta, WoInvitationsMap.setGeography(topology) carga cualquier TopoJSON en caliente. La captura qa-natural-earth-topologia-sintetica.png usa una grilla sintética de 5° sobre Europa (no es geografía real): muestra relleno, fronteras blancas sobre la tierra y el pie "Natural Earth". La Antártida (anillo que rodea el polo) y una isla que cruza el antimeridiano se verificaron en el raster.
- Asset faltante: Fotos de estudios: los slots del mockup ('Foto principal de …', 'Galería', 'Foto 1–4') usan cover_image/photo_feed_items reales o un placeholder con ícono
- Asset faltante: Mapa vectorial Natural Earth 1:110m del mockup (countries-110m.json de world-atlas): pendiente de aprobar la descarga; mientras tanto se dibuja la máscara de tierra de COBE sin fronteras

Travel e Inbox

- Inbox · enlaces profundos (public/shared/js/inbox-deeplink.js): ?thread=<inbox_thread_id|clave|context_id>, ?quote=<quote_id> (hilo legacy de chat o hilo unificado con context_type quotation/context.quote_id), ?opportunity=jobboard|spot&application=<id> (si no hay hilo abre el filtro Job Board/Spots), ?trip=<trip_id>, ?filter=<categoría>. Un hilo archivado se abre dentro de 'Archivados'. Respeta los enlaces existentes de quotation-detail-figma.js (?quote=) y artist-applications.js (?quote&opportunity&application).
- Travel · estados por URL: ?modal=crear, ?agregado=<trip_id>, ?trip=<id>&modal=editar|fechas|vincular|compartir|cancelar|adjuntar, ?parada=<trip_id> (dashboard con esa parada resaltada en el globo y la agenda; 801:1076 = Madrid 0000c0de-0000-4000-8000-e70000000004). El parámetro modal se sincroniza con replaceState al abrir/cerrar y la URL conserva el prefijo del preview.
- Fixtures del área: 8 viajes (2/3/3), Barcelona con vínculo pendiente, 10 tareas (3 hechas), 3 documentos, Passport Buenos Aires/São Paulo/Bogotá; RPC de Travel alineadas con el contrato real (checklist canónica de 10, estado 'esperando_confirmacion', eventos 'nota'); 10 hilos nuevos de Inbox y el hilo de Spot base (Costa Ink) con el contexto exacto del frame. Si el preview muestra datos viejos, usar 'Reiniciar datos'.
- Sin backend nuevo: el esquema de Travel (20260830*) y del Inbox (20260829153500) ya cubre todo; el bloque de timestamps 202610281900xx–202610281959xx quedó sin usar.
- docs/TRAVEL-FIGMA-20260830.md (fuera de mi lista de archivos) describe todavía las flechas del hero y el flujo 'Copiar ahora' en dos clicks; conviene actualizarlo.
- Contraste: los textos meta en #b9ae98 (--neutral-300) sobre crema son literales del Figma (≈2.1:1); los placeholders del Inbox pasaron a --neutral-400. Se corrigió el hover de 'Crear viaje' (texto tinta sobre azul → blanco sobre --blue-500).
- Corrección ronda 1 (auditoría independiente): globo wireframe, buscador del vincular, overlay alineado con la nav real (--tvm-top), URL pública con el origen de la app, modales de 1px sin sombra, rojo #E42121, títulos sin negrita sintética, contenedor de 1280px, feedback de errores/toasts, scroll al hilo del enlace profundo, base path en enlaces del contexto, contexto de estudio (motivo, perfil, sin etiqueta repetida, enlaces en mensajes, iniciales solo con letras) y fixtures coherentes con Postulaciones.
- Globo: <weotzi-travel-globe mode="wireframe"> (Travel lo usa por defecto) dibuja un SVG en px reales y lo rehace con ResizeObserver; las paradas son botones accesibles superpuestos que abren el viaje. Sin el atributo, el componente sigue siendo el globo COBE (WebGL) para otros usos.
- Itinerario público /travel/t/<slug> en el preview: ahora con montevideo-ink-society (viaje finalizado publicado en las fixtures). Barcelona conserva su slug pero sin publicar, como el frame 801:1083. Captura: output/figma-final-artista/shots/travel-inbox/travel-share-publico.png.
- Fixtures del Inbox: el hilo huérfano 'Aurora Ink Collective' (Job Board sin postulación) se reemplazó por un hilo por cada postulación de Job Board y de Spot que no tenía uno, con la misma forma que crean los triggers inbox_from_job_board_application / inbox_from_spot_application. 'Ver conversación' de Postulaciones abre siempre un hilo (p. ej. ?opportunity=jobboard&application=0000c0de-0000-4000-8000-fa2000000001).
- Inbox · studio_contact: bloque 'Motivo' (reason_label), CTA 'Ver perfil del estudio' → /studio/profile?studio=<slug|id>, nombre del estudio sin la etiqueta 'Estudio' repetida y rutas/URLs dentro de los mensajes como enlaces (las rutas internas con base path).
- wo-tour-steps.js no requirió cambios (los selectores de Travel e Inbox se mantienen).
- Corrección ronda 2 (globo 801:1076): el globo ya no se alimenta con buildUpcomingDestinations (solo próximos) sino con TravelDashboardModel.buildGlobeDestinations (próximos primero y después el historial, sin cancelados), así que las finalizadas se dibujan en gris; la agenda resumida sigue mostrando solo próximos. La geocodificación (Google, solo con API key) incluye las paradas pasadas (includePast) para que no aparezca 'N paradas no tienen coordenadas'. Medidas del SVG tomadas de los vectores del Figma (no del PNG) y escaladas con el radio del globo (a 390px: paradas Ø11.8, seleccionada Ø16.5). La selección elegida por el artista (agenda, cronología, globo o ?parada=) se recuerda aunque un filtro la oculte; mientras tanto el globo resalta la próxima vigente (o la finalizada más reciente si no hay próximas).
- Hallazgo de la auditoría ronda 2 corregido en parte de su premisa: la base del Figma no es blanca sino #FAF8F3 (fill del vector 68:11946), que es --neutral-100; se mantiene ese color. El 'núcleo amarillo' del Figma es el primer medio trazo de la ruta seleccionada pintado sobre la base, y así quedó implementado (se quitó el círculo amarillo aparte).

Correcciones de texto respecto del Figma

- **Acceso y registro:** TU PROXIMÓ → TU PRÓXIMO
- **Acceso y registro:** ESTA ACÁ → ESTÁ ACÁ
- **Acceso y registro:** Crea tu cuenta → Creá tu cuenta
- **Acceso y registro:** Empieza hoy como artista. → Empezá hoy como artista.
- **Acceso y registro:** Seleccioná tú estilo principal → Seleccioná tu estilo principal
- **Acceso y registro:** ¿Ya tienes CUENTA? Ingresar → ¿Ya tenés cuenta? Ingresá
- **Acceso y registro:** Continua desde tu panel de artista → Continuá desde tu panel de artista
- **Acceso y registro:** te mandamos un código para reestablecer tu contraseña → ...para restablecer tu contraseña
- **Acceso y registro:** Seleccion  todos los estilos que representen tu trabajo. → Seleccioná todos los estilos que representen tu trabajo. (encoding)
- **Acceso y registro:** Bioorgnico / Bioorgánico (encoding)
- **Acceso y registro:** Registro 05: 'NOMBRE DEL ESTUDIO DONDE TRABAJAS' → 'Nombre del estudio donde trabajás' (tilde)
- **Dashboard y navegación:** Te quedan 1 espacio libre. → Te queda 1 espacio libre. (plural según cantidad)
- **Dashboard y navegación:** 1 ESPACIOS LIBRES → 1 ESPACIO LIBRE (plural según cantidad; también SELECCIONADA/S y PUBLICACIÓN/ES)
- **Dashboard y navegación:** IMPORTAR 3 PUBLICACIONES / Sumamos 3 publicaciones → cantidades reales
- **Dashboard y navegación:** Lauumarth.wo (menú de cuenta) → usuario real con inicial en mayúscula
- **Dashboard y navegación:** "Sesion N" (sin tilde ni total) → "Sesión N/T" usando final_sessions o tattoo_estimated_sessions
- **Dashboard y navegación:** NO ASISTIO → NO ASISTIÓ
- **Dashboard y navegación:** VALENTINA-PREVIEW.WO (rail y vista previa de compartir) → nombre sin el sufijo .wo, como "LAUUMARTH" del Figma
- **Dashboard y navegación:** 180,00 US$ / SESIÓN → $180 / SESIÓN (símbolo adelante, sin decimales si el monto es entero)
- **Dashboard y navegación:** Footer: Preguntas frecuentes /faqs (404) → https://weotzi.com/faqs/#tatuadores · Centro de ayuda mailto duplicado → https://weotzi.com/faqs/ · Soporte mailto duplicado → /artist/inbox?filter=support · /terminos y /privacidad → /legal/terms y /legal/privacy (mismas rutas que el registro; ver missing_functions)
- **Cotizaciones:** Figma 'cotizaciones' (label del selector en minúscula) → se mantiene en minúscula en el HTML; se ve en mayúsculas por CSS como el resto de labels
- **Cotizaciones:** Figma 'Marina Ibañez' (resumen lateral) vs 'Marina Ibáñez' (listado) → los nombres salen de los datos, sin tilde inconsistente
- **Cotizaciones:** Figma 'Mediano (10–15cm)' → se muestra el tamaño tal como lo guardó la cotización
- **Cotizaciones:** Ronda 1: badges del listado 'Completada' / 'En progreso' / 'Lista para cliente' → 'Confirmada' (familia de la leyenda del Figma); el estado fino queda en el title del badge, en texto para lectores de pantalla, en el filtro 'Estado' y en el resumen lateral
- **Detalle de cotización y notas:** Slot de referencia 'or browse files' (inglés, placeholder del componente image-slot) → 'sin archivo adjunto'
- **Detalle de cotización y notas:** 'GUARDADO AUTOMÁTICAMENTE · 1 BLOQUES' → '· 1 bloque' (singular)
- **Detalle de cotización y notas:** 'VER chat COMPLETO' (mayúsculas mezcladas) → 'Ver chat completo' (en mayúsculas por CSS)
- **Detalle de cotización y notas:** Referencia 'COT-051' y datos de Bruno Aquino → quote_id y datos reales de la cotización
- **Calendario:** Sesion — <cliente> (título generado por el repo) → Sesión — <cliente>
- **Calendario:** Convencion · <ciudad> (título generado por el repo) → Convención · <ciudad>
- **Calendario:** Resumen del evento · Tipo 'Turno con cliente' repetido en todos los formularios → muestra el tipo elegido
- **Calendario:** Contadores en singular cuando corresponde (1 turno confirmado, 1 día bloqueado)
- **Calendario:** Hora del próximo evento 'TODO EL DÍA' → 'Todo el día' (como el Figma)
- **Centro de la cuenta:** 'or browse files' (placeholder del mockup en inglés) → 'o buscá archivos'
- **Centro de la cuenta:** Recuperación: 'Controlá qué información es pública en tu perfil.' (texto heredado de Privacidad) → 'Configurá cómo recuperar el acceso a tu cuenta.'
- **Centro de la cuenta:** 'Mi Perfil' / 'Seguridad y Privacidad' / 'Job Board' se copiaron literal (mayúsculas del Figma).
- **Perfil público y estadísticas:** TATUADORA → Tatuador (sin dato de género; se mantiene la forma existente)
- **Perfil público y estadísticas:** VERIFICADA → Verificado (ídem)
- **Perfil público y estadísticas:** Retrato de la artista → Retrato del artista (ídem)
- **Perfil público y estadísticas:** 'or browse files' (cromo del slot de imagen de Figma) → omitido en slots de retrato, portafolio y especialidades
- **Perfil público y estadísticas:** Chip de entrada 'TODO' y chip de grilla 'TODOS' se copiaron literales (el Figma usa ambos)

- **Perfil público y estadísticas:** Widget compartido de reseñas (reviews.js): 'Reputacion publica' → 'Reputación pública', 'N resenas' → 'N reseñas', 'Filtrar resenas por calificacion' → 'Filtrar reseñas por calificación', 'Paginacion de resenas' → 'Paginación de reseñas', 'Pagina' → 'Página', 'Cargando resenas...' → 'Cargando reseñas...', '1 estrellas' → '1 estrella', 'Pais no indicado' → 'País no indicado' y el resto de los textos del modal (Calificación, Contá cómo fue la experiencia, Qué destacarías, Enviar a moderación, Completá tu perfil público...). Las etiquetas guardadas (REVIEW_TAGS, p. ej. 'Atencion rapida') no se tocaron porque son datos ya grabados en verified_reviews.
- **Perfil público y estadísticas:** Estadísticas · oportunidades: 'X es el estilo con mayor crecimiento en tus visitas' → 'X es el estilo más pedido en tus solicitudes'; 'Los clientes de X convierten mejor que el resto' → 'X es la ciudad que más te escribe' (no se mide crecimiento ni conversión).
- **Perfil público y estadísticas:** Estadísticas · eyebrow: 'ESTADÍSTICAS · Julio 2026' se respeta tal cual (mes con mayúscula inicial; ya no se fuerza todo en mayúsculas).
- **Perfil público y estadísticas:** Recorrido guiado (wo-tour-steps.js): 'filtrable por categoría' → 'filtrable por estilo'; 'desde la visita hasta la reserva' → 'desde la visita hasta el trabajo realizado'.
- **Job board, postulaciones y spots:** '3CUPOS' (sponsor 103:1666, falta espacio) → '3 cupos'
- **Job board, postulaciones y spots:** Implementación previa 'Contraoferta del cliente' → 'El cliente propuso cambios' (literal Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Implementación previa 'Contraoferta del estudio' → 'El estudio envió una contraoferta' (literal Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Implementación previa 'Respuesta estimada' → 'Tiempo estimado de respuesta' (literal Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Implementación previa 'Los datos de contacto se habilitan cuando el cliente acepta tu propuesta.' → 'Datos de contacto disponibles cuando el cliente acepte tu propuesta' (literal Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Implementación previa 'como fechas propuestas' → 'como fecha propuesta' (literal Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Timeline 801:1073 "La clienta propuso cambios" → "El cliente propuso cambios" (neutro, igual que el título de la caja del Figma)
- **Job board, postulaciones y spots:** Placeholders del image-slot "or browse files" / "o browse files" / "Foto or browse files" → solo ícono + etiqueta en castellano ("Foto del estudio", "Referencia N", "Sin foto")
- **Job board, postulaciones y spots:** Error de spot duplicado "Estado: pending." → "Estado: esperando respuesta." (etiquetas del estado unificado)
- **Job board, postulaciones y spots:** Pestaña Spots de Mis postulaciones: el Figma dice "VOLVER AL JOB BOARD"; se mantiene "Volver a spots" (desvío, enlaza a /studio-spots)
- **Invitaciones de estudios:** 'ESCRIBIR al estudio' → 'Escribir al estudio' (mayúsculas solo por CSS)
- **Invitaciones de estudios:** 'Stipend / beneficios: Materiales incluidos · piso mínimo...' se arma desde los beneficios cargados por el estudio
- **Invitaciones de estudios:** Placeholder 'Ordenar' conserva el texto; las opciones pasan a 'Más antiguas primero' y 'Estudio A–Z'
- **Invitaciones de estudios:** Subtítulo inventado 'Las respuestas te llegan al Inbox de We Ötzi.' (bloque 03 · Contacto sin contacto previo) → se quitó
- **Invitaciones de estudios:** 'Geografía: Natural Earth · escala 1:110m.' → se muestra tal cual cuando el globo carga Natural Earth; mientras se use la máscara de respaldo dice 'Geografía: máscara de tierra de COBE · escala aproximada.' (atribución real del dato dibujado)
- **Travel e Inbox:** 'ESPERANDO confirmación' (capa mixta en el Figma) → 'Esperando confirmación' (mayúsculas por CSS)
- **Travel e Inbox:** Se mantiene literal '¿Estás seguro que querés cancelar este viaje?' (queísmo; sugerencia: '¿Estás seguro de que querés...')
- **Travel e Inbox:** Convención: etiqueta del campo 'Lugar' → 'Lugar (opcional)' (el Figma marca el campo como opcional)
- **Travel e Inbox:** Itinerario público: 'Guest spot' → 'Guest Spot' (igual que el resto de Travel)
- **Travel e Inbox:** Inbox Costa Ink: 'residencia de septiembre' → mes calculado desde las fechas de la postulación (fixtures)
- **Travel e Inbox:** Inbox Zorro Rojo: 'guest spot en septiembre' → mes de la ventana de guest del estudio (fixtures)

8 · Cómo revertir

Todo el trabajo vive en la rama local feature/figma-final-artista, con un commit por área. No se hizo push, merge a main ni despliegue, y no se aplicó ninguna migración a Supabase.

Para descartarlo todo alcanza con volver a main. Para revertir una sola área, se revierte su commit. El tag pre-figma-final-artista-20261028 marca el punto exacto de partida.

```
# Volver a la web anterior (la rama queda intacta por si se quiere retomar)
git switch main

# Revertir solo un área dentro de la rama
git revert <commit-del-área>

# Restaurar una pantalla eliminada (la redirección se desactiva sola)
git checkout pre-figma-final-artista-20261028 -- public/artist/visitors

# Borrar la rama por completo
git switch main && git branch -D feature/figma-final-artista
```

Commits de la rama (uno por área)

COMMIT	MENSAJE
cbe3082	chore(demo): extensiones de fixtures por área para el Figma final del artista
955c191	feat(rutas): redirecciones para pantallas del artista retiradas por el Figma final
a0a0cfb	feat(artista): sin burbuja de soporte en el flujo del artista; íconos en el preview local
a9e336a	feat(acceso): bienvenida, login, registro y recuperación según el Figma final
4437e25	feat(dashboard): dashboard, topbar, footer e importación de Instagram según el Figma final
979b4a8	feat(cotizaciones): listado de cotizaciones y cotización manual nueva
ff227f0	feat(cotizaciones): expediente de cotización y notas de trabajo según el Figma final
9e6a533	feat(calendario): calendario vinculado a cotizaciones según el Figma final
8315fe2	feat(cuenta): centro de la cuenta del artista y wallet según el Figma final
7dd2a43	feat(perfil): perfil público con galería integrada y estadísticas según el Figma final
f0ed54c	feat(oportunidades): job board, postulaciones y spots según el Figma final
50105db	feat(invitaciones): invitaciones de estudios con mapa y contacto según el Figma final
54d4828	feat(travel): travel e inbox del artista según el Figma final
f4108c3	feat(rutas): retirar las pantallas del artista que no están en el Figma final
5e891e8	fix(calendario): crear cotización manual abre la hoja como cita con la fecha elegida

9 · Pruebas

Suite completa (node --test "tests/*.test.js") sobre el estado commiteado: 621 tests, 617 pasan, 1 omitido y 3 fallan. Los 3 que fallan son de PowerShell 7 (scripts de onboarding y verificación de Dev) y ya fallaban antes de este trabajo: no tocan el flujo del artista.

Cada área sumó su archivo tests/figma-final-<área>.test.js con contratos de markup, estilos y modelos para cada frame, incluidos los arreglos de las rondas de auditoría.

Verificación independiente: 48 agentes en dos rondas por área. Un auditor comparó cada frame con una captura nueva, un corrector aplicó los arreglos y un escéptico intentó refutarlos. Los arreglos refutados en la última ronda (registro de sesiones, link del calendario, combobox del calendario y cabecera del job board) se corrigieron después y se midieron en el preview.


Redirecciones verificadas en el preview: cada ruta eliminada responde 301 a su reemplazo y conserva el query (?artist= en la galería). /quotations (alias del formulario de cliente) sigue respondiendo 200.


Anexo · Figma vs implementación

Miniaturas recortadas a la parte superior de cada frame. Izquierda: Figma. Derecha: captura del preview local con datos ficticios.


Acceso y registro


797:269 Inicio - Elegir experiencia

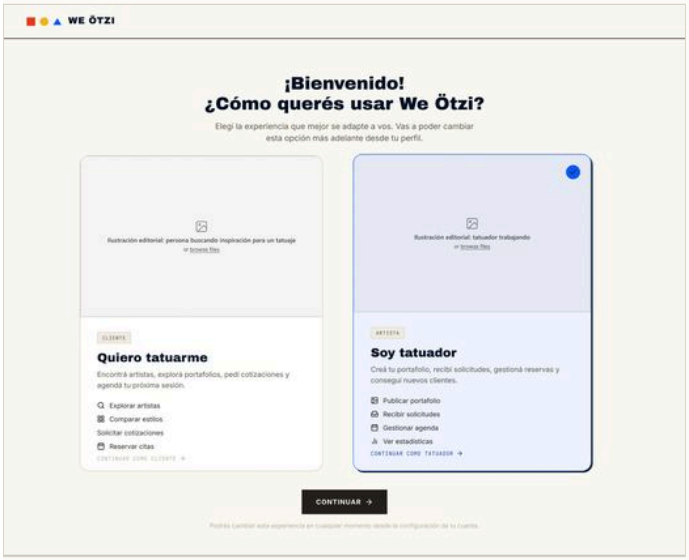

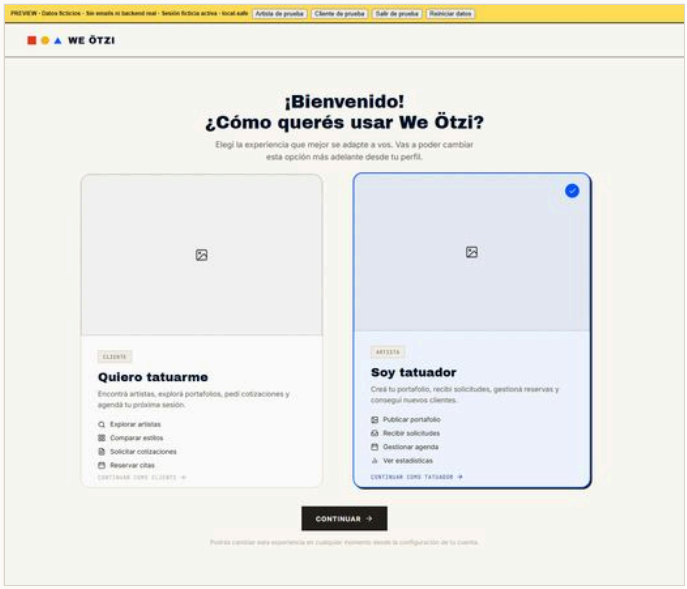



801:585 Iniciar sesión - Email y redes sociales

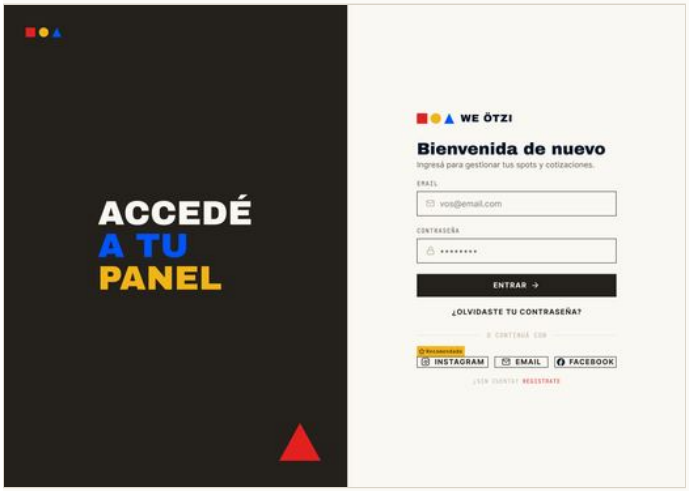

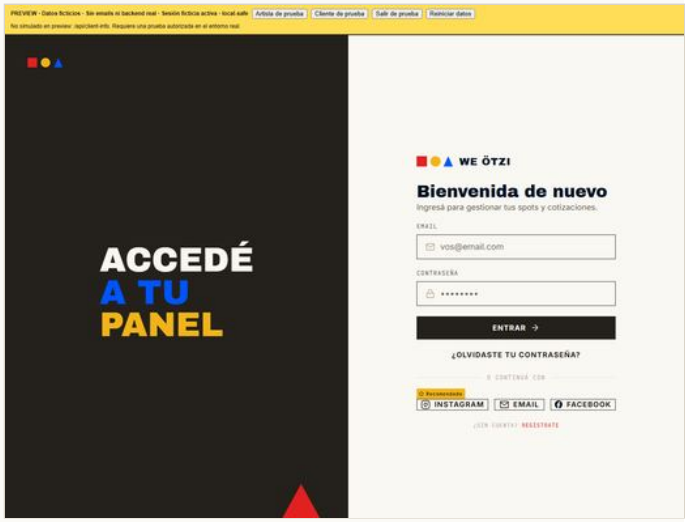

2001:3334 Iniciar sesión - usuario registrado

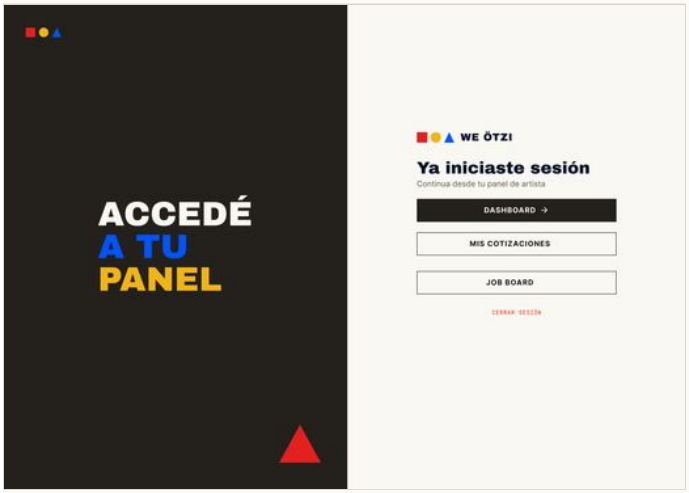

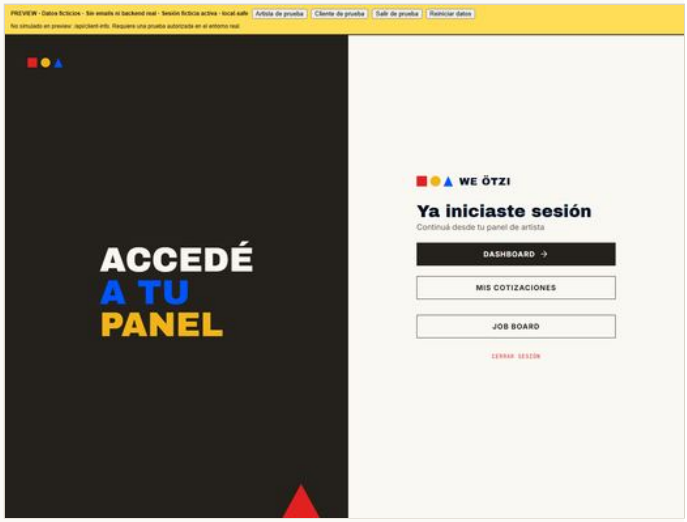


801:1099 Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 01





2001:3335 Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 2



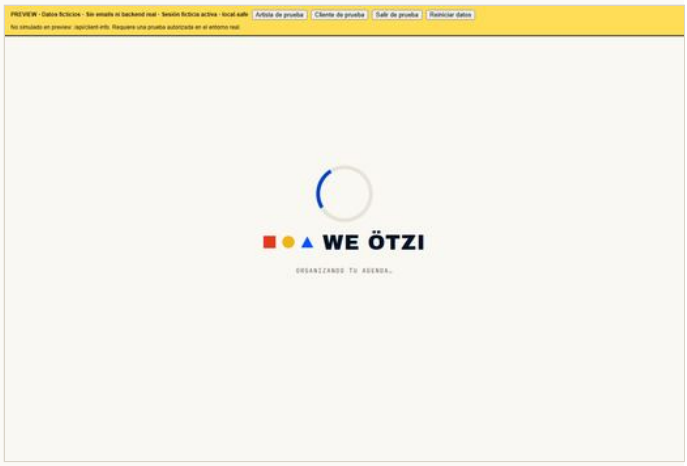


2001:4308 Registro - 09 Organizando tu agenda - Variante 3







801:536 Crear cuenta - Email y redes sociales



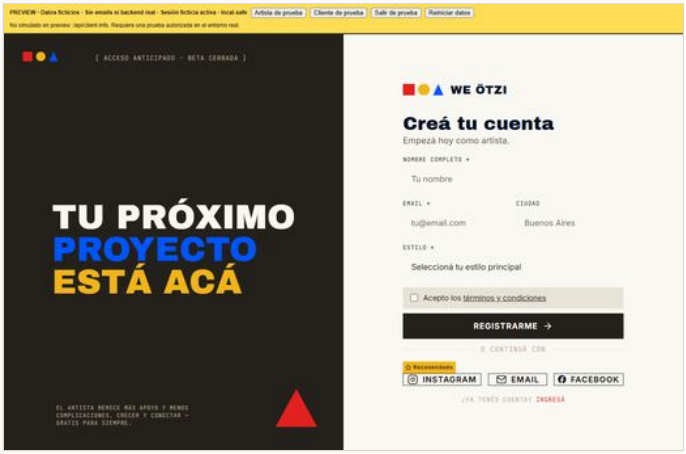



801:1086 Registro - 01 Quién sos

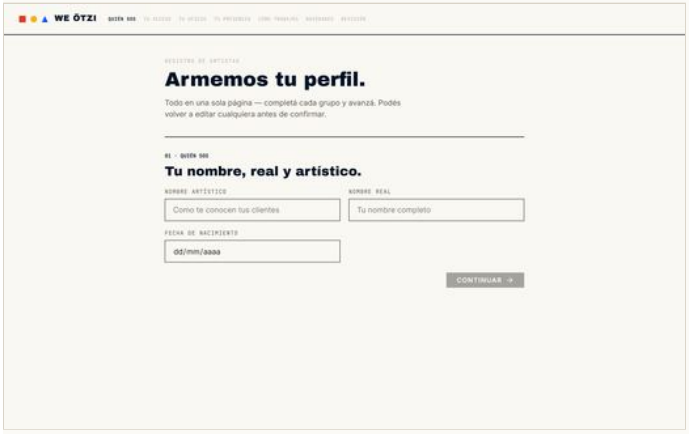

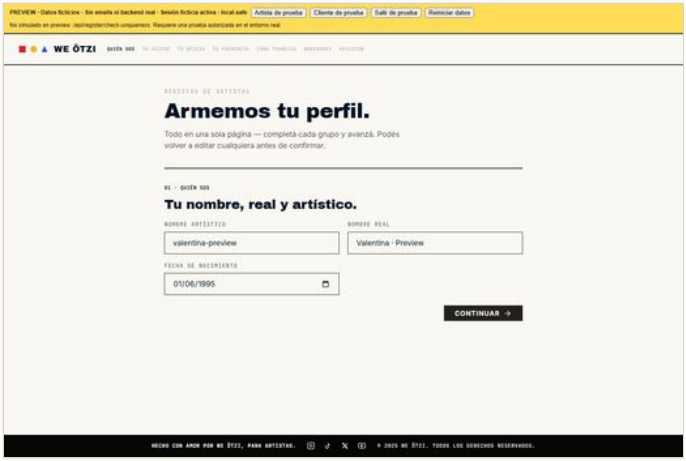



801:1087 Registro - 02 Tu acceso

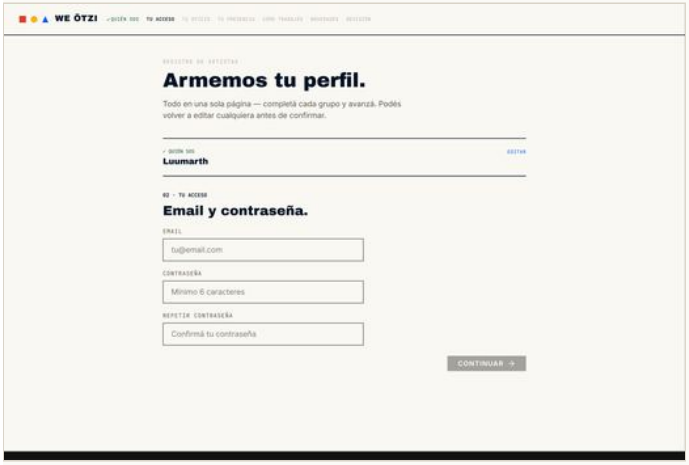

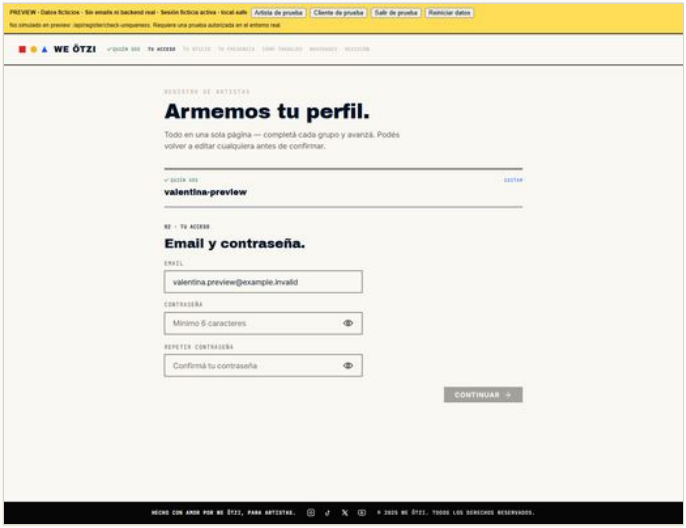



801:1088 Registro - 03 Tu oficio

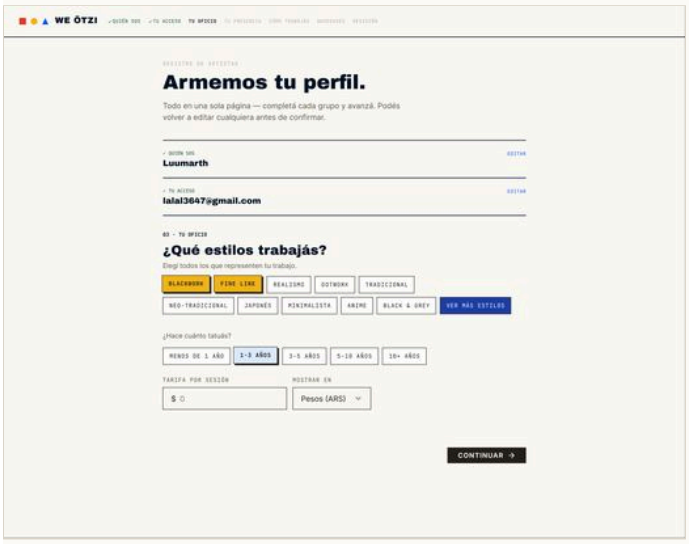

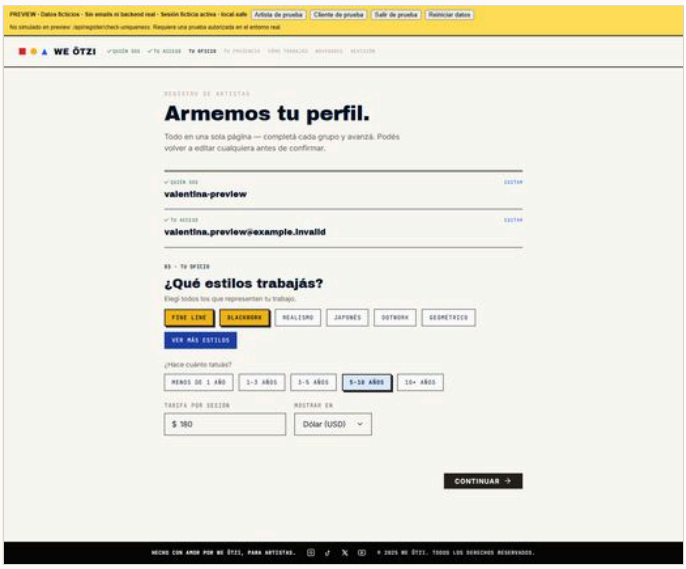



2001:3897 Registro - 03 Tu oficio - Selector de estilos abierto

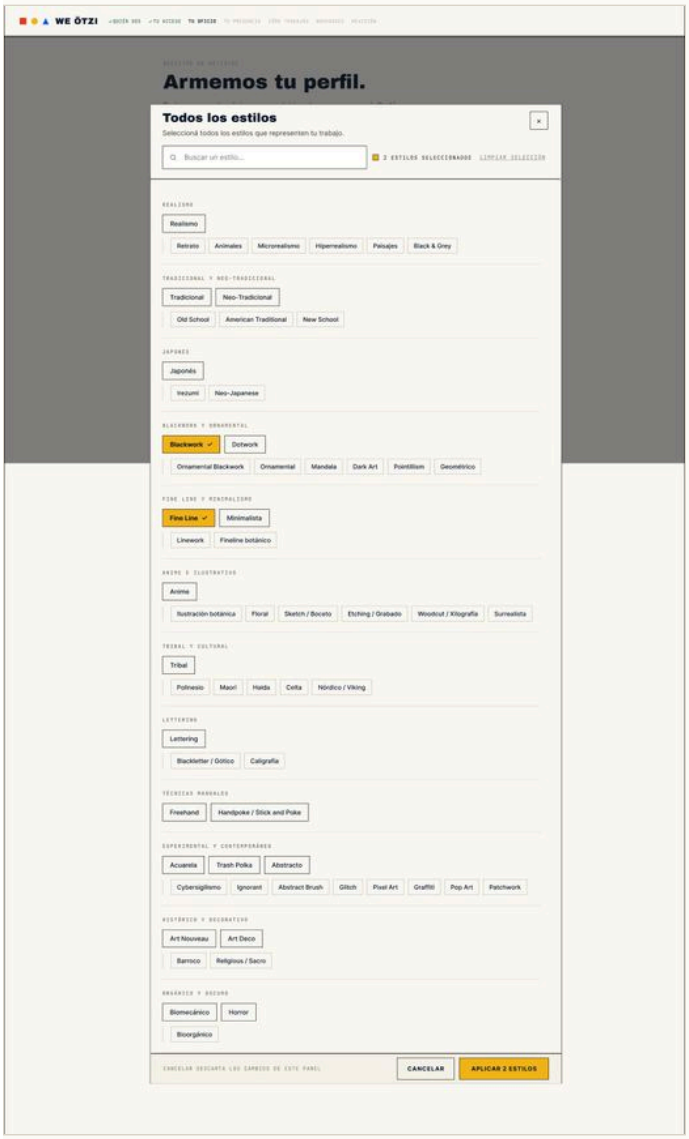

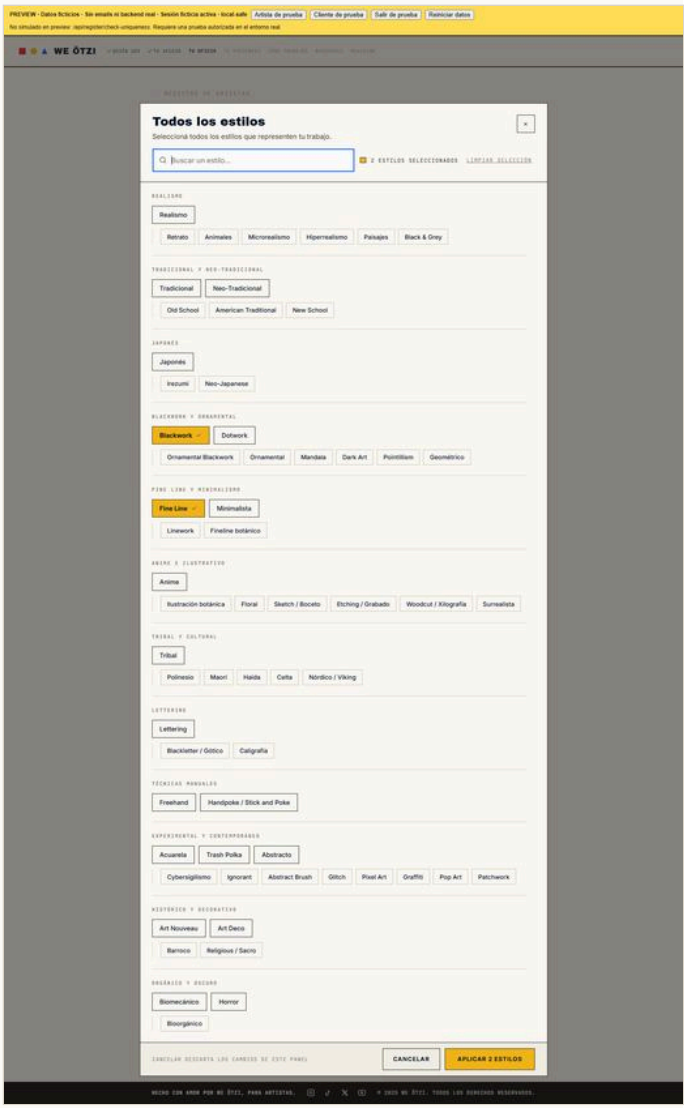



801:1091 Registro - 04 Tu presencia - Elegir cómo subir el portafolio

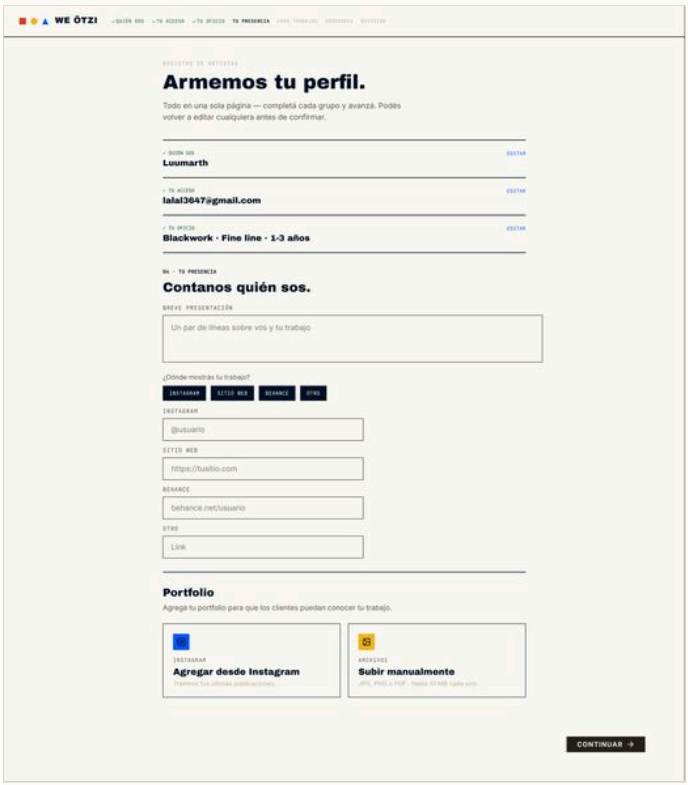

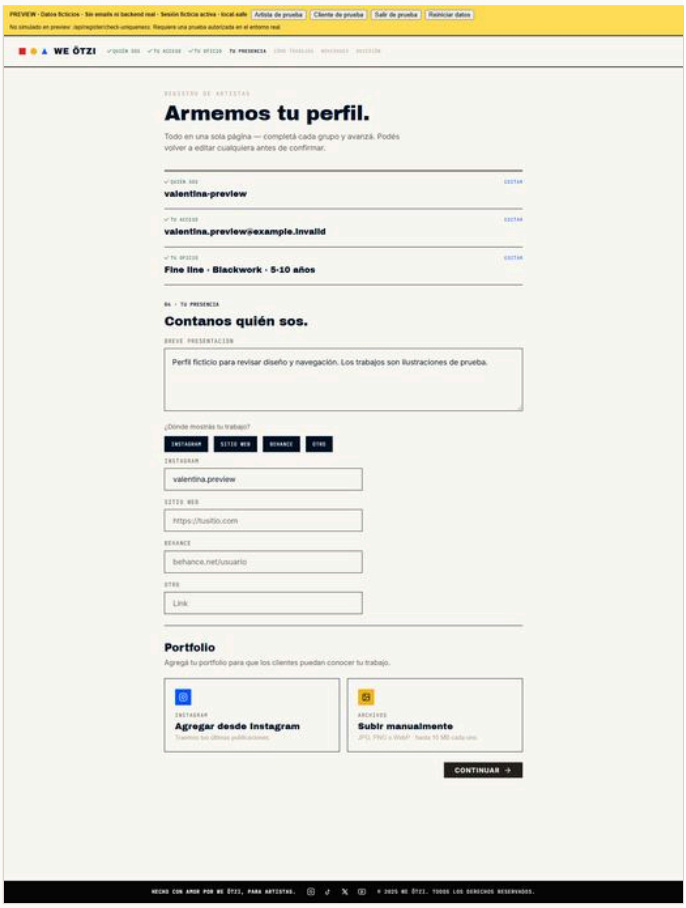



801:1092 Registro - 04 Tu presencia - Conectar Instagram

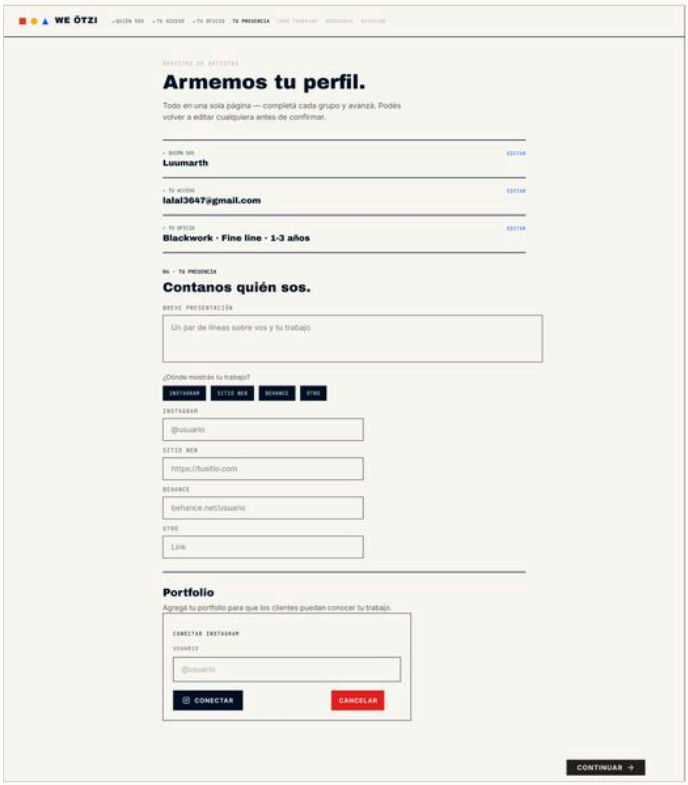

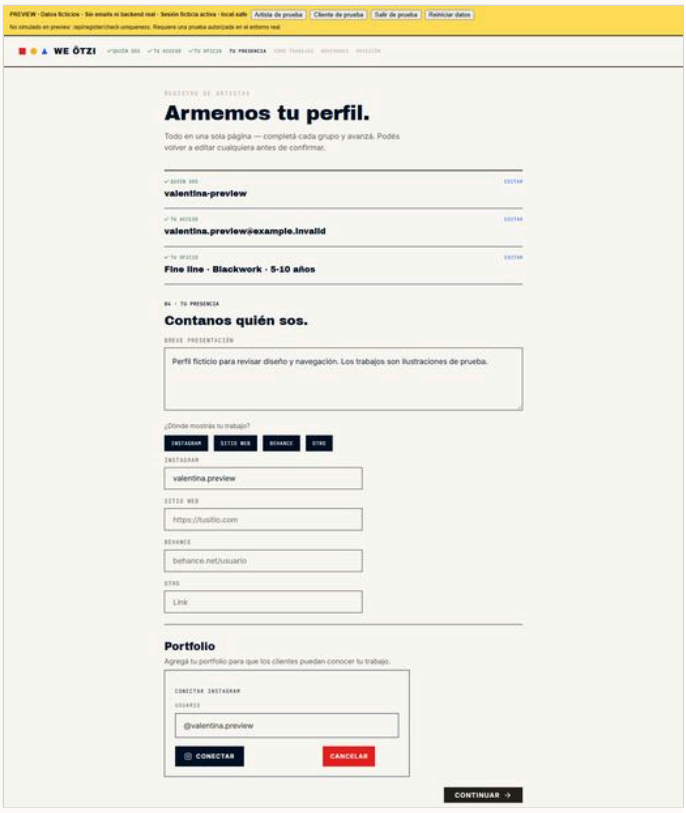



801:1093 Registro - 04 Tu presencia - Portafolio cargado

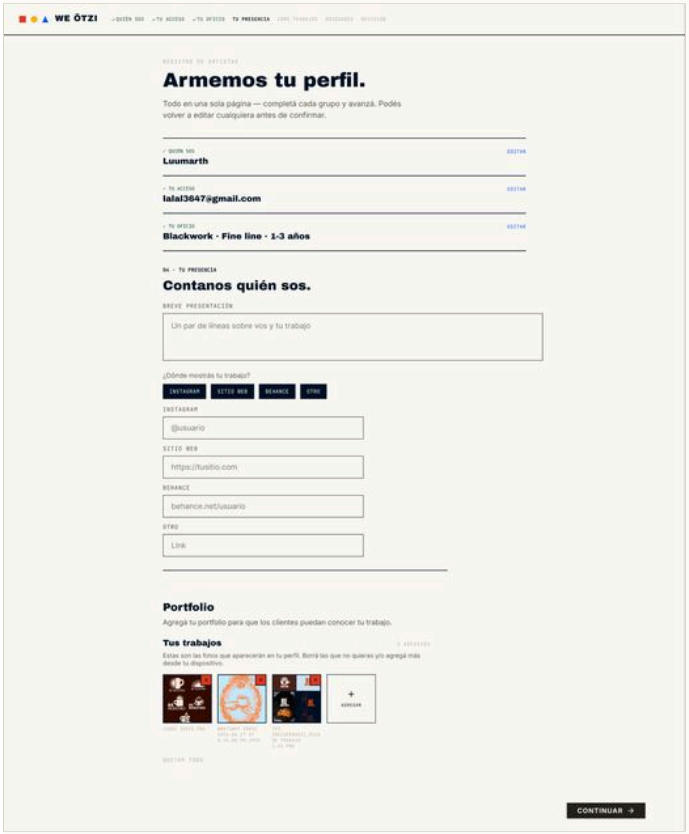

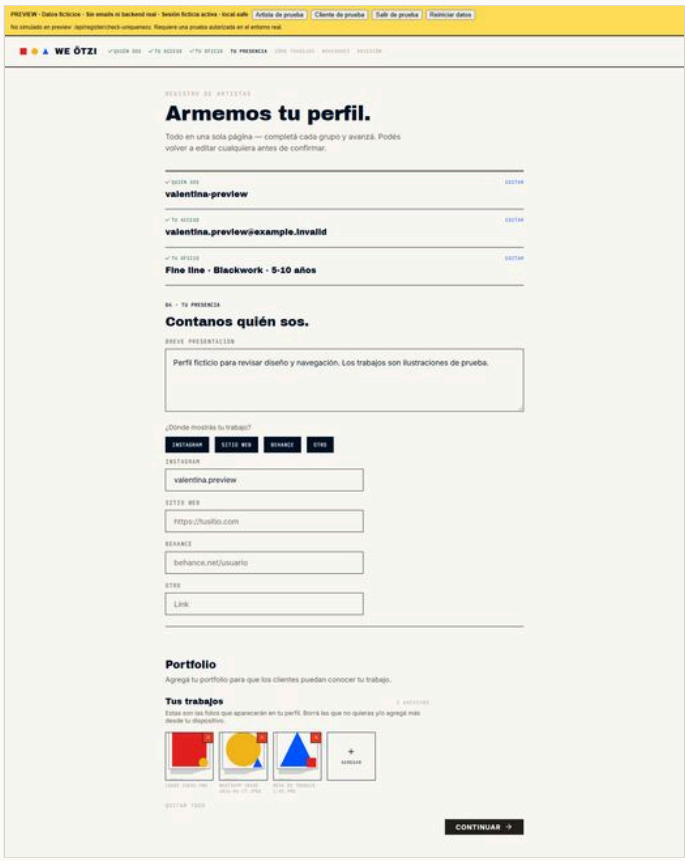



801:1094 Registro - 05 Cómo trabajás - Independiente

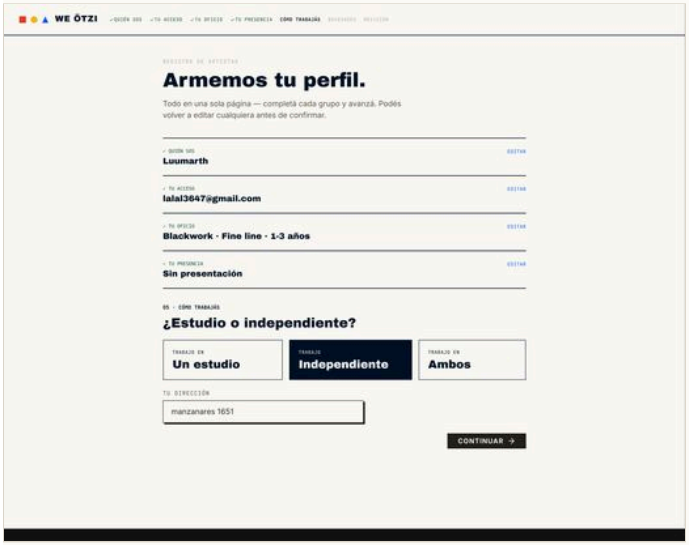

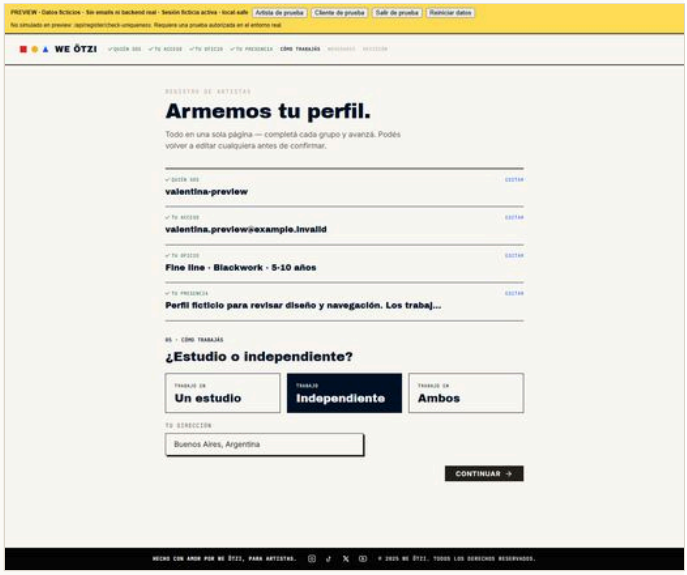



801:1095 Registro - 05 Cómo trabajás - Buscar estudio

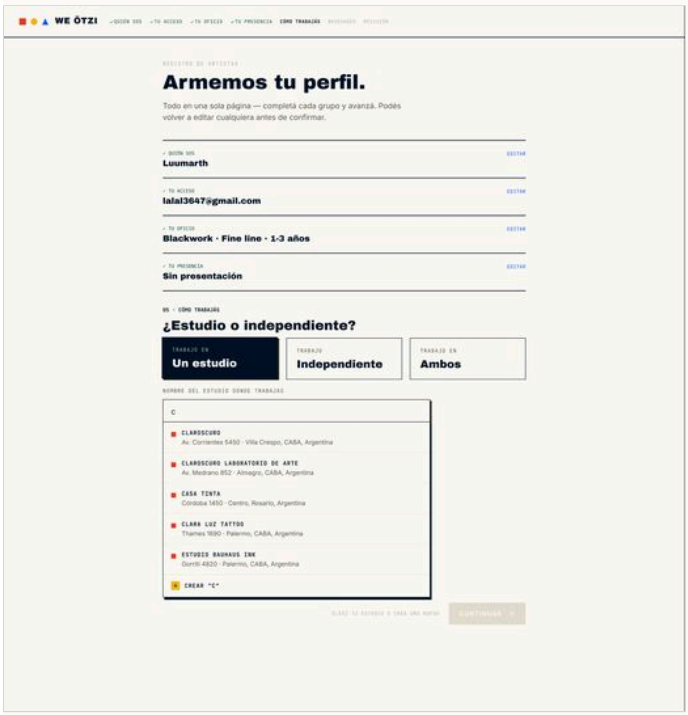

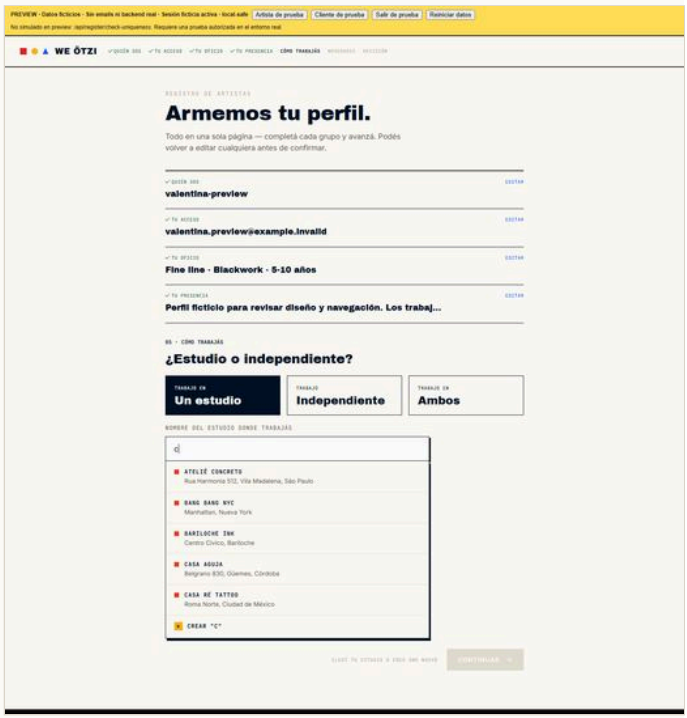



801:1096 Registro - 06 Novedades y comunicaciones

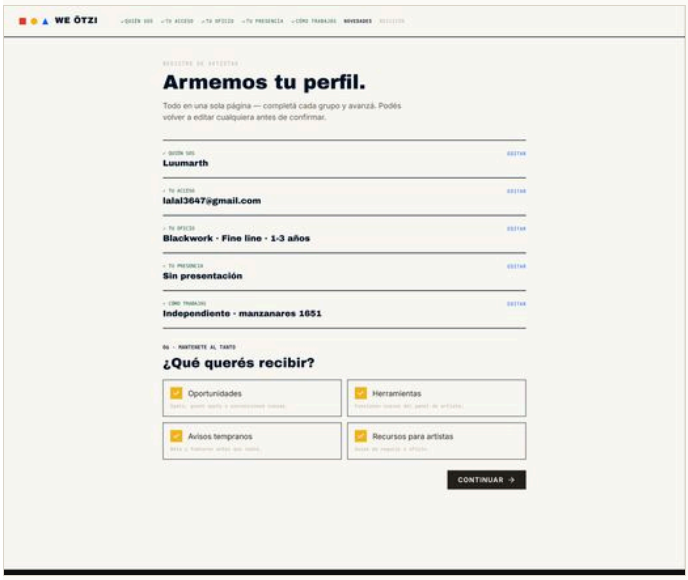

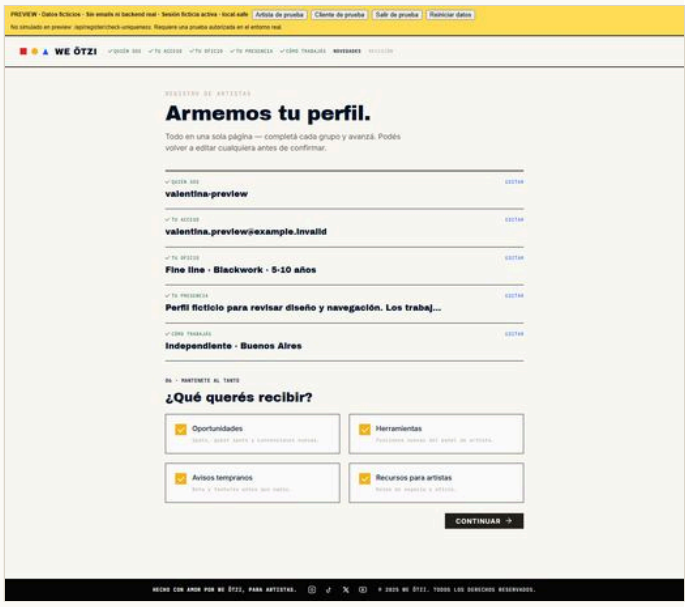



801:1097 Registro - 07 Revisá y confirmá

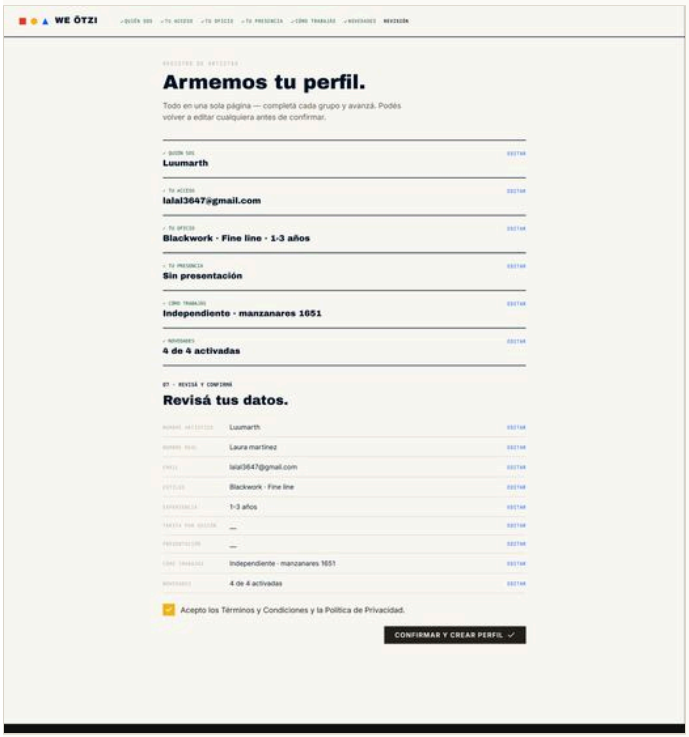

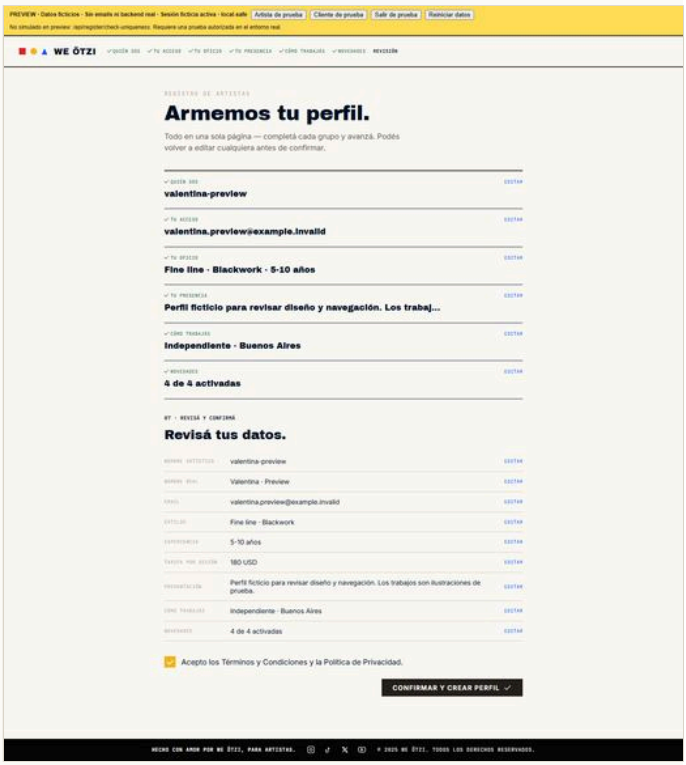

801:1098 Registro - 08 Perfil creado

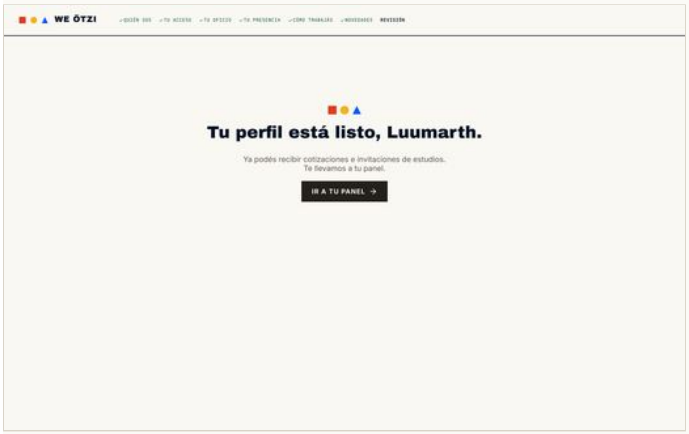

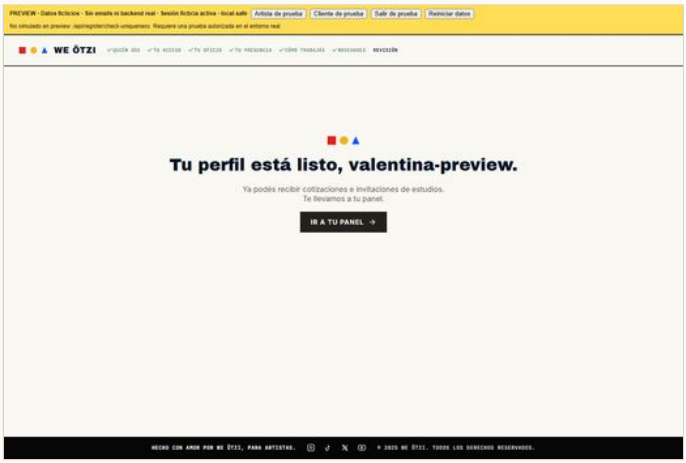


801:1104 Recuperar acceso - 01 Ingresar email






801:1105 Recuperar acceso - 02 Verificar código



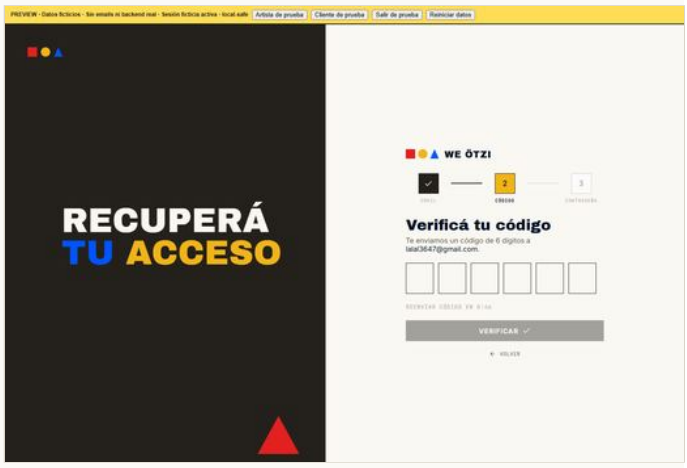

801:1106 Recuperar acceso - 03 Nueva contraseña



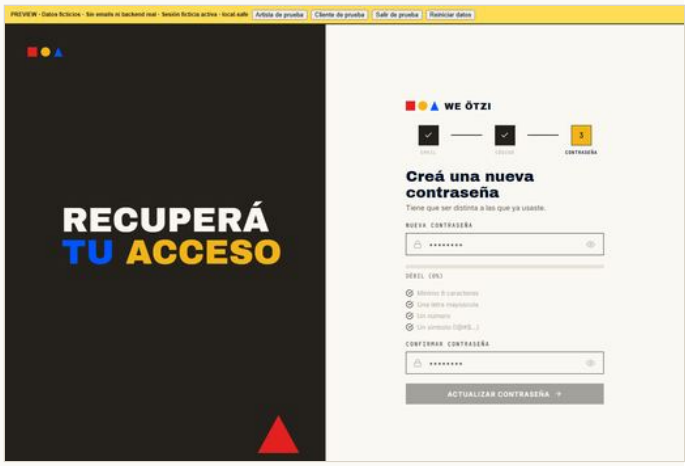



801:1107 Recuperar acceso - 04 Contraseña actualizada







801:1116 Correo - Código para recuperar acceso

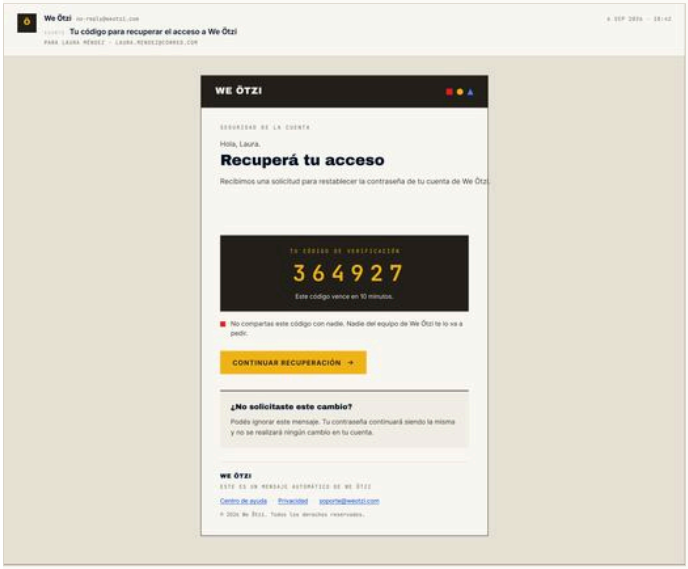

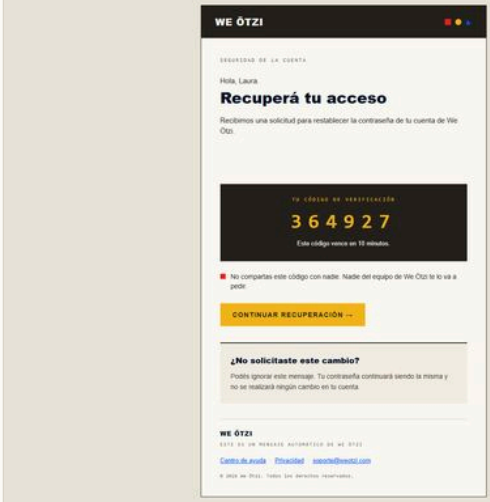


2001:3351 Recuperar acceso - 05 Correo contraseña actualizada

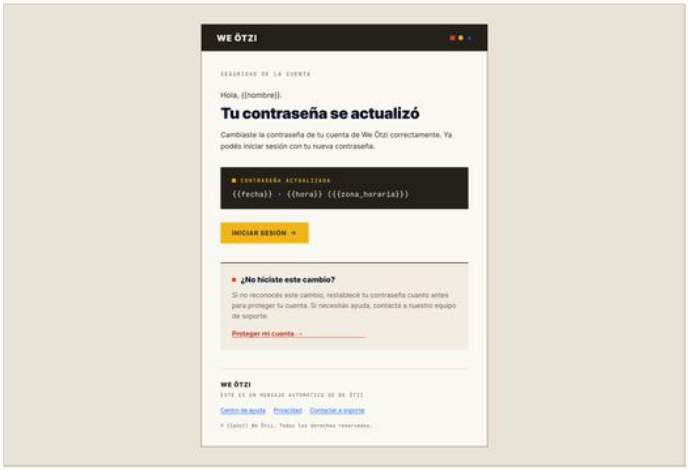


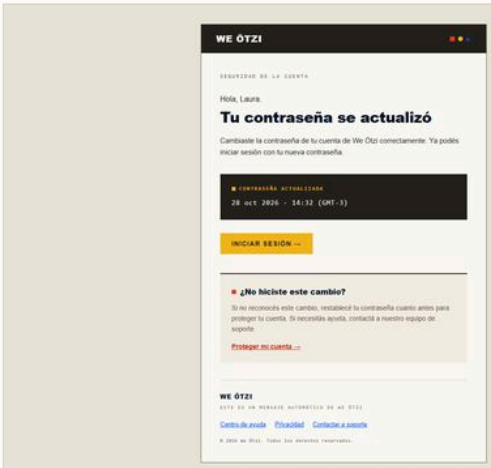


Dashboard y navegación

24:1425 Dashboard - Contenido principal

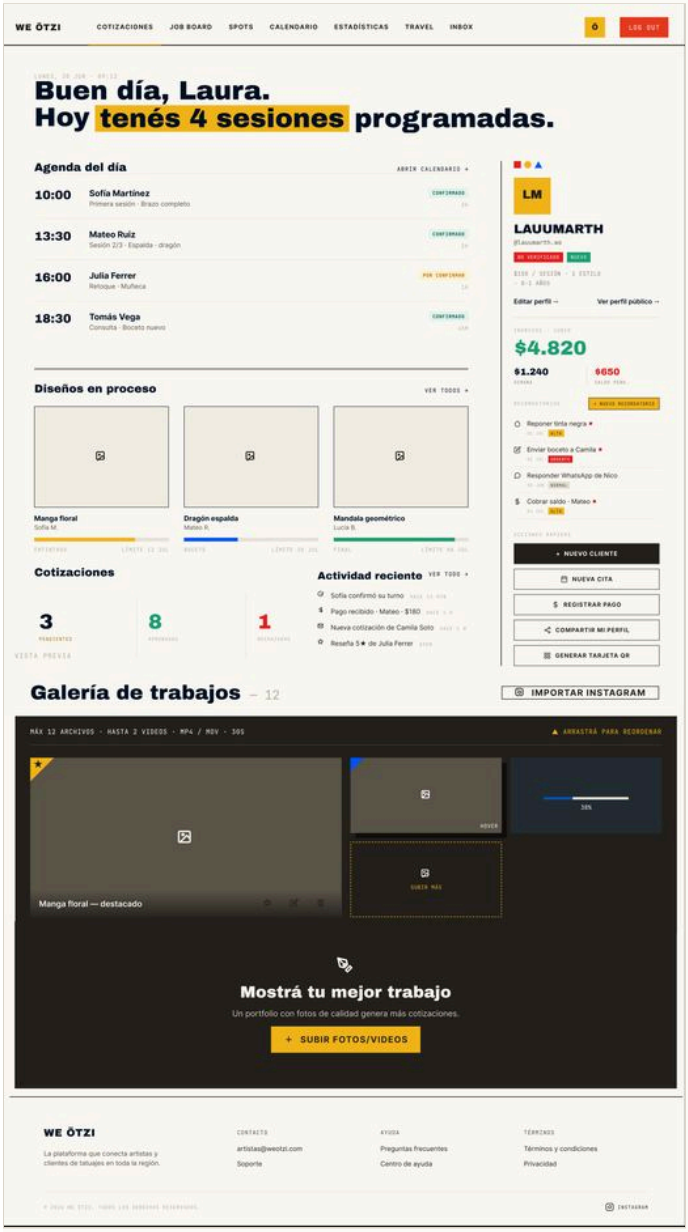

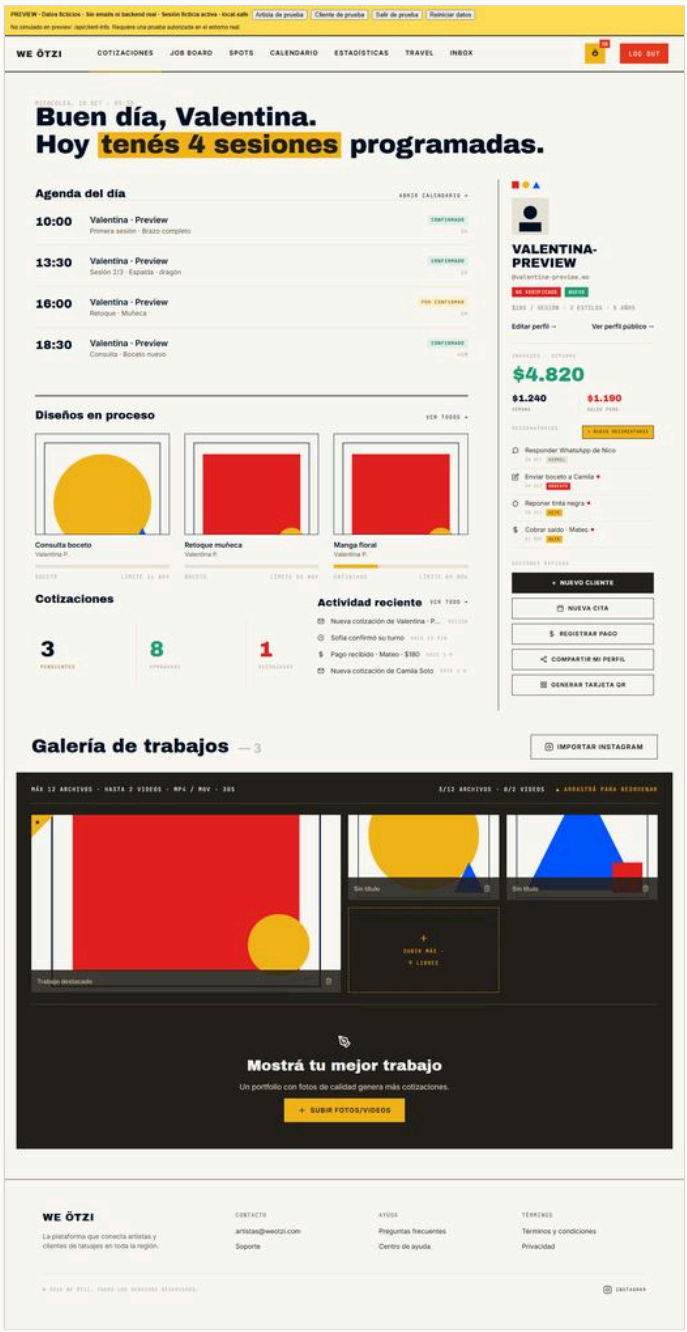



801:559 Dashboard - Menú de cuenta abierto

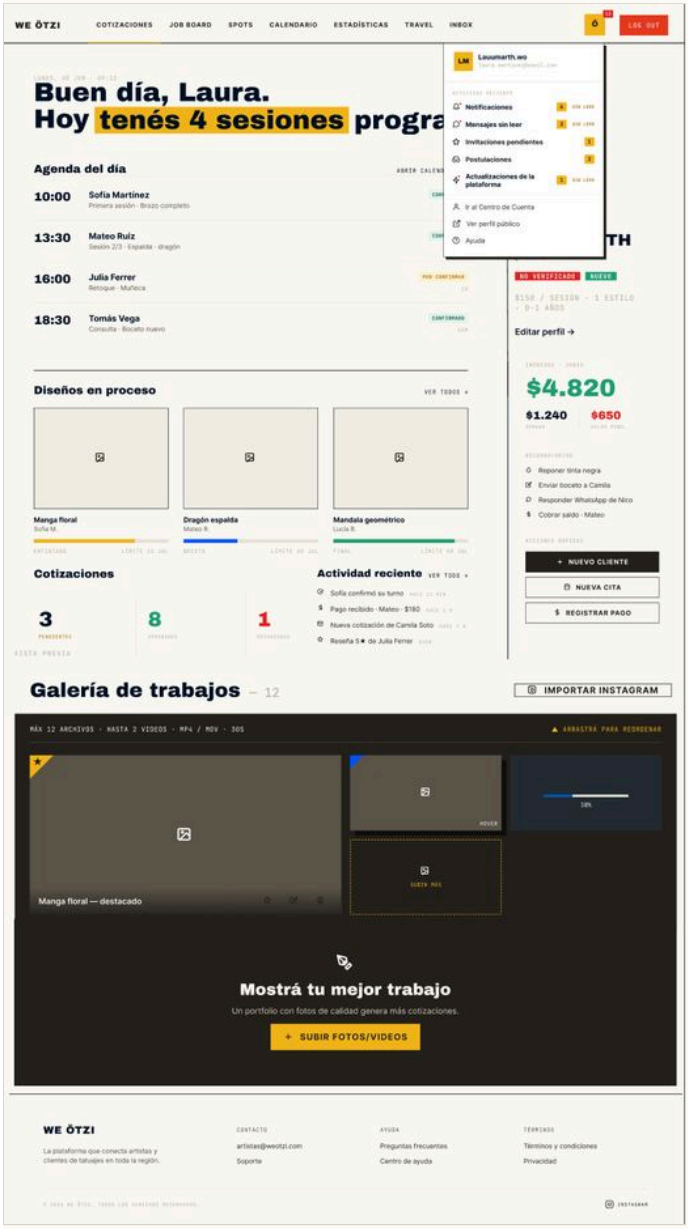





801:558 Dashboard - Notificaciones abiertas

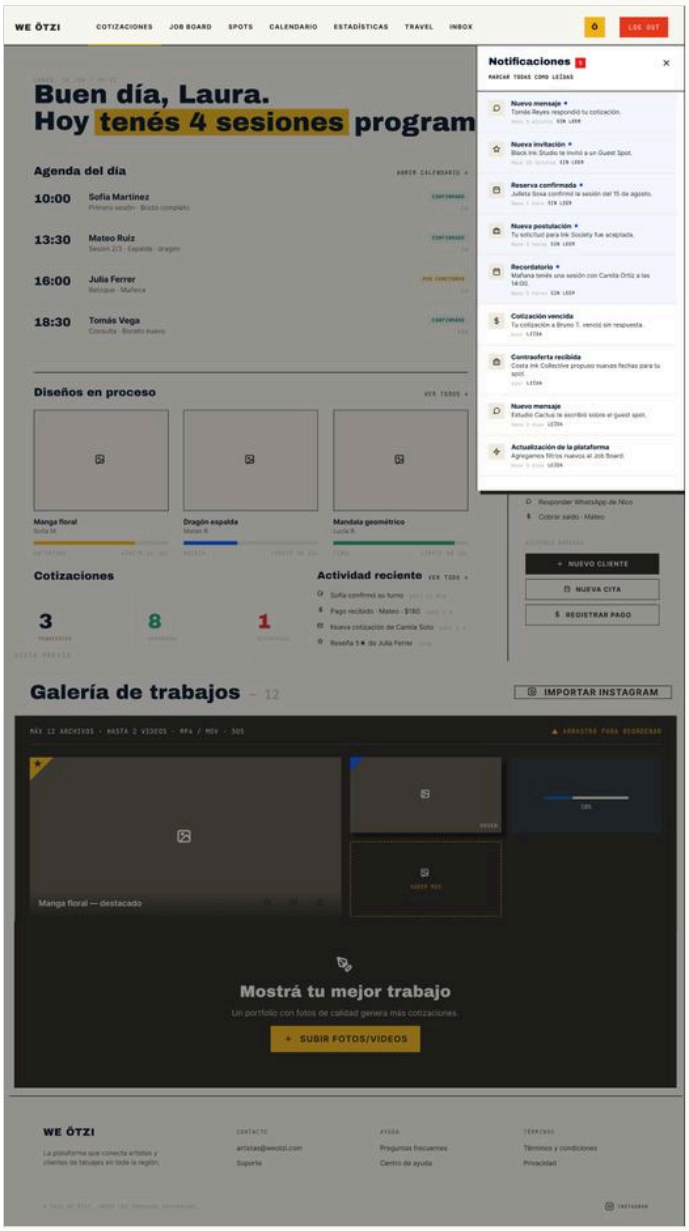

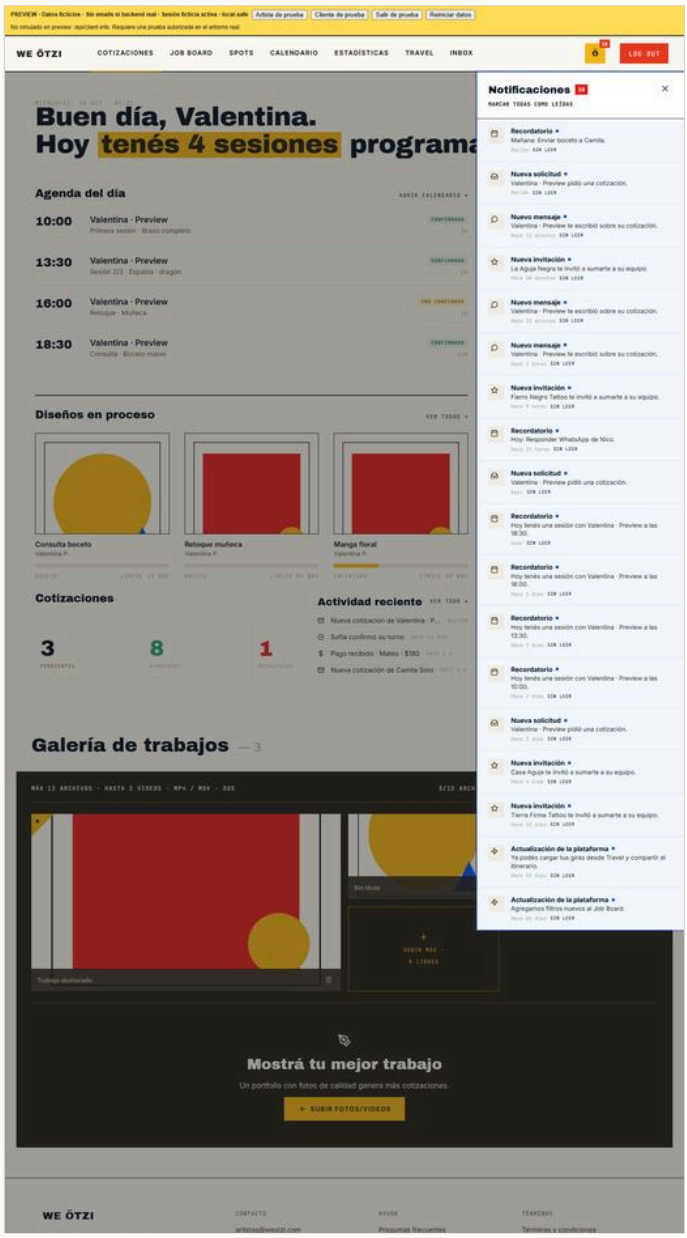



801:563 Recordatorios - Ver detalle

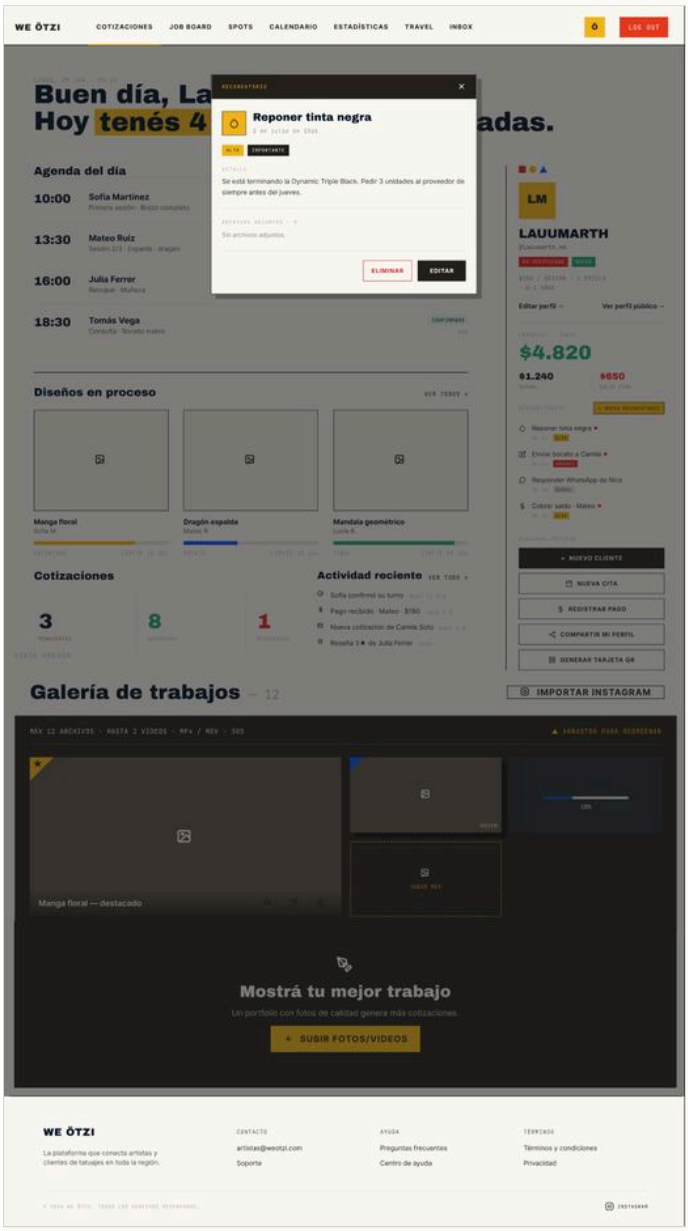

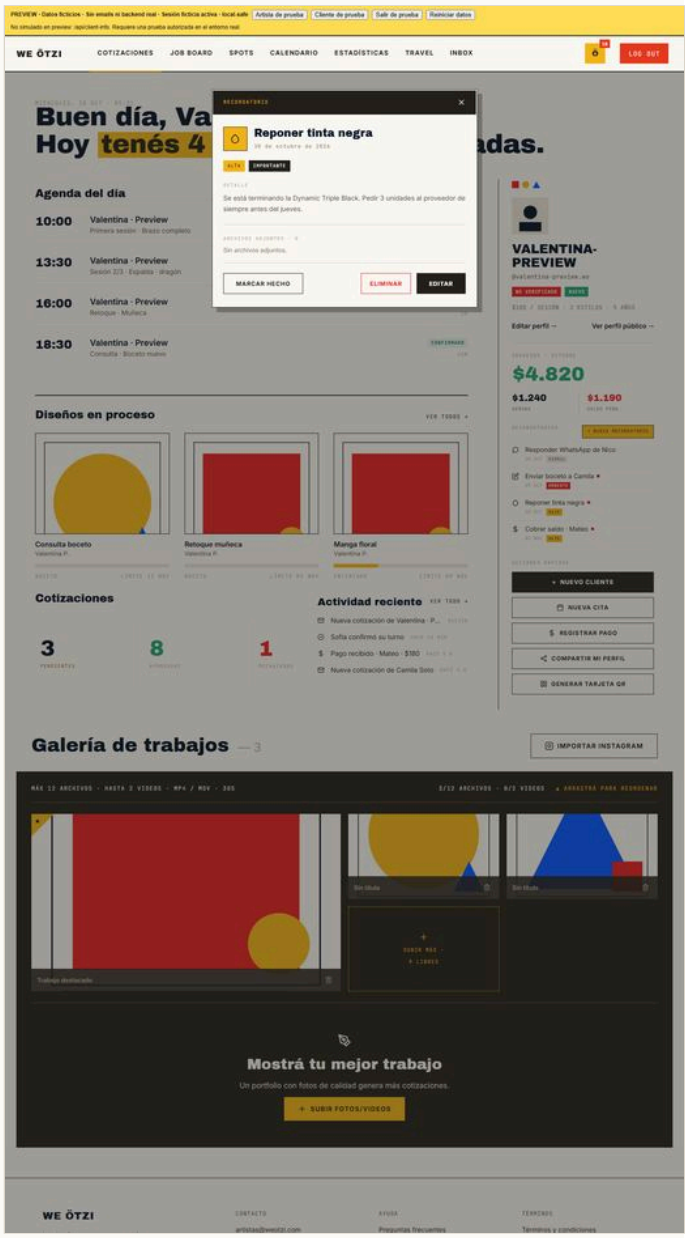



801:560 Recordatorios - Nuevo recordatorio

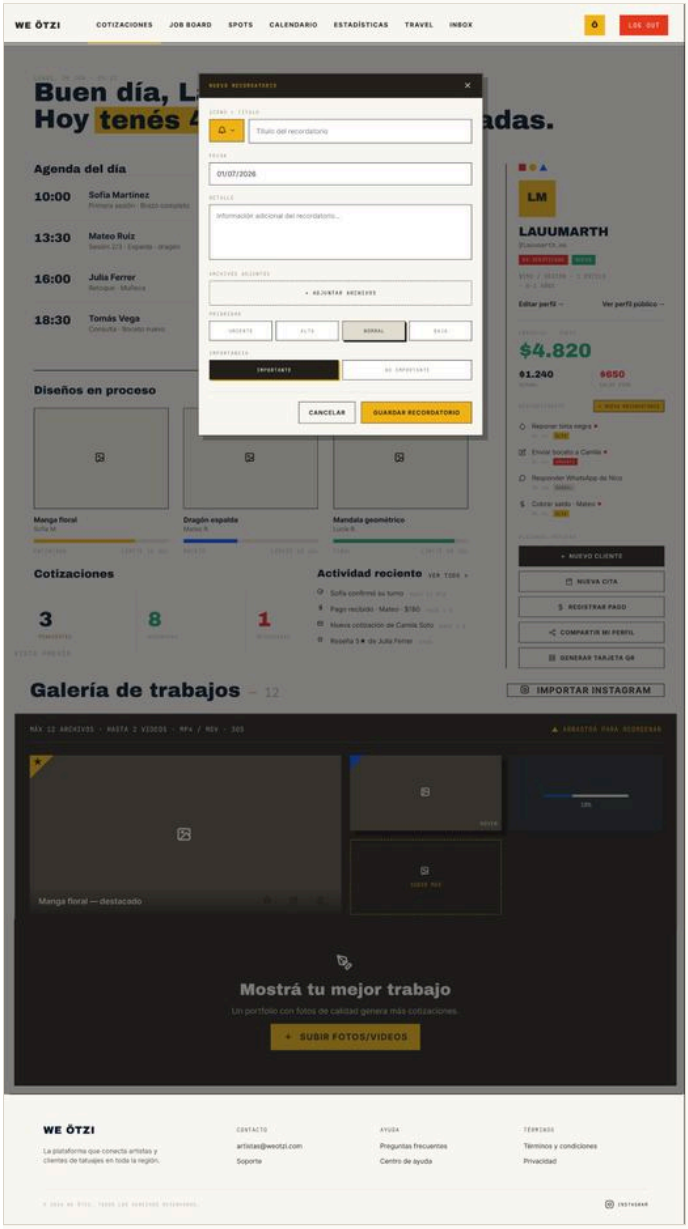

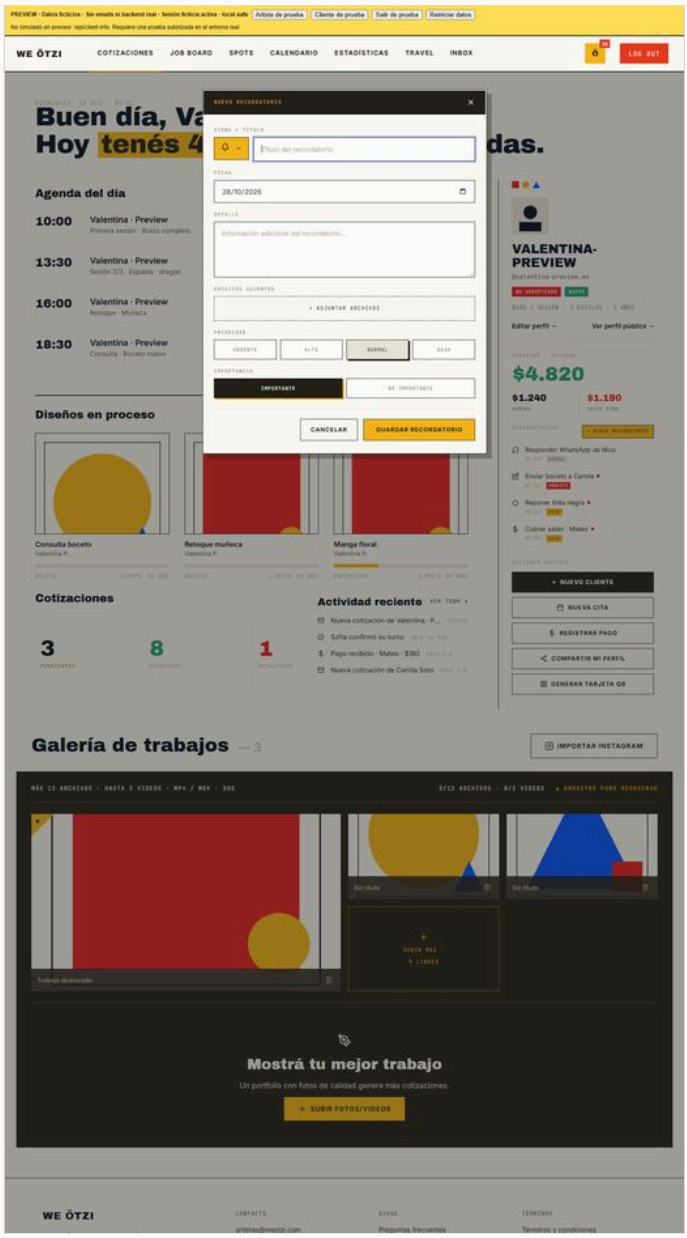



801:1109 Recordatorios - Editar detalle y prioridad

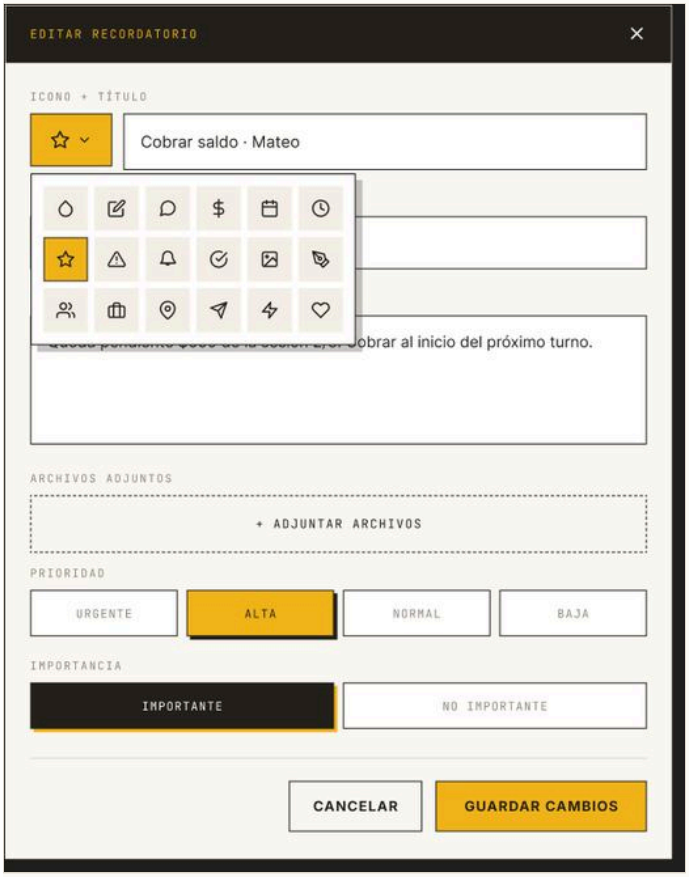

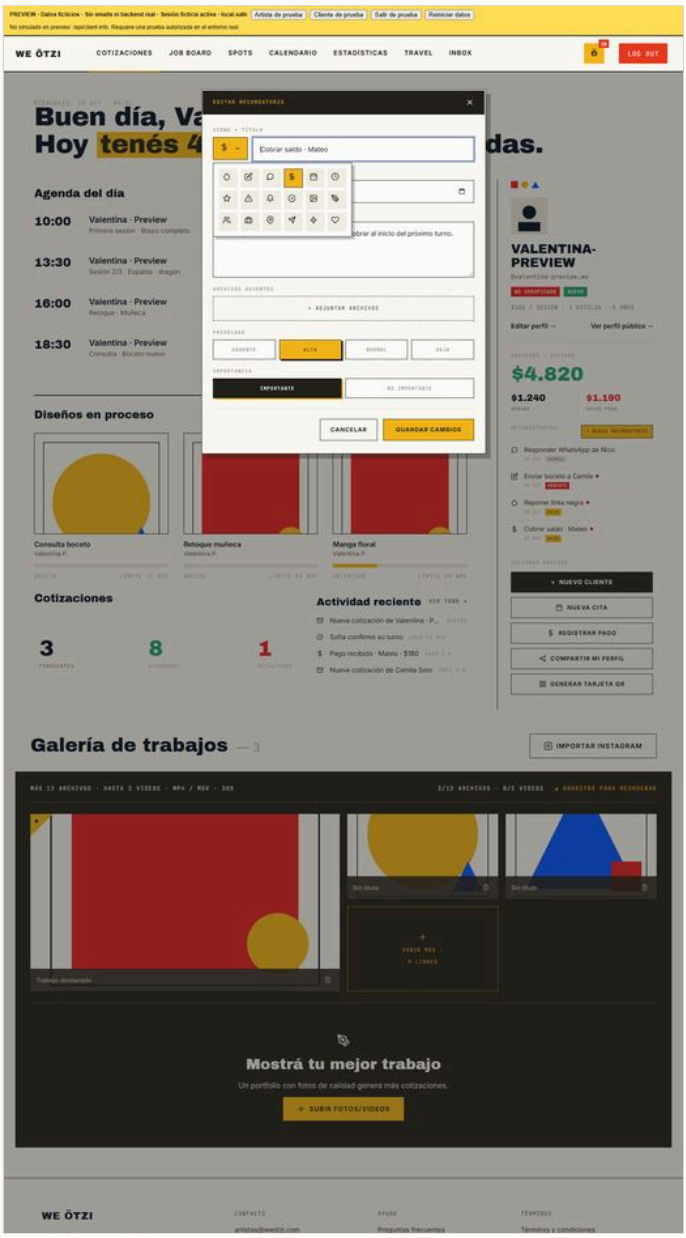



801:561 Compartir perfil - Generar tarjeta QR

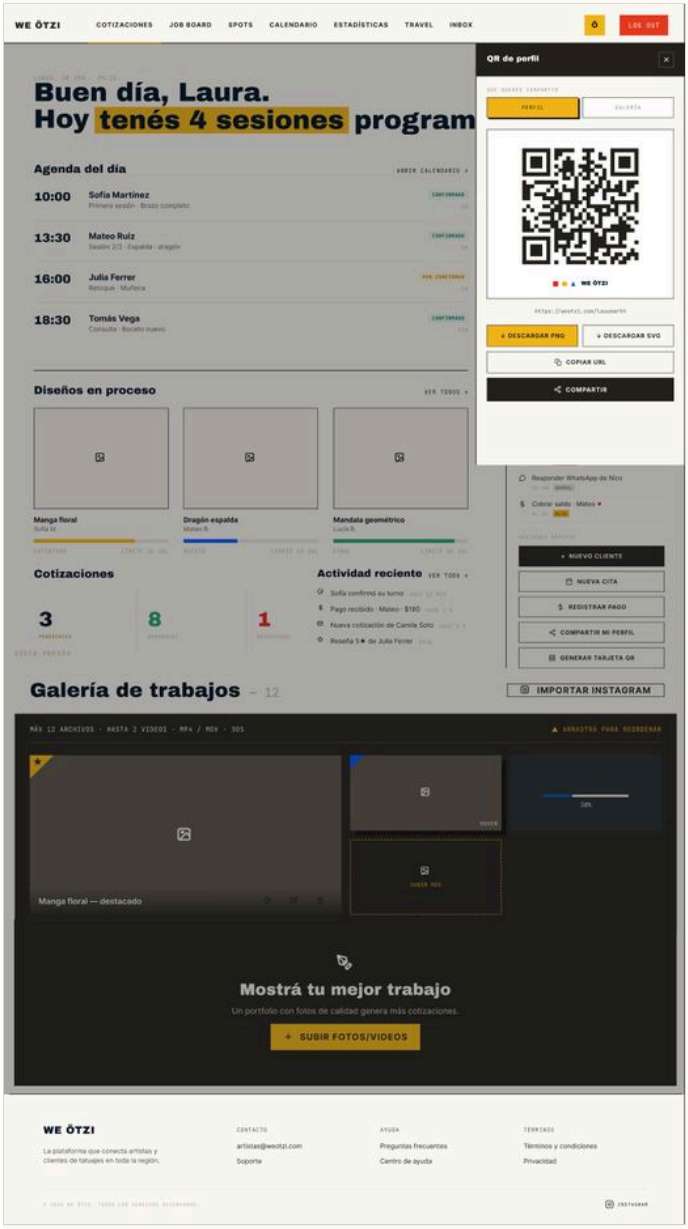

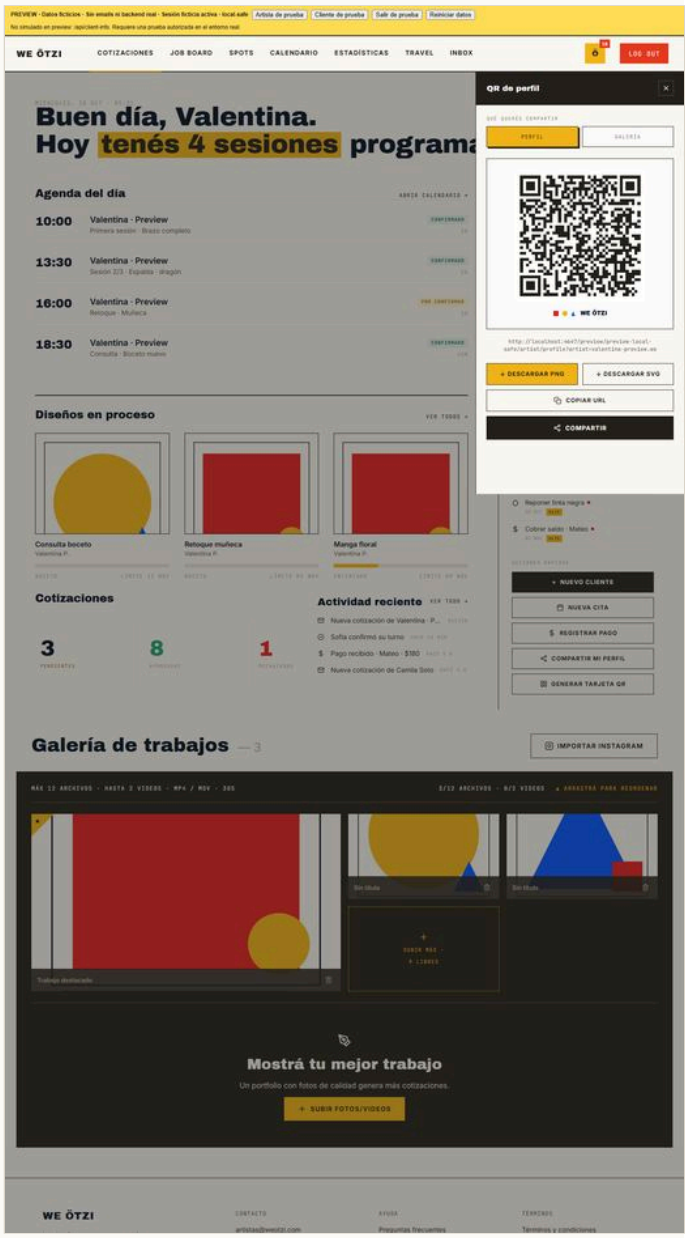


801:562 Compartir perfil - Enlace y redes sociales

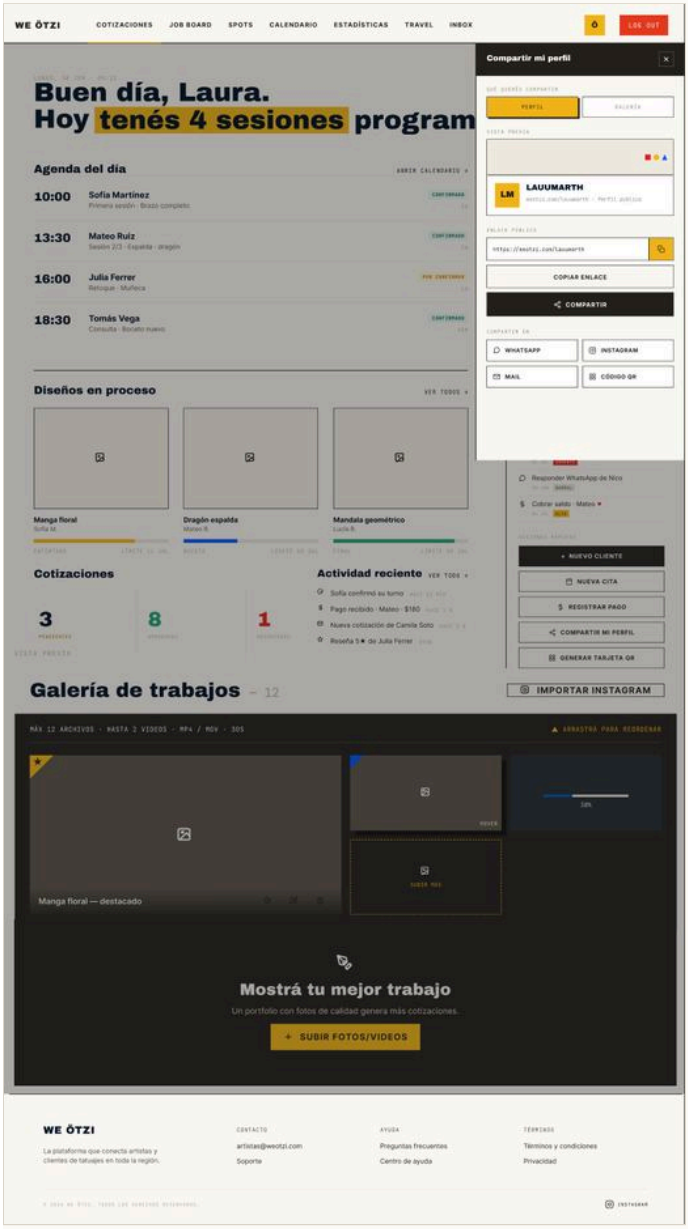

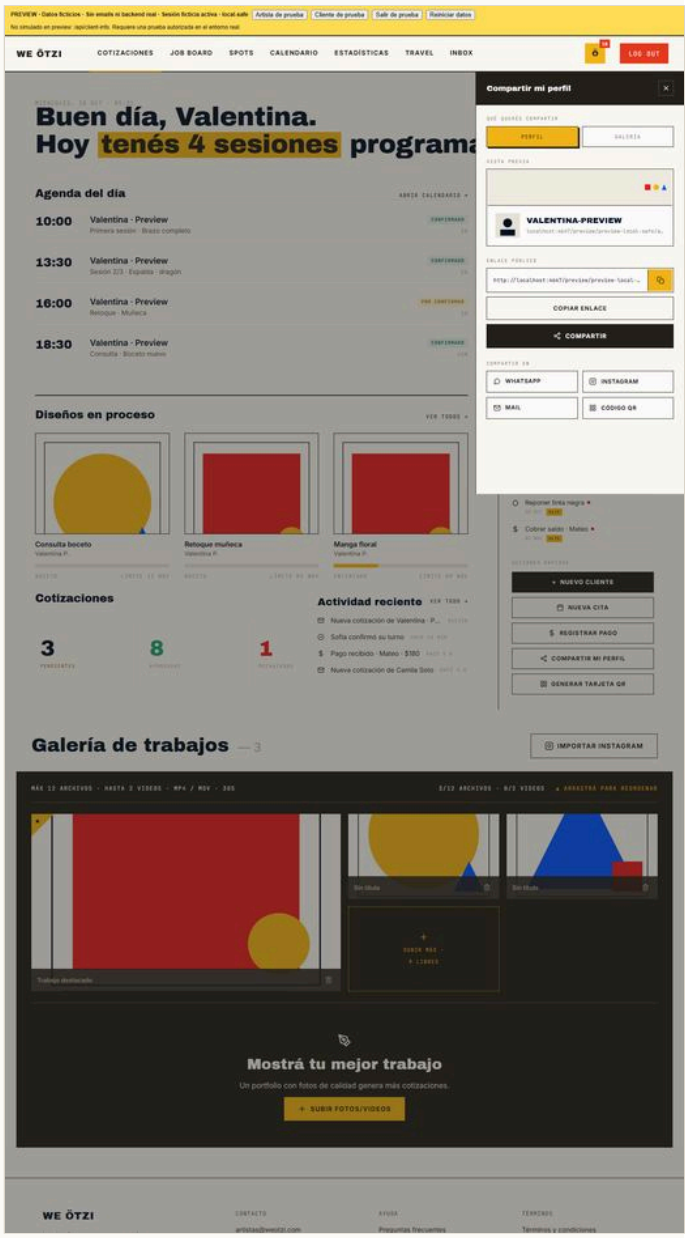



2003:1191 01 Importar IG



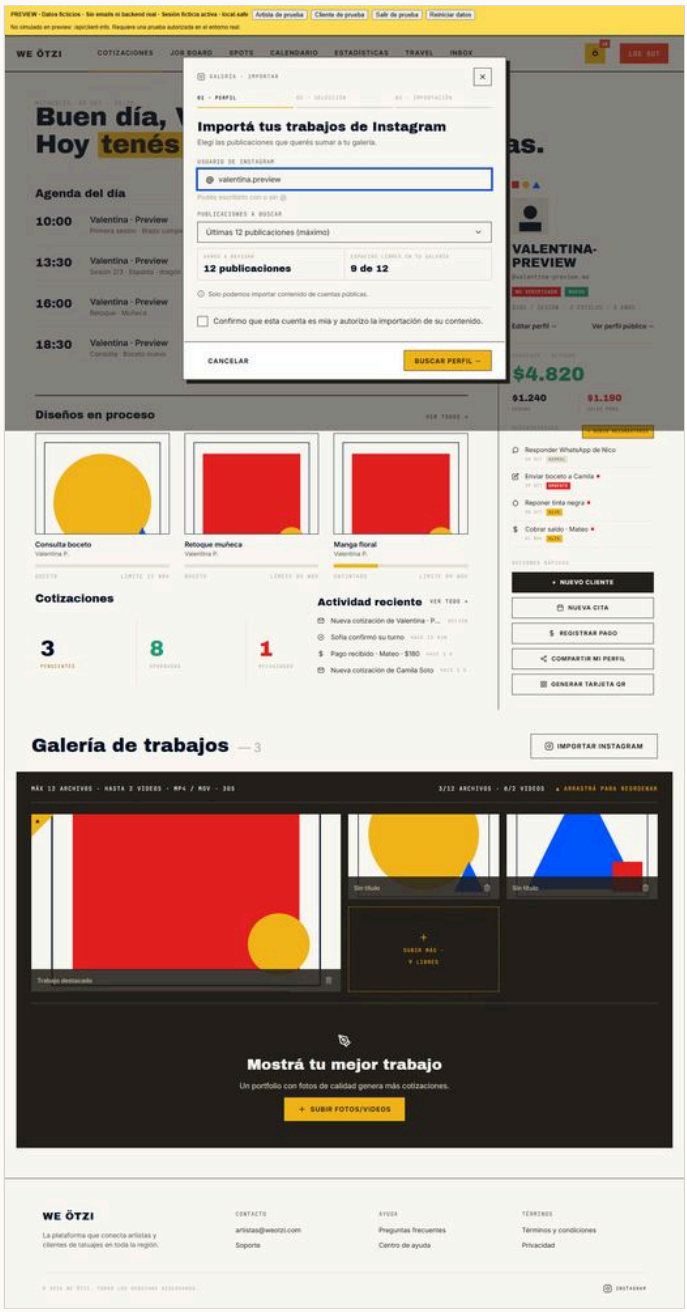

2003:1902 02 Importar IG

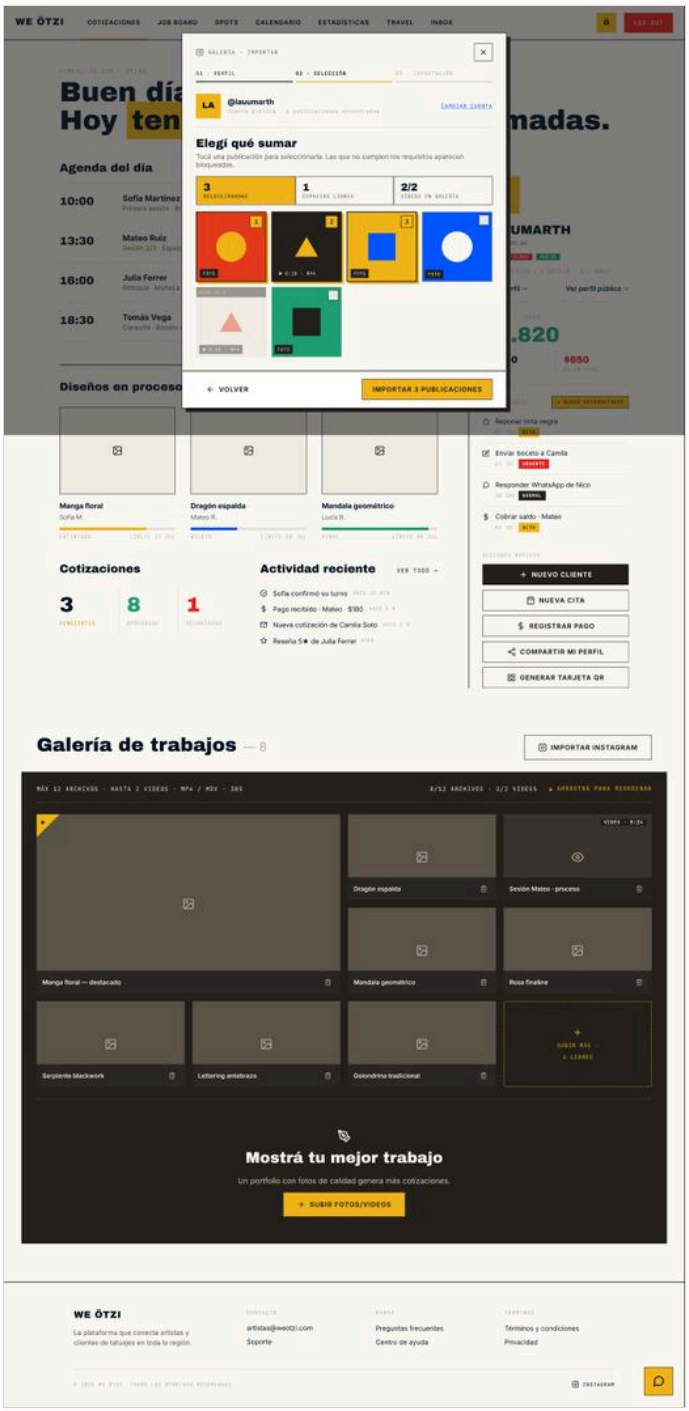

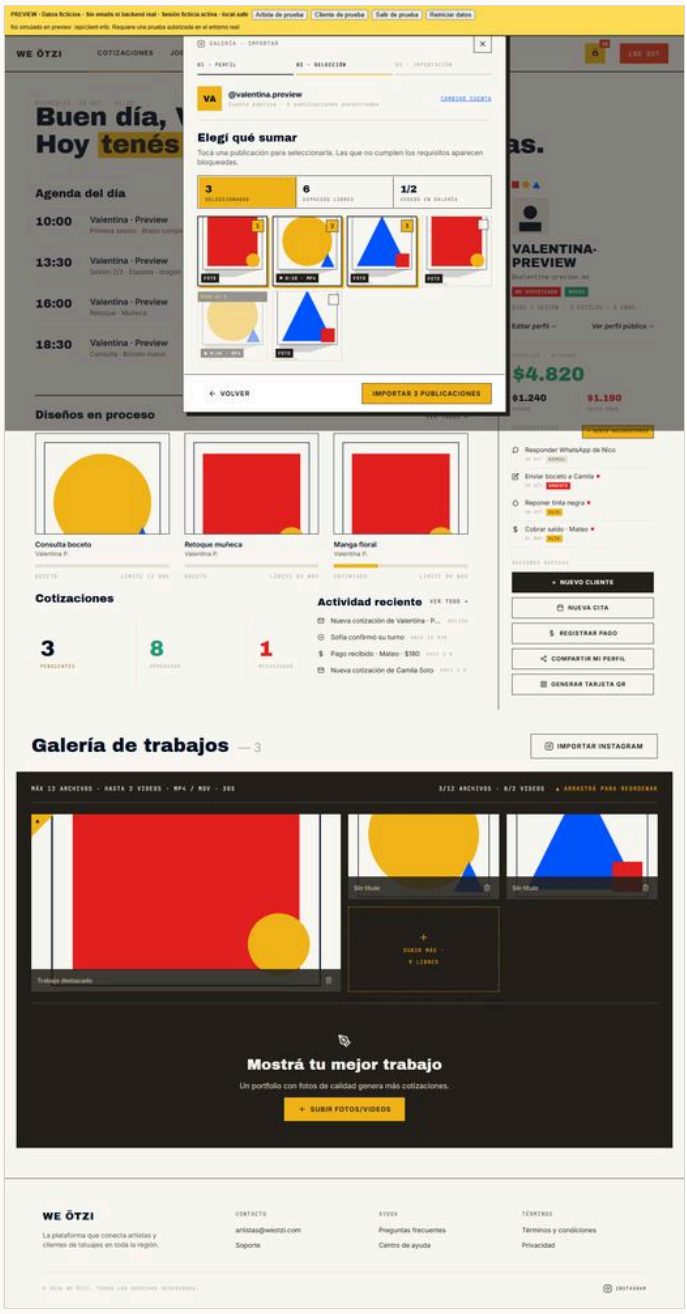


2003:2583 03 Importar IG






2003:862 Galería de trabajos (sección de 2003:1191 / 1902 / 2583)

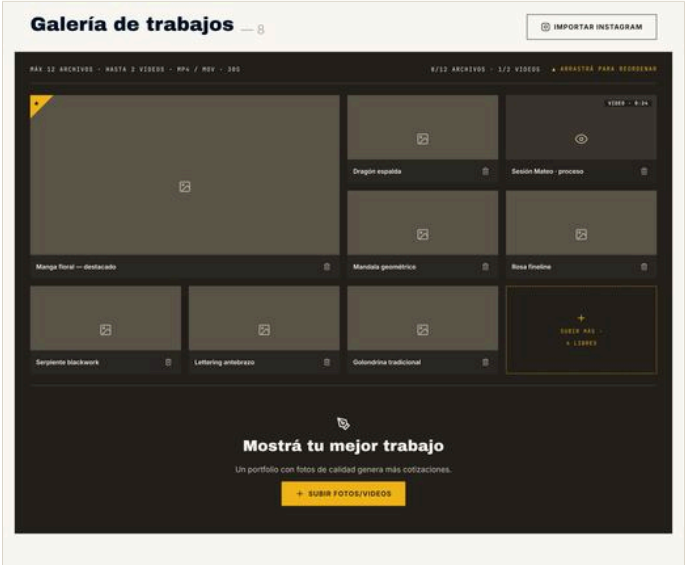





Cotizaciones


801:555 Cotizaciones - Listado y prioridades

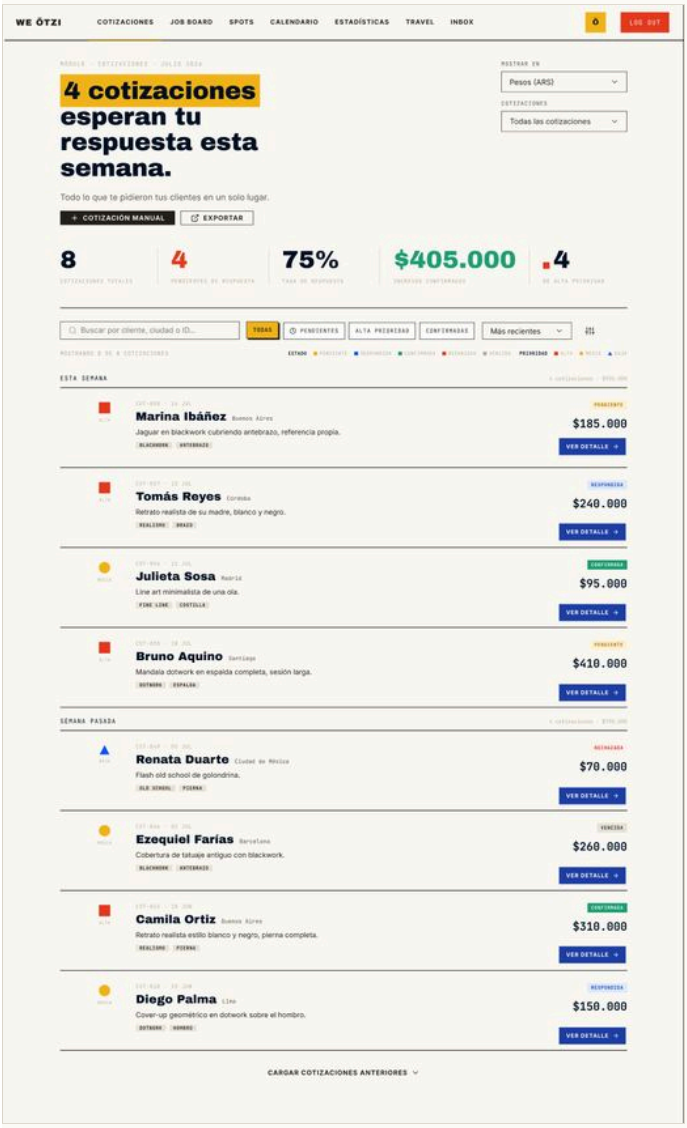

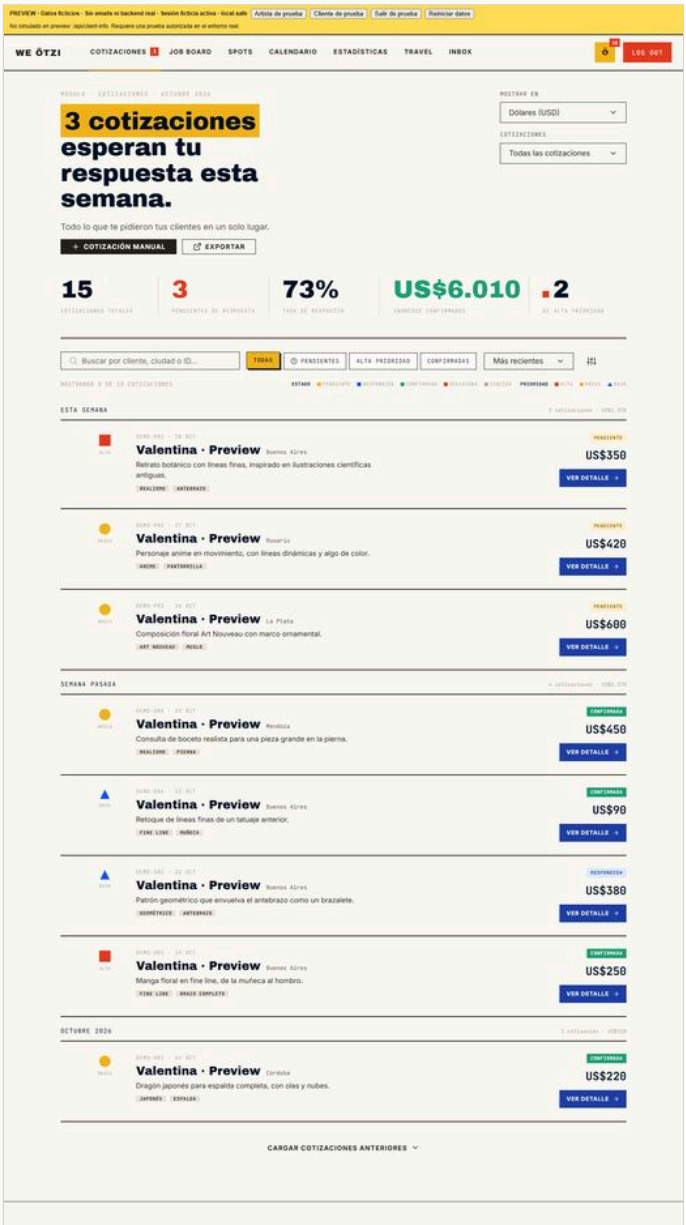



801:564 Cotizaciones - Resumen lateral de solicitud

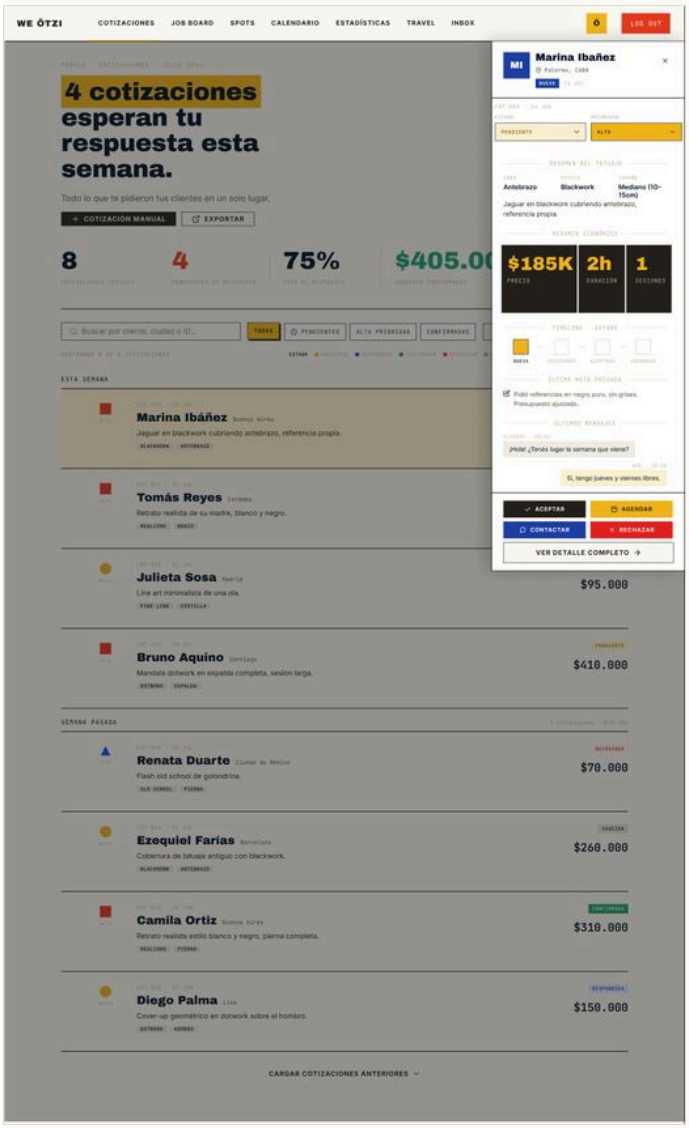

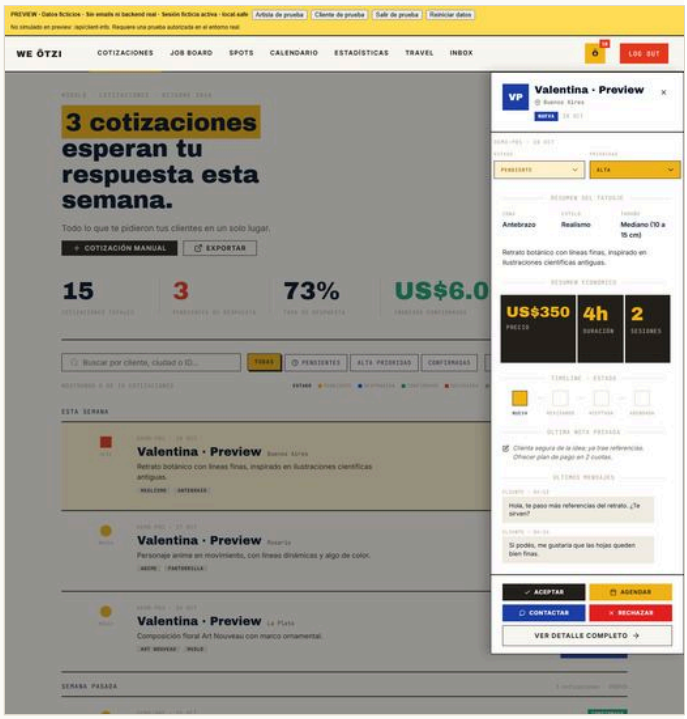



801:556 Cotizaciones - Nueva cotización manual (+ instancia 2004:2968)

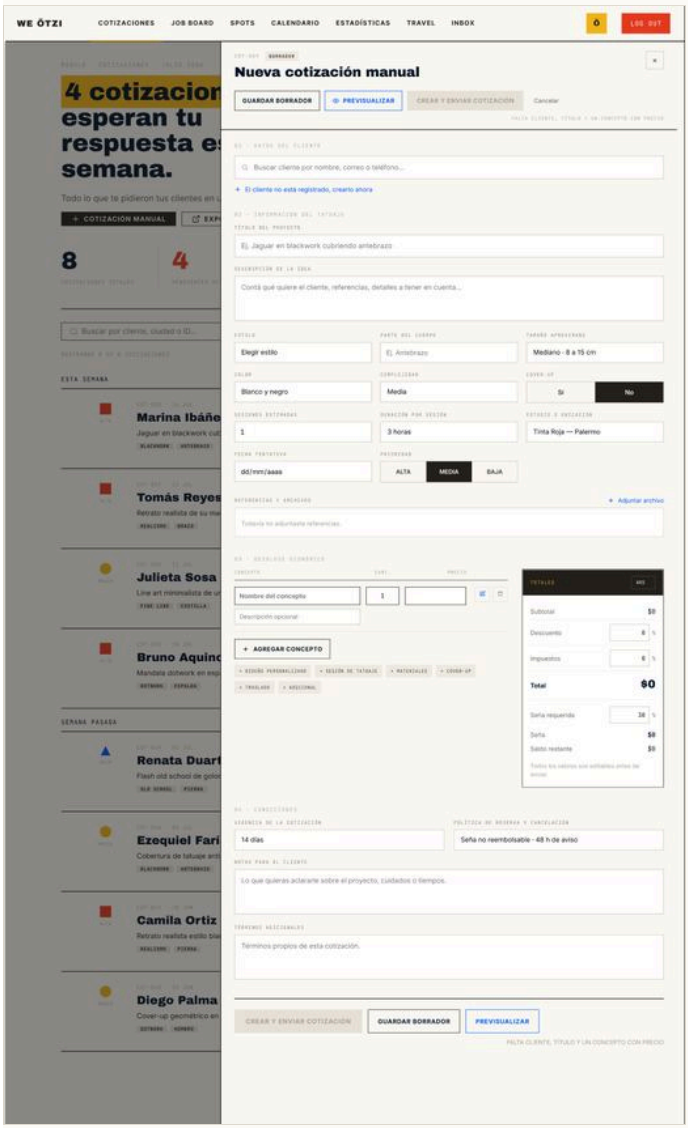

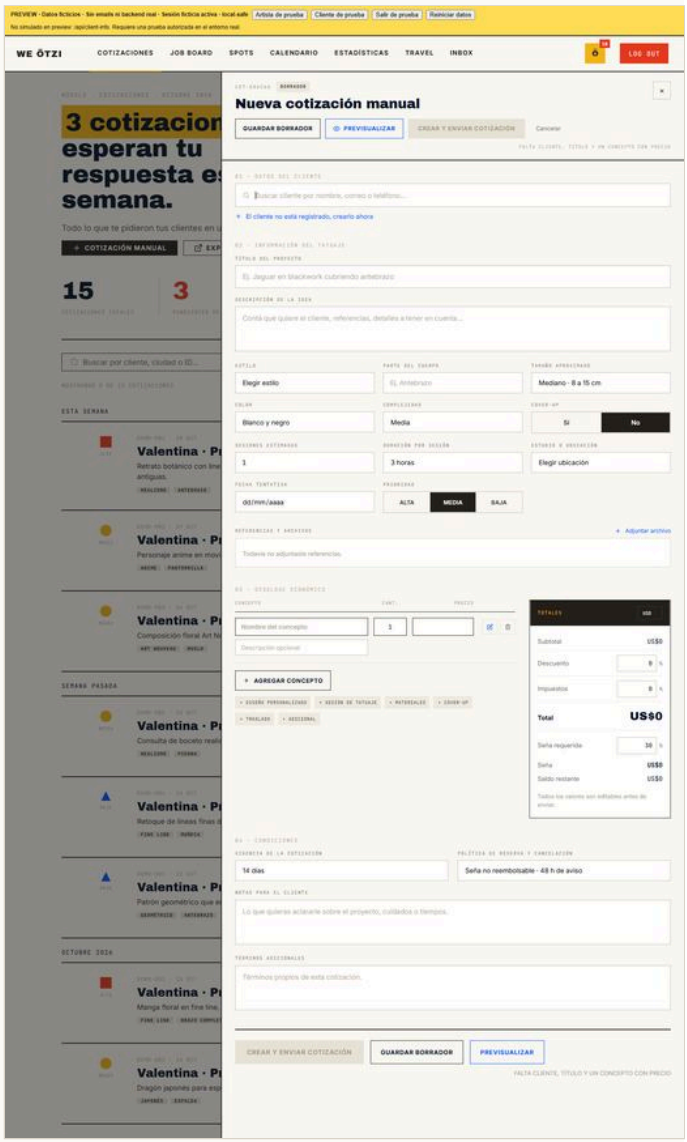


801:557 Cotizaciones - Vista previa para el cliente

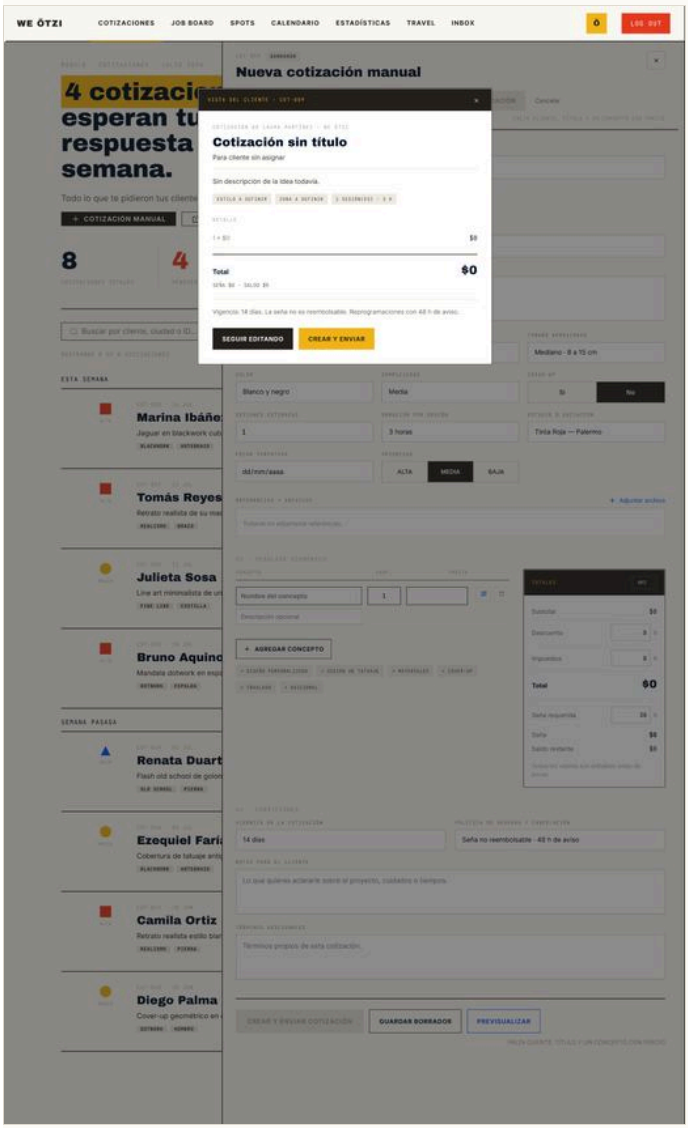


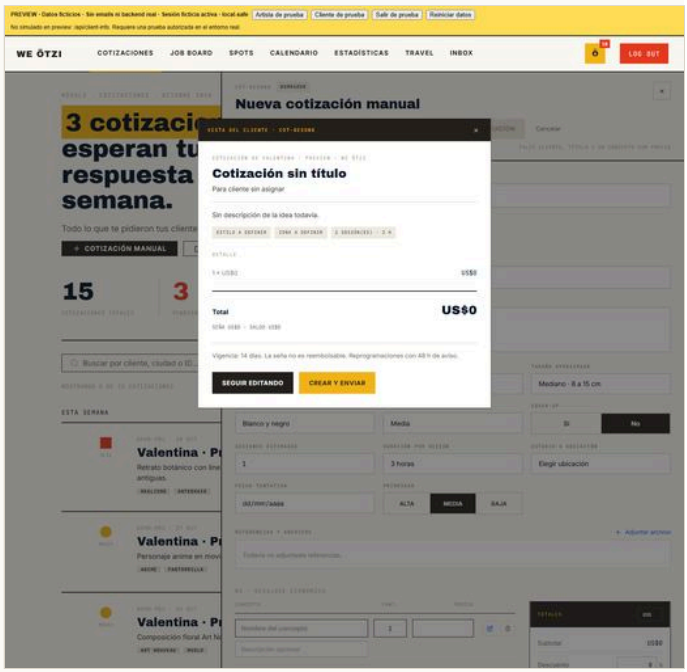


Detalle de cotización y notas


801:576 Cotizaciones - Detalle - Pendiente de respuesta

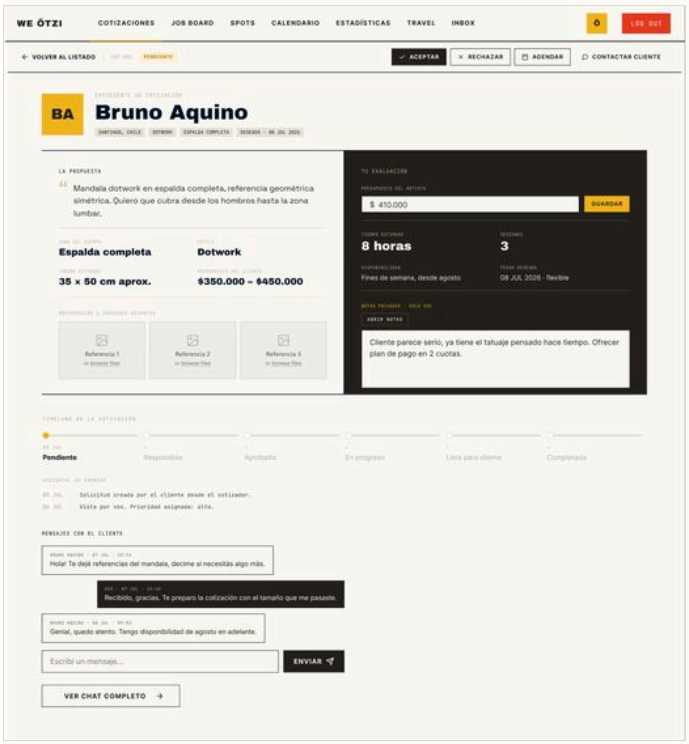

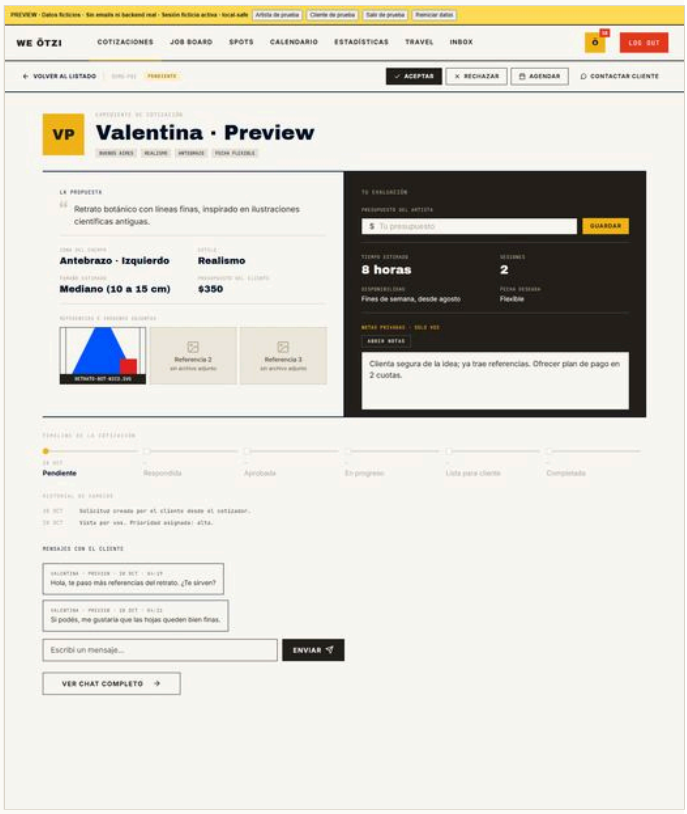



801:577 Cotizaciones - Detalle - Respuesta enviada

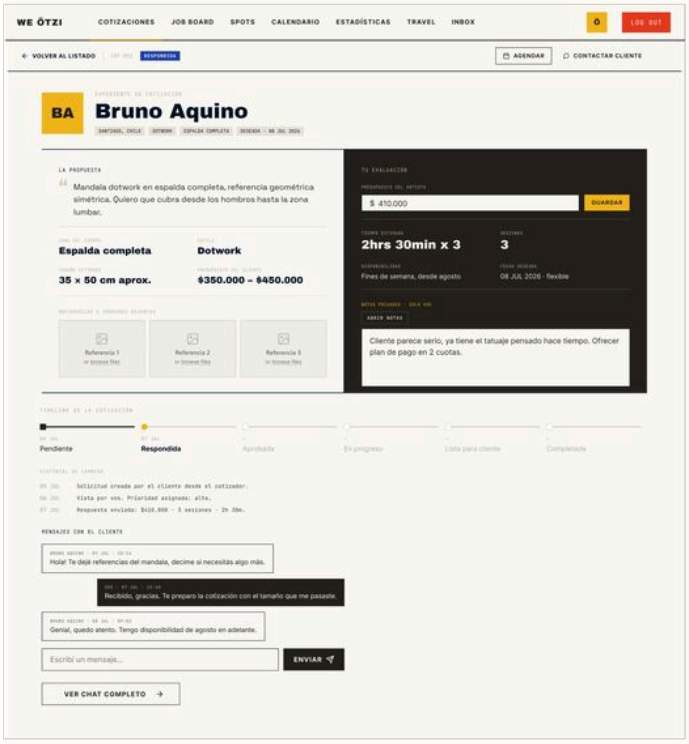

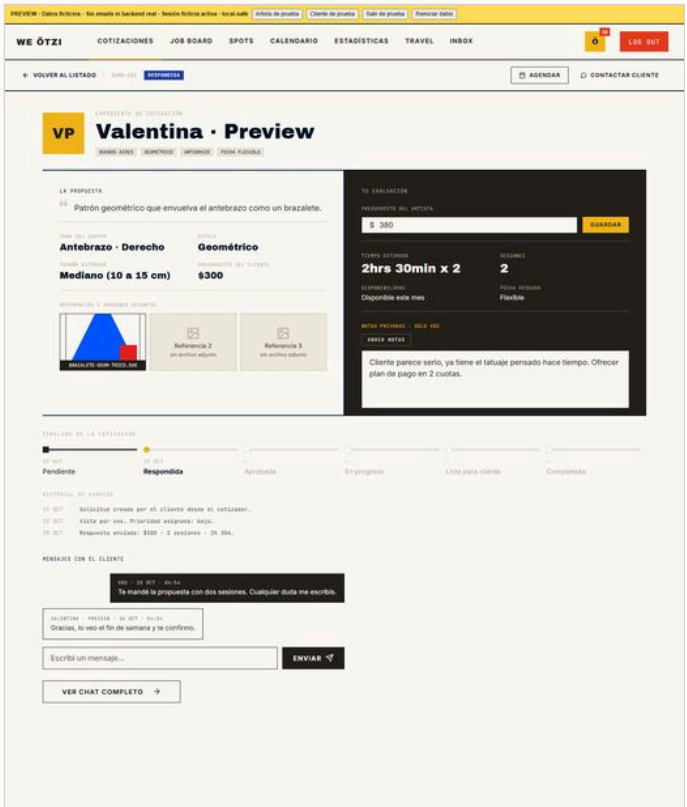



801:580 Cotizaciones - Detalle - Acuerdo aprobado

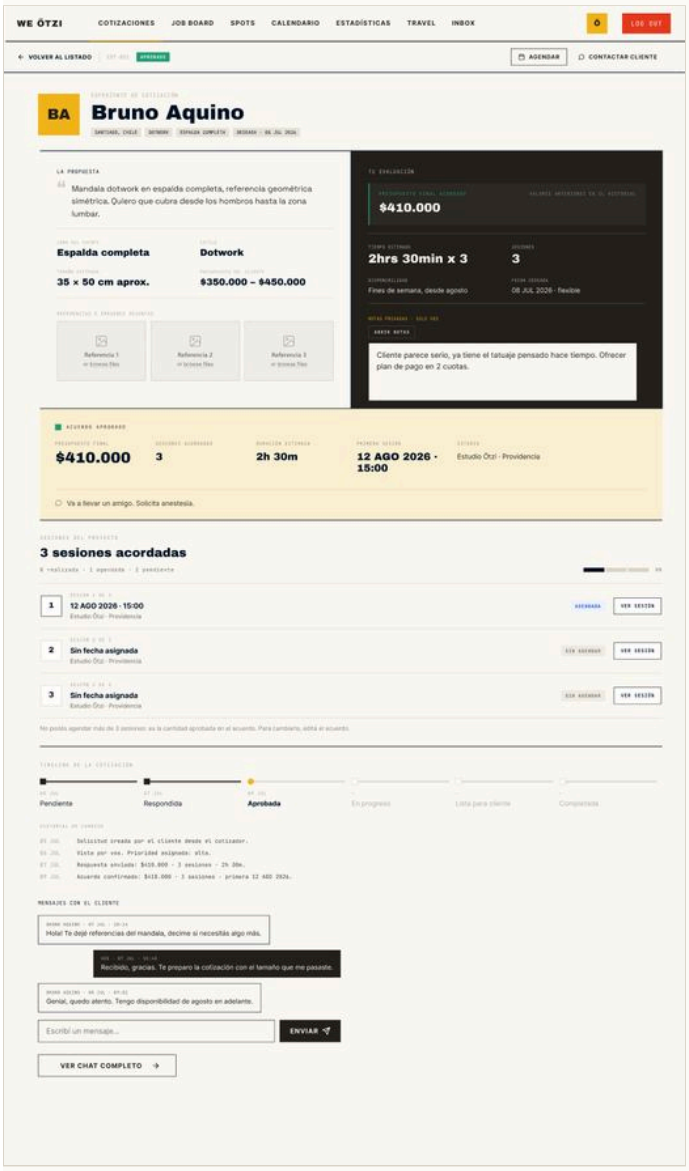

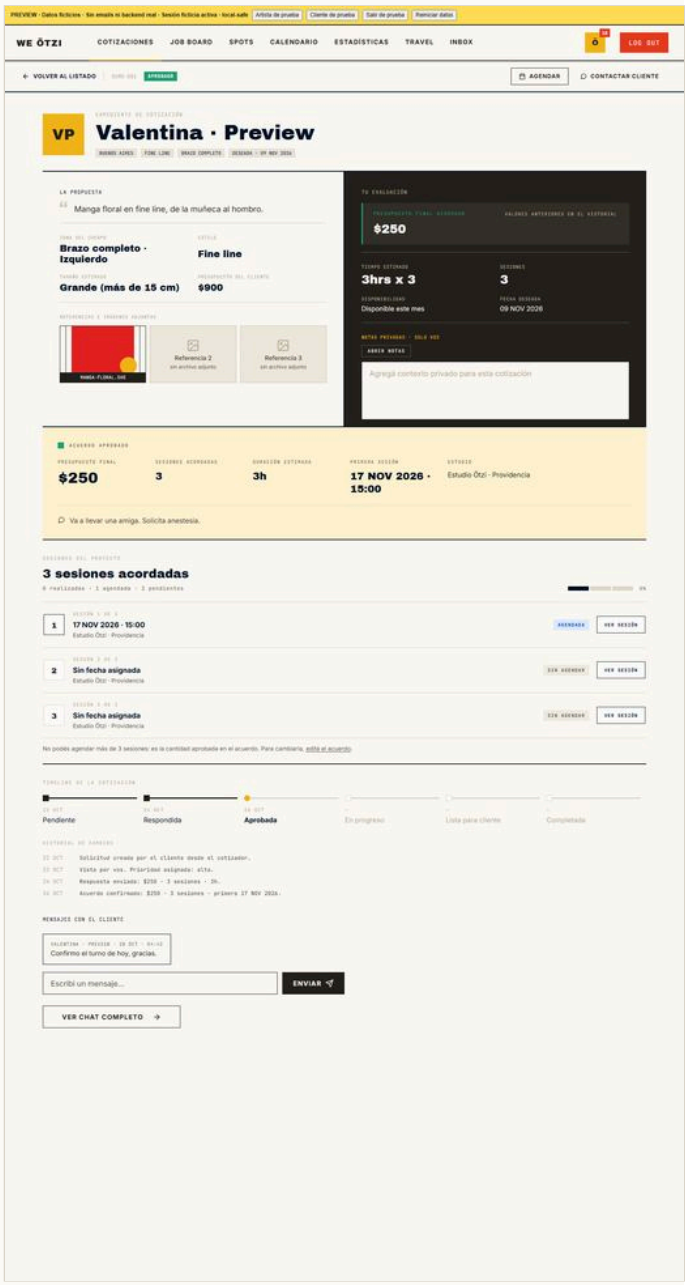



801:581 Cotizaciones - Detalle - Sesiones en progreso

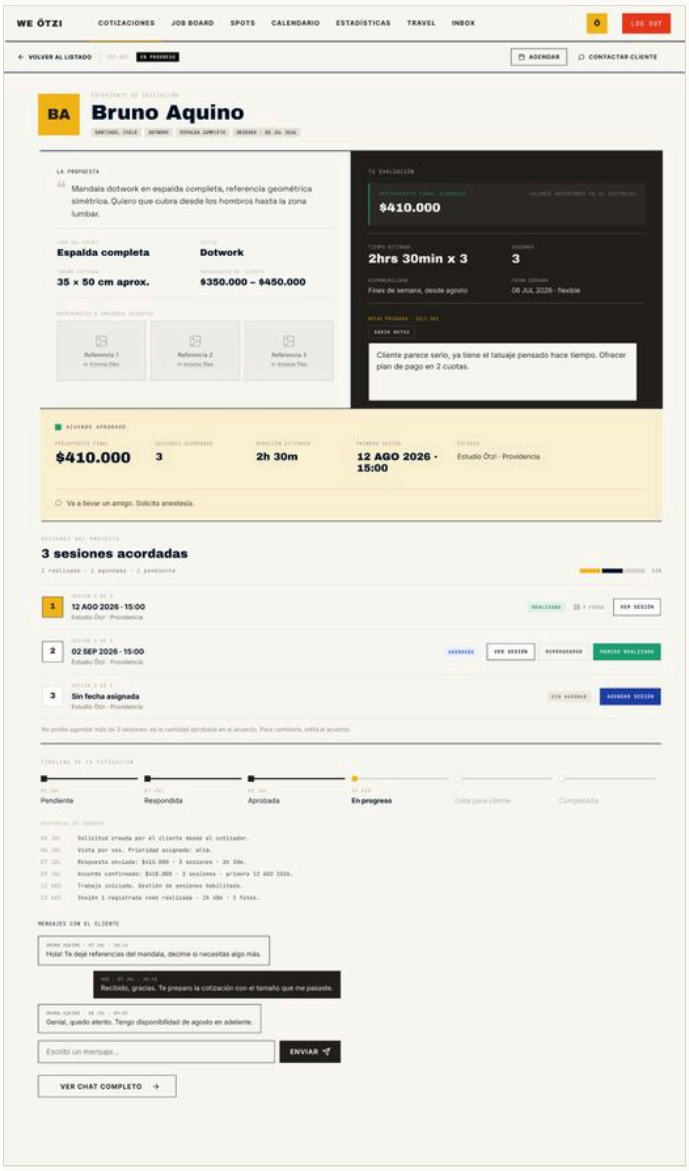

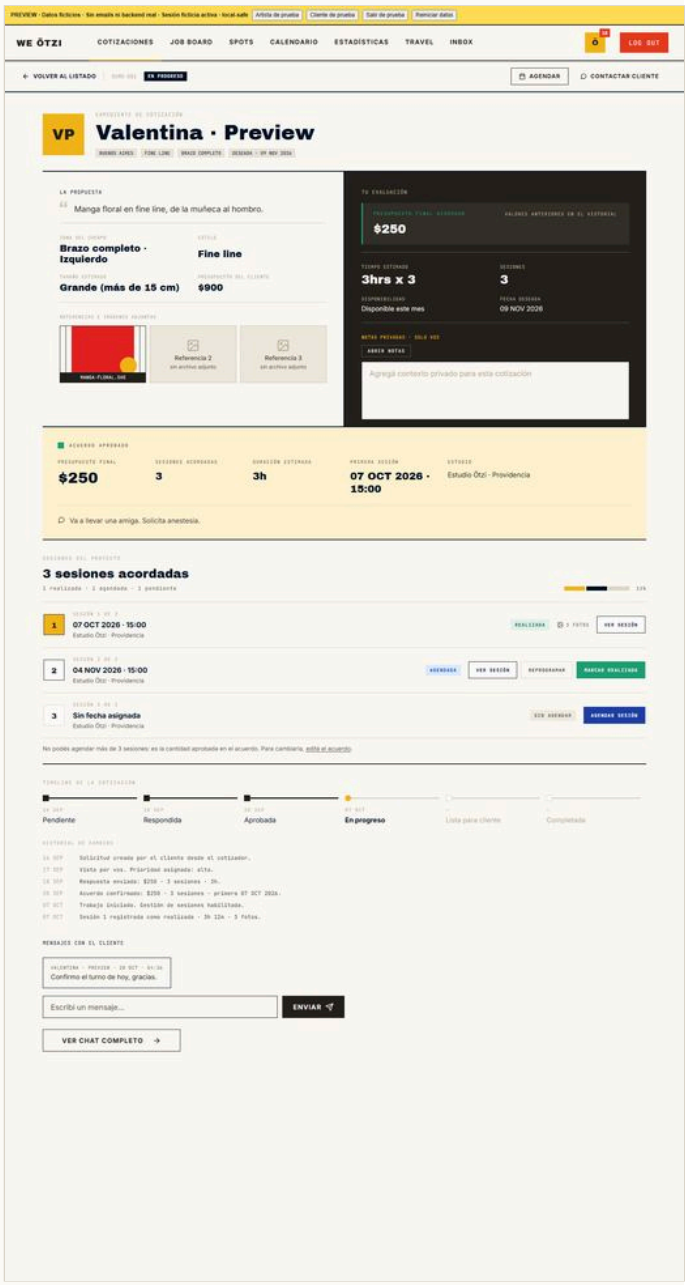



801:582 Cotizaciones - Detalle - Marcar listo para cliente

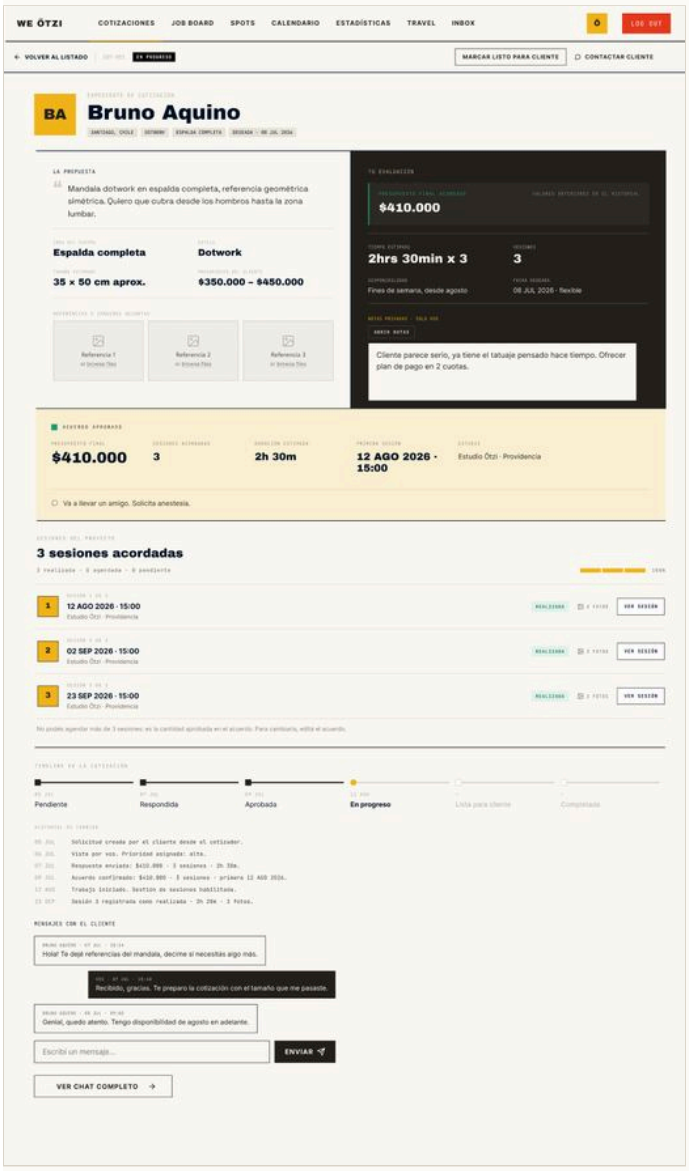

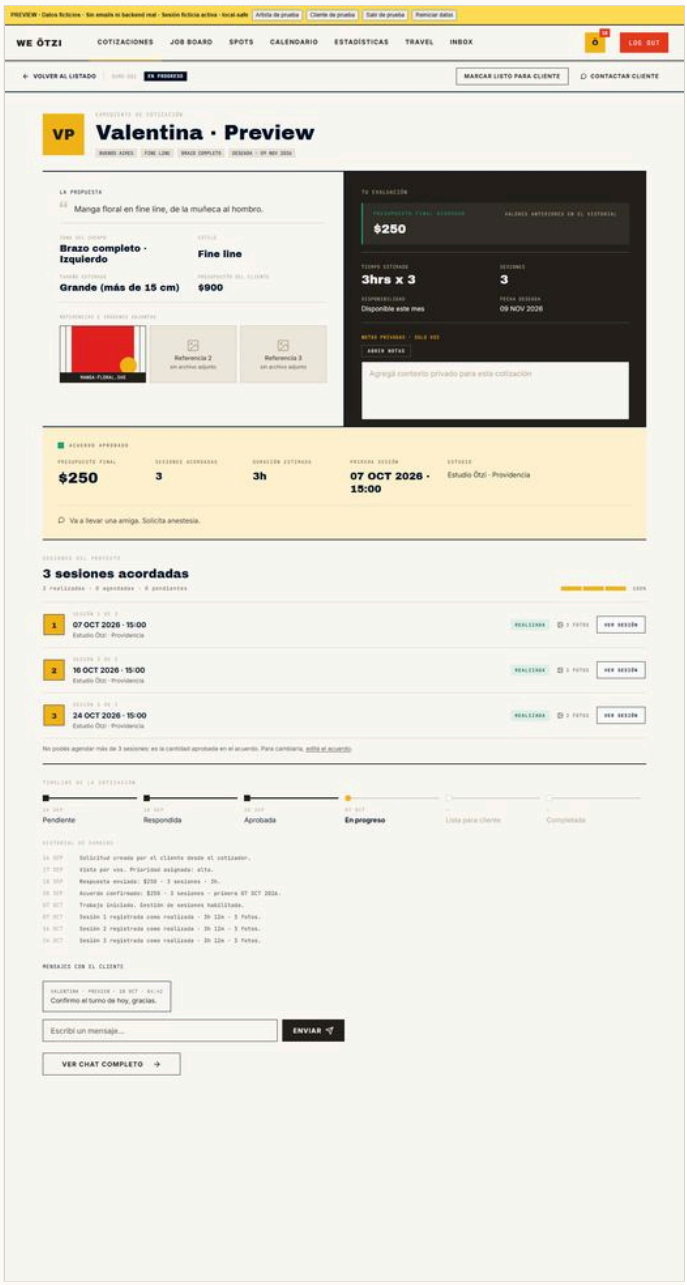



801:583 Cotizaciones - Detalle - Proyecto completado

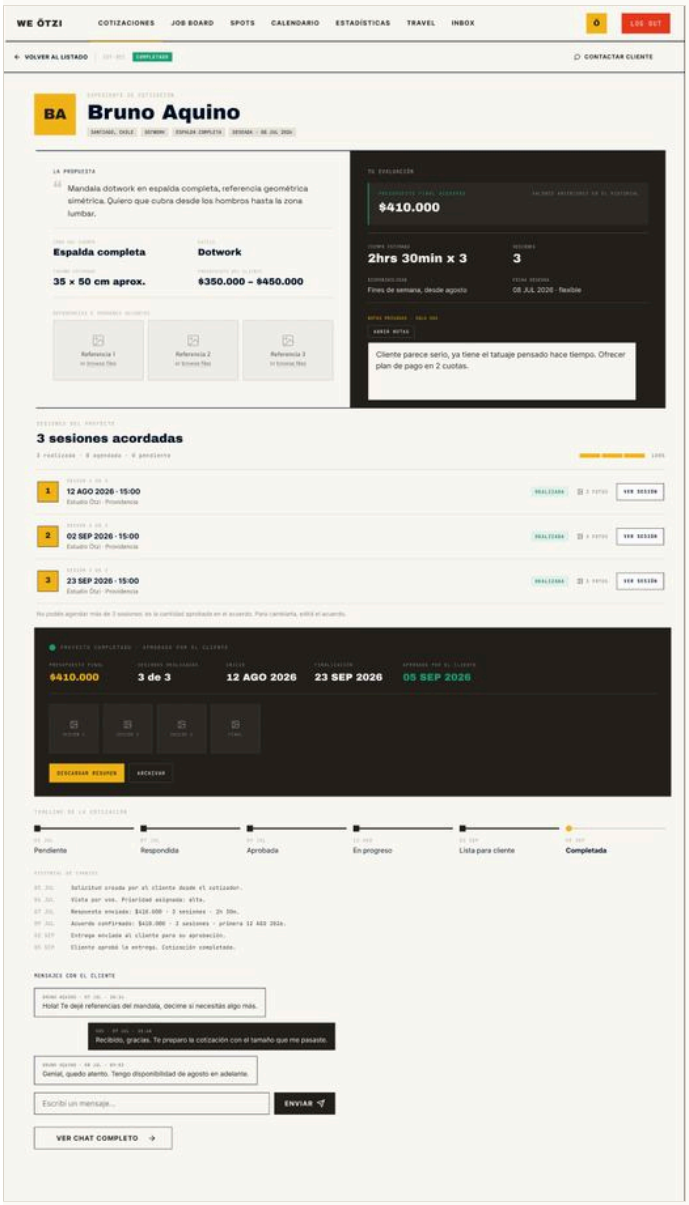

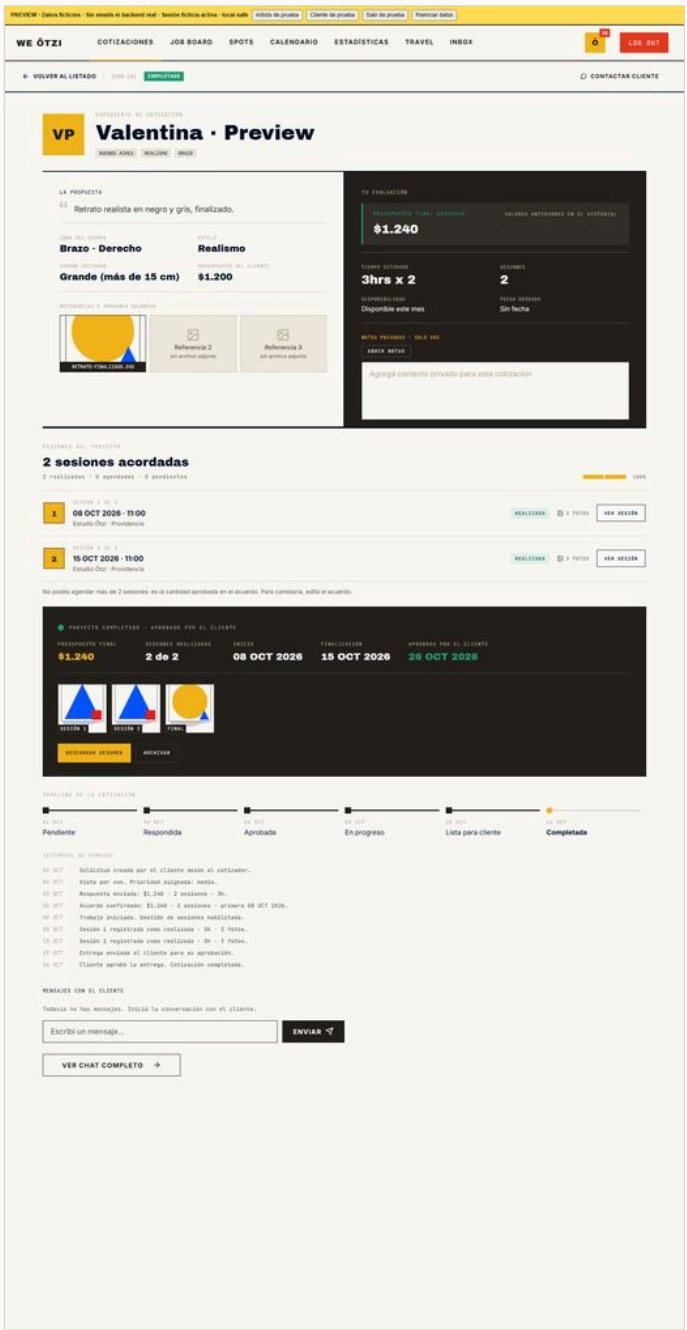



801:584 Cotizaciones - Detalle - Disputa abierta

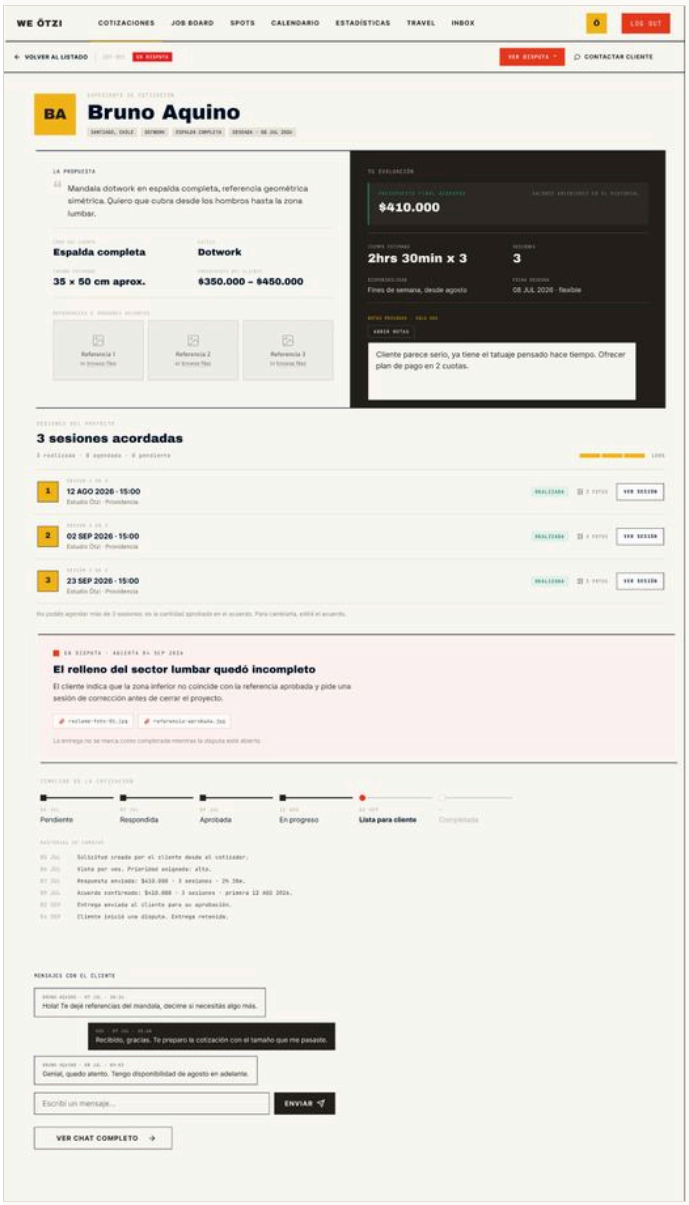

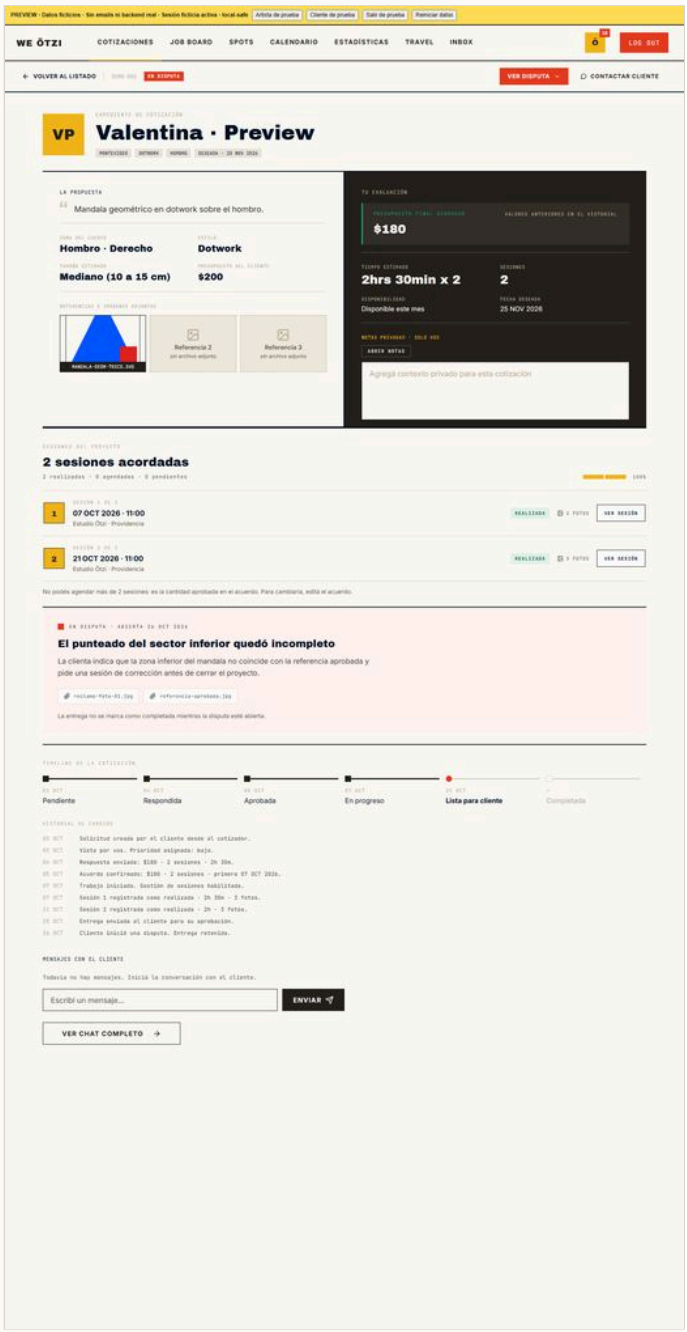



801:578 Notas de trabajo - Brief y preparación

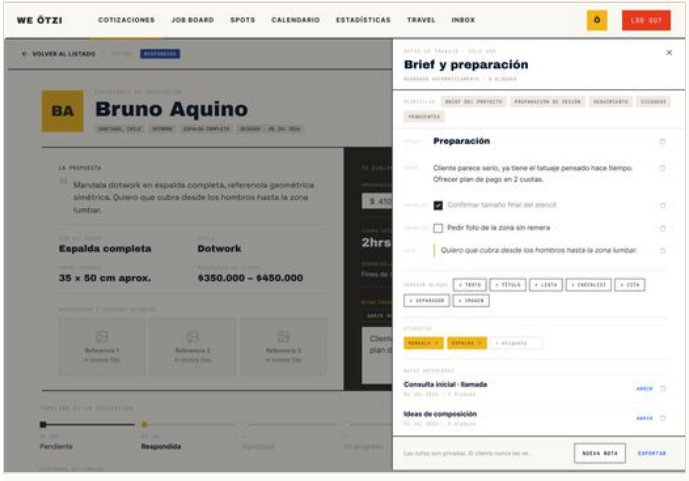

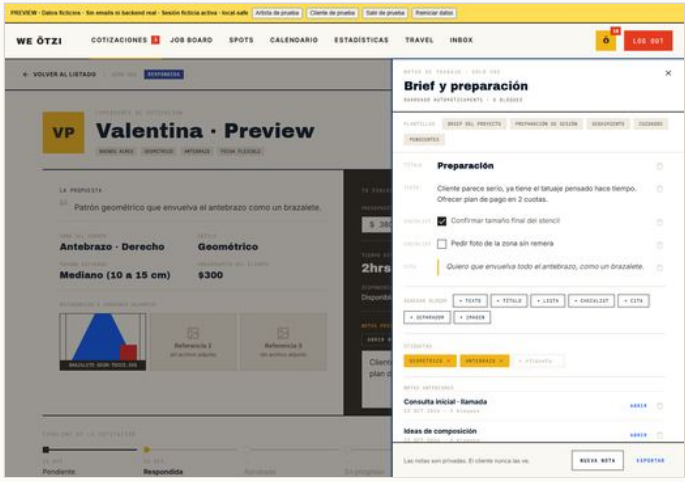



801:579 Notas de trabajo - Nueva nota

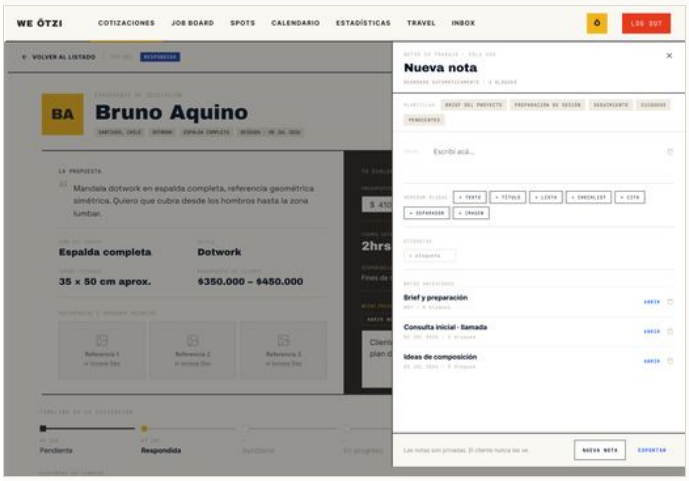

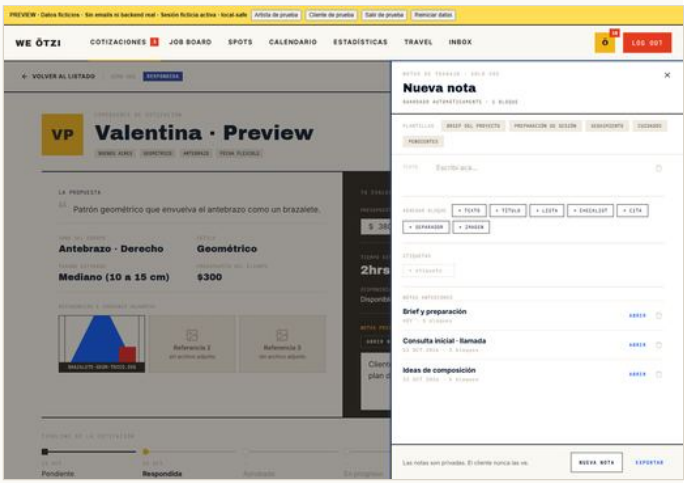


801:1111 Plantilla de brief

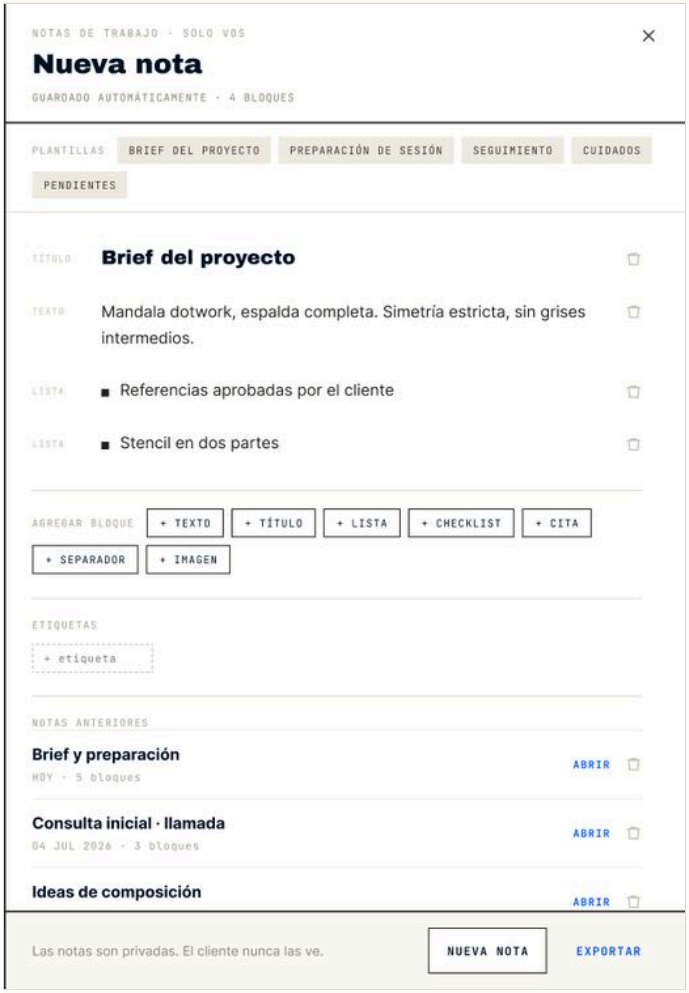

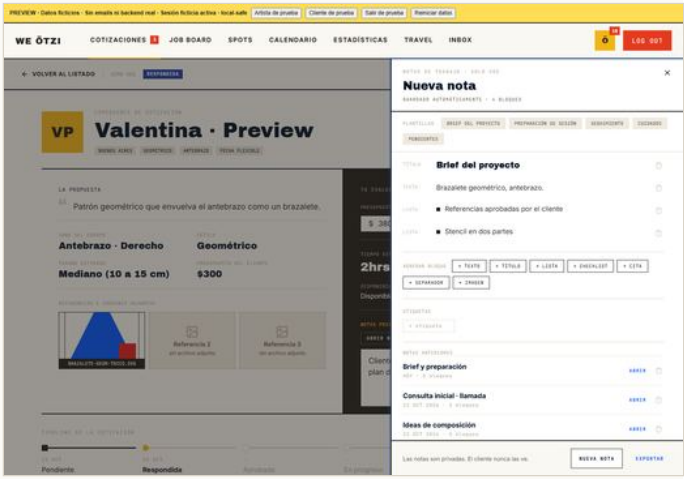



801:1112 Plantilla de preparación de sesión



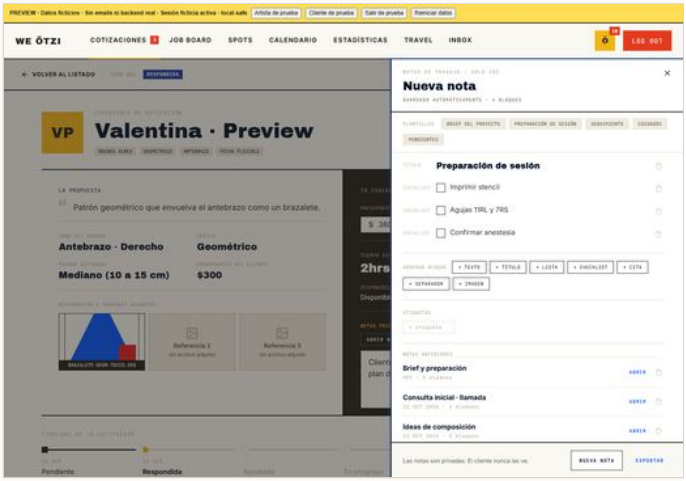



801:1113 Plantilla de seguimiento

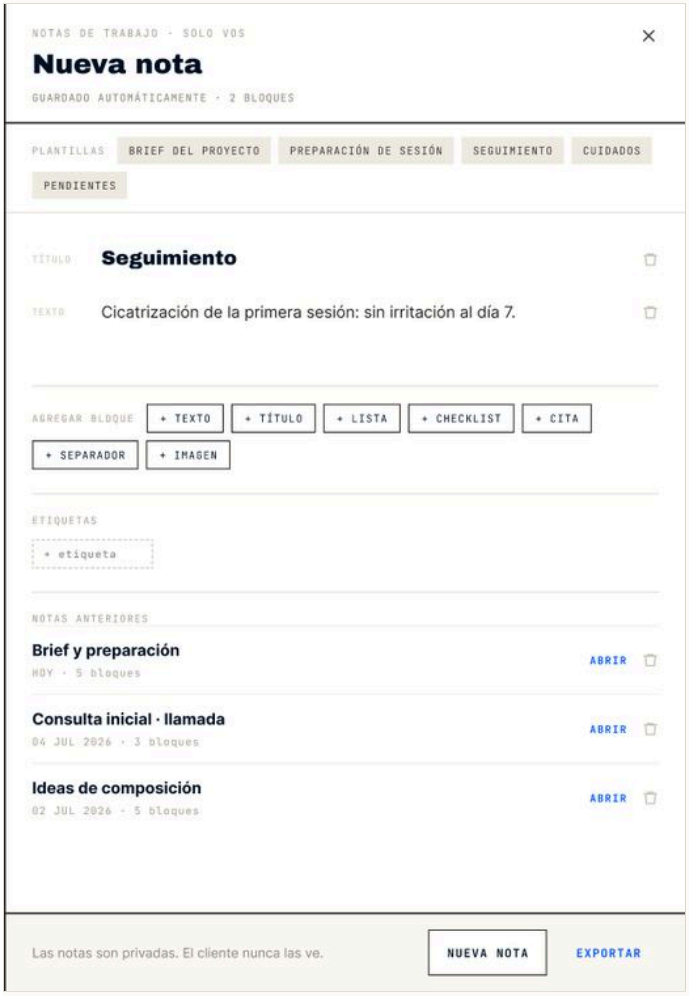

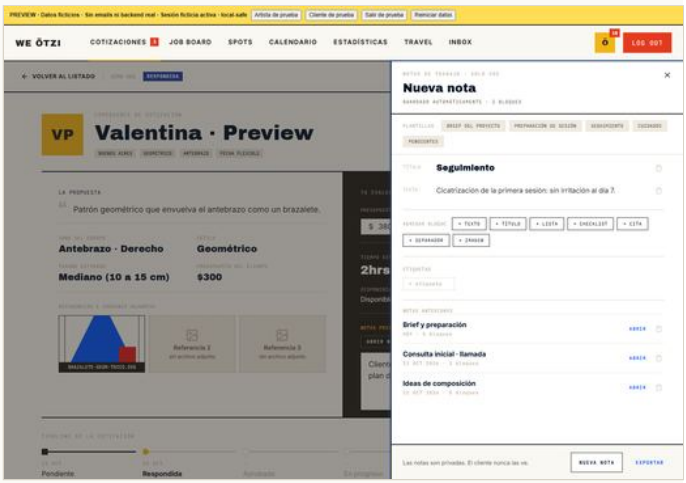



801:1114 Plantilla de cuidados

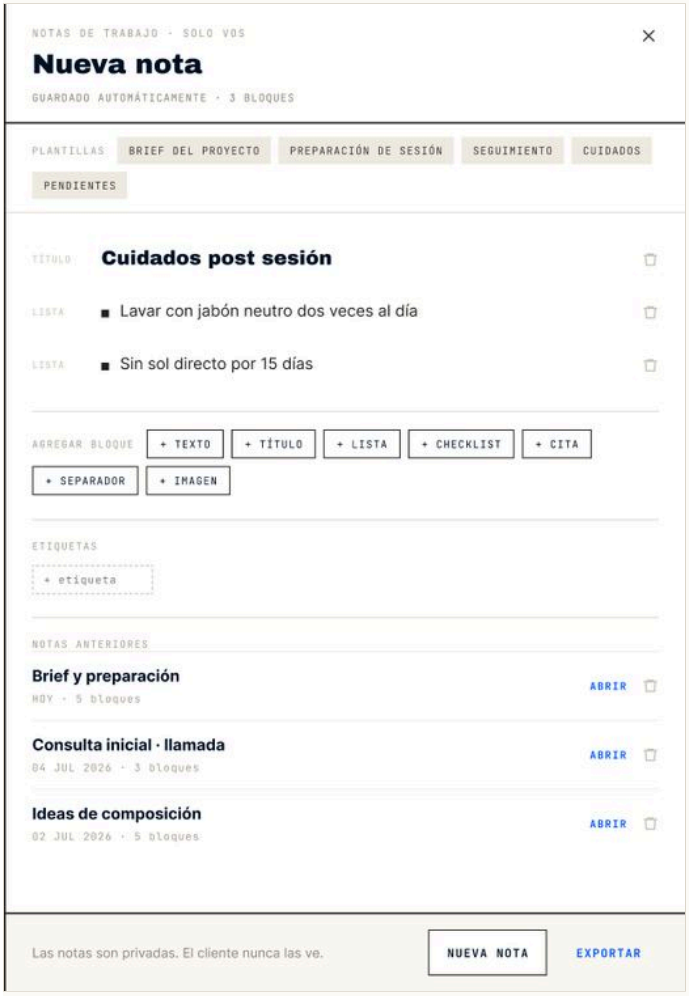

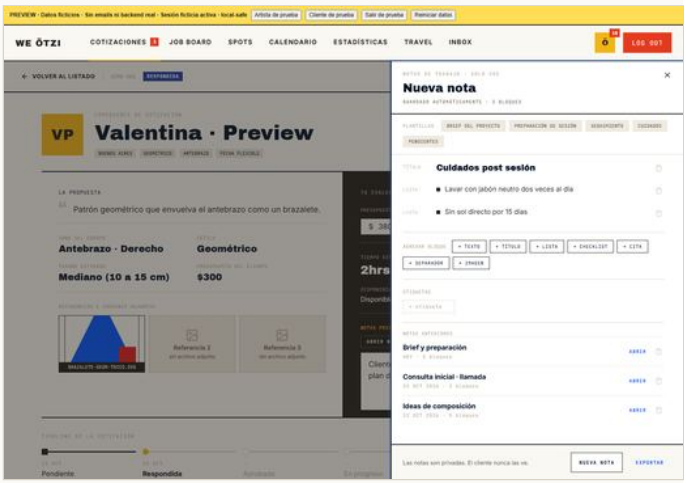

801:1115 Plantilla de pendientes

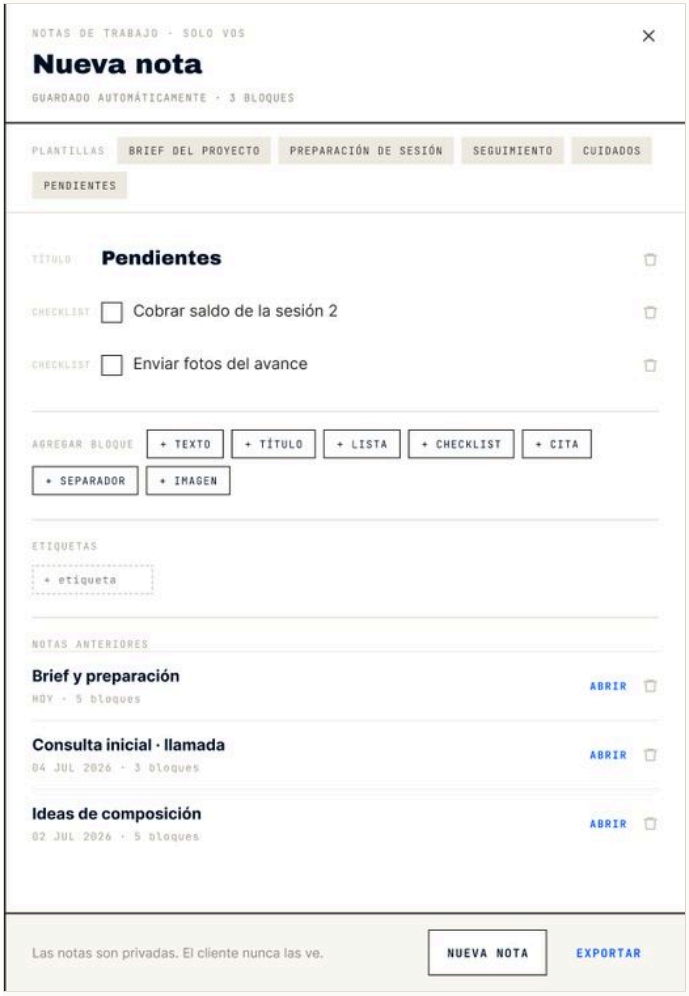


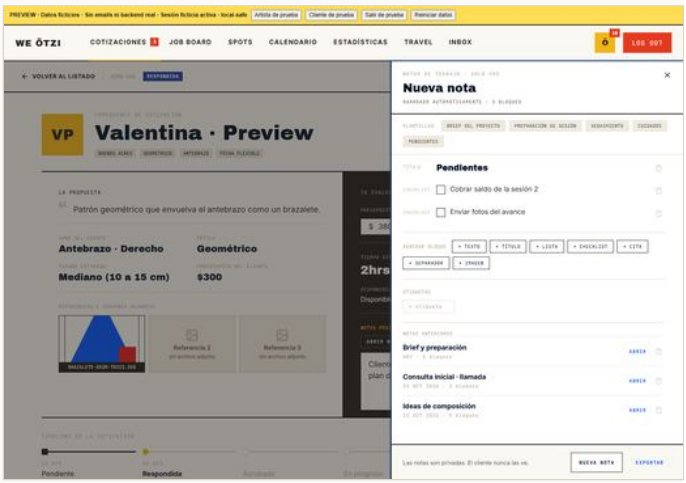


Calendario


801:542 Calendario - Vista mensual



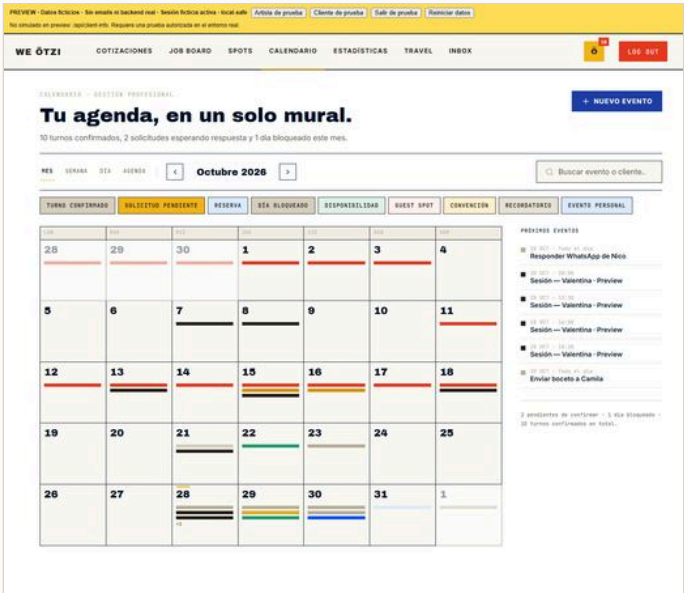



801:544 Calendario - Vista semanal

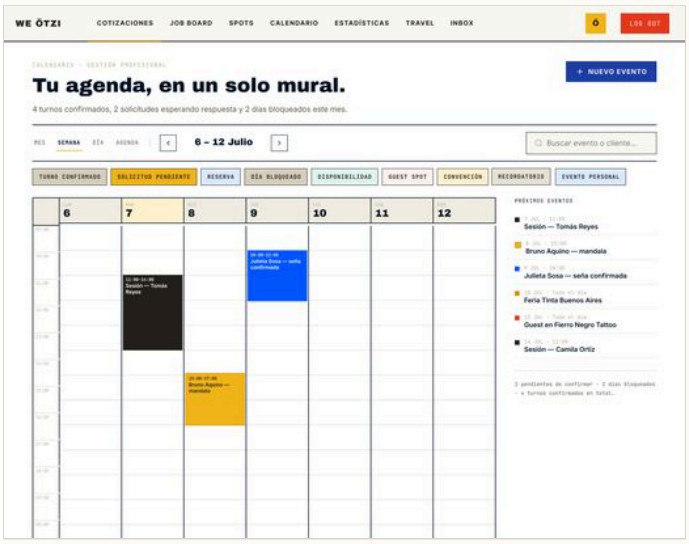

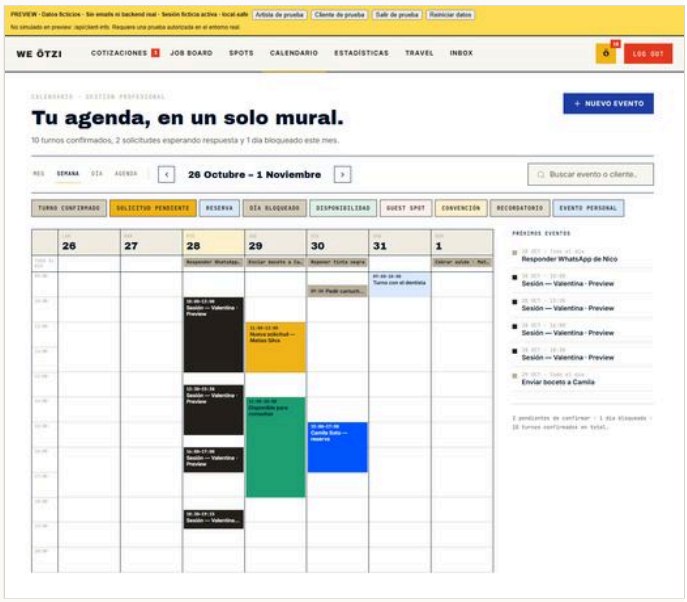



801:545 Calendario - Vista diaria

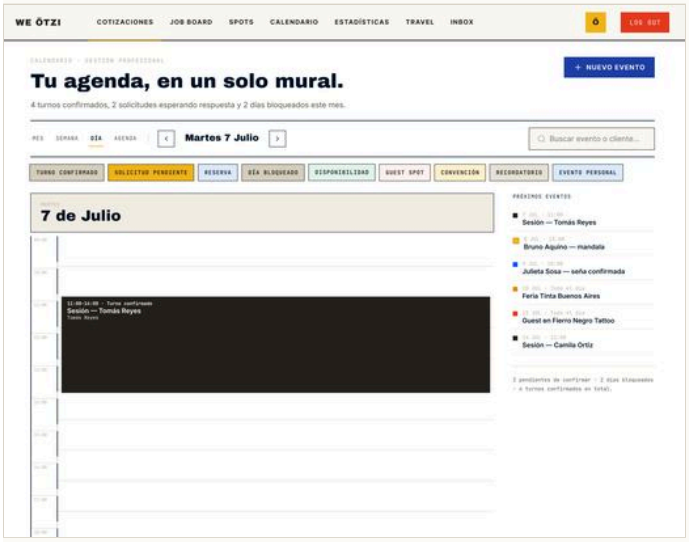

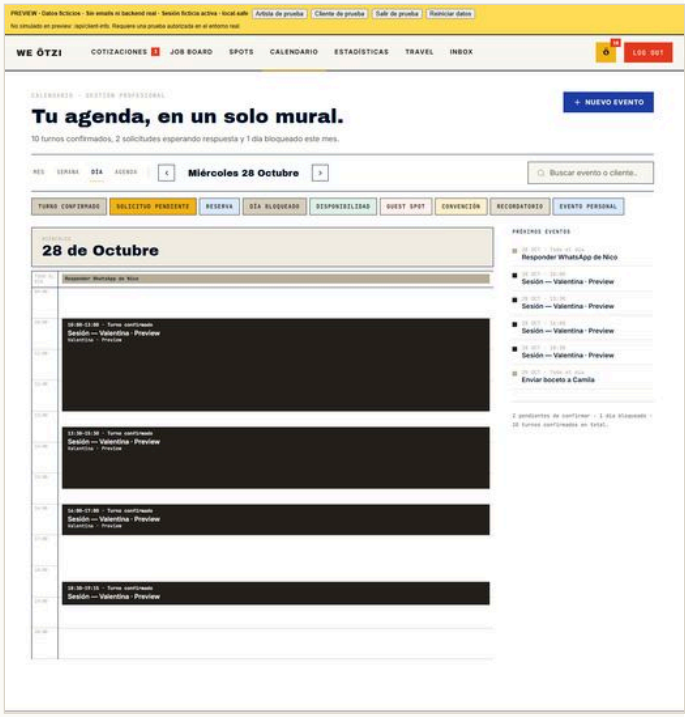



801:546 Calendario - Nuevo evento - Elegir tipo

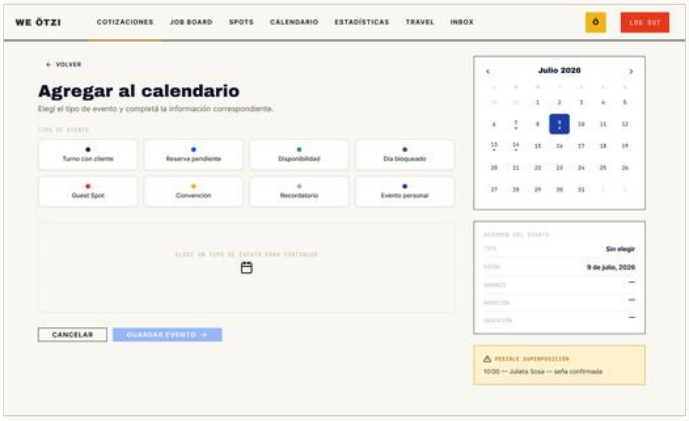

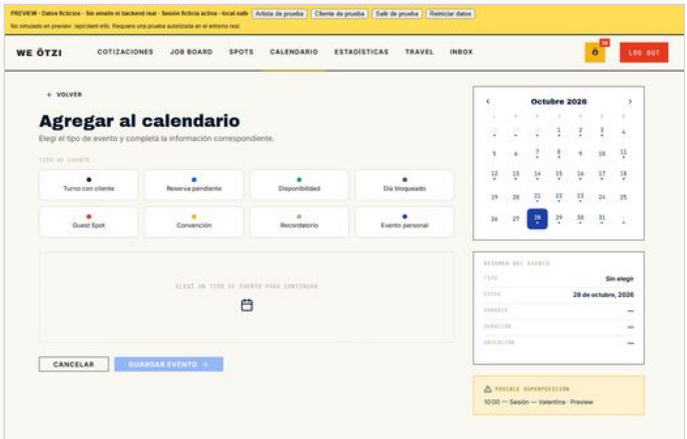



801:547 Calendario - Nuevo turno con cliente

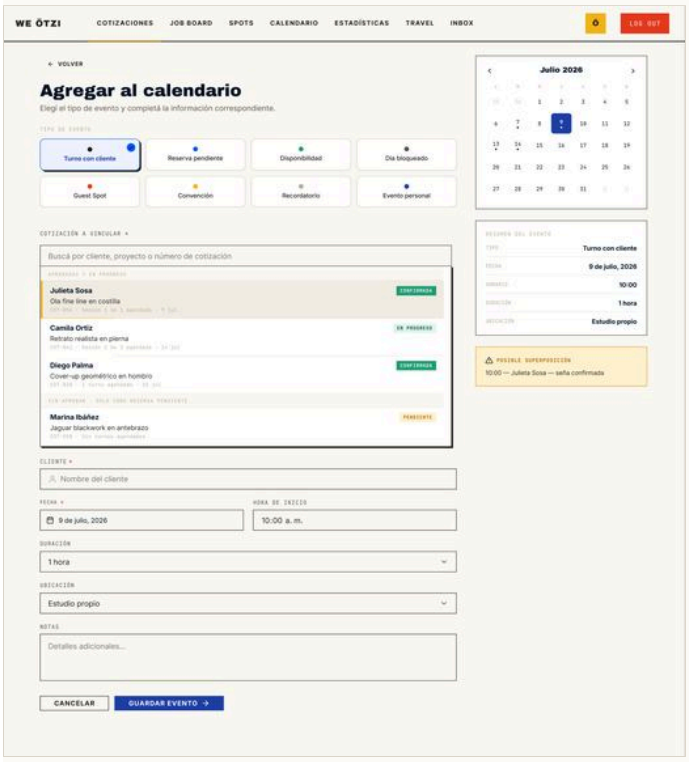

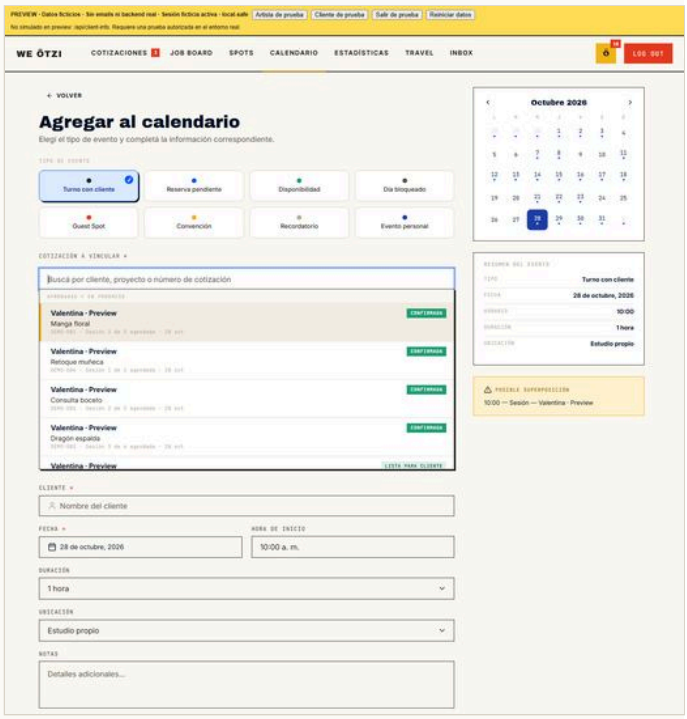



801:548 Calendario - Nueva reserva pendiente

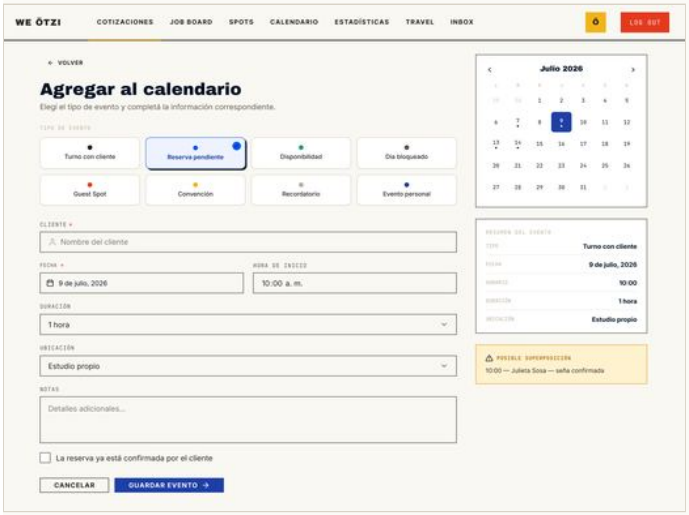

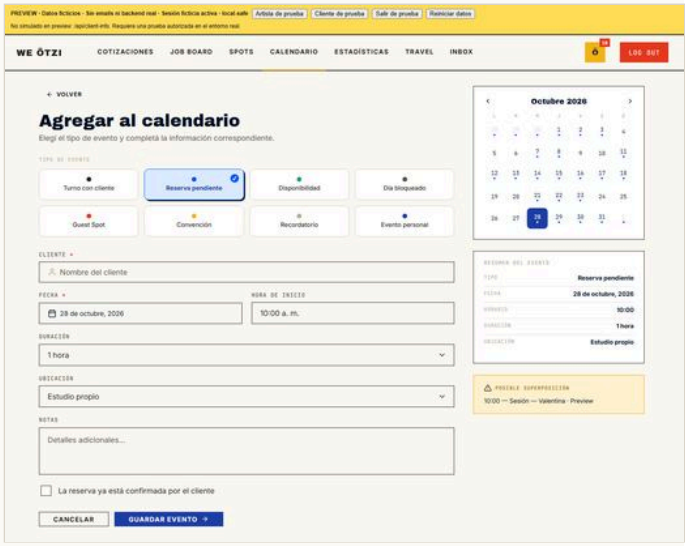



801:549 Calendario - Nueva disponibilidad

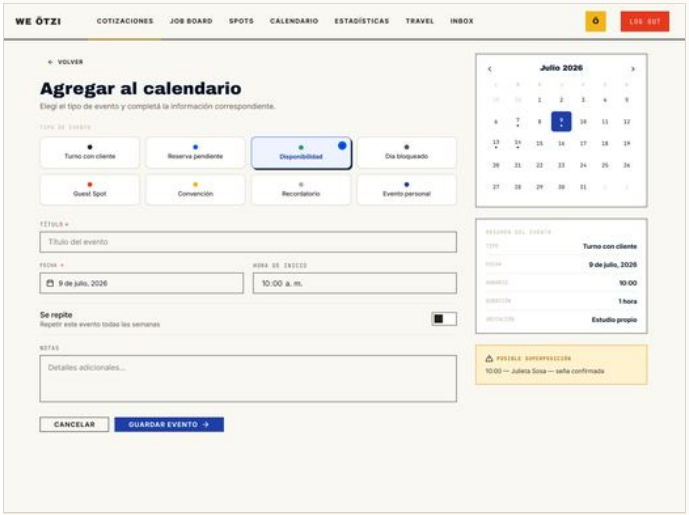

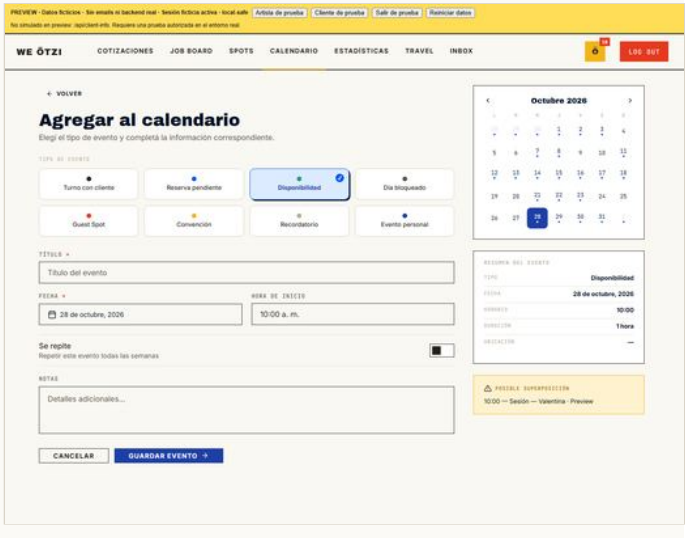



801:550 Calendario - Bloquear un día

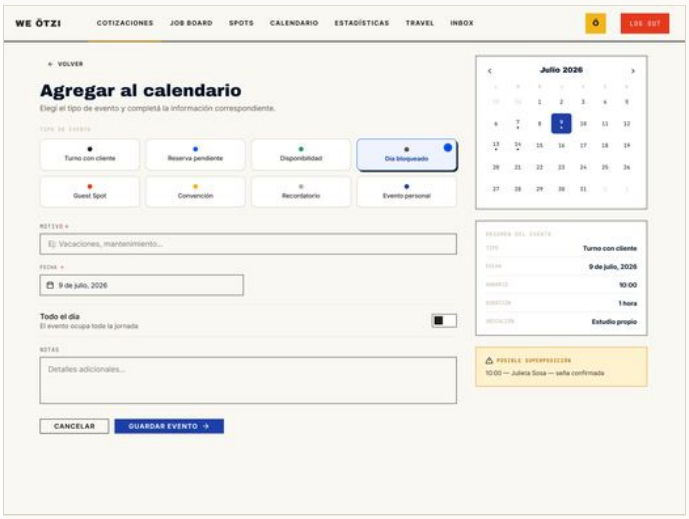

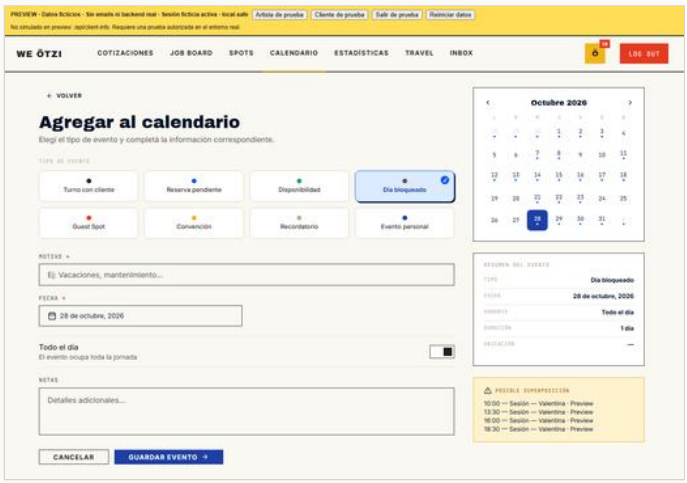



801:551 Calendario - Nuevo guest spot

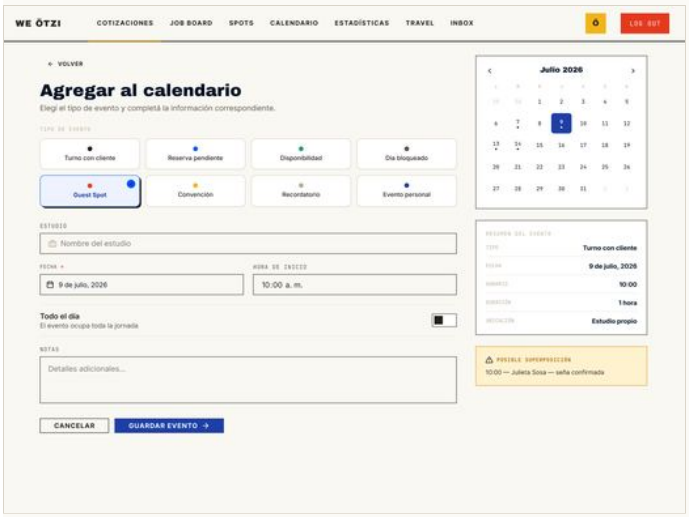

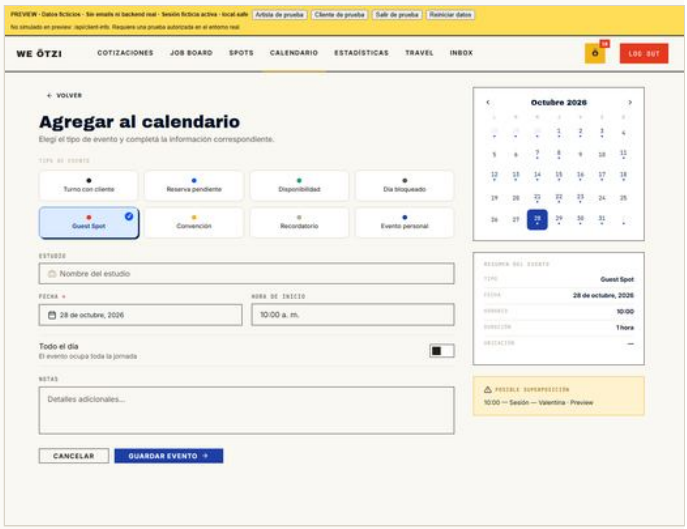



801:552 Calendario - Nueva convención

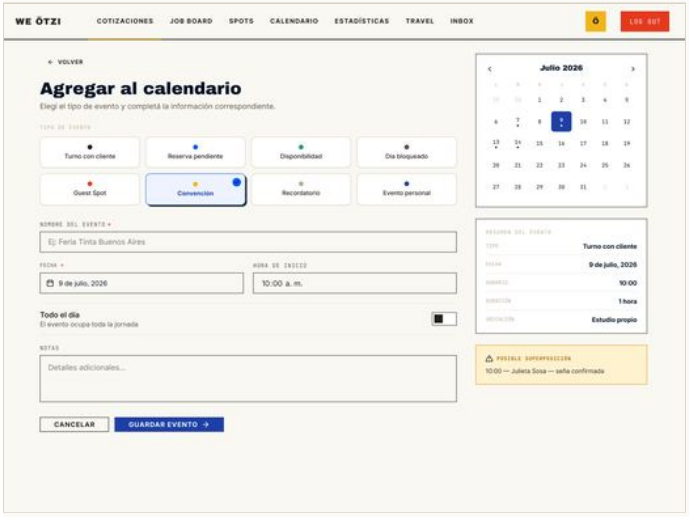

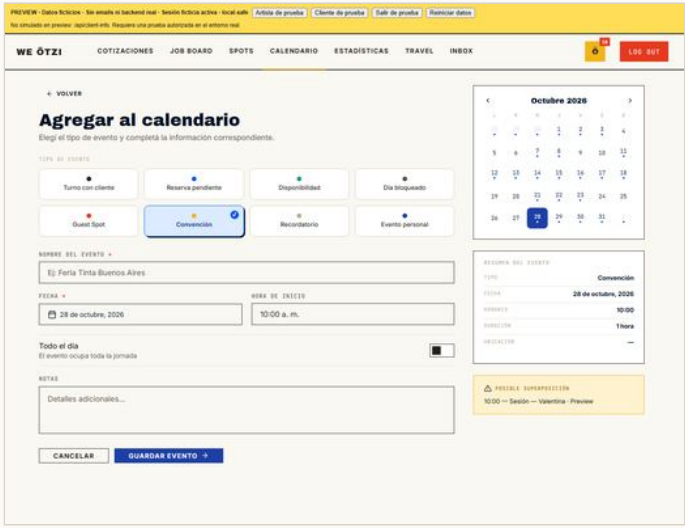



801:553 Calendario - Nuevo recordatorio

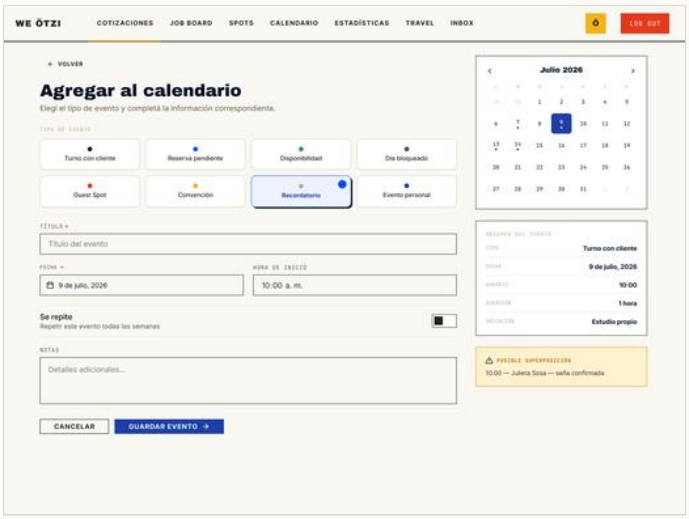

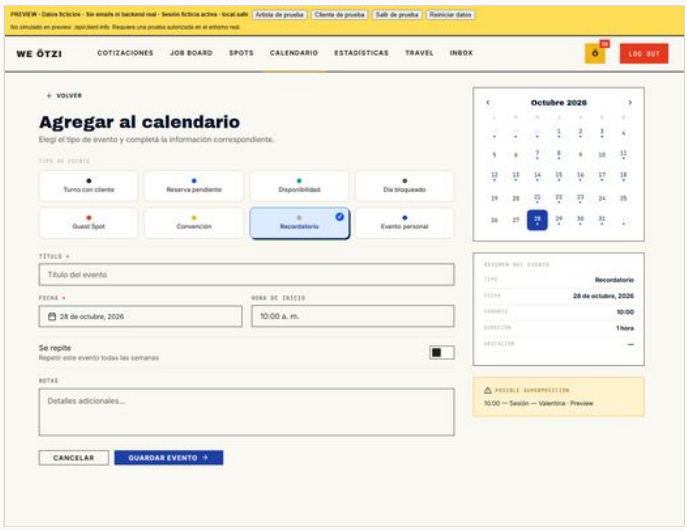


801:554 Calendario - Nuevo evento personal

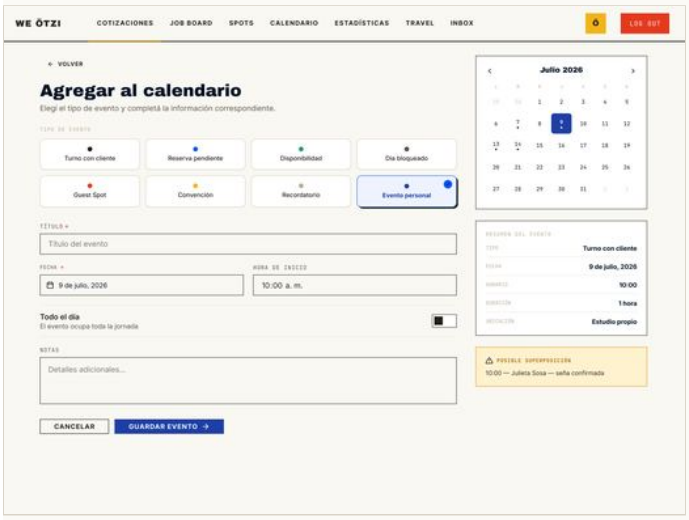


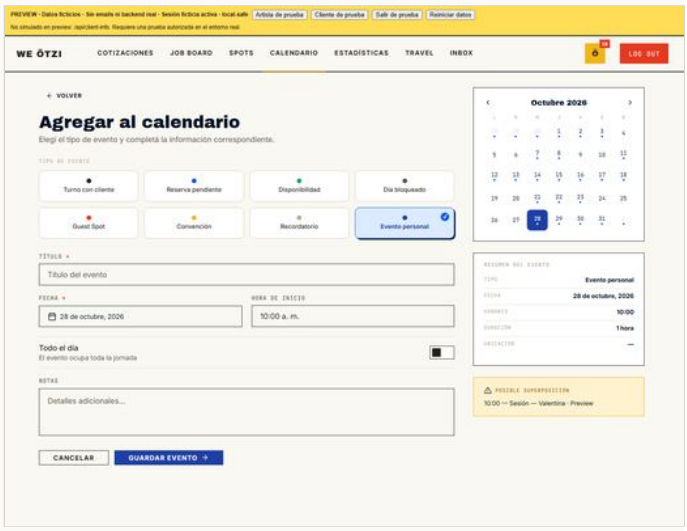


Centro de la cuenta


801:565 Cuenta - Mi perfil y redes sociales

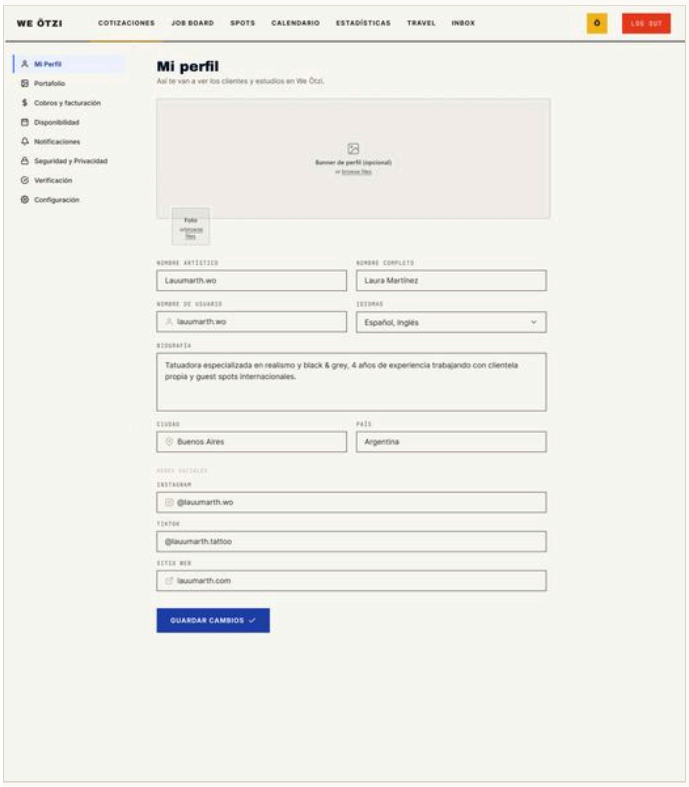

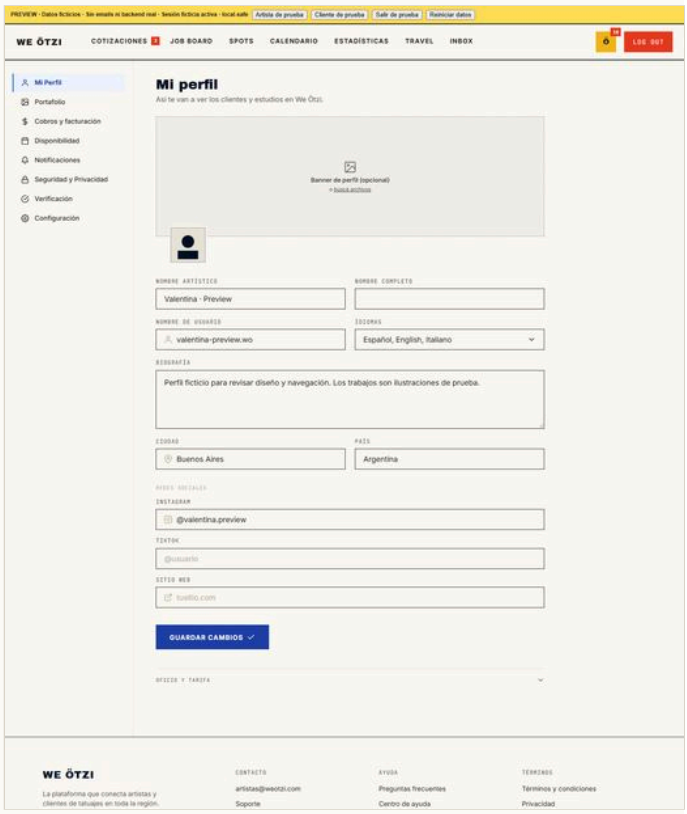



801:566 Cuenta - Gestionar portafolio

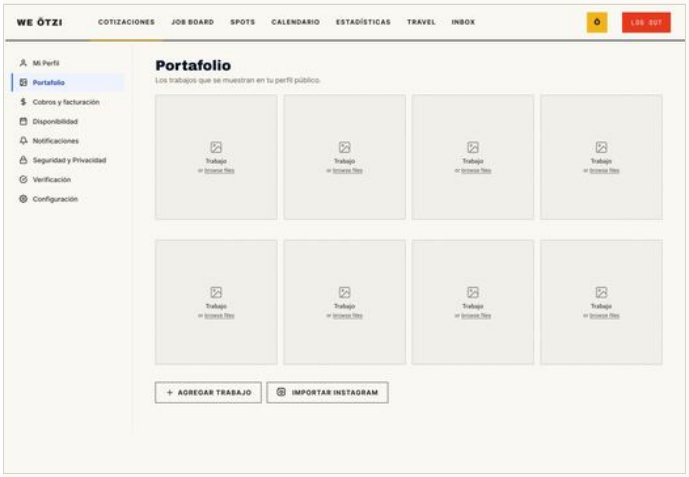

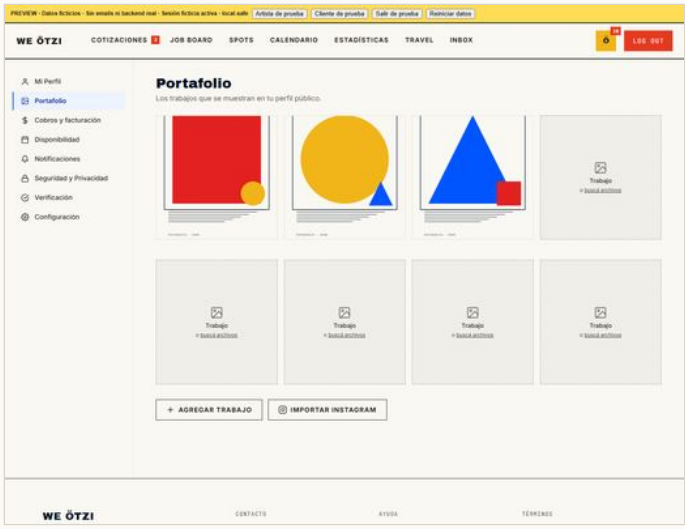



801:568 Cobros - Wallet y movimientos

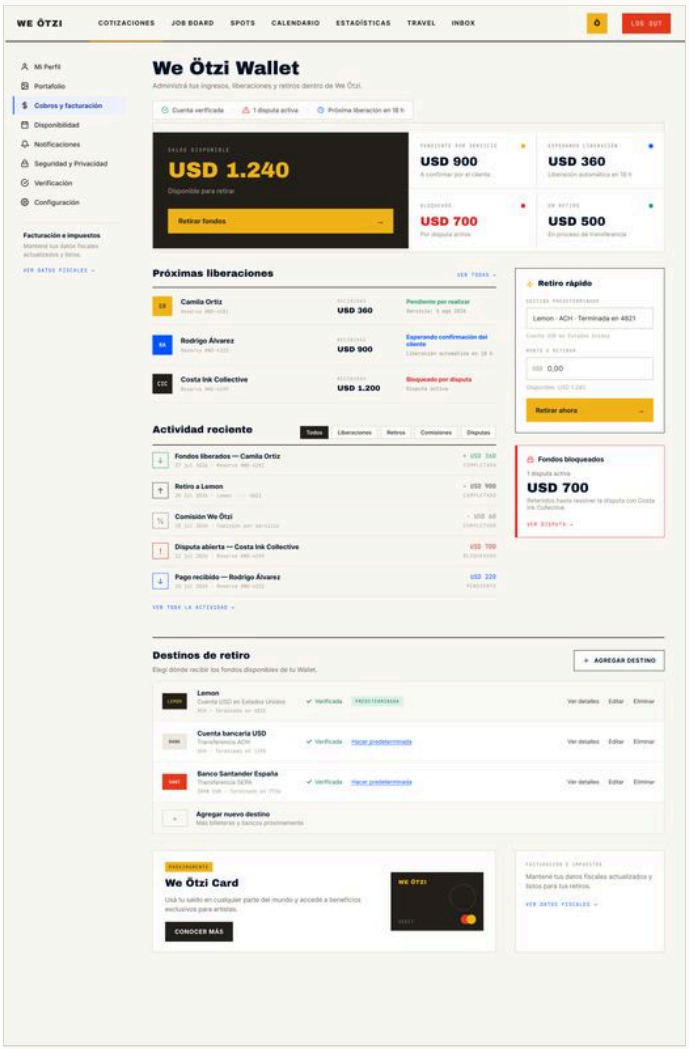

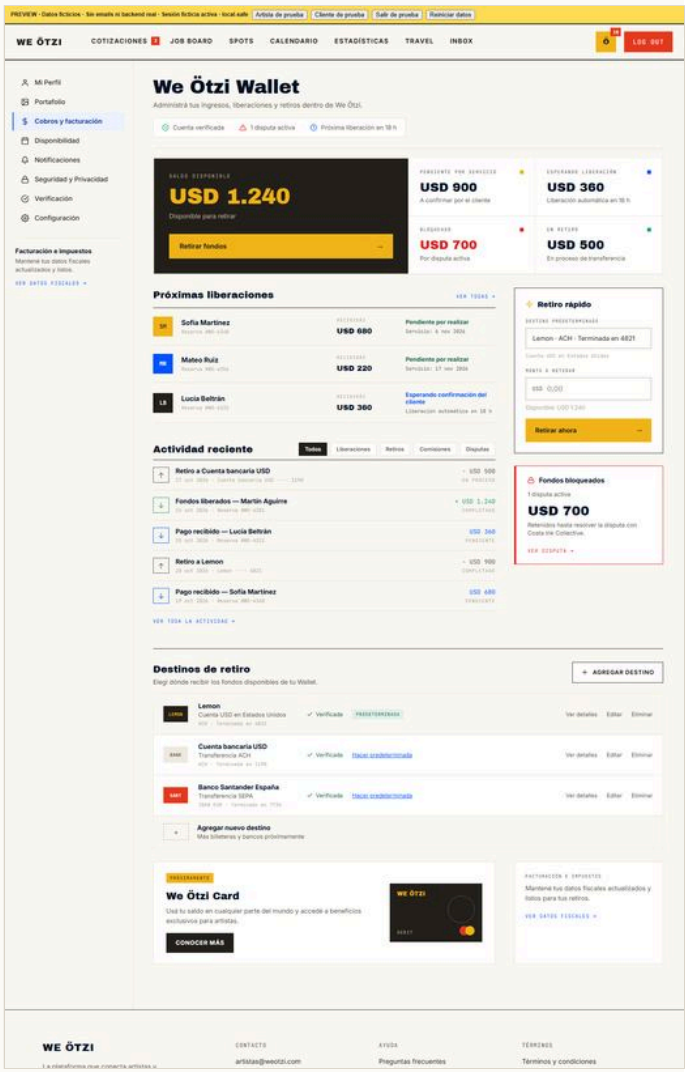



801:570 Cobros - We Ötzi Card - Aviso de disponibilidad

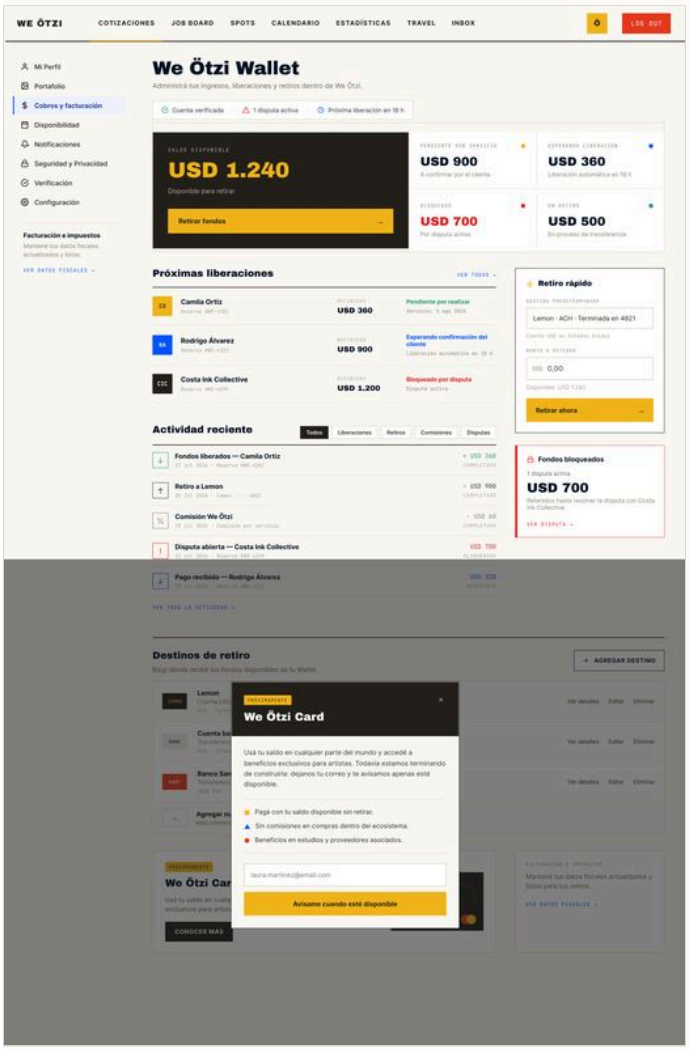

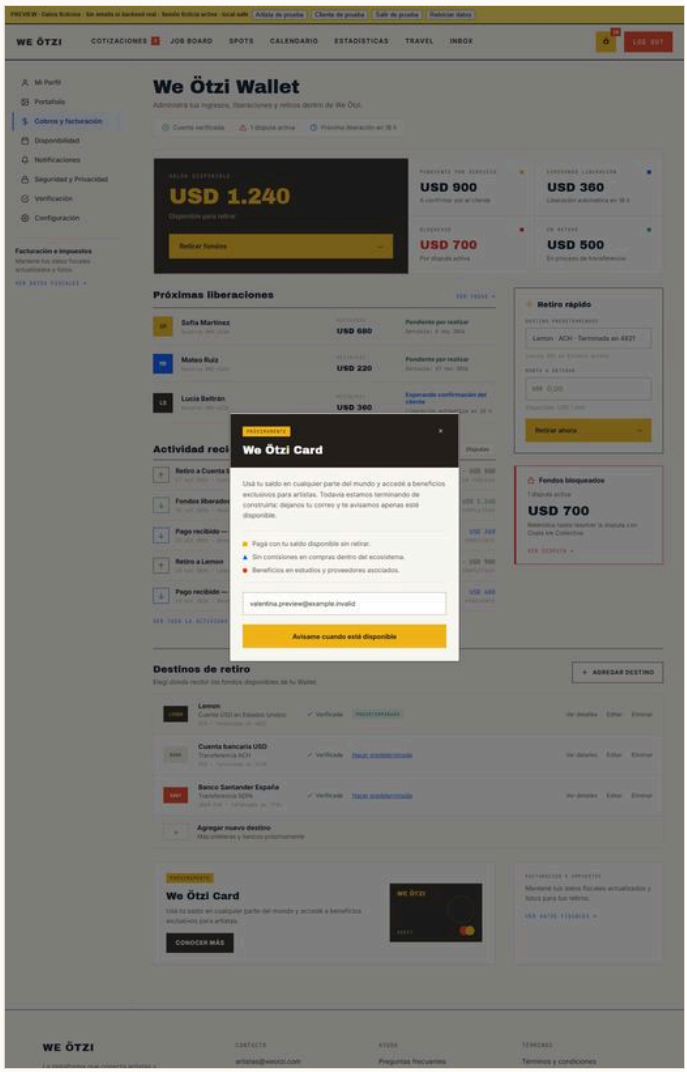



801:569 Cobros - Agregar destino de retiro - Variante 02

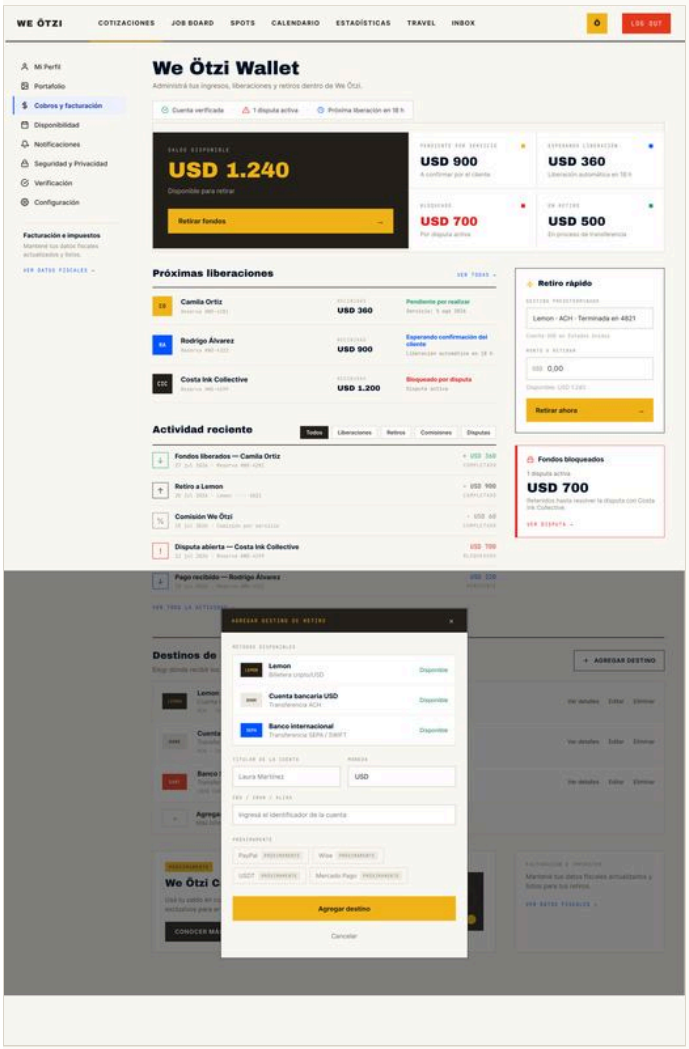

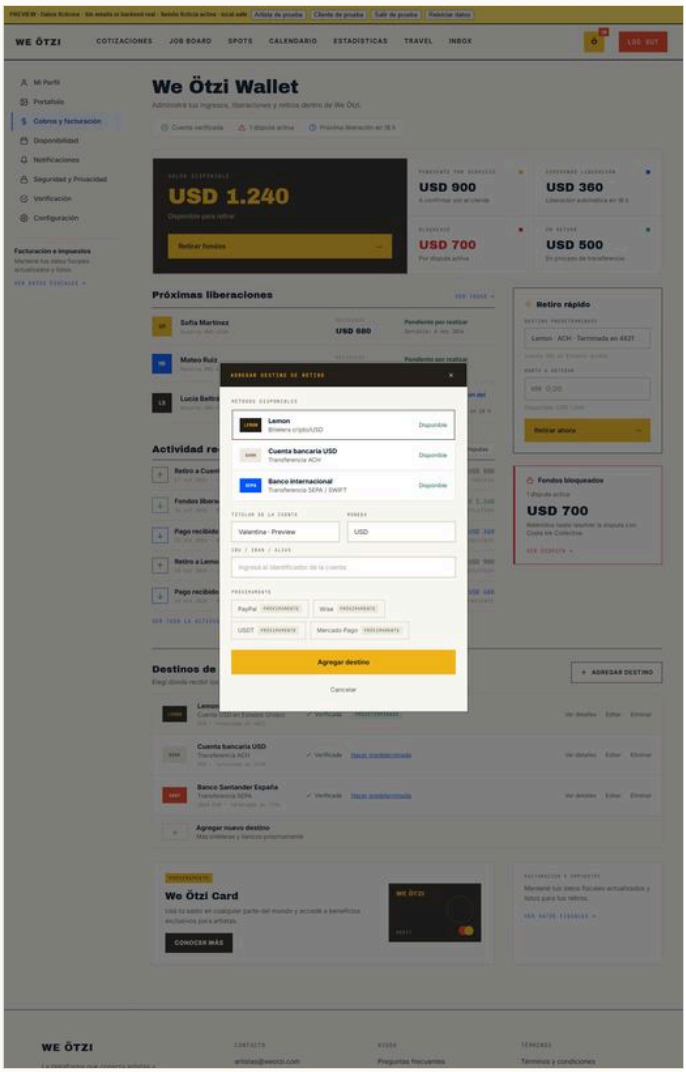



801:571 Cuenta - Disponibilidad por ubicación

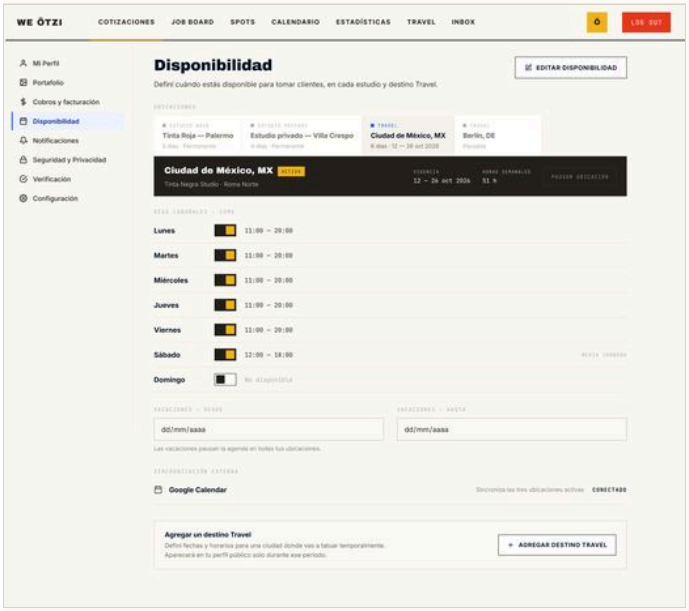

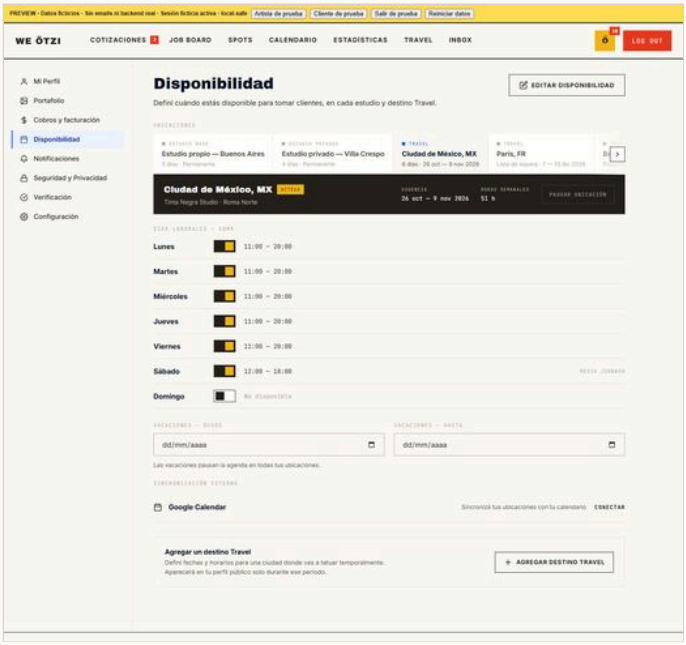



801:1110 Disponibilidad - Confirmación de cambios

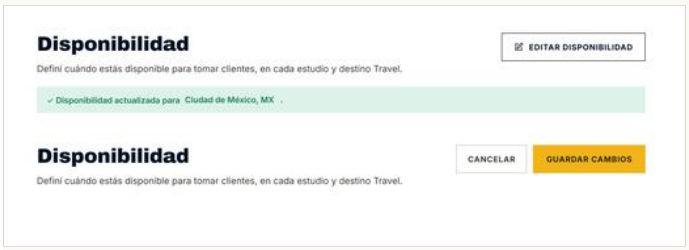

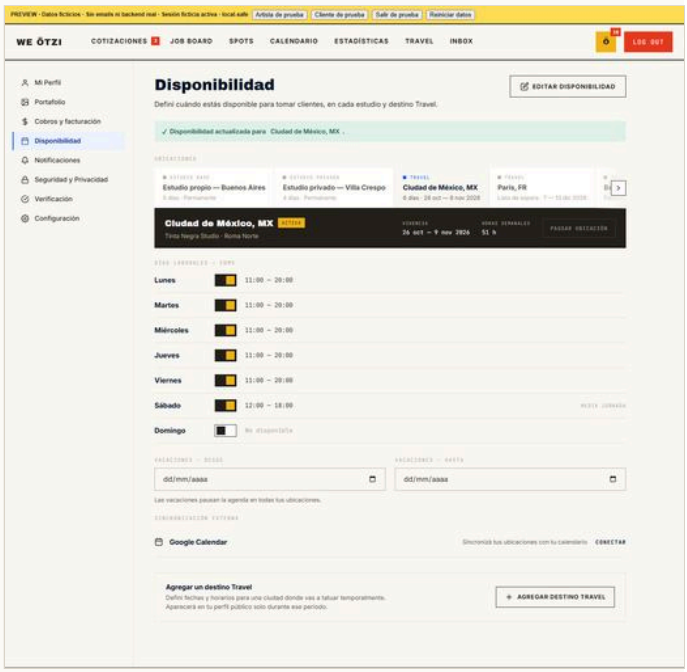



801:572 Cuenta - Preferencias de notificaciones

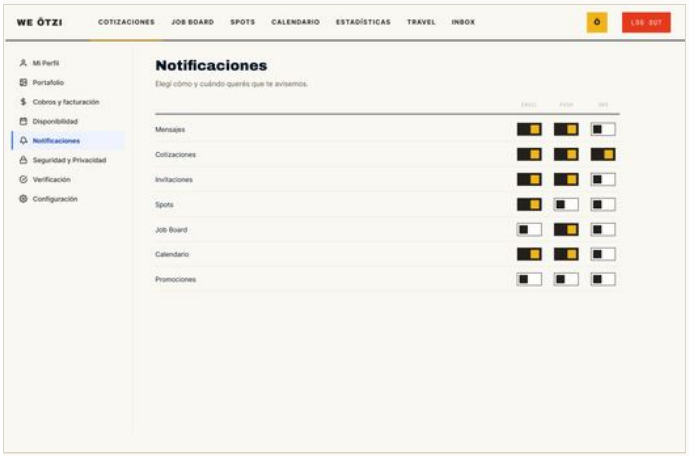

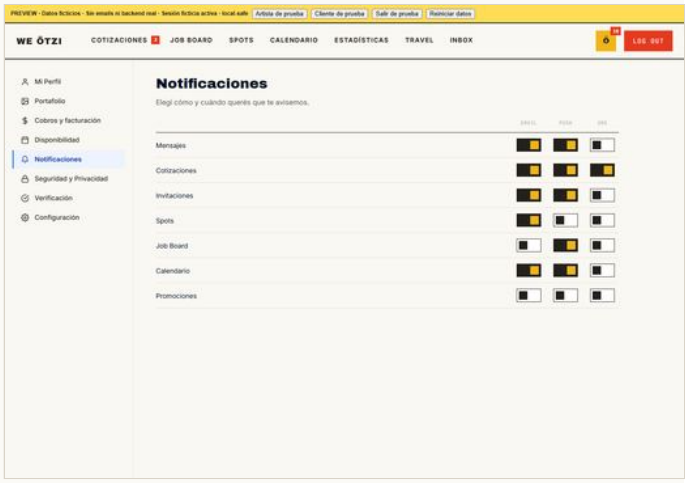



801:575 Cuenta - Seguridad y recuperación

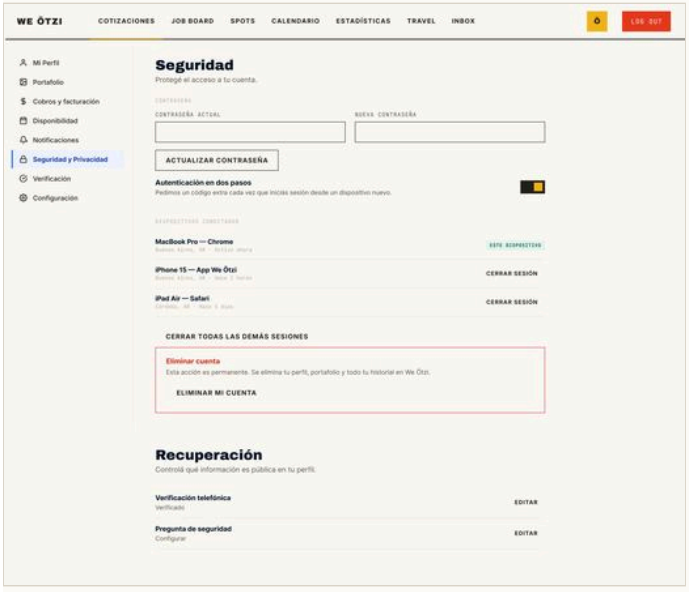

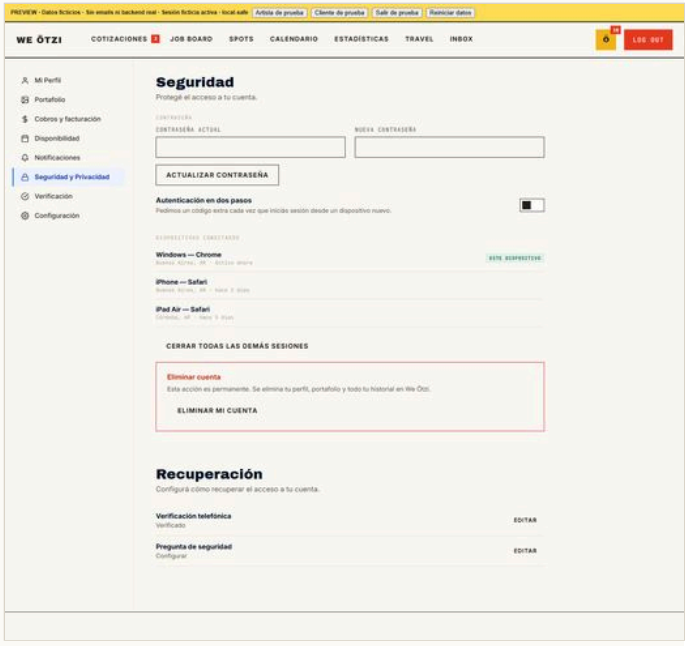



801:573 Cuenta - Verificación y documentos

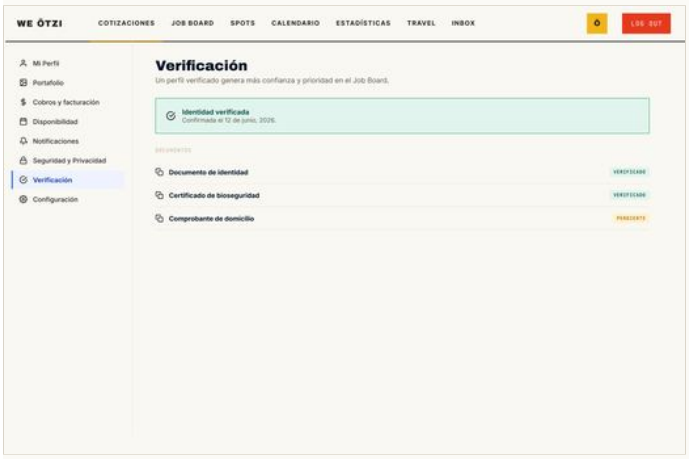

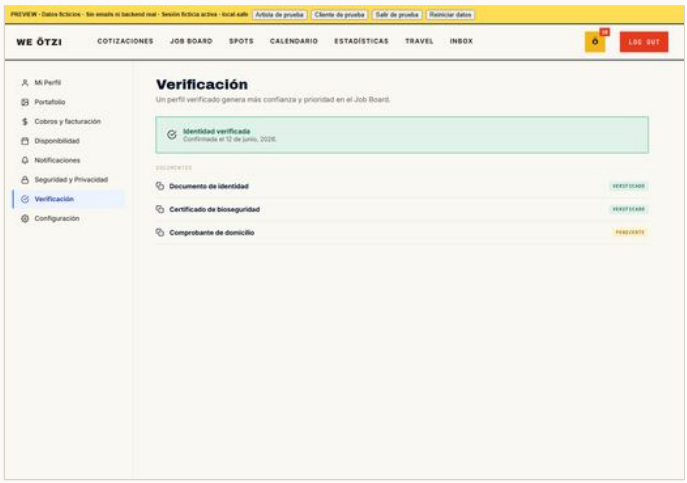

801:574 Cuenta - Configuración y accesibilidad

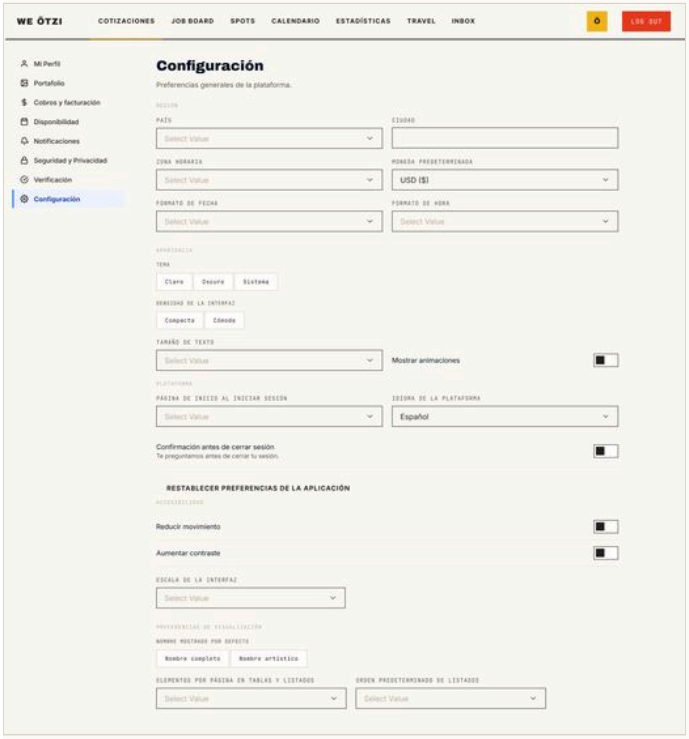

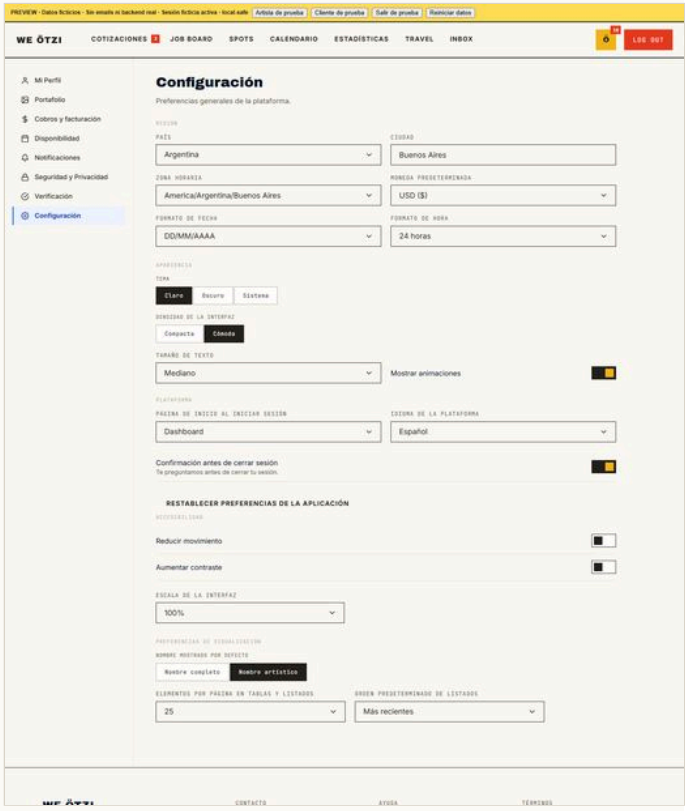

Perfil público y estadísticas

801:1108 Perfil público - Artista y portafolio






801:543 Estadísticas - Actividad y conversión







Job board, postulaciones y spots


801:1067 Job Board - Explorar solicitudes

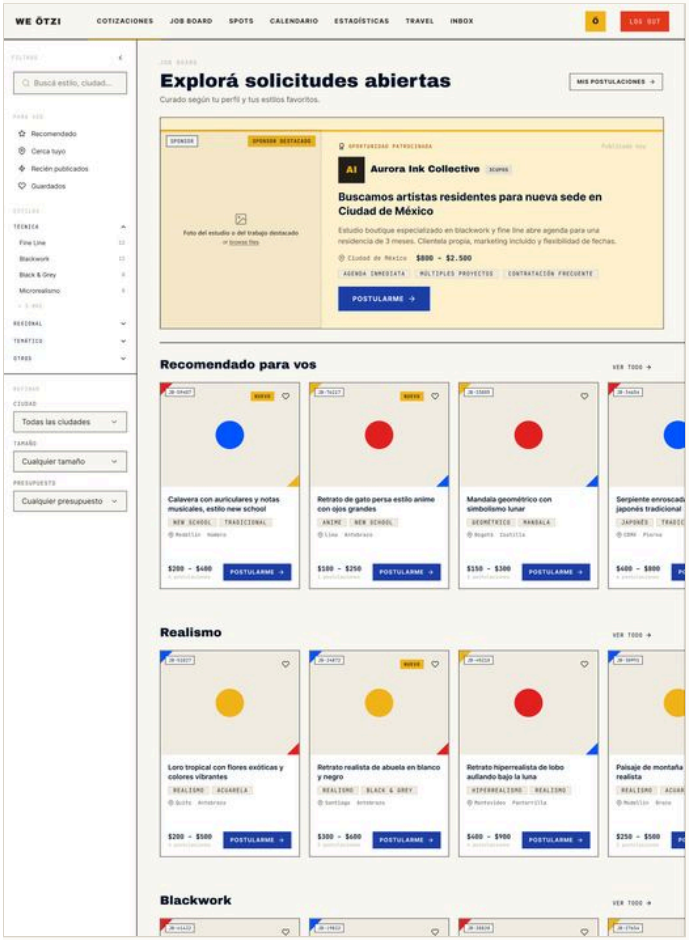

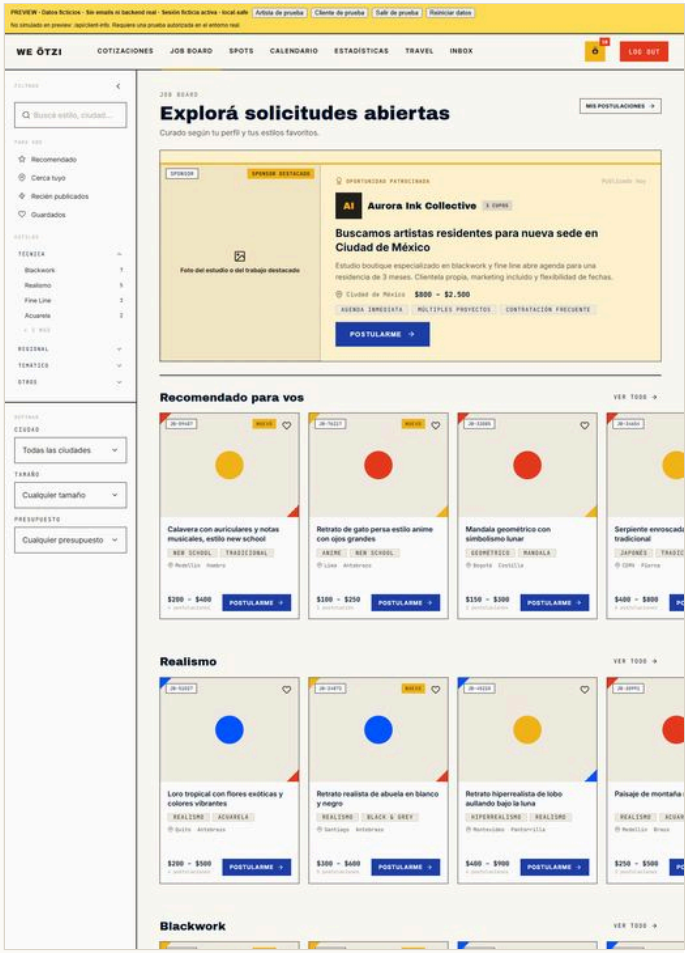



801:1068 Job Board - Detalle y envío de propuesta

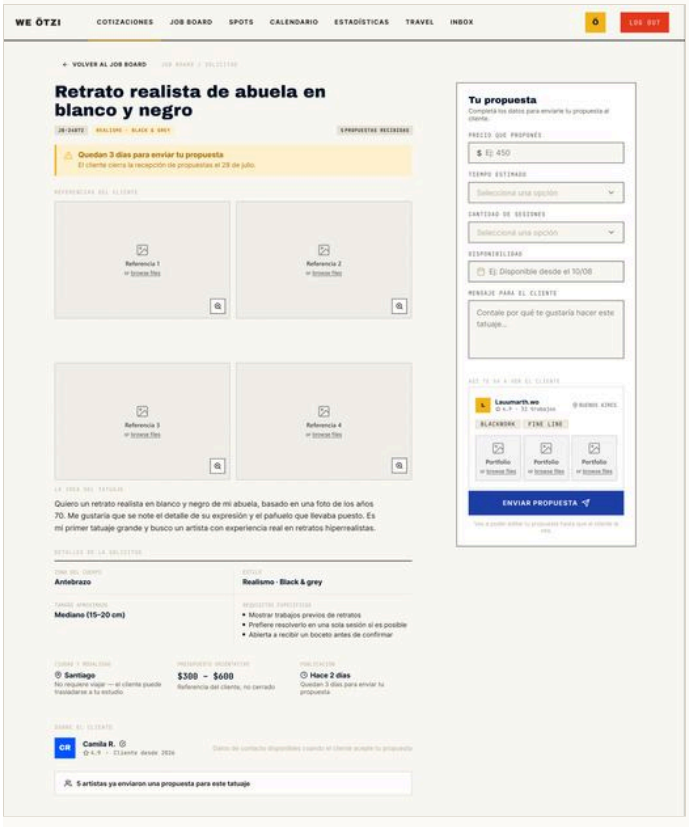

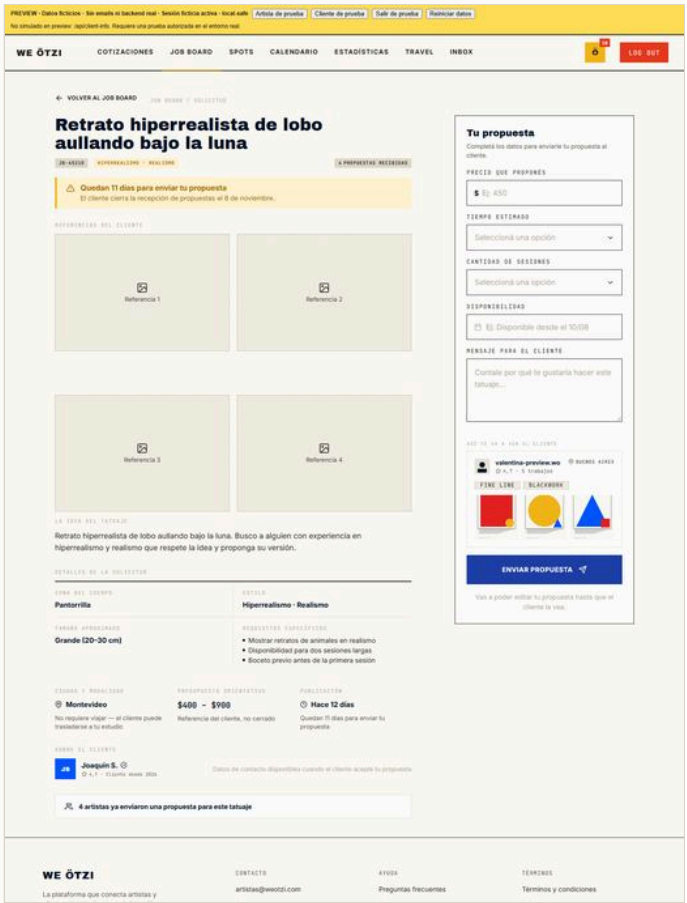



801:1069 Job Board - Propuesta enviada

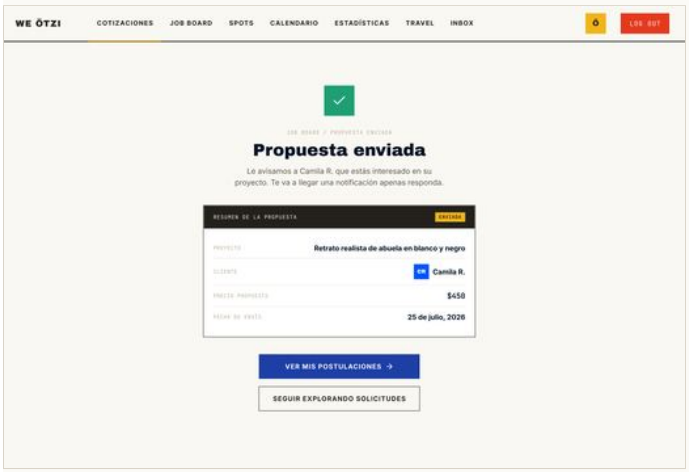

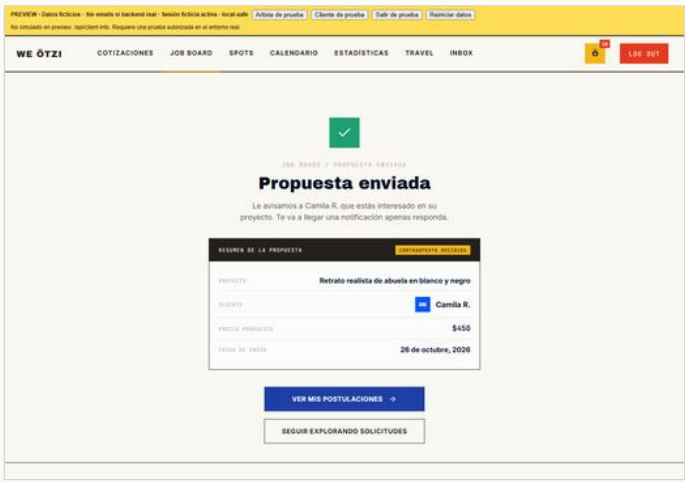



801:1070 Postulaciones - Todas las oportunidades (+ instancia 2007:5811)

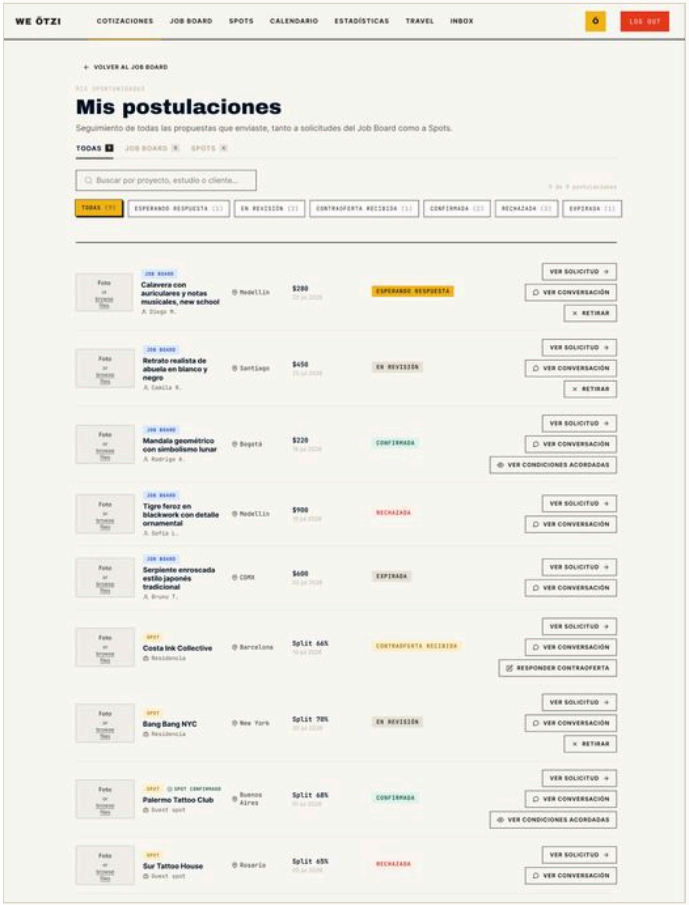

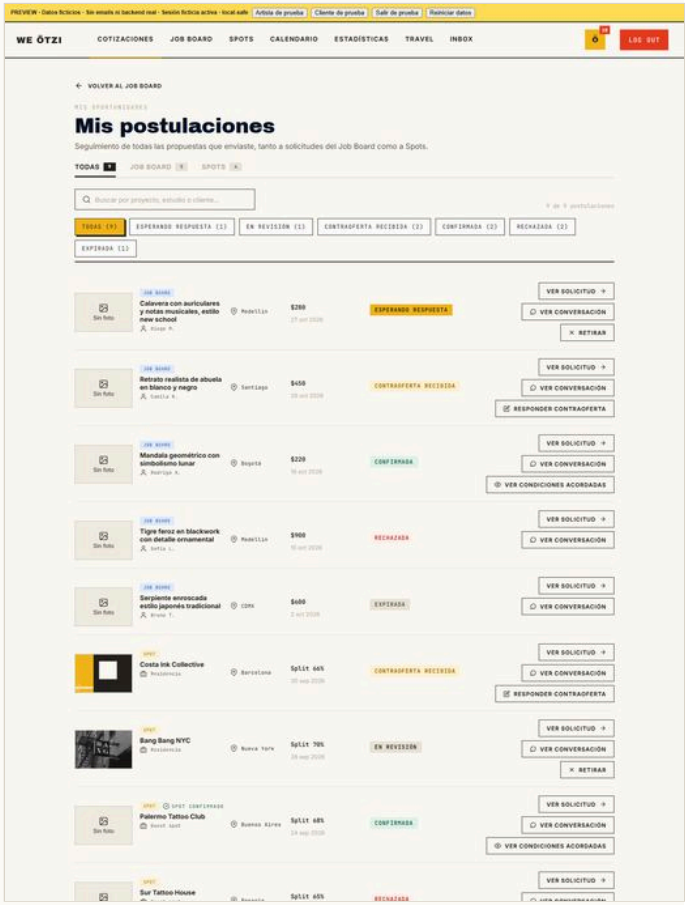


801:1071 Postulaciones - Job Board - Variante 01

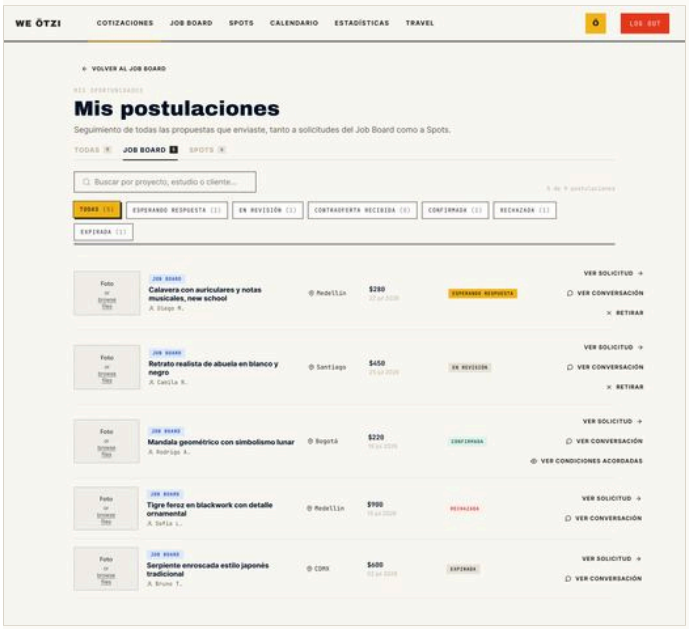

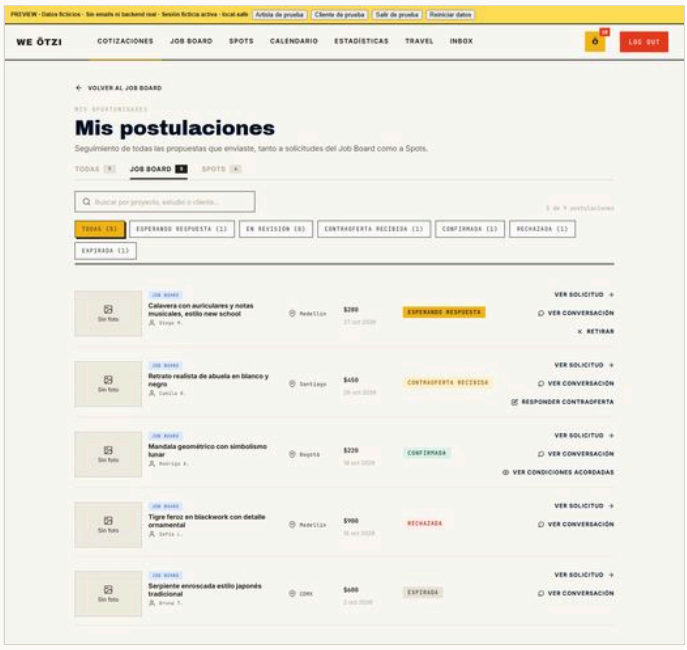



801:1073 Postulaciones - Detalle y seguimiento de propuesta

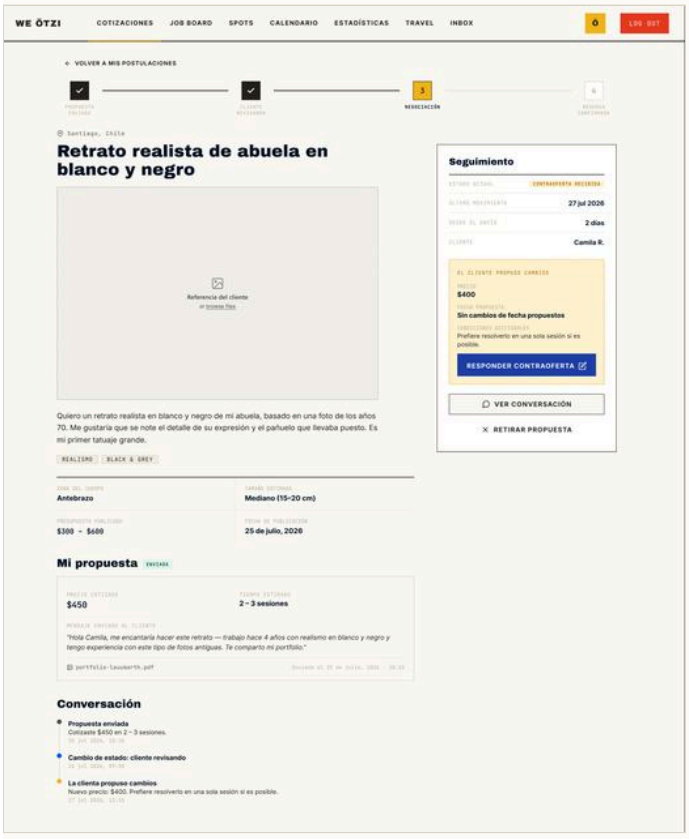





801:1075 Postulaciones - Spots

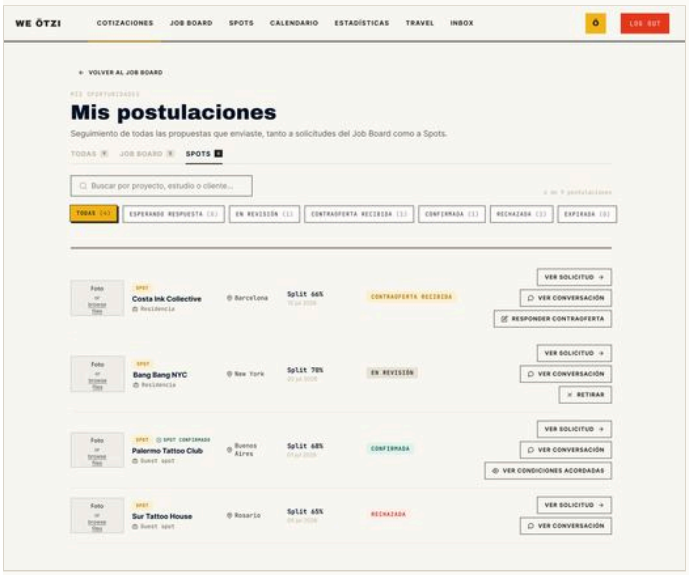

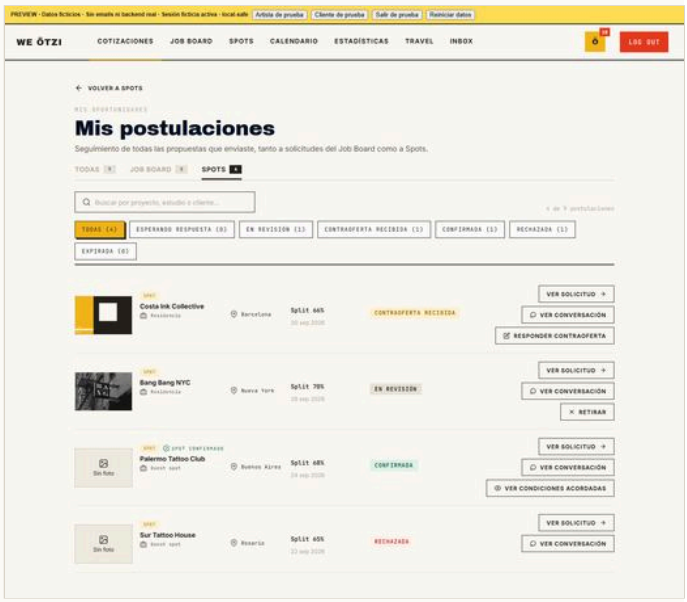



801:1074 Postulaciones - Detalle y seguimiento de spot

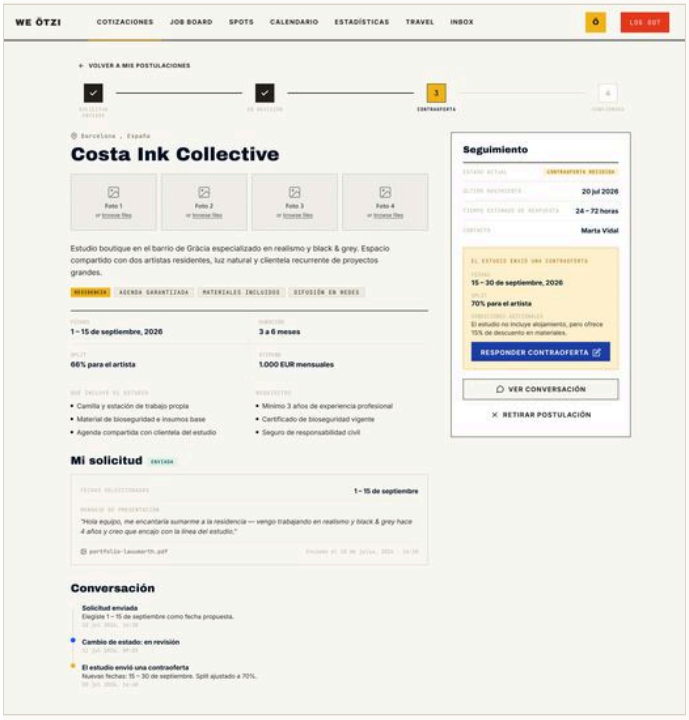

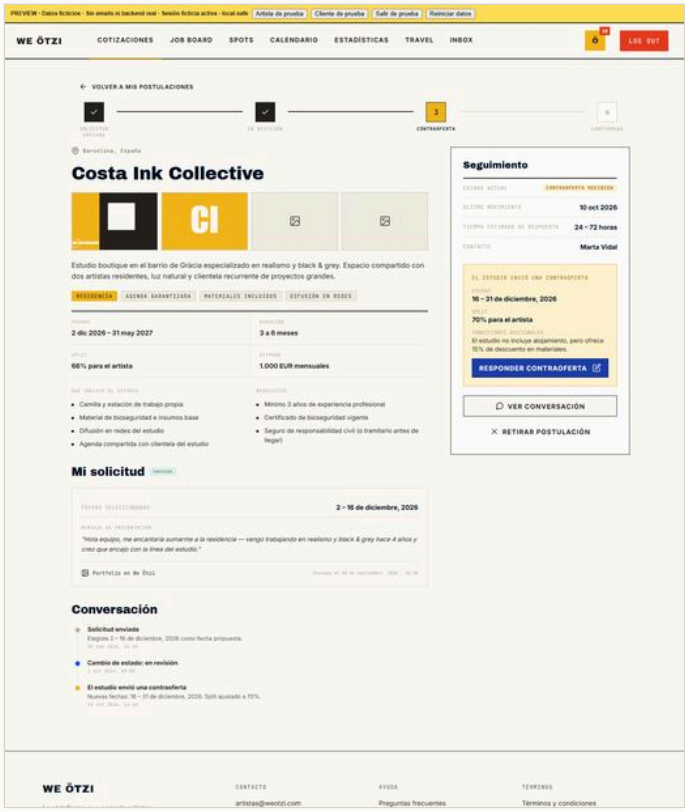


801:537 Spots - Explorar oportunidades

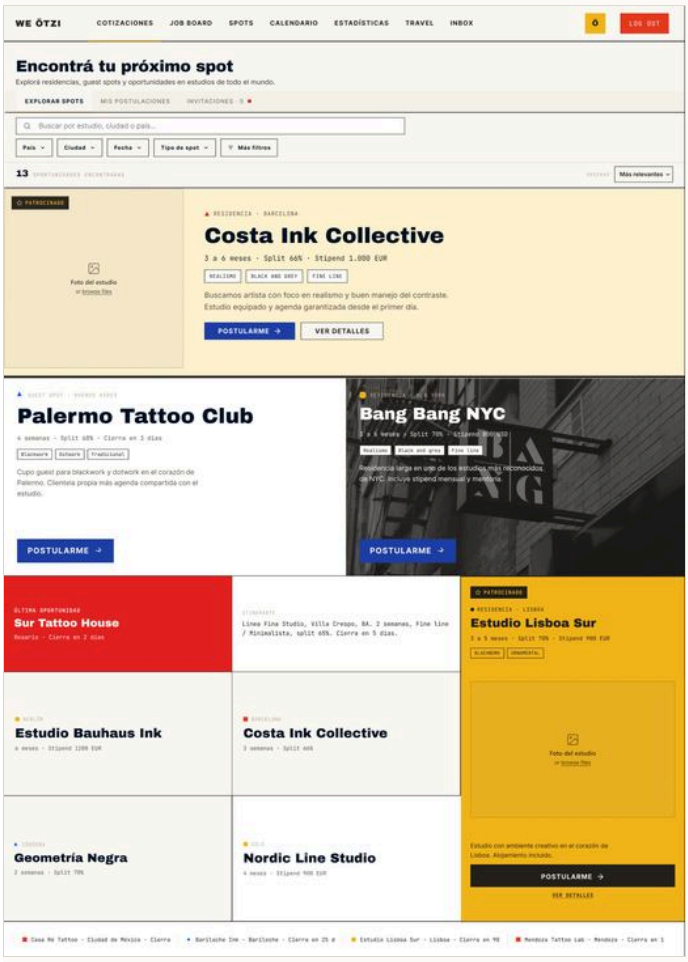

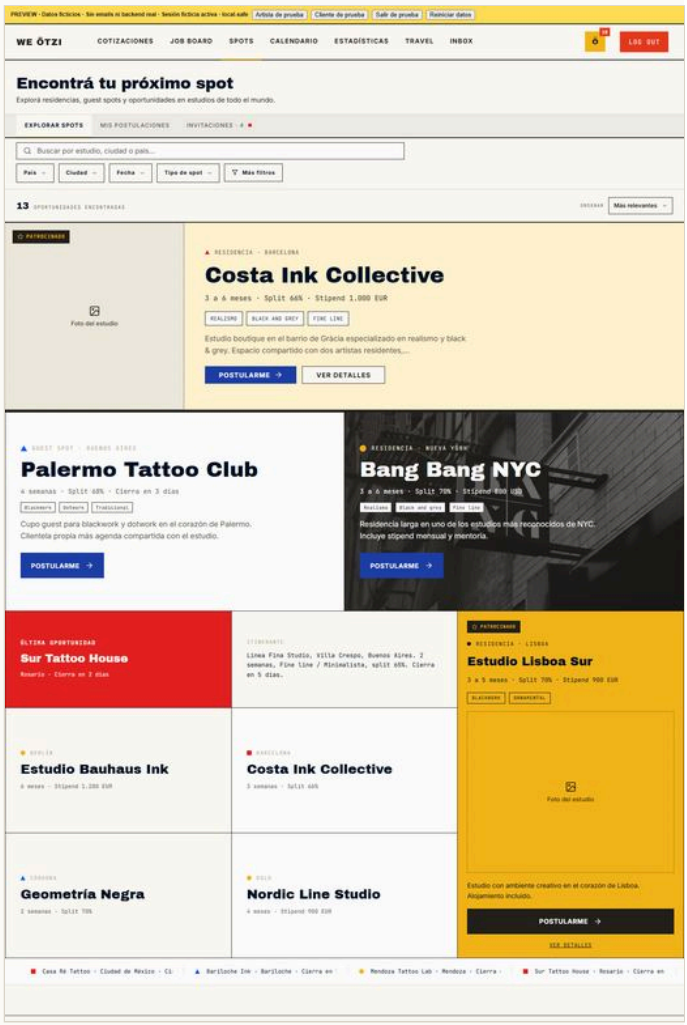



801:538 Spots - Detalle y postulación

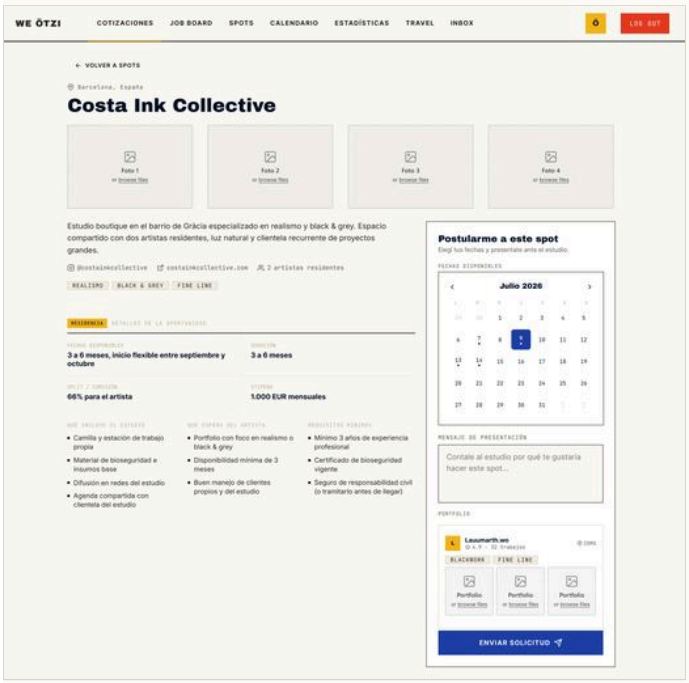




801:539 Spots - Solicitud enviada

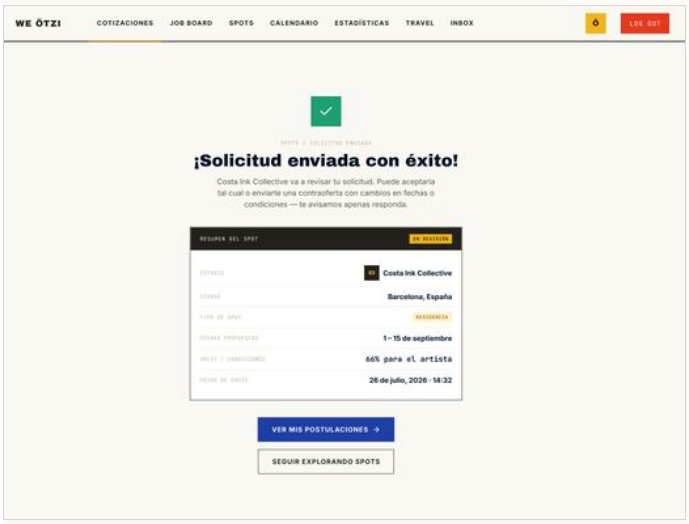


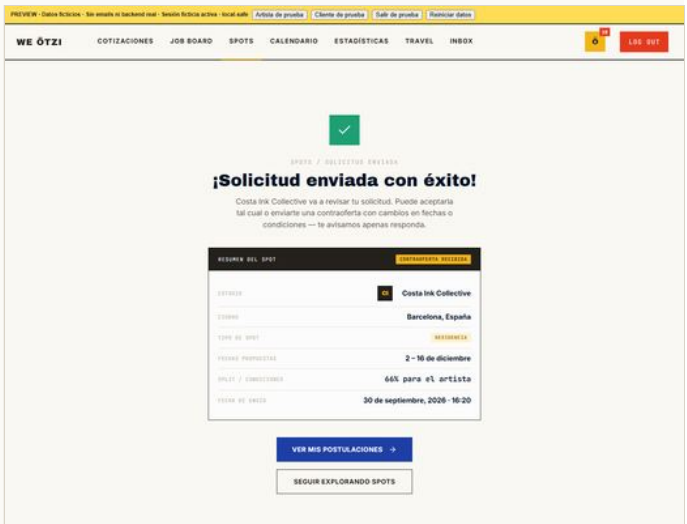


Invitaciones de estudios


801:540 Invitaciones - Listado de estudios

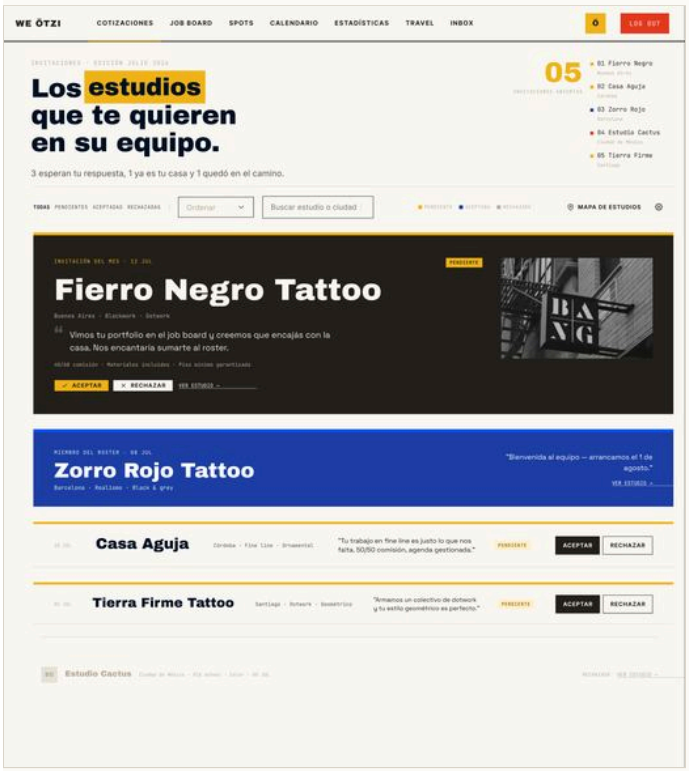

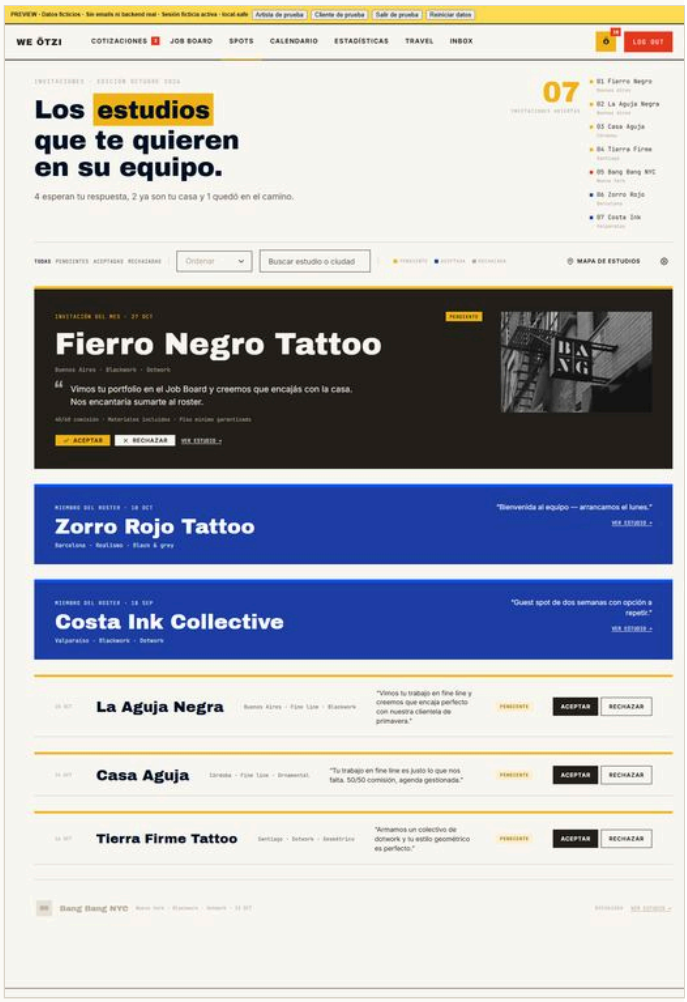

801:541 Invitaciones - Detalle y condiciones

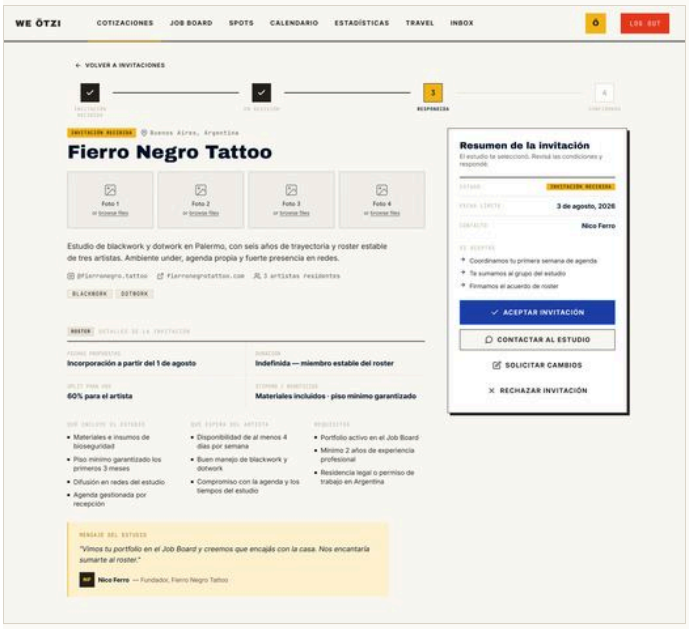

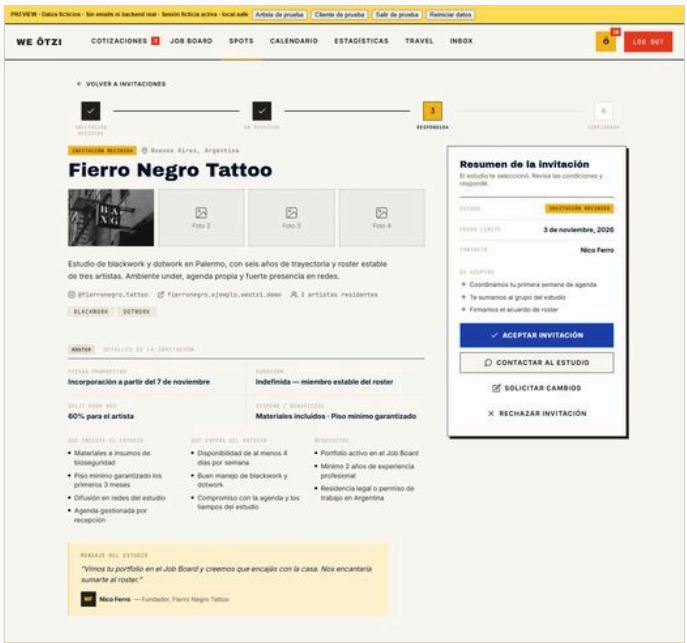

2007:5792 Invitaciones - Mapa de estudios







2007:5793 Invitaciones - Mapa de estudios detalle







2007:5794 Invitaciones - Detalle de estudio ampliado

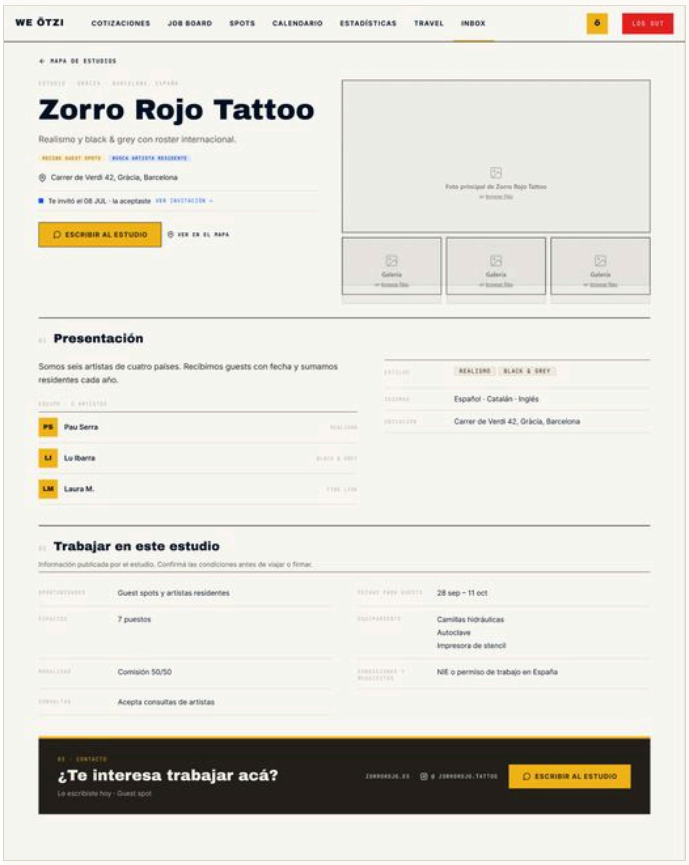

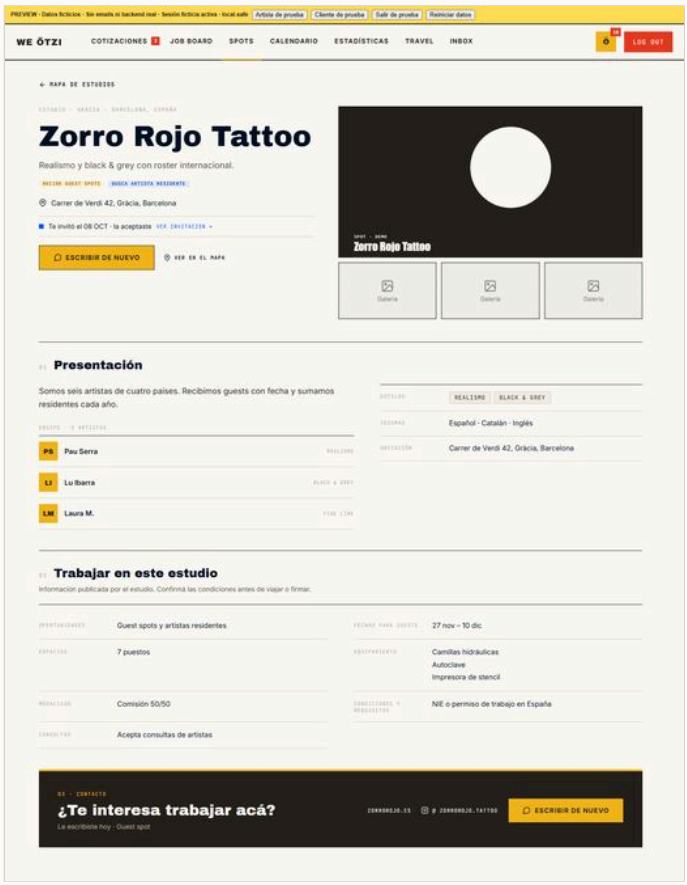

2007:5795 Invitaciones - Escribir al estudio

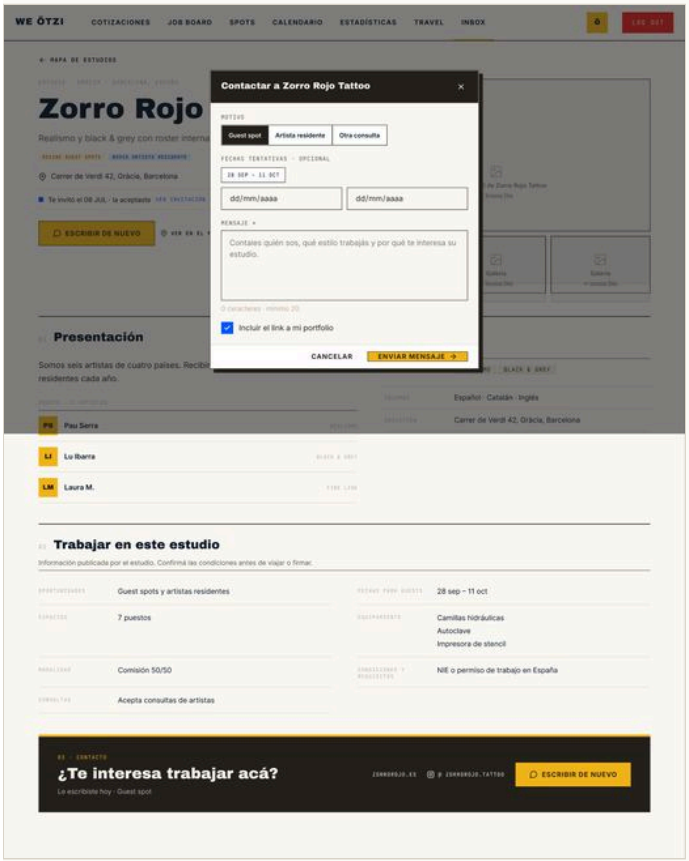

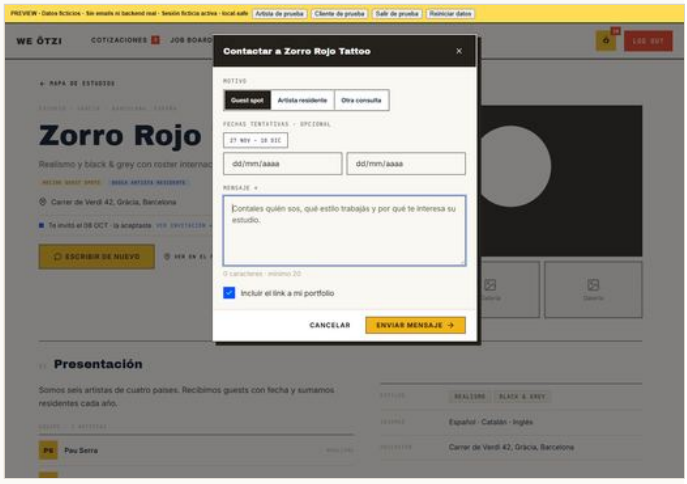


801:1101 Solicitar cambios (aside 380px)






801:1102 Invitación aceptada (aside 380px)



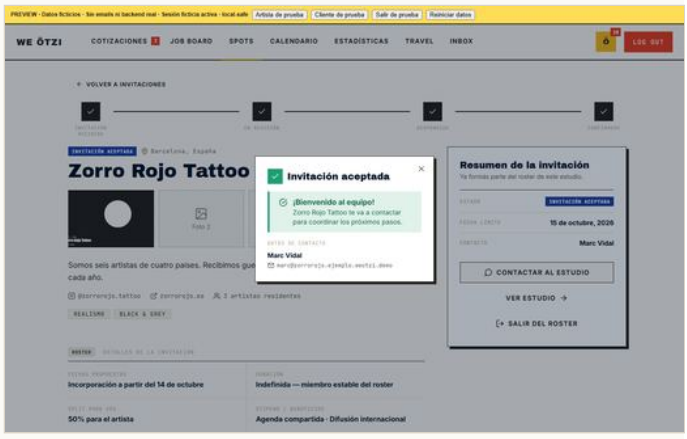


801:1103 Invitación rechazada (aside 380px)




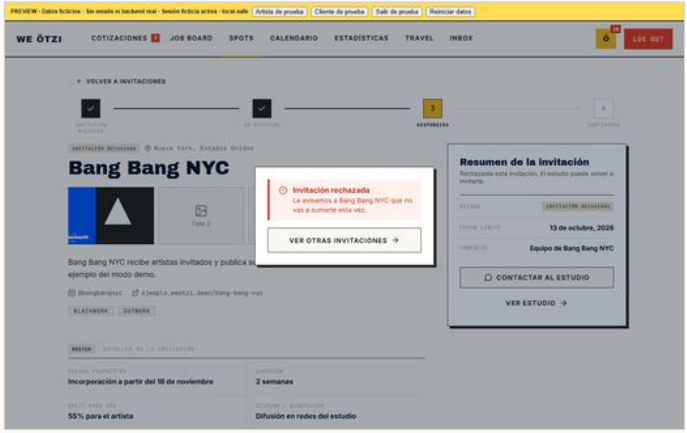


Travel e Inbox


801:1076 Travel - Mapa e itinerario

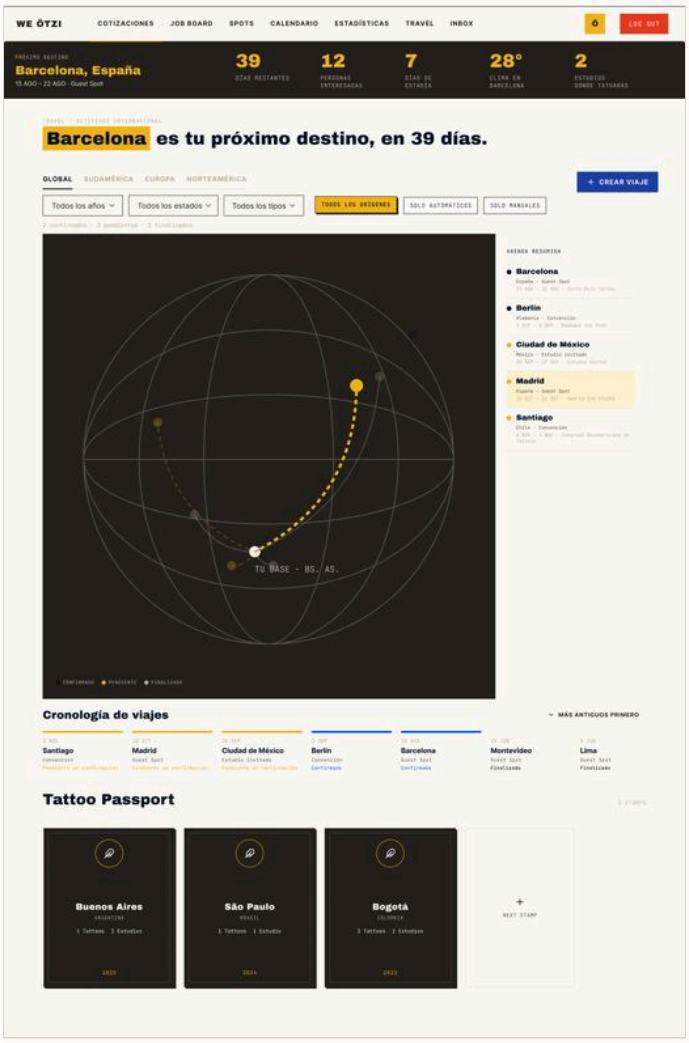

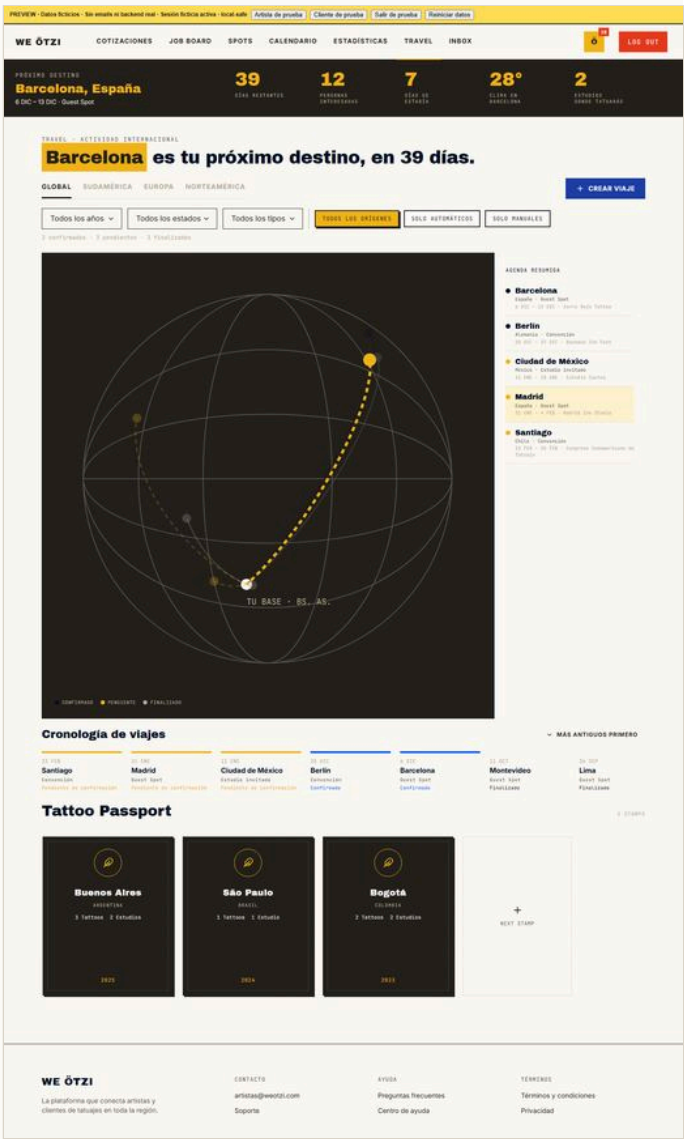



801:1077 Travel - Crear viaje

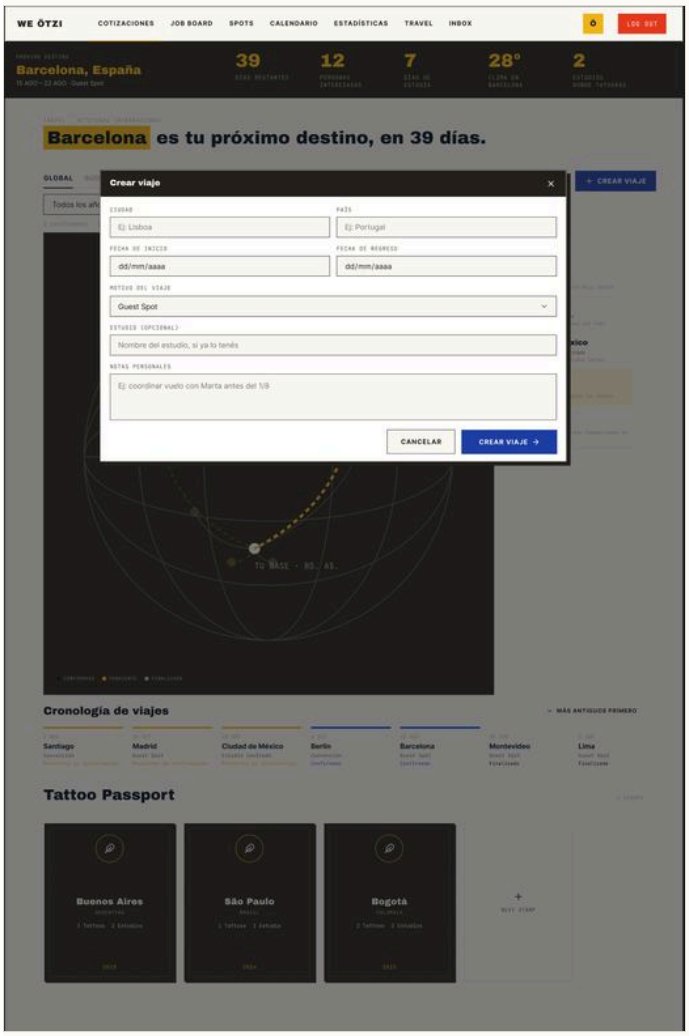

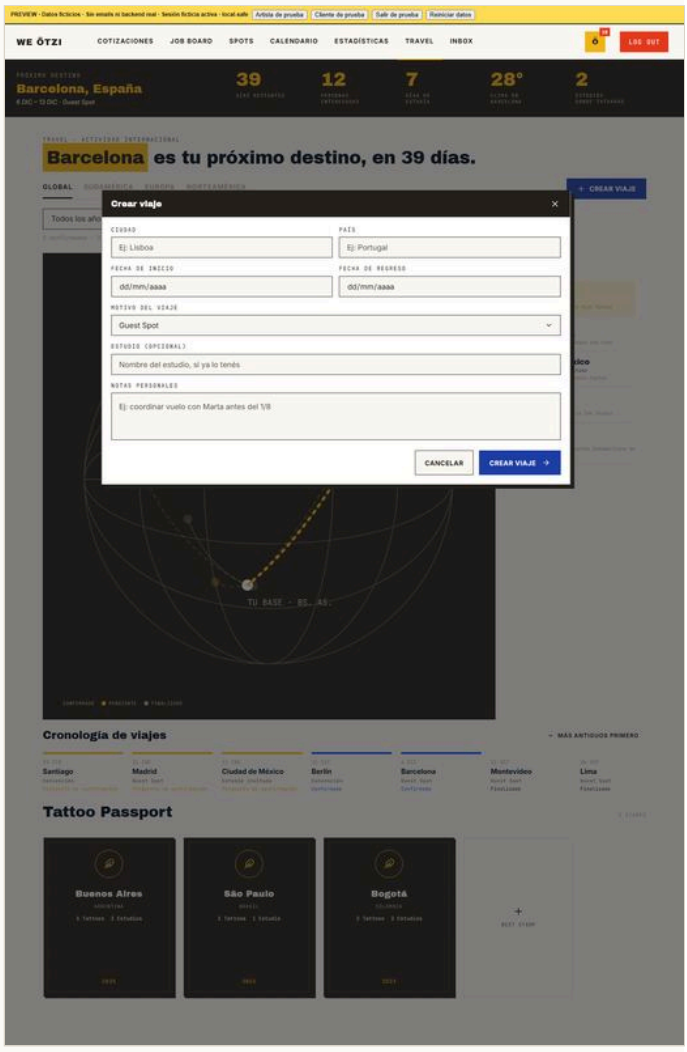



801:1078 Travel - Viaje agregado

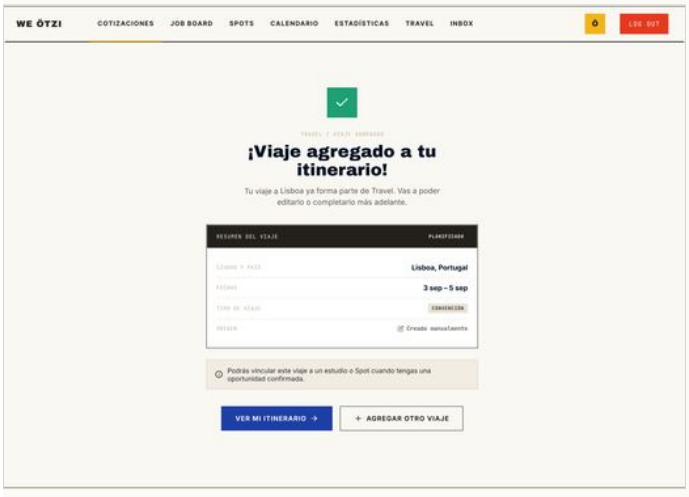

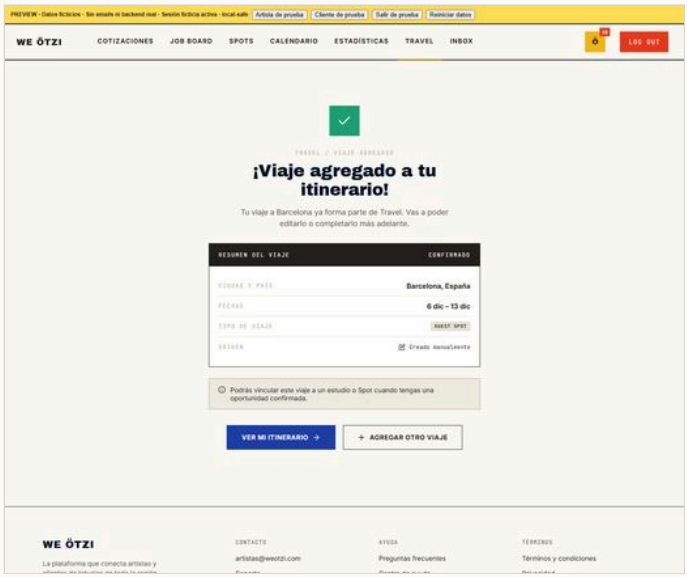



801:1079 Travel - Detalle y checklist del viaje

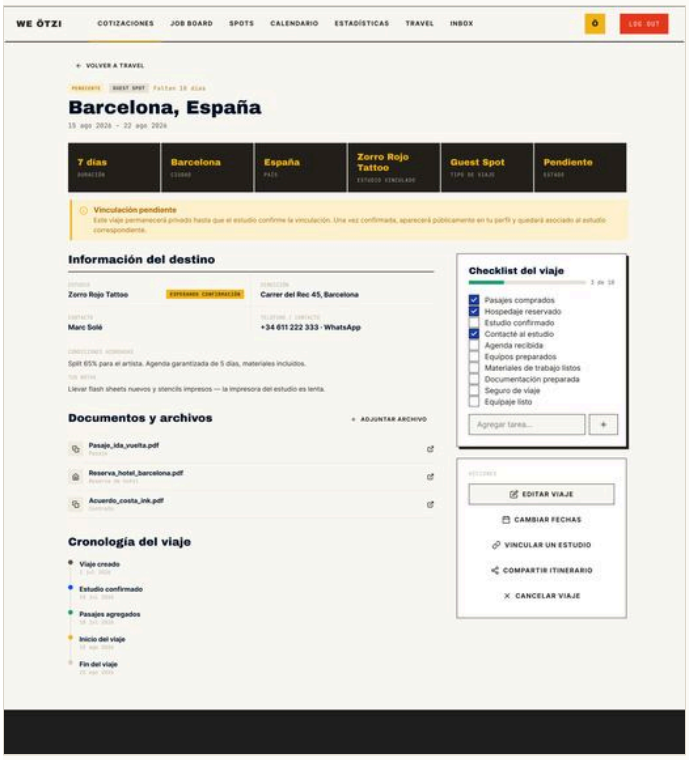

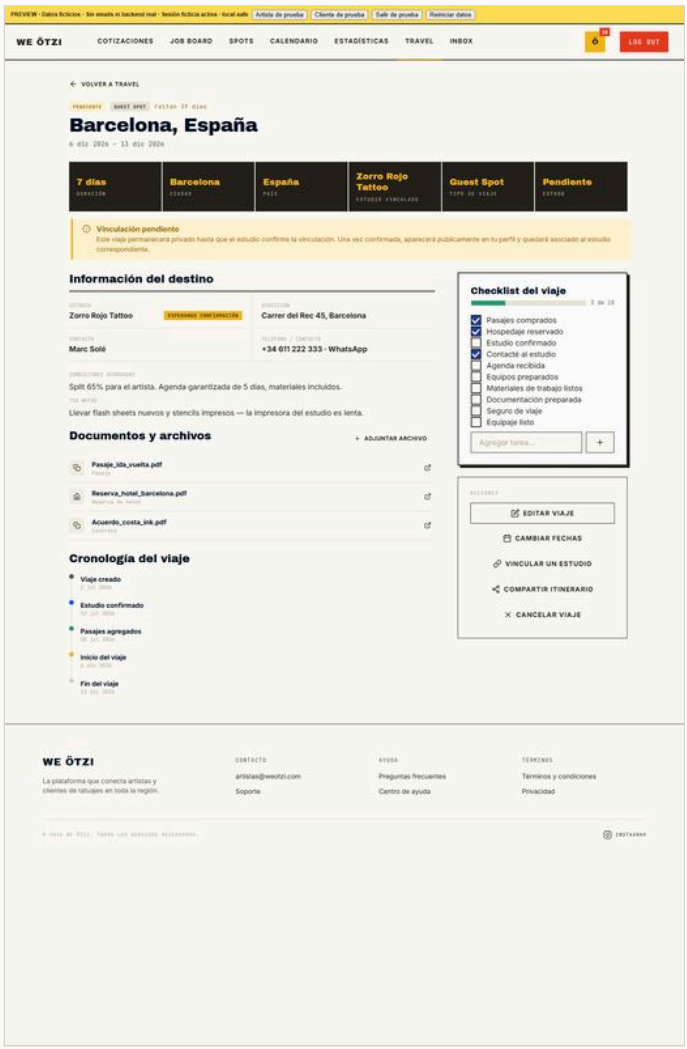



801:1080 Travel - Editar datos del viaje

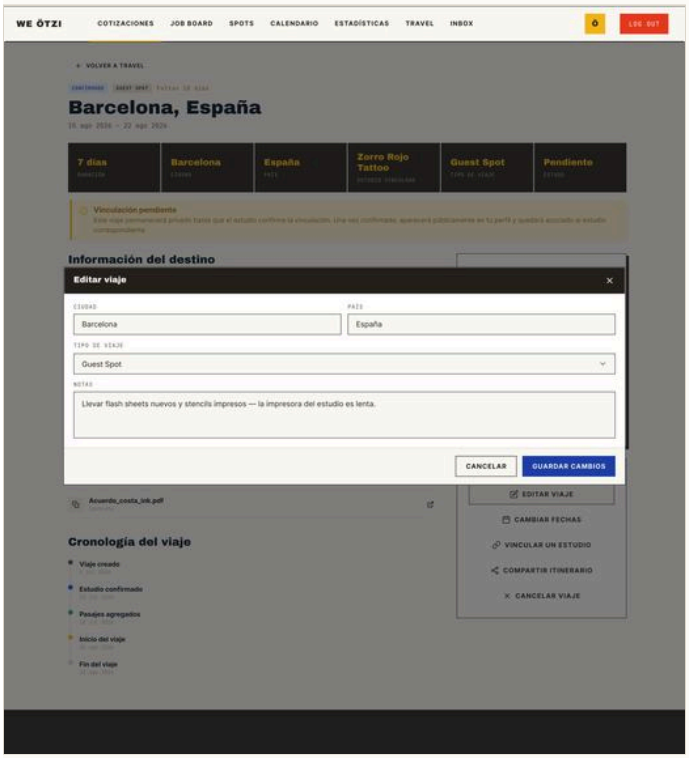

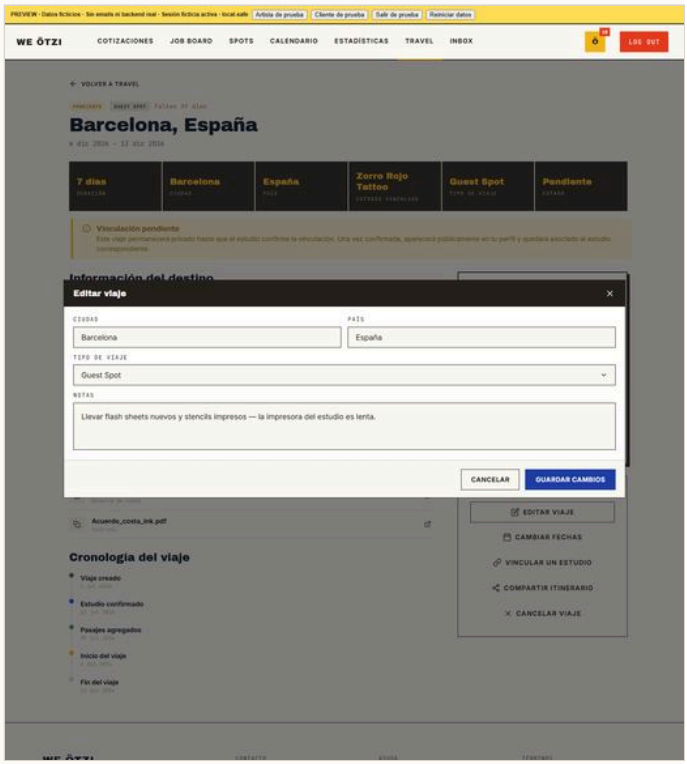



801:1081 Travel - Vincular un estudio

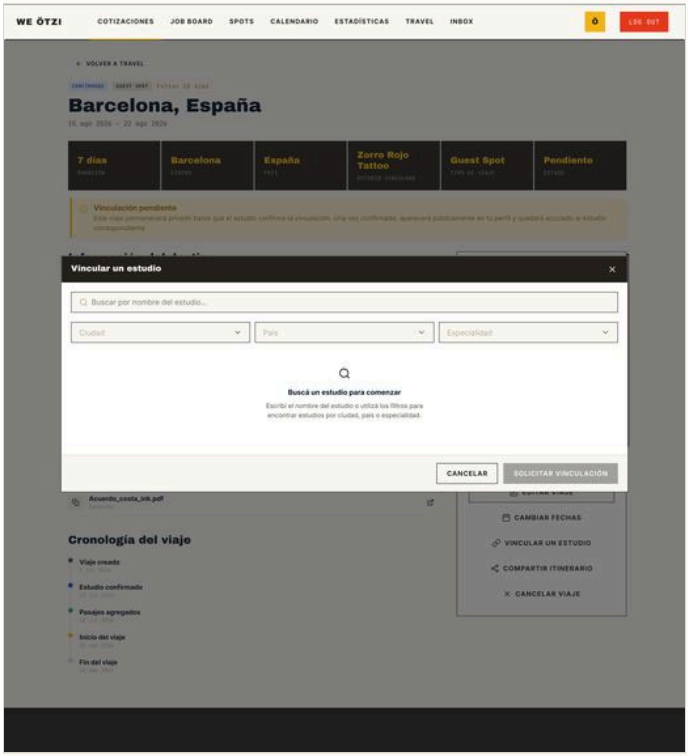

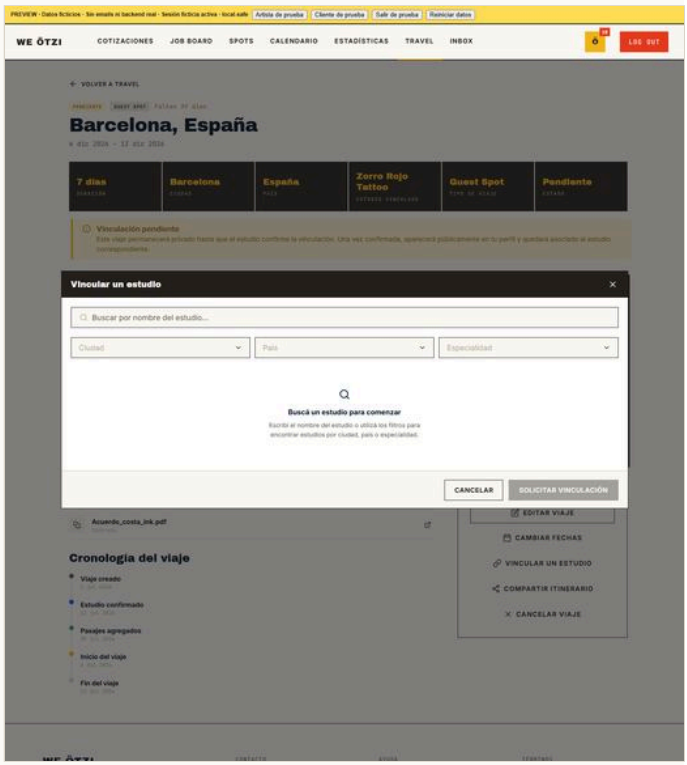



801:1082 Travel - Cambiar fechas

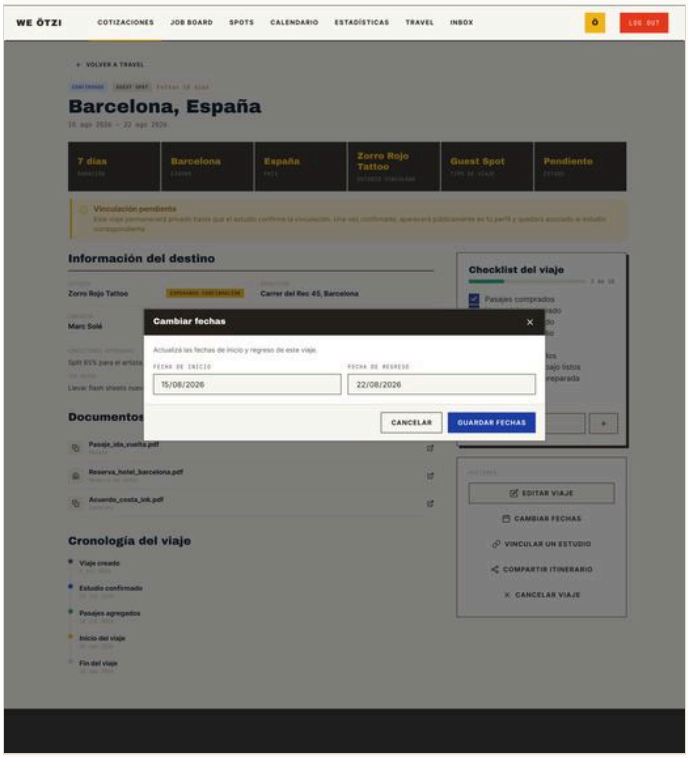

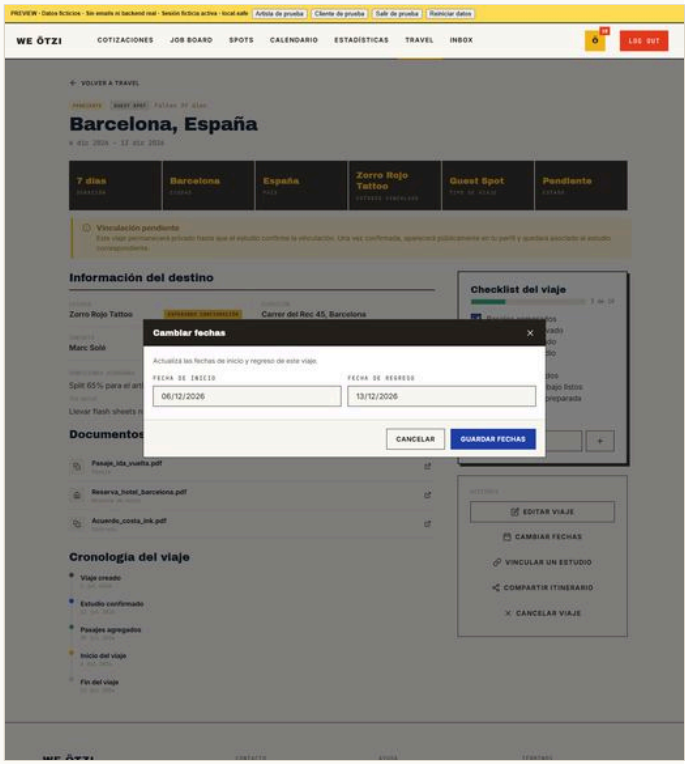



801:1083 Travel - Compartir itinerario

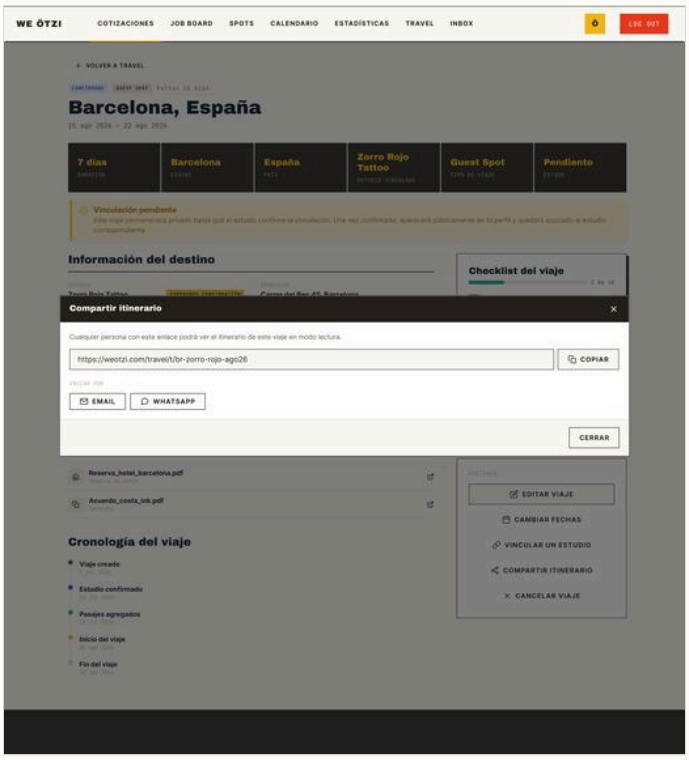

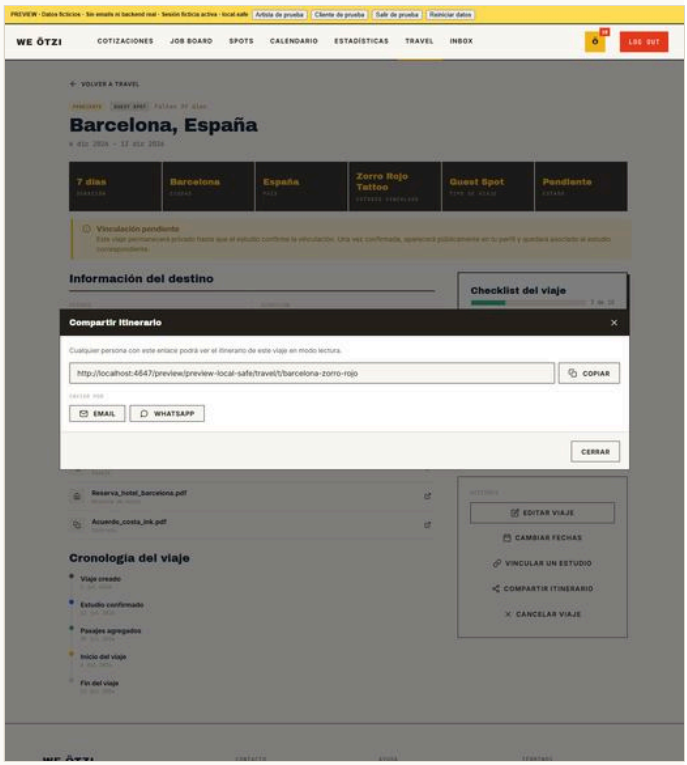

801:1084 Travel - Confirmar cancelación

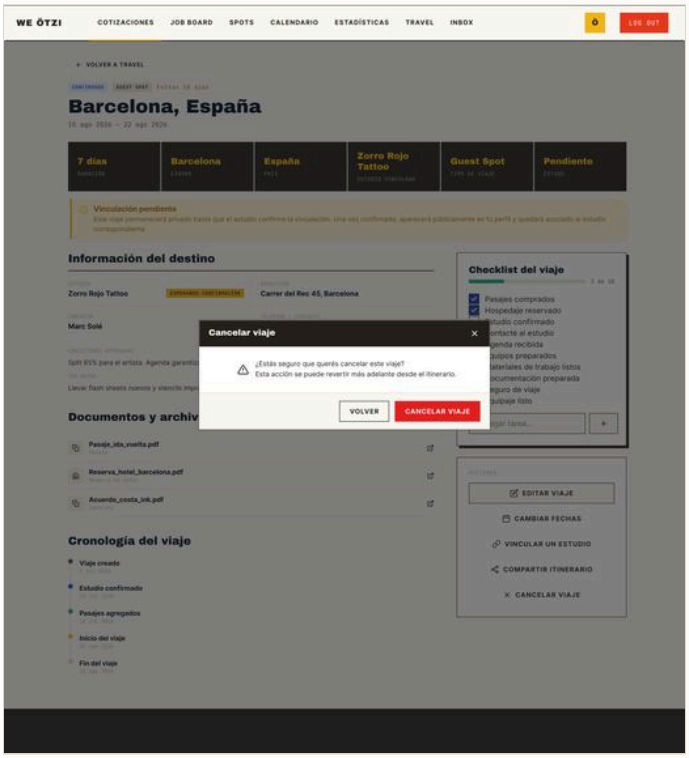

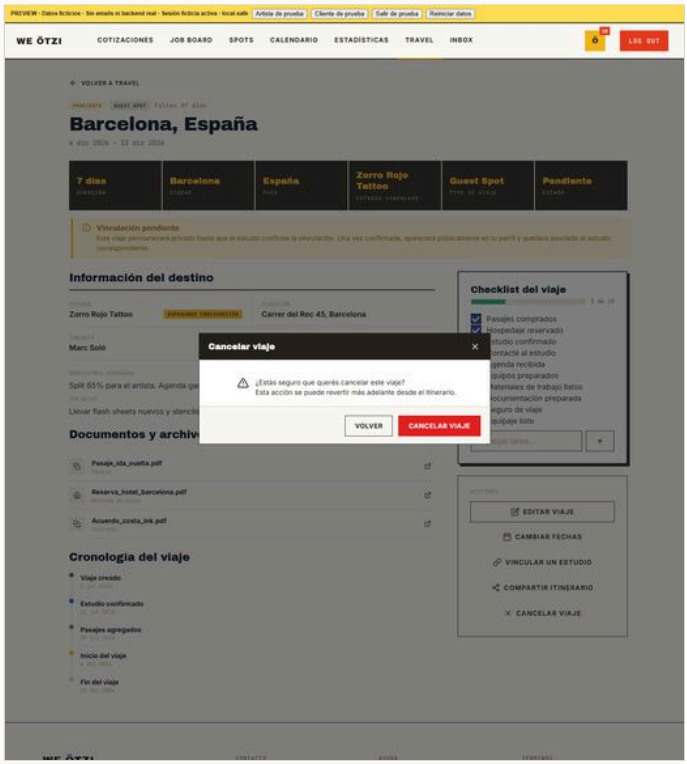

801:1085 Inbox - Conversaciones y seguimiento

